2025

CATÁLOGO GENERAL

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
www.mayoralsi.es
La calidad a su servicio







MEGA

PICTOGRAMAS DE NUESTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Válvula de seguridad contra sobrecargas.
Previene que el gato supere su capacidad nominal.

Limitador hidráulico de recorrido.
Final de carrera hidráulica que limita un exceso de recorrido del pistón en prevención de su deterioro.

Funcionamiento por principio “hombre muerto” (paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control).

Dispositivo control de descenso (LCS).
Actúa automáticamente proporcionando un descenso suave, uniforme y seguro de la carga bajo cualquier circunstancia, aunque se trate de una apertura brusca y/o accidental de la descarga.

Pistón con retorno automático.

Manómetro.

Husillo extensible de rápida y precisa aproximación.



Visit the corporate video on our Youtube channel

Presentación

1 Nuestra esencia

En **MEGA**, fabricamos soluciones hidráulicas de elevación desde 1940. Nuestra pasión por la ingeniería y nuestro compromiso con la calidad nos han convertido en un referente internacional. Desde nuestros inicios en el País Vasco, hemos evolucionado hasta estar presentes en más de 100 países, sin perder nunca el espíritu de mejora continua.

2 Lo que nos diferencia

Fabricación íntegra en nuestras propias instalaciones, lo que nos permite un control total sobre cada etapa del proceso. Nos distinguimos por ofrecer calidad sin concesiones, empleando materiales de primera clase y procesos avalados por certificaciones. Apostamos por la innovación aplicada, con foco en la seguridad, la ergonomía y la eficiencia. Y trabajamos estrechamente con marcas internacionales gracias a alianzas OEM y ODM.

3 Nuestra gama de productos

Diseñamos y fabricamos equipos destinados a la automoción así como para la industria.

Gatos hidráulicos, prensas, grúas, cilindros, bombas y soluciones móviles se integran en nuestro porfolio, adaptándose a entornos exigentes. Ofrecemos equipos profesionales de uso intensivo y soluciones personalizadas bajo marca privada.



4 Tecnología al servicio del usuario

Incorporamos tecnologías que marcan la diferencia: sistemas de seguridad activa como el *"hombre muerto"* o limitadores hidráulicos de carrera que previenen sobrecargas.

Diseñamos con herramientas de última generación y simulaciones estructurales para garantizar robustez y precisión.

5 Compromiso con la excelencia

Realizamos ensayos rigurosos de carga, presión y durabilidad. Cada equipo cuenta con trazabilidad completa desde su origen, lo que garantiza fiabilidad y servicio. Nuestros productos están diseñados para una larga vida útil y pueden ser reparados y mantenidos fácilmente incluso en las condiciones más exigentes.

6 Una red global

Contamos con una red consolidada de distribuidores en más de 100 países. Nuestra gran capacidad productiva permite entregas ágiles, y nuestro equipo técnico ofrece soporte especializado. Garantizamos la disponibilidad de repuestos y asistencia técnica para mantener nuestros productos operativos durante años.

7 Mirando al futuro

La hidráulica no es solo nuestro mundo, es nuestra vocación. En **MEGA** seguimos invirtiendo en tecnología, sostenibilidad y talento para ofrecer soluciones más seguras, inteligentes y resistentes.

MEGA

85 años fabricando confianza.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios









mayoral
Suministros Industriales y Servicios





La marca

El prestigio de una marca no se improvisa

Con más de 80 años de historia, en **MEGA**, basamos nuestra reputación sobre una tradición de calidad, credibilidad y saber hacer, que se renueva cada día, y se enriquece por generaciones de profesionales comprometidos en superar la alta calidad de nuestras herramientas y en garantizar a la marca MEGA un futuro prometedor.

Internacional

Nuestros equipos son una ayuda cotidiana en los talleres más exigentes de todo el mundo. Una decidida vocación de servicio, una larga y sólida trayectoria exportadora y una política de distribución seria, transparente y muy escogida, son las claves que explican nuestro reconocimiento y expansión internacional.

Líder del sector

Apostamos por una expansión sostenida y controlable, un crecimiento equilibrado que no comprometa nuestra calidad ni la exclusividad de nuestra oferta. Ante la tentación de la diversificación, somos selectivos. Aspiramos a colaborar con distribuidores de prestigio, que compartan nuestros valores y protejan nuestra reputación, en un ejercicio de mutuo fortalecimiento y justa reciprocidad.

Gatos de carretilla 6
Gatos de carretilla de gran tonelaje 9
Gatos oleoneumáticos 11
Gatos oleoneumáticos de botella 14
Gatos de botella 15
Grúas 18
Gatos de foso o bajo plataforma 21
Prensas 22
Mesas elevadoras 33
Mesa neumática para motos 33
Gato sacarruedas 34
Gato de transmisiones 35
Equipos de carroceros 36
Enderezador de carrocerías 37
Curvadoras hidráulicas 38
Bomba oleoneumatica pedal simple efecto 39
Caballetes 39
Expositor de gatos 40
Índice de referencias 41

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Gatos de carretilla **GT**



DISPONIBLES EN **GRIS**

Principales características:

- **Sistema de seguridad**, funcionamiento bajo el sistema de hombre muerto. Paralizando la operación si el usuario pierde involuntariamente el control.
- **Pedal metálico**. Equipados con pedal de aproximación rápida, menor número de golpeos, reduce el esfuerzo y tiempo.
- **Mayor anchura entre ruedas traseras**, aportando una mayor estabilidad de la carga y fácil manejo del gato.
- **Estructura reforzada**, doble chapa soldada en acero de alta resistencia.
- **Ruedas más grandes**, ofrecen una mejor estabilidad en suelos irregulares. Fabricadas en poliamida para un menor nivel de ruido.
- **Bandeja para herramientas integrada en chasis**.
- **Plataforma de apoyo sobredimensionada** con taco de goma, ofrece un mayor contacto con la carga.

Funcionamiento por principio "hombre muerto".

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Dispositivo control de descenso (LCS).



NUEVO

Altura máxima
785 mm



Mayor anchura entre ruedas.
Gran estabilidad de carga.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
GATO ALTA ELEVACIÓN

GT1.5H

Gato de 1,5 toneladas diseñado para elevación de utilitarios y furgonetas.
Altura máxima 785 mm.



Taco goma incluido.



Plataforma regulable
A-PF350



Altura mínima
95 mm

GT2

Gato de 2 toneladas diseñado para elevación de utilitarios y furgonetas.

	Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D	E	F	G	H
NUEVO	**GT1.5H**	62	**1,5**	110	170	785	1.315	1.250	2.040	360	277
	GT2	**35**	**2**	95	135	470	850	900	1.610	360	257

Medidas en mm.



Pedal amarillo para el desbloqueo del sistema



DISPONIBLES EN **GRIS**

GATO MÁS SEGURO DEL MERCADO
DOBLE SISTEMA SEGURIDAD

Altura mínima **95 mm**

GT2S

Gato de 2 toneladas equipado con bloqueo mecánico en el descenso. Exclusivo sistema de seguridad que evita la bajada accidental de la carga bloqueándola a 320 mm.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



Altura mínima **70 mm**



PERFIL EXTRA BAJO

GT2X

Gato de perfil ultra bajo. Especialmente diseñado para elevación de vehículos deportivos o altura reducida.









A-PF350

Convierte cualquier gato GT de MEGA **en un gato de transmisiones** o plataforma auxiliar utilizando el nuevo accesorio A-PF350, con el cual podemos añadir la plataforma regulable PF350 al gato de carretilla, fácil y cómodamente.

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D	E	F	G	H
GT2S	37,5	2	95	135	470	850	900	1.610	360	257
GT2X	39,0	2	70	135	450	850	900	1.640	360	253

Medidas en mm.



Altura mínima
95 mm

GT3

Gato de 3 toneladas diseñado
para elevación de utilitarios y furgonetas.





DISPONIBLES
EN **GRIS**

NUEVO



Sistema de desbloqueo
de seguridad mecánico

Bloqueo del sistema
320 mm

GATO MÁS SEGURO DEL MERCADO
DOBLE SISTEMA SEGURIDAD

GT3S

Gato de 3 toneladas equipado con bloqueo mecánico en el descenso. Exclusivo sistema de seguridad que evita la bajada accidental de la carga bloqueándola a 320 mm.


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GT4

Gato de 4 toneladas
especialmente diseñado para
la elevación de vehículos
comerciales, SUV y todo
terreno.



Altura mínima
140 mm



Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D	E	F	G	H
GT3	36,0	3	95	135	470	850	900	1.650	360	257
NUEVO GT3S	40,0	3	95	135	470	850	900	1.610	360	257
GT4	48,5	4	140	192	530	1.075	1.125	1.910	360	260

Medidas en mm.

Gatos de carretilla de gran tonelaje **T**



DISPONIBLES EN **GRIS**

- Adecuados para todo tipo de vehículos, desde utilitarios hasta industriales.
- Indispensables en el garaje de flota de autobuses, camiones o de maquinaria agrícola.
- Los modelos mayores disponen de grandes ruedas localizadas en el centro del chasis para un mejor manejo.
- Óptimo aprovechamiento y reparto de material gracias a las aberturas laterales traseras y refuerzos laterales delanteros.

Funcionamiento por principio "hombre muerto".

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Dispositivo control de descenso (LCS).



Asa del modelo **T6**.



T6




T10



Asa de los modelos **T10**, **T15** y **T20**.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

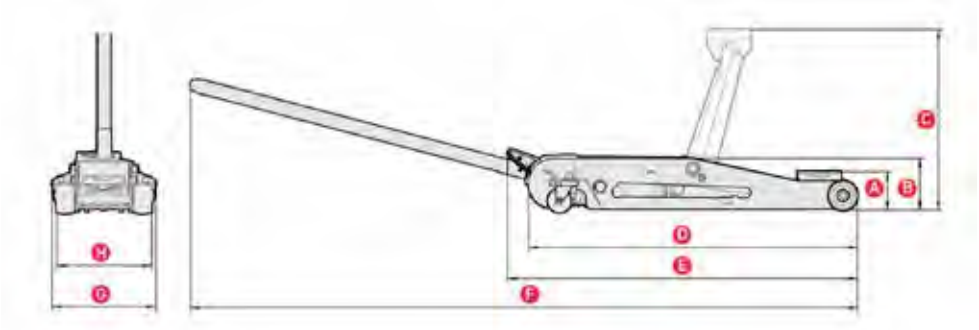

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D	E	F	G	H
T6	**81,0**	**6**	170	220	580	1.250	1.310	2.215	414	336
T10	**120,5**	**10**	170	270	605	1.535	1.600	2.530	414	386

Medidas en mm.

Gatos de carretilla de gran tonelaje T



DISPONIBLES EN **GRIS**



Asa de los modelos **T10**, **T15** y **T20**.

Pedal de aproximación rápida a la carga

T15


Ruedas de acero

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



T20

Ruedas de acero

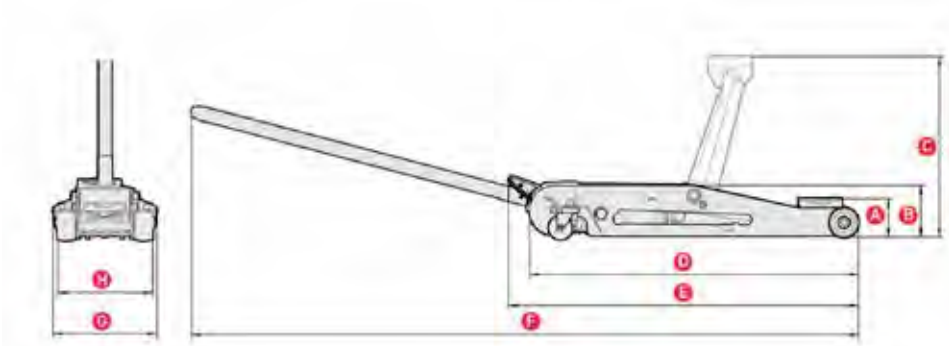

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D	E	F	G	H
T15	**145,0**	**15**	195	265	600	1.575	1.750	2.680	375	255
T20	**234,5**	**20**	200	310	615	1.585	1.777	2.707	415	302

Medidas en mm.

Gatos oleoneumáticos para vehículos pesados **N**



DISPONIBLES EN **GRIS**

- Especialmente diseñados para el trabajo en vehículos pesados en garajes, talleres móviles, de neumáticos y de carrocería.
- Máxima calidad de acero. Su composición al cromo molibdeno vanadio, potenciada con un tratamiento anticorrosión y antigripaje por nitruración en baños de sales, confiere al gato unas propiedades de resistencia y durabilidad insuperables.
- Concepción modular. El diseño de construcción por módulos independientes - bloque elevador, conjunto de válvulas, motor de bomba, cilindro de descarga y depósito, simplifica el montaje y facilita el mantenimiento.
- Gran velocidad de aproximación y eficaz elevación en carga.
- Mantienen la carga en caso de una eventual interrupción de entrada de aire.
- Para un uso óptimo de los gatos, se recomienda una presión de trabajo entre **6** y **8 bares**.

Funcionamiento por principio "hombre muerto".

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Dispositivo control de descenso (LCS).



N10-3



Accionamiento mono mando. Gran simplicidad y comodidad de uso.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



N15-2




N15-2B

Mira las instrucciones en nuestro canal de Youtube

Ver accesorios pág. 13

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D	E
N10-3	41,0	**10-20-35**	807	160	345	157	260
N15-2	46,5	**15-30**	807	185	470	157	280
N15-2B	43,5	**15-30**	807	150	400	157	280

Medidas en mm.

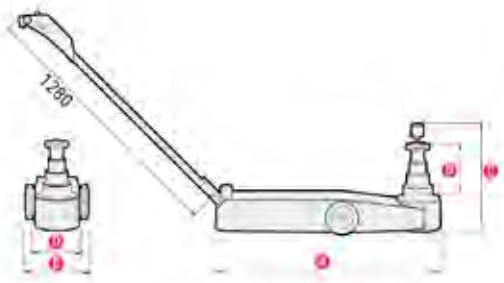

Gatos oleoneumáticos para vehículos pesados N



DISPONIBLES EN **GRIS**



N15-4





N20-3

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



Accionamiento mono mando. Gran simplicidad y comodidad de uso.



Asa giratoria en los modelos que por tamaño y peso permiten un traslado manual.



N25



Ver accesorios pág. 13

Mira las instrucciones en nuestro canal de Youtube

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D	E
N15-4	**70,5**	**15-30-50-80**	810	235	490	212	317
N20-3	**69,5**	**20-35-65**	793	235	515	194	317
N25	**47,0**	**25**	560	108	423	157	280

Medidas en mm.

Gato oleoneumático portátil **NP**



DISPONIBLES EN **GRIS**

- Su diseño compacto y ligero lo hace perfecto para la asistencia de vehículos pesados en carretera.
- Reducida anchura de chasis para su posicionamiento bajo punto de elevación en zonas de difícil acceso.
- Permite el uso con el compresor propio del vehículo y llevarlo a bordo sin ocupar gran espacio debido a su reducido tamaño (los gatos pueden levantar la carga nominal con el prolongador).

Funcionamiento por principio "hombre muerto".

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Dispositivo control de descenso (LCS).



300 mm. / **15t**.

223 mm. / **30t**.

Altura mínima **150 mm**



Palanca en posición de trabajo.

NP15-2B

La palanca telescópica se enclava en tres posiciones:
A y **B**, para traslado.
C, para posicionamiento de trabajo.



Modelo	Capacidad (t)	Peso (kg)
NP15-2B	15-30	31

Medidas en mm.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Accesorios incluidos

A-5211



L= 60 mm.

N10-3

A-5212



L= 100 mm.

N15-2B • N15-2 • NP15-2B • N15-4 • N20-3 • N25

Accesorios opcionales

A-5205



L= 100 mm.

N10-3

A-5206



L= 50 mm.

N15-2B• N15-2 • N15-4 • N20-3 • N25



Gato oleoneumático de botella **BRB**



DISPONIBLE EN **GRIS**

Son modelos muy compactos. Su construcción mono-bloc (depósito integrado) y por soldadura reduce sus dimensiones y facilita su transporte. Ideales para trabajos en ruta.

Todos los modelos tienen husillo de aproximación rápida a la carga, bomba neumática de alto rendimiento con accionamiento a distancia, y pistón nitrurado en baño de sales que asegura una larga vida útil.

- Funcionamiento por principio "hombre muerto".
- Limitador hidráulico de recorrido.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Dispositivo control de descenso (LCS).





BRB 20

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Model	Peso (kg)	Capacidad (t)	Presión de aire	Caudal de aire	A	B	C	D
BRB20	15,5	20	7 bar / 100 psi	270 l/min / 9,5 clm	242	138	75	447
BRB30	20,0	30	7 bar / 100 psi	270 l/min / 9,5 clm	242	138	75	455

Medidas en mm.





Gatos de botella 3 – 10 t **BR**



DISPONIBLES EN **GRIS**

- Equipados con un sistema único de bomba giratoria accesible en cualquier posición.
- Todos los modelos tienen husillo de extensión para una rápida aproximación a la carga.
- Fabricación de la base y el cuerpo de la botella soldados, aporta una mayor durabilidad, estabilidad y seguridad en la utilización.
- Palanca telescópica zincada fácil de almacenar. Longitud adecuada para garantizar un esfuerzo moderado de bombeo.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidráulico de recorrido.




BR3

Husillo de extensión para mayor recorrido



BR5




Palanca telescópica zincada



BR10

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

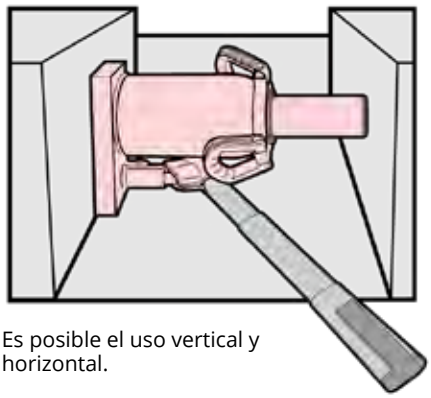

Es posible el uso vertical y horizontal.



Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D
BR3	3,7	**3**	168	105	65	338
BR5	4,5	**5**	212	150	75	437
BR10	6,4	**10**	219	150	75	444

Medidas en mm.

Gatos de botella 15 – 100 t **BR** y **MGD**



DISPONIBLES EN **GRIS**

- Gatos hidráulicos de gran tonelaje diseñados y testados para trabajos de alto rendimiento.
- Los modelos a partir de 20T equipados con asa de transporte giratoria y soporte para alojar la palanca telescópica y facilitar el almacenamiento.
- Equipados con un sistema único de bomba giratoria accesible en cualquier posición.
- Todos los modelos tienen husillo de extensión para una rápida aproximación a la carga.
- Fabricación de la base y el cuerpo de la botella soldados, aporta una mayor durabilidad, estabilidad y seguridad en la utilización.
- Palanca telescópica zincada fácil de almacenar. Longitud adecuada para garantizar un esfuerzo moderado de bombeo.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidráulico de recorrido.

Asa de transporte giratoria donde se aloja la palanca del gato recogida a partir del modelo de 20 toneladas



Husillo de extensión para mayor recorrido



BR30




Palanca giratoria.



MGD-100

El modelo **MGD-100** incorpora manómetro y dos bombas (aproximación y trabajo).

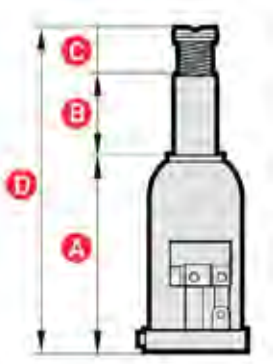

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	Asa de transporte	A	B	C	D
BR15	8,8	**15**	–	228	150	75	453
BR20	10,6	**20**	•	234	150	75	459
BR30	14,5	**30**	•	242	150	75	467
BR40	22,5	**40**	•	246	150	–	396
BR50	27,0	**50**	•	260	140	–	400
MGD-100	87,0	**100**	•	300	150	–	450

Medidas en mm.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Gatos de botella perfil bajo **BRS**



DISPONIBLES EN **GRIS**

- Diseñado para aplicaciones especiales donde es necesario acceder a espacios muy reducidos donde un gato standard no puede acceder.
- Equipados con un sistema único de bomba giratoria accesible en cualquier posición.
- Todos los modelos tienen husillo de extensión para una rápida aproximación a la carga.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidráulico de recorrido.



Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D
BRS10	5,0	**10**	131	62	30	223
BRS20	9,5	**20**	190	105	55	350

Medidas en mm.

BRS10



Gatos de botella telescópicos **BRT**



DISPONIBLES EN **GRIS**

Diseño que combina una reducida altura mínima con un gran recorrido de elevación gracias a sus dos pistones telescópicos.

Equipados con un sistema único de bomba giratoria accesible en cualquier posición.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidráulico de recorrido.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D
BRT12	15,4	**12**	245	326	–	571
BRT20	22,0	**20**	180	205	–	385

Medidas en mm.

BRT12



Gato de elevación lateral **MGL**


- Diseñado para la elevación con seguridad de elementos muy bajos y de difícil manipulación.
- Ideal para el mantenimiento de carretillas elevadoras, elevación de maquinaria pesada.
- La uña de elevación es desmontable y ajustable en dos posiciones.

MGL10



BL10 + BR10 = MGL10

CHASIS BOTELLA PRODUCTO

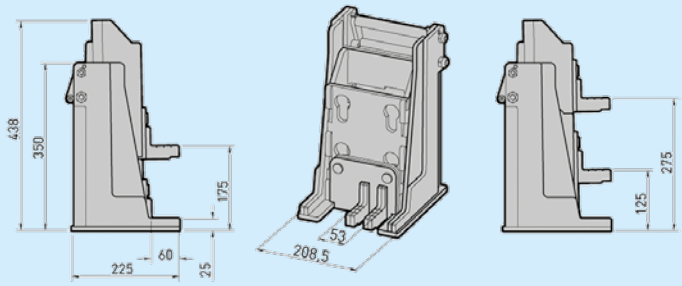

Uña de elevación extra baja (25 mm)



BL10

Grúas plegables patas paralelas **CRP**



DISPONIBLES EN **GRIS**

Los modelos CRP son grúas fuertes y robustas que cuentan con patas paralelas diseñadas para albergar un pallet bajo el brazo que permite colocar la carga sobre el pallet con total seguridad.

Equipadas con dos asas de sujeción y un novedoso sistema basculante compuesto por 4 ruedas en la parte posterior y 2 delanteras son muy fáciles de manipular y desplazar tanto con carga como en vacío.

- Funcionamiento por principio "hombre muerto".
- Limitador hidráulico de recorrido.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Dispositivo control de descenso (LCS).



Hidráulico giratorio para su uso en diferentes posiciones. Incorpora pomo con un control de descarga extremadamente preciso.





mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CRP20


La guía pivota sobre las ruedas giratorias. Las ruedas apenas tocan el suelo cuando la guía no está con carga. Máxima maniobrabilidad. **Patentado**.





Protecciones de plástico que evitan posibles daños en los vehículos y sirven de aviso de seguridad por su excelente visibilidad.

El pedal facilita la maniobrabilidad de la grúa en vacío. **Patentado**.

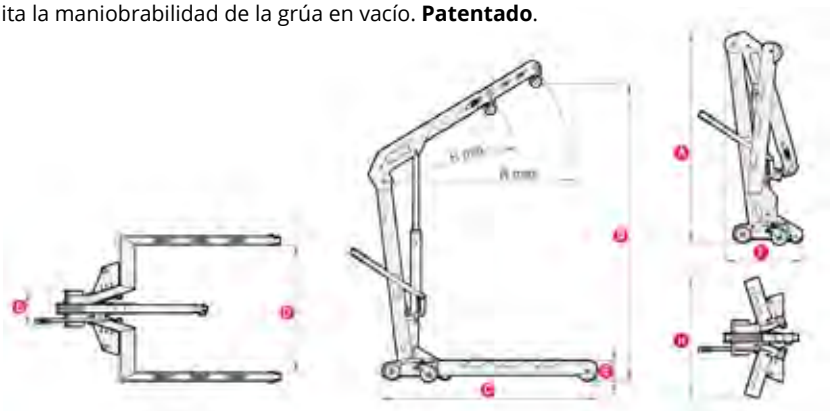

Diseño compacto es perfecto para almacenamiento en espacios reducidos.

Todos los modelos llevan ruedas de poliamida que facilitan la maniobrabilidad, no dañan el suelo del garaje, no se oxidan y son muy silenciosas.

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (kg)	A	B	C	D	E	R min.	R max.	F	G	H
CRP10	99	**1.000**	1.580	2.200	1.480	870	122	960	1.300	620	300	865
CRP20	150	**2.000**	1.740	2.460	1.800	1.070	170	1.200	1.610	740	300	1.050

Medidas en mm.

Grúas plegables estándar **CRV**



DISPONIBLES EN **GRIS**

- Grúa de taller que permite extraer y mantener suspendido el motor de un vehículo para poder realizar toda la reparación con total seguridad.
- Los modelos CRV de **MEGA** son grúas fuertes y robustas, especialmente diseñadas para un fácil plegado y desplegado. Equipadas con dos asas de sujeción y un novedoso sistema basculante compuesto por 4 ruedas en la parte posterior y 2 delanteras son muy fáciles de manipular y desplazar tanto con carga como en vacío.
- Diseño compacto es perfecto para almacenamiento en espacios reducidos.
- Todos los modelos llevan ruedas de poliamida que facilitan la maniobrabilidad, no dañan el suelo del garaje, no se oxidan y son silenciosas.

Funcionamiento por principio "hombre muerto".

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Dispositivo control de descenso (LCS).



Hidráulico giratorio para su uso en diferentes posiciones. Incorpora pomo con un control de descarga extremadamente preciso.



Indicador de tonelaje

Pulsador para cambio de posición automático del brazo. **Patentado**.

La guía pivota sobre las ruedas giratorias. Las ruedas apenas tocan el suelo cuando la guía no está con carga. Máxima maniobrabilidad. **Patentado**.

Mayor robustez, estabilidad y accesibilidad gracias a las patas de doble tubo en los modelos **CRV10** y **CRV20**.


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NUEVO



CRV20

CRV5

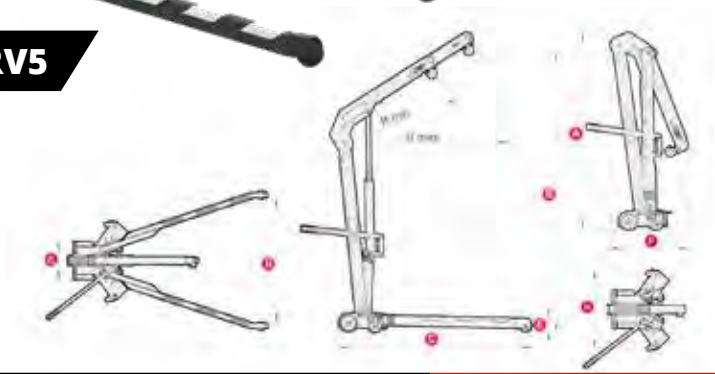



Diseño compacto es perfecto para almacenamiento en espacios reducidos.

Todos los modelos llevan ruedas de poliamida que facilitan la maniobrabilidad, no dañan el suelo del garaje, no se oxidan y son muy silenciosas.

	Modelo	Peso (kg)	Capacidad (kg)	A	B	C	D	E	R min.	R max.	F	G	H
NUEVO	**CRV5**	81	**550**	1.450	2.180	1.510	825	112	900	1.300	440	410	510
	CRV10	85	**1.000**	1.580	2.200	1.525	970	112	960	1.300	615	300	615
	CRV20	143	**2.000**	1.740	2.460	1.830	1.100	170	1.200	1.610	680	300	725

Medidas en mm.

Grúa fija de alto rendimiento **CRM**



DISPONIBLE EN **GRIS**

El modelo CRM es una grúa de 3.000 kg. de capacidad, de estructura reforzada que gracias a la gran estabilidad que le confiere su anchura es apta para los trabajos más fuertes y de mayor carga con total seguridad y fiabilidad.

El diseño del brazo extensible y abatible, permite la máxima aproximación del gancho a la carga facilitando el trabajo del operario.

- Funcionamiento por principio "hombre muerto".
- Limitador hidráulico de recorrido.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Dispositivo control de descenso (LCS).



Grandes ruedas de poliamida que facilitan la maniobrabilidad, no dañan el suelo del garaje, no se oxidan y son silenciosas.




El modelo de 3t, **CRM30**, está dotado de doble bomba.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (kg)	A	B	C	D	E	R min.	R max.	F
CRM30	302	**3.000**	1.919	2.942	2.143	1.126	268	1.430	1.880	1.507

Medidas en mm.

Capacidad de carga

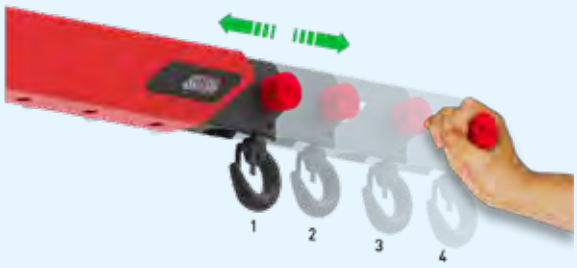

El brazo extensible cambia de posición con un simple toque de muñeca. Con asa y ventanas de guía de posición. Pulsador para cambio de posición automático del brazo. **Patentado**.

Posición (kg)	1	2	3	4
Referencia	Capacidad de carga			
CRV10/CRP10	1.000	900	800	700
CRV20/CRP20	2.000	1.750	1.500	1.250
CRM30	3.000	2.500	2.300	2.100

Medidas en mm.

Accesorios



AB-300



Pinza alza-bidones. Para bidones de acero de 200 litros. Solo para bidones cerrados con reborde o de tapa desmontable, siempre que la tapa esté bien cerrada. **Opcional**.



A-5298 L = 1 m

Equilibrador de carga. **Opcional**.

Gatos de foso o bajo plataforma **TRS**



DISPONIBLE EN **GRIS**

- Para trabajos en fosos o bajo vehículos elevados.
- La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres.
- Fácil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes y a la gran estabilidad de la base.
- Todos los controles se activan a pedal.

Funcionamiento por principio "hombre muerto".

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Dispositivo control de descenso (LCS).



Único gato de foso con dos mandos a pedal.
Máxima estabilidad, comodidad de uso y funcionalidad.



Bloque de espuma protectora incluido. **Patentado**.



Asa con bandeja para tornillos, ajustable a diferentes posiciones.

Protecciones de goma que evitan posibles daños en los vehículos o en las patas de las grúas.


Sirven de aviso de seguridad para evitar golpes o tropiezos gracias a su excelente visibilidad.

TRS750

Accesorios



PF350
Plataforma ajustable con cadenas.
Capacidad máx: 350 kg.
Opcional.

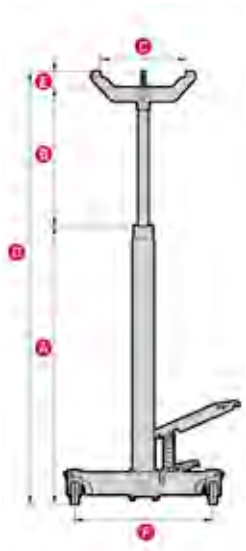

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (Kg)	A	B	C	D	E	F
TRS300	26	**300**	1.200	850	315	2.050	60	720
TRS750	28	**750**	1.110	820	315	1.930	60	720
TRS1200	34	**1.200**	1.110	815	315	1.925	60	720

Medidas en mm.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Prensa Premium neumática y pedal **PRP**



DISPONIBLE EN **GRIS**

- Cilindro deslizable.
- Aproximación neumática de alta velocidad.
- Trabajo de precisión mediante pedal.
- Prensa Premium más completa del mercado, equipada de serie con todos los accesorios.
- Su especial diseño con los controles de accionamiento y descarga en los pedales, permite liberar las manos del operario facilitando su trabajo en la rápida y precisa colocación del elemento en la prensa.
- Mayor anchura de chasis para facilitar la manipulación en la zona de trabajo.

Pistón con retorno automático.

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Husillo extensible de rápida y precisa aproximación.



Tapa guardapolvo de fácil acceso para su mantenimiento

Calzos reversibles. Incluye 2 apoyos en V con guía de sujeción y orificio de extracción. **Patentado**.



Husillo extensible para un acercamiento más rápido y preciso a la posición de trabajo.



Bandeja inferior diseñada para recoger piezas, aceite, grasa, suciedad, ... También puede colocarse en la mesa de trabajo central. **Patentado**.

Pedal de presión


Pedal de aproximación rápida

Prensas preparadas para fijación al suelo

Pedal de descarga

Pedal de accionamiento neumático

PRP50

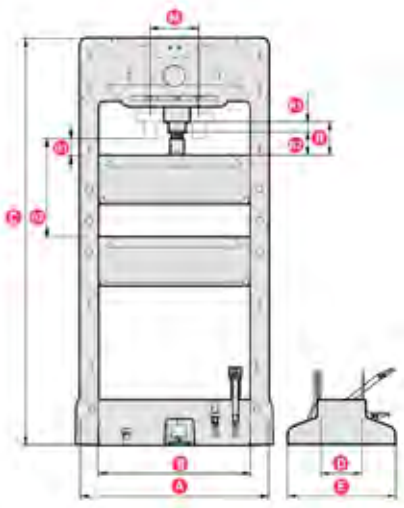

Ver accesorios opcionales pág. 32

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D	E	G1 min.	G2 max.	R1 recorrido	R2 recorrido husillo	R recorrido total	M recorrido lateral
PRP50	**225**	**50**	890	720	1.920	195	490	80	465	120	75	195	225

Medidas en mm.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Prensa manual de dos velocidades **PRD**



DISPONIBLES EN **GRIS**

- Cilindro deslizable.
- Equipada con una palanca de aproximación y otra para precisión.
- Diseño robusto con mayor anchura de chasis para facilitar la manipulación en la zona de trabajo. Integra todos los elementos hidráulicos dentro del chasis, protegiéndolos y ahorrando espacio en el taller.

Pistón con retorno automático.

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Husillo extensible de rápida y precisa aproximación.



Husillo extensible para un acercamiento más rápido y preciso a la posición de trabajo.



Tapa guardapolvo de fácil acceso para su mantenimiento

Cabestrante para una manipulación fácil y rápida en la mesa de trabajo




El modelo manual incluye dos pistones: aproximación y trabajo.



Juego de mandrinos. **Opcional**.



Calzos reversibles. Incluye 2 apoyos en V con guía de sujeción y orificio de extracción. **Patentado**.

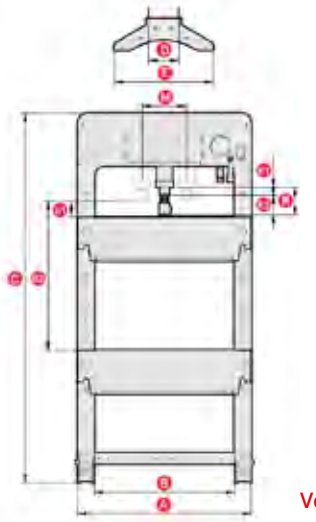



Bandeja inferior diseñada para recoger piezas, aceite, grasa, suciedad, ... También puede colocarse en la mesa de trabajo central. **Patentado**.

Ver accesorios opcionales pág. 32

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D	E	G1 min.	G2 max.	R1 recorrido	R2 recorrido husillo	R recorrido total	M recorrido lateral
PRD30	**147**	**30**	890	720	1.900	150	490	84	770	120	75	195	212
PRD50	**191**	**50**	890	720	1.900	150	490	84	770	120	75	195	189

Medidas en mm.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Prensa neumática y manual **PRD-NF**



DISPONIBLE EN **GRIS**

- Cilindro deslizable.
- Aproximación neumática de alta velocidad.
- Trabajo de precisión mediante palanca.
- Diseño robusto con mayor anchura de chasis para facilitar la manipulación en la zona de trabajo. Integra todos los elementos hidráulicos dentro del chasis, protegiéndolos y ahorrando espacio en el taller.

Pistón con retorno automático.

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Husillo extensible de rápida y precisa aproximación.

Tapa guardapolvo de fácil acceso para su mantenimiento





Husillo extensible para un acercamiento más rápido y preciso a la posición de trabajo.

Cabestrante para una manipulación fácil y rápida en la mesa de trabajo




Calzos reversibles. Incluye 2 apoyos en V con guía de sujeción y orificio de extracción. **Patentado**.



Juego de mandrinos. **Opcional**.



Bandeja inferior diseñada para recoger piezas, aceite, grasa, suciedad, ... También puede colocarse en la mesa de trabajo central. **Patentado**.

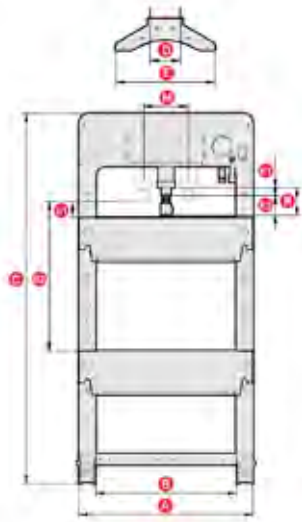

Ver accesorios opcionales pág. 32

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D	E	G1 min.	G2 max.	R1 recorrido	R2 recorrido husillo	R recorrido total	M recorrido lateral
PRD30NF	**147**	**30**	890	720	1.900	150	490	84	770	120	75	195	212
PRD50NF	**191**	**50**	890	720	1.900	150	490	84	770	120	75	195	189

Medidas en mm.

mayoral Suministros Industriales y Servicios

Prensa electrohidráulica **PRD-E**



DISPONIBLE EN **GRIS**

- Cilindro deslizable.
- Bomba electrohidráulica de doble efecto 400V trifásica 50/60 Hz (opcional bomba 230V monofásica).
- Diseño robusto con mayor anchura de chasis para facilitar la manipulación en la zona de trabajo. Integra todos los elementos hidráulicos dentro del chasis, protegiéndolos y ahorrando espacio en el taller.

Pistón con retorno automático.

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.


Husillo extensible de rápida y precisa aproximación.

Tapa guardapolvo de fácil acceso para su mantenimiento

Cabestrante para una manipulación fácil y rápida en la mesa de trabajo




Husillo extensible para un acercamiento más rápido y preciso a la posición de trabajo.



Calzos reversibles. Incluye 2 apoyos en V con guía de sujeción y orificio de extracción. **Patentado**.



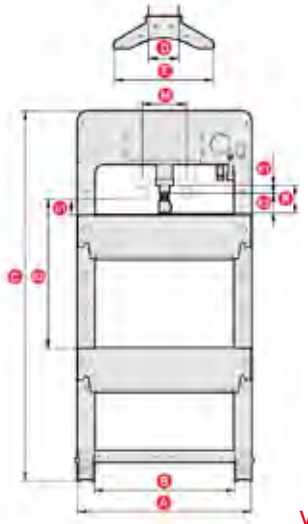



Juego de mandrinos. **Opcional**.



Bandeja inferior diseñada para recoger piezas, aceite, grasa, suciedad, ... También puede colocarse en la mesa de trabajo central. **Patentado**.

Ver accesorios opcionales pág. 32

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D	E	G1 min.	G2 max.	R1 recorrido	R2 recorrido husillo	R recorrido total	M recorrido lateral
PRD50E	**232**	**50**	890	720	1.900	150	490	84	770	120	75	195	189

Medidas en mm.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Prensa compacta manual de dos velocidades **PRC**



DISPONIBLE EN **GRIS**

- Equipada con una palanca de aproximación y otra para precisión.
- Diseño funcional y compacto, ideal para talleres y garajes con espacios reducidos.
- Prensa hidráulica con pistón que permite un mayor espacio de trabajo.

Pistón con retorno automático.

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Husillo extensible de rápida y precisa aproximación.

Tapa guardapolvo de fácil acceso para su mantenimiento



Husillo extensible para un acercamiento más rápido y preciso a la posición de trabajo.



El modelo manual incluye dos pistones: aproximación y trabajo.






Juego de mandrinos. **Opcional**.



Calzos reversibles. Incluye 2 apoyos en V con guía de sujeción y orificio de extracción. **Patentado**.

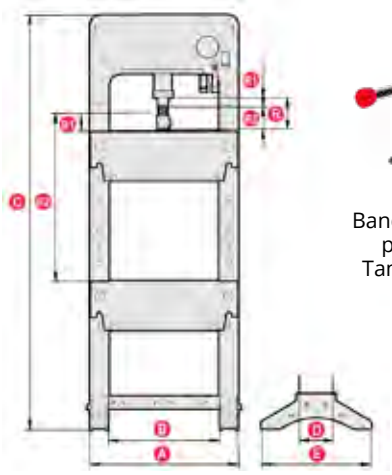



Bandeja inferior diseñada para recoger piezas, aceite, grasa, suciedad, ... También puede colocarse en la mesa de trabajo central. **Patentado**.

Ver accesorios opcionales pág. 32

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D	E	G1 min.	G2 max.	R1 recorrido	R2 recorrido husillo	R recorrido total
PRC30	112	**30**	670	530	1.850	132	488	17	854	120	75	195
PRC50	145	**50**	670	530	1.850	132	488	66	766	120	75	195

Medidas en mm.

mayoral Suministros Industriales y Servicios

Prensa compacta neumática y manual **PRC-NF**



DISPONIBLE EN **GRIS**

- Aproximación neumática de alta velocidad.
- Trabajo de precisión mediante palanca.
- Diseño funcional y compacto, ideal para talleres y garajes con espacios reducidos.
- Prensa hidráulica con pistón que permite un mayor espacio de trabajo.

Pistón con retorno automático.

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Husillo extensible de rápida y precisa aproximación.



Husillo extensible para un acercamiento más rápido y preciso a la posición de trabajo.



Juego de mandrinos. **Opcional**.




Tapa guardapolvo de fácil acceso para su mantenimiento



Calzos reversibles. Incluye apoyo en V con guía de sujeción y orificio de extracción. **Patentado**.



Bandeja inferior diseñada para recoger piezas, aceite, grasa, suciedad, ... También puede colocarse en la mesa de trabajo central. **Patentado**.

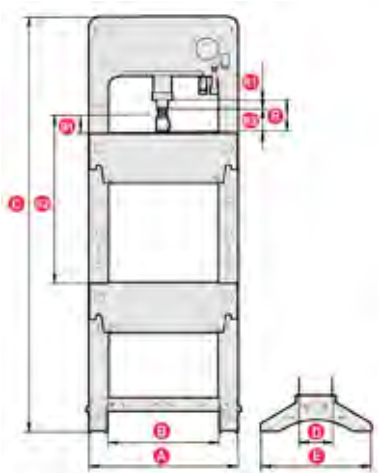

Ver accesorios opcionales pág. 32

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D	E	G1 min.	G2 max.	R1 recorrido	R2 recorrido husillo	R recorrido total
PRC30NF	**112**	**30**	670	530	1.850	132	488	17	854	120	75	195
PRC50NF	**145**	**50**	670	530	1.850	132	488	66	766	120	75	195

Medidas en mm.

mayoral Suministros Industriales y Servicios

Prensa compacta manual **PRB**



DISPONIBLE EN **GRIS**

- Estructura compacta y reforzada garantiza una máxima robustez y resistencia al esfuerzo.
- Especialmente diseñada para conseguir el mayor ahorro de espacio en el taller.
- Sistema de retorno del cilindro por muelle.

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Husillo extensible de rápida y precisa aproximación.

Tapa guardapolvo de fácil acceso para su mantenimiento





Juego de mandrinos. **Opcional**.




Husillo extensible para un acercamiento más rápido y preciso a la posición de trabajo.




Calzos reversibles. Incluye 2 apoyos en V con guía de sujeción y orificio de extracción. **Patentado**.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

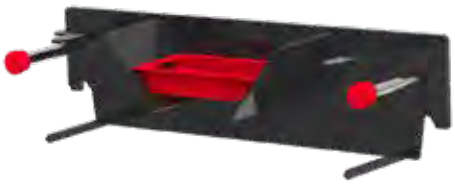

Bandeja inferior diseñada para recoger piezas, aceite, grasa, suciedad, ... También puede colocarse en la mesa de trabajo central. **Patentado**.

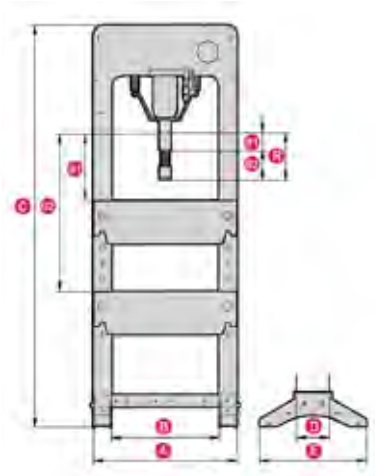

Ver accesorios opcionales pág. 32

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D	E	G1 min.	G2 max.	R1 recorrido	R2 recorrido husillo	R recorrido total
PRB30	**104**	**30**	670	530	1.850	132	488	53	740	150	75	225

Medidas en mm.

Prensa gran tonelaje manual **K100**



DISPONIBLE EN **GRIS**

- Bomba manual de doble efecto.
- Funcionamiento manual con bomba de doble acción, una velocidad de aproximación y una segunda velocidad más potente para un trabajo más eficaz.
- Prensa de uso profesional con cilindro de doble efecto, especialmente recomendada para garajes, talleres de reparación y mantenimiento industrial.
- Construcción robusta diseñada para un funcionamiento preciso a la hora de extraer, doblar, enderezar, prensar, etc.
- Sólida estructura con un ancho frontal de 1.200 mm y bancada fácilmente ajustable mediante cabestrante ajustable a 5 diferentes alturas.
- Incluyen 2 apoyos en V con guía de sujeción y orificio de extracción.


Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Husillo extensible de rápida y precisa aproximación.



Cabestrante para una manipulación fácil y rápida en la mesa de trabajo

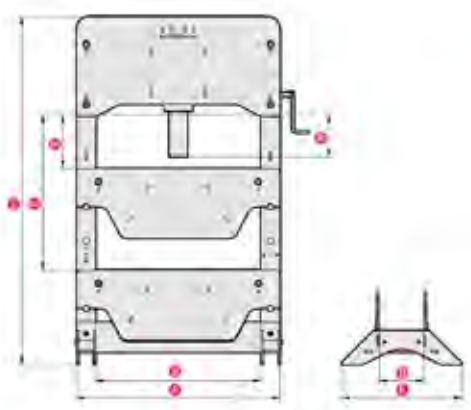

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Ver accesorios opcionales pág. 32

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D	E	G1 min.	G2 max.	R recorrido total
K100	**620**	**100**	1.200	975	2.050	260	715	115	915	250

Medidas en mm.

Prensa gran tonelaje electrohidráulica **K100E**



DISPONIBLE EN **GRIS**

- Bomba electrohidráulica de doble efecto 400V trifásica 50/60 Hz (opcional bomba 230V monofásica).
- Prensa de uso profesional con cilindro de doble efecto, especialmente recomendada para garajes, talleres de reparación y mantenimiento industrial.
- Construcción robusta diseñada para un funcionamiento preciso a la hora de extraer, doblar, enderezar, prensar, etc.
- Sólida estructura con un ancho frontal de 1.200 mm y bancada fácilmente ajustable mediante cabestrante ajustable a 5 diferentes alturas.
- Incluyen 2 apoyos en V con guía de sujeción y orificio de extracción.

Limitador hidráulico de recorrido.


Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Husillo extensible de rápida y precisa aproximación.



Cabestrante para una manipulación fácil y rápida en la mesa de trabajo

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

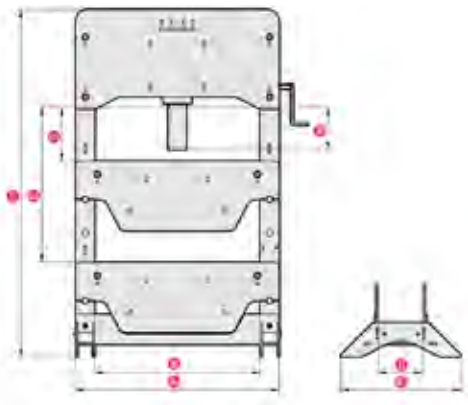

Ver accesorios opcionales pág. 32

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D	E	G1 min.	G2 max.	R recorrido total
K100E	**620**	**100**	1.200	975	2.050	260	715	115	915	250

Medidas en mm.

Prensa gran tonelaje neumática **K100N**



DISPONIBLE EN **GRIS**

- Bomba neumática de 700 bar doble efecto.
- Prensa de uso profesional con cilindro de doble efecto, especialmente recomendada para garajes, talleres de reparación y mantenimiento industrial.
- Construcción robusta diseñada para un funcionamiento preciso a la hora de extraer, doblar, enderezar, prensar, etc.
- Sólida estructura con un ancho frontal de 1.200 mm y bancada fácilmente ajustable mediante cabestrante ajustable a 5 diferentes alturas.
- Incluyen 2 apoyos en V con guía de sujeción y orificio de extracción.

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.


Husillo extensible de rápida y precisa aproximación.



NUEVO

Cabestrante para una manipulación fácil y rápida en la mesa de trabajo

MEGA
mayoral
Suministros Industriales y Servicios

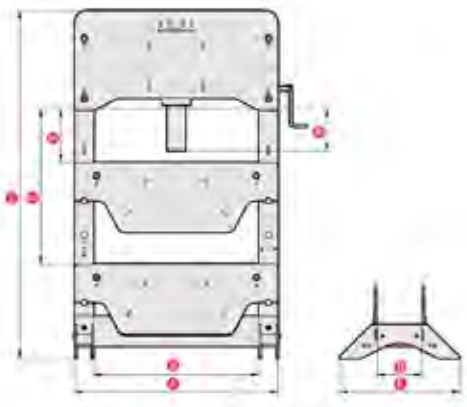

Ver accesorios opcionales pág. 32

	Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D	E	G1 min.	G2 max.	R recorrido total
NUEVO	**K100N**	**620**	**100**	1.200	975	2.050	260	715	115	915	250

Medidas en mm.

Prensa de sobremesa **PRS**



DISPONIBLE EN **GRIS**


- Prensas de chasis monobloque soldado de máxima robustez, especialmente diseñada para poder utilizarla en mesas y bancos de trabajo.
- Muy cómoda y práctica y fácilmente transportable gracias a su peso ultraligero.

Pistón con retorno automático.

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Husillo extensible de rápida y precisa aproximación.



Calzos reversibles. Incluye 2 apoyos en V con guía de sujeción y orificio de extracción. **Patentado**.



Tapa guardapolvo de fácil acceso para su mantenimiento



Bandeja inferior diseñada para recoger piezas, aceite, grasa, suciedad, ... También puede colocarse en la mesa de trabajo central. **Patentado**.



Husillo extensible para un acercamiento más rápido y preciso a la posición de trabajo.



mayoral
Suministros Industriales y Servicios


Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	A	B	C	D	E	G1 min.	G2 max.	R1 recorrido	R2 recorrido husillo	R recorrido total
PRS15	48	15	550	430	800	132	350	45	338	95	75	170

Medidas en mm.

Accesorios para prensas



Referencia protección	Tipo de prensa
A-5612	PRD y PRP
A-5613	PRC
A-5614	K

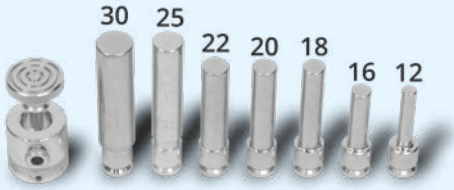

Disponible para todos los modelos.

A-5600: Juego cabezal y mandrinos para prensas de 30 y 50 t. **Opcional.**

A-5601: Juego cabezal y mandrinos para prensas de 15 t. **Opcional.**

* Debido a que los cilindros desarrollan mayor fuerza que la resistencia de los accesorios, los mandrinos y calzos, no deberán sobrepasar nunca la mitad de su fuerza nominal.



Disponible para modelo PRD (ref. **A-5609).**

A-5609: Bandeja portamandrinos es opcional.

Mesas elevadoras **ME**



DISPONIBLE EN **GRIS**

Todos los modelos cuentan con ruedas de poliamida que permiten una mejor maniobra, no dañan el suelo del garaje, no se oxidan y son silenciosas.

Dispone de pasadores de seguridad para bloquear la mesa a distintas alturas y evitar descensos imprevistos.

- Funcionamiento por principio "hombre muerto".
- Limitador hidráulico de recorrido.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Dispositivo control de descenso (LCS).







Las ruedas disponen de frenos y protecciones para los pies.



ME-1500

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (kg)	A	B	C	D	E	F
ME-1500	135	**1.500**	210	380	1.020	500	1.380	690
ME-2500	187	**2.500**	300	380	1.050	540	1.440	795

Medidas en mm.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Mesa neumática para motos **PTM**




DISPONIBLE EN **GRIS**

- Única en el mercado por su gran velocidad de elevación (3 a 8 segundos).
- Un dispositivo de seguridad permite bloquear la mesa a diferentes alturas e impide cualquier descenso imprevisto.
- Control manual de la velocidad de descenso. Se suministra con cadena para fijar la rueda delantera.
- Indispensable para una ejecución cómoda de reparación y mantenimiento de motocicletas.

- Funcionamiento por principio "hombre muerto".
- Limitador hidráulico de recorrido.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Dispositivo control de descenso (LCS).



PTM-2

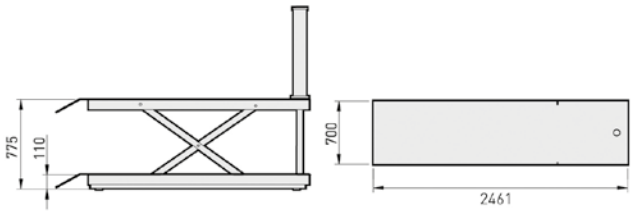

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (kg)	Presión de aire necesaria	Caudal de aire necesario
PTM-2	**161,5**	**450**	7-10 bar / 100-145 psi.	270 l/min / 9,5 cfm.

Medidas en mm.

Gato sacarruedas **SCR**



DISPONIBLE EN **GRIS**

- Palanca manual de apoyo para reducir el esfuerzo de elevación cuando se requiera trabajar a máxima capacidad.
- Cadena para una segura manipulación de las ruedas.
- Especial para montaje y manipulación de grandes ruedas y ruedas gemelas.
- Cada brazo dispone de dos rodillos para poder girar las ruedas gemelas del camión de forma independiente.
- Brazos de elevación ajustables en cinco posiciones.

Funcionamiento por principio “hombre muerto”.

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Dispositivo control de descenso (LCS).





La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres.

SCR700 mayoral Suministros Industriales y Servicios



Modelo	Peso (kg)	Capacidad (kg)	Anch. entre rodillos	Altura mín. rodillos	Elevación máx.
SCR700	152	**700**	480-750	110	630

Medidas en mm.




Gato de transmisiones **GCB**



DISPONIBLE EN **GRIS**

Cuenta con cadenas para un transporte seguro de la carga.
Opera desde cualquier punto, ya que la bomba puede situarse en otras posiciones.

- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Limitador hidráulico de recorrido.

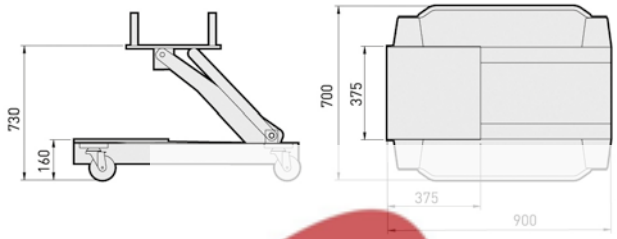



Modelo	Peso (kg)	Capacidad (kg)
GCB-2	86	1.000

Medidas en mm.

GCB-2



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Equipos de carroceros **GC**

- El conjunto carrocero más completo por número de accesorios y más seguro y robusto gracias a sus conexiones roscadas que permiten trabajar también a tracción, a diferencia de otros sistemas de conexión mucho más extendidos, pero menos fiables, y que sólo permiten el trabajo en empuje.
- Indispensables para reparación de carrocerías, trabajos de rescate en carretera o cualquier otra aplicación de empuje, separación, tracción o elevación que requiera fuerza hidráulica.
- La fuerza máxima del cilindro de expansión **SH-1** es de 1t y la carga máxima de trabajo de la cadena es de 1t.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Limitador hidráulico de recorrido.
- Retorno del pistón por resorte interior.

IMPORTANTE: Debido a que los cilindros desarrollan mayor fuerza que la resistencia de los accesorios, especialmente la cadena, los componentes de separación, la abrazadera fija, los tubos prolongadores, etc., **no deberán sobrepasar nunca la mitad de su fuerza nominal**.



GC-10



GC-20



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Capacidad (t)	10	20
1	BM-04	BM-04
2	CC-10-B	CC-20-B
3	GC-10/2272	A-5167
4	A-5541	A-5541
5	A-5033 / Ø 42 L 700	A-5233 / Ø 60 L 700
6	A-5034 / Ø 42 L 480	A-5234 / Ø 60 L 460
7	A-5035 / Ø 42 L 230	A-5235 / Ø 60 L 255
8	A-5048	–
9	A-5042	A-5242
10	A-5038	A-5238
11	A-5053	–
12	A-5054	–
13	A-5055	A-5284*
Modelo	**GC-10**	**GC-20**

Capacidad (t)	10	20
14	A-5050	A-5280*
15	A-5039	A-5239
16	A-5036 / Ø 42 L 130	–
17	A-5049	–
18	SH-1	–
19	A-5043	–
20	A-5086	–
21	A-5057	–
22	A-5058	–
23	A-5056	–
24	A-5051	A-5252*
25	A-5052	–
Peso (kg)	41.5	45
Modelo	**GC-10**	**GC-20**

* Estos componentes tienen un diseño diferente al que aparece en la foto.

Enderezador de carrocerías **EHA**



DISPONIBLE EN **GRIS**

Para reparar con precisión las carrocerías más fuertemente dañadas.

La posibilidad de giro del brazo de nuestra escuadra incrementa su versatilidad al permitir realizar trabajos de tiro en diagonal.

Opcionalmente puede ser equipada con la bomba neumática **NS-2**, de pedal, lo que permite al operario tener las manos libres.

IMPORTANTE: La carga máxima de trabajo de la cadena es 1,4t.

- Limitador hidráulico de recorrido.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Pistón con retorno automático.



Nuevo Packaging Dimensionado para facilitar transporte

Medidas: **231 x 55 x 37 cm.**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
EHA-10

Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EHA-10	**178,5**	**10**	BM-04	CC-10-B	A-5541	A-5096	A-5095	A-5094	S-21	A-5087	A-1512	A-1513	A-5088	A-5089

Curvadoras hidráulicas **DR**

- La gran fuerza que desarrolla la unidad hidráulica permite realizar el curvado sin esfuerzo.
- Con placas abatibles marcadas indeleblemente para facilitar el posicionamiento de los dados y del tubo a curvar.
- Nuevas placas en "V" con indicación de curvado a 90º, que reducen la necesidad de recorrido hidráulico, y el tiempo de curvado.
- Para tubos de fontanería, DIN 2440 y DIN 2441.
- Pueden realizar ángulos de hasta 180º.
- Se suministran con trípode y palanca telescópica giratoria.
- **DR2:** se suministra en caja de plástico.
- **DR3:** se suministra en caja de madera.

Limitador hidráulico de recorrido.

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Pistón con retorno automático.



Palanca telescópica giratoria.



El reparto de peso facilita el transporte del artículo.



Distintas posibilidades de transporte.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Se suministran los siguientes juegos de hormas:
DR2: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2".
DR3: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" - 2.1/2" - 3".





DR3

Modelo	Peso (kg)	Tubos hasta
DR2	43,0	2"
DR3	86,5	3"

Bomba oleoneumatica pedal simple efecto **NS2**

Bombas de simple efecto y una velocidad.

Impulsadas por aire para funcionamiento donde no sea posible la utilización de fuerza elétrica o sea ésta peligrosa.

Su puesta en marcha se consigue pisando o presionando el balancín hacia abajo, mientras que la descarga se efectúa girando el balancín hacia delante.

Con válvula de seguridad tarada a la precisión máxima de trabajo.



	Model	Peso (kg)	Capacidad útil aceite	Presión de trabajo	Presión de aire	Nivel ruido
NUEVO	**NS2**	6,5	2.100 cm^3	700 bar	2,8-10 bar	75 dBA

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Caballetes **C** y **S**

- Caballete para afianzar las cargas como medida de seguridad imprescindible.
- Gran estabilidad y amplios pies de apoyo para proteger el suelo del taller.
- Posibilidad de bloqueo a diferentes alturas.








Modelo	Peso (kg)	Capacidad (t)	H min.	H max.	Nº posit.
C6	6,0	**6**	360	520	5
C10	10,5	**10**	375	550	5
S15B	9,3	**15**	340	532	4

Medidas en mm.

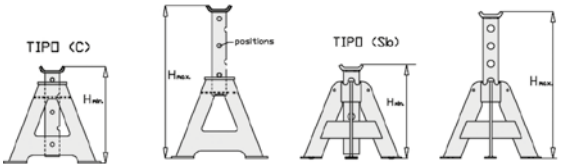

Expositor de gatos

Este expositor facilita la presentación combinada y funcional de los gatos de botella y carretilla de mayor demanda. Completamente desmontable.



A-5551L

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Índice de referencias

Nº	DESCRIPCIÓN	Páginas
A-5205	PROLONGADOR	13
A-5206	PROLONGADOR	13
A-5211	PROLONGADOR	13
A-5212	PROLONGADOR	13
A-5298	EQULIBRADOR DE CARGA	20
A-5551L	EXPOSITOR MIXTO	40
A-5600	CTO MANDRINOS	32
A-5601	CTO MANDRINOS	32
A-5609	BANDEJA GRANDE NEGRA	32
A-5612	DEFENSA PRENSA PRD-PRP	32
A-5613	DEFENSA PRENSA PRB-PRC	32
A-5614	DEFENS PRENSA K	32
BL10	BASTIDOR GATO UÑA	17
AB-300	PINZA ALZABIDONES	20
A-PF350	PLATAFORMA REGULABLE	6 - 7
BR10	GATO BOTELLA 10T	15
BR15	GATO BOTELLA 15T	15
BR20	GATO BOTELLA 20T	16
BR3	GATO BOTELLA 3T	15
BR30	GATO BOTELLA 30T	16
BR40	GATO BOTELLA 40T	16
BR5	GATO BOTELLA 5T	15
BR50	GATO BOTELLA 50T	16
BRB20	GATO DE BOTELLA OLEO-NEUM 20T	14
BRB30	GATO DE BOTELLA OLEO-NEUM 30T	14
BRS10	GATO BOTELLA 10T B	17
BRS15	GATO BOTELLA 15T B	16
BRS20	GATO BOTELLA 20T B	17
BRT12	GATO BOTELLA 12T TEL	17
BRT20	GATO BOTELLA 20T TEL	17
C6	CABALLETE 6 TNS	39
C10	CABALLETE 10 TNS	39
CRM30	GRÚA HIDRÁULICA 3000KG	20
CRP10	GRÚA HIDRÁULICA P 1000KG	18
CRP20	GRÚA HIDRÁULICA P 2000KG	18
CRV5	GRÚA HIDRÁULICA P 550 KG	19
CRV10	GRÚA HIDRÁULICA V 1000KG	19
CRV20	GRÚA HIDRÁULICA V 2000KG	19
DR2	CURVADORA DE TUBOS 2”	39
DR3	CURVADORA DE TUBOS 3”	39
EHA-10	ESCUADRA HCA. ARTICULADA	37
GC-10	EQUIPO CARROCERO 10T/1000KG	36
GC-20	EQUIPO CARROCERO	36
GCB-2	GATO TRANSMISIONES	35
GT1.5H	GATO DE GARAJE 1.5T	6
GT2	GATO DE GARAJE 2T	6

mayoral Suministros Industriales y Servicios

Índice de referencias

Nº	DESCRIPCIÓN	Páginas
GT4	GATO CARRETILLA 4T	8
GT2S	GATO DE GARAJE 2T SEG	7
GT2X	GATO DE PERFIL ULTRABAJO	7
GT3	GATO DE GARAJE 3T	8
GT3S	GATO DE GARAJE 3T	8
K100	PRENSA HIDRÁULICA	29
K100E	PRENSA ELECTROHIDRÁULICA	30
k100N	PRENSA NEUMÁTICA	31
ME-1500	MESA ELEVADORA	33
ME-2500	MESA ELEVADORA	33
MGD-100	GATO BOTELLA 100T	16
MGL10	GATO DE ELEVACIÓN LATERAL	17
N10-3	GATO OLEONEUMÁTICO	11
N15-2	GATO OLEO-NEUM. 15-30T LARGO	11
N15-2B	GATO OLEONEUMÁTICO	11
N15-4	GATO OLEONEUMÁTICO	12
N20-3	GATO OLEO-NEUM. 20-35-65T	12
N25	GATO OLEONEUMÁTICO	12
NP15-2B	GATO OLEO-NEUM. PORTA 15-30T	13
NS-2	BOMBA OLEONEUMÁTICA	38
PF350	PLATAFORMA BASCULANTE	21
PRB30	PRENSA COLUMNA 30T	28
PRC30	PRENSA M CIL FIJO 30T	26
PRC30NF	PRENSA NF CIL FIJO 30T	27
PRC50	PRENSA M CIL FIJO 50T	26
PRC50NF	PRENSA NF CIL FIJO 50T	27
PRD30	PRENSA M CIL MÓVIL 30T	23
PRD30NF	PRENSA NF CIL MÓVIL 30T	24
PRD50	PRENSA M CIL MÓVIL 50T	23
PRD50NF	PRENSA NF CIL MÓVIL 50T	24
PRD50E	PRENSA E CIL MÓVIL 50T	25
PRP50	PRENSA CIL MÓVIL 50T PRP	22
PRS15	PRENSA SOBREMESA 15T	32
PTM-2	PLATAFORMA NEUM. MOTOS	33
S15B	CABALLETE S15B	39
SCR700	GATO SACARRUEDAS 700KG KG	34
T10	GATO HIDRÁULICO GARAJE	9
T15	GATO HIDRÁULICO GARAJE	10
T20	GATO HIDRÁULICO GARAJE	10
T6	GATO DE GARAJE 6T	9
TL2	GATO ELEVADOR 2.5T	38
TRS1200	GATO DE FOSO DE 1200KG	21
TRS300	GATO DE FOSO DE 300KG	21
TRS750	GATO DE FOSO DE 750KG	21

mayoral Suministros Industriales y Servicios


mayoral

CATÁLOGO GENERAL 2025

may exprés

MEGA

NEW MEGA XXI, S.L.

Polígono Industrial Eitua, 6
48240 BERRIZ (VIZCAYA) SPAIN
Tel.: + 34 94 622 50 90
Fax.: + 34 94 622 52 78 / export@mega.es

www.mega.es

AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-1004/1997

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2006/0099