COPLASVA

CATÁLOGO
TARIFA 2025/26

coplasva.com

mayoral

945.89.00.50

alex@coplasva.com
inigo@coplasva.com
roberto@coplasva.com

Polígono Industrial Aldaiturriaga,
Pabellón 17A
Amurrio (Álava) 01470

@coplasvaslu

CONSULTA TODA NUESTRA INFORMACIÓN

TARIFA

NUEVOS PRODUCTOS





Décadas de crecimiento y calidad

COPLASVA S.L.U. **nació en 1996** en LLodio, un importante **núcleo industrial de Álava** para, poco después, en el año 2000, trasladarse a la cercana localidad de Amurrio, adquiriendo 2 naves de 800 metros cuadrados.

Tras varios años de crecimiento constante, COPLASVA S.L.U., adquiere 6 naves más con **un total de 3000 metros cuadrados** más 2000 metros de sobreplantas.

En la actualidad, COPLASVA S.L.U., ya está asentado en sus nuevas instalaciones en **Amurrio** con una superficie total de 8.000 metros cuadrados, disponiendo así de una capacidad de **almacenamiento a 10 metros de altura en 7 niveles, para un total de 6000 palets y más de 5000 referencias.**

COPLASVA S.L.U. cuenta con un completo equipo formado por una veintena de profesionales en las áreas de logística, administración y almacén, además de una red comercial compuesta por representantes y **personal propio para atender a todo el territorio Español**.

Tras muchos años de esfuerzo, dedicación, seriedad y compromiso podemos afirmar con orgullo que somos una de las **principales empresas en la distribución de mangueras, accesorios y planchas de goma para el mercado nacional**.

Desde COPLASVA S.L.U. ponemos a su disposición una cada vez más **amplia gama de mangueras flexibles** para todo tipo de usos: agrícolas, industriales, ventilación, hidráulicas, soldadura, navales, climatización, tubos para usos alimenticios, productos abrasivos y hormigón entre otros. Además, disponemos de **mangueras especiales para construcción**, equipos neumáticos, aire comprimido y aspiraciones. También trabajamos con **planchas, racores, abrazaderas** y todo tipo de accesorios.

Nuestros clientes, suministros industriales, hidráulicos y fabricantes de primeros equipos, son el testimonio de nuestro esfuerzo y los artífices de nuestra larga trayectoria, siendo nuestro **objetivo afianzar las relaciones** con cada uno de ellos a través de la excelencia en el servicio para seguir siendo, cada vez más, vuestro proveedor de confianza.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Joseba Echevarria



ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA VISITAR NUESTRA WEB

Descubre novedades, ofertas, catálogo completo y actualizaciones de productos

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



Síguenos en nuestras Redes Sociales

En caso de recibir sus pedidos DAÑADOS O MANIPULADOS

- Revisen los paquetes cuando les sean entregados

- Si alguno de los paquetes presenta algún desperfecto, deberá anotarlo en el albarán de entrega de la agencia de transportes

- Los sellos del tipo **"pendiente de revisión" NO tienen validez alguna**

**SIN ESTA ANOTACIÓN EN EL ALBARÁN DE LA AGENCIA DE TRANSPORTES,
NO CABRA RECLAMACIÓN ALGUNA POR DETERIORO DEL MATERIAL.**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



SISTEMA DE CALIDAD Y CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIONES DE SISTEMA

DS - EN ISO 9001:2008
DS - EN ISO 14001:2004
DS - OHSAS 18001:2008

DEKRA- ISO/TS 16949:2002
TÜRKAK- TS EN ISO/IEC 17025: 2005

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

mayoral Suministros Industriales y Servicios

ÍNDICE

AGUA 11

AIRE 31

PLANAS 56

ALIMENTACIÓN 64

SOLDADURA 79

HIDROCARBUROS 93

VAPOR 112

QUÍMICOS 118

ACCESORIOS Y RACORES 126

MAQUINARIA 176


INFORMACIÓN 187

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

AGUA

12	SELMAN 100	
13	SELMAN 102 TROY LD	
14	SELMAN 189 ELASTIC TROY ST-SE ELASTIC	
15	SELMAN 103	
16	SELMAN 106 SUPERELASTIC KNIDOS-SUPERELASTIC	
17	SELMAN 127 TEKNO CRISTAL	
18	SELMAN LATEX 193	
19	SELMAN 128 RIEGO 128	
20	SELMAN 190 MANGUERA HOLANDESA	
21	SELMAN 129 TRICOMAR 129	
22	SELMAN 143 GORDION	
23	MANGUERA EXTENSIBLE ZYGZAG	
24	SELMAN 40 BAR	
25	SELMAN 80 BAR	
26	SELMAN 80 BAR GR	
27	SELMAN 182 FUMIGACIÓN 80 BAR	
28	SELMAN 100 BAR	
29	KARADENIZ S/D 10	
30	KARADENIZ S/D 16	
31	SELMAN 194 NEGRA	

AIRE

33	SELMAN 122 URARTU ST	
34	ALISIOS TERMO	
35	ALISIOS PUC	
36	ALISIOS PUR 09	
37	ALISIOS PURR 15	
38	ALISIOS PU	
39	ALISIOS PU ANTIESTÁTICO	
40	ALISIOS TPR	
41	ALISIOS SIL 2	
42	ALISIOS ASPIRADOR	
43	ALISIOS ELASTIC	
44	ALISIOS PAINT	
45	SELMAN 125 ODEON 20 BAR	
46	AIR LONG KOMP 20 BAR	
47	UNIVERSAL AIR 20 BAR	
48	PRIME EPDM	
49	UNIVERSAL EPDM 20 BAR	
50	EGE 10 (1210)	
51	UNIVERSAL AIR-WATER 10 BAR	
52	EGE 20 (1220)	
53	UNIVERSAL AIR-WATER 20 BAR	
54	TUBO POLIAMIDA PA12	
55	TUBO POLIURETANO	
56	NITRO-20	

PLANAS

58	ACUAFLEX	
59	TYANA L	
60	TYANA M	
61	PLANEX NEGRA	
62	PLANEX ROJA	
63	PLANEX MARINE	
64	PLANEX PVC	

ALIMENTACIÓN

66	SELMAN 126 OLYMPOS	
67	SELMAN 196 OLYMPOS L	
68	SELMAN 104 BOSPHORUS	
69	SELMAN 194 BOSPHORUS L	
70		
71	SELMAN 105 PU MULTI	
72	TEKNO ORDEÑO SELMAN 138	
73	SELMAN 137	
74	NATUR D/10	
75	NATUR SD/10	
76	ALISIOS CLEAN	
77	KREMA D/10	
78	KREMA SD/10	
79	BUHAR DW	
80	RAKI SDFC/10 PE	
81	WHITE L	
82	WHITE HD	

SOLDADURA

84	JUPITER OXIGENO DIN ISO 3821	
85	UNIVERSAL OXIGENO ISO 3821	
86	JUPITER ACETILENO DIN ISO 3821	
87	UNIVERSAL ACETILENO ISO 3821	
88	URANUS PROPANO DIN ISO 3821	
89	UNIVERSAL PROPANO ISO 3821	
90	JUPITER BITUBO OX/AC DIN ISO 3821	
91	UNIVERSAL BITUBO OX/AC DIN ISO 3821	

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

92	JUPITER BITUBO OX/PR DIN ISO 3821
93	UNIVERSAL BITUBO OX/PR DIN ISO 3821
94	CAPROTEC
95	SELMAN 108 TORCH
96	JUPITER ARGON ISO 3821



HIDROCARBUROS

98	LONG MULTI 20 BAR
99	UNIVERSAL HIDROCARBUROS 20 BAR
100	POMPA L SURTIDOR
101	UNIVERSAL 2TE
102	YAKIT 10 (1900)
103	UNIVERSAL OIL PETROL D/16 BAR
104	YAKIT S/D 10 (2200)
105	UNIVERSAL OIL PETROL S/D 10 BAR
106	YAKIT GR S/D 10 (2210)




ABRASIVOS

108	SIVA 40 BAR (1640)
109	UNIVERSAL PLASTER 40 BAR
110	KUM (1612) 12 BAR
111	UNIVERSAL SANDBLAST 12 BAR
112	BETON VC 85 BAR (1685)
113	CIMENTO (1608)
114	UNIVERSAL CEMENT
115	PARARUB SDC 10 (2600)



VAPOR

117	PRIME EPDM
118	BUHAR 170 (1160)
119	BUHAR 200 (1158)
120	ISI GF
121	ALIZE 200 °C



QUÍMICOS

123	PRIME EPDM
124	KEMI S/D 16 EPDM
125	KEMI S/D 16 UHMW-PE
126	SILICONA



ACCESORIOS Y RACORES

128,129	BARCELONA ALUMINIO
130	BARCELONA LANZAS
131	BARCELONA LATÓN
132,133	CAMLOCK ALUMINIO
134,135	CAMLOCK POLIPROPILENO
136,137	CAMLOCK INOX 316
138,139	CAMLOCK BRONCE
140	ACCESORIOS CAMLOCK
141,142	GEKA LATÓN
143/145	GUILLEMIN ALUMINIO
146,147	GUILLEMIN INOX
148	GUILLEMIN POLIPROPILENO
149,150	STORZ ALUMINIO
151,152	STORZ LATÓN
153	DIN-NW 11851
154	DIN 2817/EN14420
155	ABRAZADERA DIN 2817
156,157	RACOR EXPRES
158	TANKWAGEN (TW)
159/162	ACOPLE MORTEROS
163	GUNITADOS Y SOLADOS
164	VICTAULIC PARA HORMIGON
165	ENLACES RÓTULAS
166	ENLACES HUMIET
167	ENLACES BAHUER
167	GRIFO CON PORTAMANGUERAS
167	VÁLVULA ESFERA PALANCA
167	VALVULA ESFERA MARIPOSA
168/170	RACORERÍA LATÓN
171	RACORERÍA PVC
172	ABRAZADERA SAPA 2 (OREJAS)
173	ABRAZADERA NORMIK SIN-FIN W2
174	ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W1
175	ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W2
176	ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W4



MAQUINARIA

178/182	PRENSA HIDRÁULICA
183/184	CORTADORA
184	CURVADORA
185,186	PELADORA
186,187	PORTAROLLOS



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

INFORMACIÓN

188	CONDICIONES GENERALES DE VENTA
189	HOJA DESCUENTO

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



12	SELMAN 100
13	TROY LD
14	TROY ST-SE ELASTIC
15	SELMAN 103
16	KNIDOS-SUPERELASTIC
17	TEKNO CRISTAL
18	SELMAN LATEX 193
19	RIEGO 128
20	MANGUERA HOLANDESA
21	TRICOMAR 129

22	GORDION
23	MANGUERA EXTENSIBLE ZYGZAG
24	SELMAN 40 BAR
25	SELMAN 80 BAR
26	SELMAN 80 BAR GR
27	FUMIGACIÓN 80 BAR
28	SELMAN 100 BAR
29	KARADENIZ S/D 10
30	KARADENIZ S/D 16
31	SELMAN 194 NEGRA

SELMAN 100®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera atóxica para riego, trasiego, aspiración y conducción de líquidos fertilizantes, insecticidas, ácidos, soluciones detergentes y, en general, para su uso en industria y agricultura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Superficie lisa en PVC

Refuerzo PVC antichoque

Exterior Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos

Temperatura -5 °C a 60 °C

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307 / FDA



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
100020	20	25	7	24	7	85	216	50	**3.81**
100025	25	30	6	22	7	105	261	50	**4.66**
100030	30	35	6	21	7	120	310	50	**5.51**
100032	32	37	6	18	7	125	330	50	**5.93**
100035	35	41	5	19	7	138	370	50	**6.71**
100040	40	46	5	18	7	157	450	50	**8.12**
100045	45	51	5	15	7	186	510	50	**9.18**
100050	50	57	4	15	7	205	630	50	**11.23**
100060	60	67	4	12	6	248	740	50	**13.20**
100075	75	82	4	12	6	320	1125	50	**20.04**
100080	80	89	3,5	10,5	6	325	1275	50	**22.67**
100100	100	110	3	9	5	430	1660	30	**29.64**

SELMAN 102®

TROY LD


COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera atóxica para riego, trasiego, aspiración y conducción de líquidos fertilizantes, insecticidas, ácidos, soluciones detergentes y, en general, para su uso en industria y agricultura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Superficie lisa en PVC
- **Refuerzo** PVC antichoque
- **Exterior** Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos
- **Temperatura** -5 ºC a 60 ºC
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** ISO 1307 / FDA

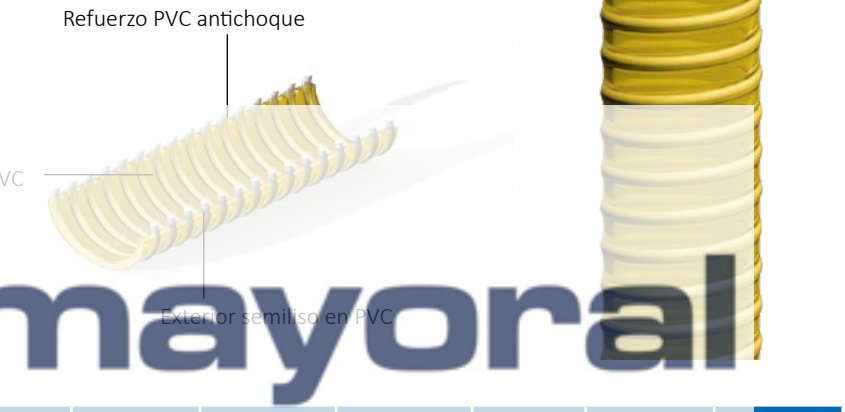

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	EMBALAJE	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
102020	20	25	8	24	8	85	240	50	**4.31**
102025	25	30	7	22	8	105	290	50	**5.16**
102030	30	35	7	21	8	120	345	50	**6.14**
102032	32	37	6	20	8	125	370	50	**6.57**
102035	35	41	6	19	8	138	415	50	**7.41**
102040	40	46	6	18	8	157	505	50	**8.97**
102045	45	51	6	17	8	186	570	50	**10.16**
102050	50	57	5	15	8	205	700	50	**12.50**
102055	55	62	4,5	13	7	215	765	50	**13.63**
102060	60	67	4,5	13	7	248	825	50	**14.68**
102063	63	70	4,5	13	7	260	880	50	**15.67**
102070	70	78	4	12	7	295	1100	50	**19.55**
102075	75	83	4	12	7	320	1250	50	**22.24**
102080	80	89	4	12	6	334	1400	50	**24.92**
102090	90	100	3,5	10,5	6	395	1650	30	**29.36**
102100	100	111	3,5	10,5	6	430	1850	30	**32.96**
102110	110	122	3,5	10	5	475	2200	30	**39.18**
102125	125	137	3,5	10	4	630	3000	30	**53.43**
102150	150	164	3	9	3	715	3700	30	**65.86**
102200	200	216	2	6	2	900	5950	20/10	**105.95**

SELMAN 189 ELASTIC®

TROY ST ELASTIC

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera atóxica para cargas y descargas medias de agua, agua salada, químicos suaves, líquidos etc en agricultura (sembradoras), aplicaciones industriales, limpieza de alcantarillado, lodos, mezclas, residuos materiales, arena, grava y otros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Material liso superelástico en PVC

Refuerzo Espiral de PVC resistente al choque

Exterior Semiliso en PVC resistente a la abrasión e intemperie

Temperatura -20 °C a 60 °C

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307 / FDA



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
189020	20	26	7	22	8	75	280	50	**5.72**
189025	25	31	6	20	8	100	350	50	**7.20**
189030	30	37	6	19	8	115	440	50	**9.03**
189032	32	39	6	18	8	120	460	50	**9.46**
189040	40	48	5	16	8	150	590	50	**12.14**
189045	45	53	5	15	8	170	710	50	**13.77**
189050	50	58	5	15	8	190	830	50	**17.08**
189060	60	69	4	13	7	235	950	50	**19.48**
189070	70	79	3	11	7	280	1150	50	**23.65**
189075	75	85	3	11	7	300	1450	50	**29.79**
189080	80	90	3	10	6	315	1530	30	**31.41**
189090	90	102	3	9	6	370	1750	30	**35.93**
189100	102	114	3	9	6	400	2150	30	**44.18**
189127	127	139	3	9	4	575	3200	30	**65.71**
189150	152	168	2	8	3	655	4200	30	**86.25**
189200	203	220	2	6	2	900	6400	20/10	**131.42**

SELMAN 103®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para riego, trasiego, aspiración y conducción de lodos, purines, líquidos fertilizantes, insecticidas, ácidos, soluciones detergentes y, en general, para su uso en industria y agricultura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Superficie lisa en PVC

Refuerzo PVC antichoque

Exterior Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos

Temperatura -5 ºC a 60 ºC

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
103050	50	57	7	22	9	220	975	50	**18.28**
103060	60	68	7	20	9	290	1250	50	**23.51**
103070	70	78	6	18	9	350	1580	50	**29.72**
103075	75	84	6	18	9	380	1700	50	**31.98**
103080	80	89	5	15	9	400	1800	50	**33.88**
103090	90	101	5	15	8	440	2100	30	**38.68**
103100	100	112	5	14	8	490	2600	30	**48.98**
103110	110	122	4	13	8	540	2900	30	**54.63**
103125	125	137	4	12	7	690	3650	30	**68.75**
103150	150	165	4	11	7	800	5100	30	**95.99**
103200	200	217	3	9	6	1250	7850	20/10	**160.01**

SELMAN 106 SUPERELASTIC®

KNIDOS-SUPERELASTIC

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para cargas y descargas medias de agua, agua salada, químicos suaves, líquidos etc en agricultura, aplicaciones industriales, limpieza de alcantarillado, lodos, mezclas, residuos materiales, arena, grava y otros. Especialmente recomendada en condiciones climatológicas extremadamente frías.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Supeerficie lisa en material superelástico en PVC / Caucho
- **Refuerzo** PVC antichoque
- **Exterior** Corrugado resistente a condiciones climatológicas extremas
- **Temperatura** -25 ºC a 70 ºC
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
106025	25	35	7	21	9	100	500	50	**11.43**
106030	30	39	6	18	9	120	570	50	**13.06**
106040	40	49	6	18	9	160	740	50	**16.94**
106050	50	61	5	15	9	200	1050	50	**24.07**
106060	60	71	4,5	13,5	9	240	1250	50	**28.66**
106063	63	75	4,5	13,5	9	250	1390	50	**34.79**
106070	70	80	4	12	9	280	1550	50	**35.57**
106075	75	87	4	12	9	300	1700	50	**38.96**
106080	80	92	3,5	10,5	9	320	1850	50	**42.42**
106090	90	101	3,5	10,5	9	360	2250	30	**48.14**
106100	100	112	3	9	9	400	2700	30	**59.64**
106110	110	122	3	9	9	440	3100	30	**66.49**
106125	125	137	2,5	7,5	9	500	3900	30	**89.40**
106150	150	165	2	6	9	600	5000	30	**109.96**
106200	200	217	1,5	4,5	9	800	9500	10	**180.06**

SELMAN 127®

TEKNO CRISTAL

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Tubo de nivel para su uso en maquinaria industrial, conducción de aire y líquidos sin presión. Apta para uso alimentario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** PVC liso transparente
- **Refuerzo** No
- **Exterior** PVC liso transparente
- **Temperatura** -5 ºC a 60 ºC
- **Corte a medida** No (*Excepto medida ø40, ø45 y ø50)
- **Norma** ISO 1307 / FDA



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	g/m	m	
1270305	3	5	16	50	**0.28**
1270306	3	6	28	50	**0.48**
1270406	4	6	20	50	**0.37**
1270508	5	8	40	50	**0.74**
1270608	6	8	29	50	**0.52**
1270609	6	9	46	50	**0.82**
1270610	6	10	65	50	**1.13**
1270612	6	12	85	50	**1.90**
1270710	7	10	52	50	**0.90**
1270712	7	12	95	50	**1.66**
1270810	8	10	37	50	**0.63**
1270811	8	11	58	50	**1.02**
1270812	8	12	82	50	**1.41**
1270912	9	12	64	50	**1.11**
1270915	9	15	147	50	**2.55**
1271012	10	12	45	50	**0.78**
1271014	10	14	98	50	**1.70**
127101425	10	14	98	25	**1.70**

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	g/m	m	
1271016	10	16	159	50	**2.73**
1271215	12	15	83	50	**1.42**
1271216	12	16	114	50	**2.00**
1271218	12	18	184	50	**3.18**
1271319	13	19	184	50	**3.39**
1271418	14	18	131	50	**2.27**
1271519	15	19	139	50	**2.40**
1271520	15	20	179	50	**3.08**
1271620	16	20	147	50	**2.55**
1271823	18	23	209	50	**3.60**
1272025	20	25	230	50	**3.97**
1272228	22	28	306	50	**5.36**
1272531	25	31	343	50	**5.91**
1273036	30	36	479	50	**7.01**
1273545	35	45	765	50	**14.13**
1274050*	40	50	862	50	**15.92**
1274555*	45	55	960	50	**17.72**
1275060*	50	60	1050	50	**19.46**

SELMAN LATEX 193®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para uso en jardinería, agricultura, floricultura y riego en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Látex verde
- **Refuerzo** Textil de poliéster
- **Exterior** Látex verde
- **Temperatura** -15 ºC a 70 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
193015	15	20	7	21	-	-	160	50	**2.69**
1930151	15	20	7	21	-	-	160	25	**2.69**
193019	19	25	7	21	-	-	250	50	**3.79**
1930191	19	25	7	21	-	-	250	25	**3.79**
193025	25	32	7	21	-	-	370	50	**6.05**
1930251	25	32	7	21	-	-	370	25	**6.05**

SELMAN 128®

RIEGO 128

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para uso en jardinería, agricultura, floricultura y riego en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** PVC liso negro
- **Refuerzo** Textil de poliéster
- **Exterior** PVC liso amarillo con franja verde
- **Temperatura** -10 ºC a 60 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
128015	15	20	5	15	-	-	140	50	**1.76**
1280151	15	20	5	15	-	-	140	25	**1.76**
128019	19	24	5	12	-	-	180	50	**2.31**
1280191	19	24	5	12	-	-	180	25	**2.31**
128025	25	30	5	12	-	-	270	50	**3.46**
1280251	25	30	5	12	-	-	270	25	**3.46**
128030	30	38	5	12	-	-	320	50	**3.93**
1280301	30	38	5	12	-	-	320	25	**3.93**

SELMAN 190®
MANGUERA HOLANDESA

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS
Manguera para impulsión a baja presión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Tubo liso de PVC
- **Refuerzo** Sin refuerzo
- **Exterior** Tubo liso de PVC naranja y negro
- **Temperatura** -5 ºC a 60 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
190012	12	16	4	12	-	-	120	50	**2.14**
190015	15	19	4	12	-	-	170	50	**3.10**
190019	19	24	4	12	-	-	240	50	**4.43**
190025	25	31	4	12	-	-	360	50	**6.49**

SELMAN 129®

TRICOMAR 129

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para uso en jardinería, agricultura, floricultura y riego en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** PVC liso blanco atóxico
- **Refuerzo** Textil de poliéster
- **Exterior** PVC liso azul
- **Temperatura** -10ºC a 60 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
129015	15	21	12	36	-	-	190	50	**3.04**
1290151	15	21	12	36	-	-	190	25	**3.04**
129019	19	26	12	36	-	-	250	50	**4.03**
1290191	19	26	12	36	-	-	250	25	**4.03**
129025	25	32	12	36	-	-	360	50	**5.79**
1290251	25	32	12	36	-	-	360	25	**5.79**

SELMAN 143®
GORDION

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS
Manguera para impulsión de agua en minas, canteras, estaciones de servicio y trabajos de construcción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Liso de caucho natural mezclado con SBR

Refuerzo Hilo textil trenzado

Exterior Superficie estriada en caucho natural mezclado con SRB

Temperatura -30 ºC a 70 ºC

Corte a medida No

Norma ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
143008	8	16	10	30	-	110	115	100	**2.80**
143010	10	18	10	30	-	130	140	100	**3.25**
143013	13	18	10	30	-	150	215	50	**3.84**
143015	16	22	10	30	-	190	300	50	**4.36**
143015100	16	22	10	30		190	300	100	**4.36**
143019	19	27	10	30	-	230	380	50	**6.49**
143025	25	34	10	30	-	300	550	50	**9.67**
143032	32	41	10	30	-	385	775	50	**13.13**
143038	38	50	10	30	-	460	1250	50	**20.59**
143050	50	62	10	30	-	600	1600	50	**28.04**

MANGUERA EXTENSIBLE ZYGZAG®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera extensible de jardín compacta, que aumenta su longitud aprox. dos veces durante el flujo de agua a presión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Superficie lisa en TPE
- **Refuerzo** No
- **Exterior** Tejido de poliéster
- **Temperatura** -10 °C a +50 °C
- **Corte a medida** No
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	LONGITUD RECOGIDA (SIN AGUA)	LONGITUD EXPANDIDA (EN USO CON AGUA)	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/unidad
	m	m	bar	bar	g/m	m	
188015	7.5	15	4	12	95	15	**138.45**
188030	15	30	4	12	95	30	**235.22**

SELMAN 40 BAR®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Compuesto de PVC liso
- **Refuerzo** Textil de poliéster de alta resistencia
- **Exterior** Compuesto de PVC liso
- **Temperatura** -5 ºC a 60 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
134008A	8	14	40	120	-	80	140	100	**2.33**
134010A	10	16	40	120	-	100	175	100	**2.96**
134012A	12	20	40	120	-	125	275	100	**4.66**
134016A	16	24	40	120	-	160	350	50	**6.20**
134019A	19	28	40	120	-	190	455	50	**8.05**
134025A	25	35	40	120	-	250	640	50	**11.29**

SELMAN 80 BAR®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Compuesto de PVC liso
- **Refuerzo** Textil de poliéster de alta resistencia
- **Exterior** Compuesto de PVC liso
- **Temperatura** -5 ºC a 60 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios
SELMAN 80 BAR

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
135008A	8	15	80	240	-	80	180	100	**2.84**
135008500A	8	15	80	240	-	80	180	500	**3.04**
135010A	10	18	80	240	-	100	240	100	**3.92**
135012A	12	21	80	240	-	125	310	100	**5.09**
135016A	16	26	80	240	-	160	510	50	**8.49**
135019A	19	30	80	240	-	190	630	50	**9.89**
135025A	25	38	80	240	-	250	845	50	**12.84**

SELMAN 80 BAR GR®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Compuesto de PVC liso
- **Refuerzo** Textil de poliéster de alta resistencia
- **Exterior** Compuesto de PVC liso
- **Temperatura** -5 ºC a 60 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios
© SELMAN 80 BAR GR

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
135008AL	8	14	80	240	-	80	140	100	**2.33**
135010AL	10	17	80	240	-	100	210	100	**3.18**
135012AL	12	20	80	240	-	125	280	100	**4.52**

SELMAN 182®

FUMIGACION 80 BAR

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Compuesto de PVC liso
- **Refuerzo** Textil de poliéster de alta resistencia
- **Exterior** PVC estriado
- **Temperatura** -5 ºC a 60 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
182008A	8	15	80	240	-	80	140	100	**2.33**
182008500A	8	15	80	240	-	80	140	500	**2.33**
182010A	10	17	80	240	-	100	190	100	**3.18**
182012A	12	20	80	240	-	120	270	100	**4.52**

SELMAN 100 BAR®

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para conducción a presión de productos químicos antiparásitos y fumigación en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Compuesto de PVC liso

Refuerzo Textil de poliéster de alta resistencia

Exterior Compuesto de PVC liso

Temperatura -5 ºC a 60 ºC

Corte a medida No

Norma ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
136008A	8	15	100	300	-	80	185	100	**3.25**
136010A	10	18	100	300	-	100	245	100	**4.28**
136012A	12	21	100	300	-	125	320	100	**9.18**
136016A	16	26	100	300	-	160	535	50	**9.52**
136019A	19	30	100	300	-	190	665	50	**11.74**
136025A	25	38	100	300	-	250	890	50	**15.64**

KARADENIZ S/D 10 (2001)®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión y aspiración de agua, aire y purines.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Tubo liso de caucho natural mezclado con SBR

Refuerzo Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora y espiral de acero RUB

Exterior Caucho natural mezclado con SBR

Temperatura -25 ºC a 70 ºC

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
155040	40	50	10	30	9	135	1165	40	**52.75**
155050	50	61	10	30	9	200	1738	40	**57.09**
155060	60	72	10	30	9	270	2000	40	**81.04**
155075	75	89	10	30	9	340	2845	40	**104.70**
155080	80	94	10	30	9	400	3500	40	**120.20**
155100	100	115	10	30	9	450	3930	40	**137.54**
155125	125	142	10	30	9	650	5620	20/40	**209.77**
155150	150	168	10	30	9	700	7340	20/40	**229.83**
155200	200	225	10	30	9	1100	13650	20	**410.94**
155250	*250	279	10	30	9	1500	18170	5/10	**675.00**
155300	*300	329	10	30	9	1900	20515	5/10	**840.02**

* Bajo pedido

KARADENIZ S/D 16 (2016)®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión y aspiración de agua, aire y purines.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Tubo liso de caucho natural mezclado con SBR

Refuerzo Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora y espiral de acero RUB

Exterior Caucho natural corrugado mezclado con SBR

Temperatura- 25ºC a 70 ºC

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
156050	50	64	16	48	9	240	1920	20/40	**66.72**
156075	76	90	16	48	9	380	3050	20/40	**113.30**
156100	100	118	16	48	9	500	4855	20/40	**187.65**
156125	125	144	16	48	9	650	6340	20/40	**297.42**
156150	150	173	16	48	9	850	9390	20/40	**433.81**

SELMAN 194 NEGRA

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración e impulsión de líquidos.
*PVC atóxico / libre de ftalatos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Superficie lisa en PVC en color negro opaco

Refuerzo Alambre acerado antichoque

Exterior Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos.

Temperatura- 5ºC a 60 ºC

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
194016N	16	21	6	18	9	35	202.5	35	**4.23**
194020N	20	26	5	15	9	50	306	50	**5.72**
194025N	25	32	5	15	9	60	459	50	**8.47**
194030N	30	37	4.5	13	9	70	540	50	**10.16**
194035N	35	43	4	12	9	80	657	50	**12.42**
194040N	40	49	3	9	9	95	783	50	**14.68**
194050N	50	59	3	9	8	125	1080	50	**19.98**



33	URARTU ST
34	ALISIOS TERMO
35	ALISIOS PUC
36	ALISIOS PUR 09
37	ALISIOS PURR 15
38	ALISIOS PU
39	ALISIOS PU ANTIESTÁTICO
40	ALISIOS TPR
41	ALISIOS SIL 2
42	ALISIOS ASPIRADOR
43	ALISIOS ELASTIC
44	ALISIOS PAINT

45	ODEON 20 BAR
46	AIR LONG KOMP 20 BAR
47	UNIVERSAL AIR 20 BAR
48	PRIME EPDM
49	UNIVERSAL EPDM 20 BAR
50	EGE 10 (1210)
51	UNIVERSAL AIR-WATER 10 BAR
52	EGE 20 (1220)
53	UNIVERSAL AIR-WATER 20 BAR
54	TUBO POLIAMIDA PA12
55	TUBO POLIURETANO
56	NITRO-20

SELMAN 122®

URARTU ST


COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración de aire, humo, gas y polvo en instalaciones de aire acondicionado, ventilación y purificación ambiental.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Superficie lisa en PVC
- **Refuerzo** PVC antichoque
- **Exterior** Corrugado en PVC resistente a agentes atmosféricos
- **Temperatura** -10 ºC a 60 ºC
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** ISO 1307

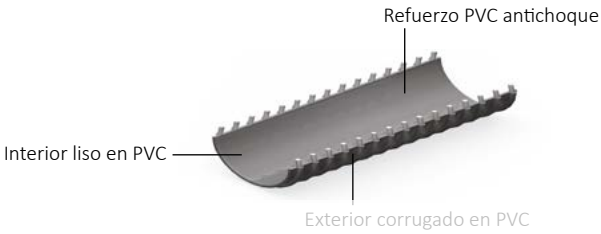



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR mm	DIÁMETRO EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	P.V.P €/metro
122020	20	25	-	-	0.40	20	125	50	**2.36**
122025	25	30	-	-	0.40	25	150	50	**2.95**
122030	30	35	-	-	0.35	30	190	50	**3.77**
122035	35	40	-	-	0.35	35	230	50	**4.51**
122040	40	45	-	-	0.30	45	280	50	**5.46**
122045	45	51	-	-	0.30	45	350	50	**6.64**
122050	50	56	-	-	0.30	50	395	50	**7.75**
122060	60	67	-	-	0.30	60	500	50	**9.82**
122063	63	70	-	-	0.30	65	520	50	**10.26**
122070	70	77	-	-	0.30	70	580	50	**11.36**
122075	76	84	-	-	0.30	85	640	50	**12.54**
122080	80	88	-	-	0.30	90	730	50	**14.32**
122090	90	98	-	-	0.30	100	780	30	**15.28**
122100	100	109	-	-	0.30	110	970	30	**19.04**
122110	110	120	-	-	0.30	125	1100	30	**21.62**
122120	120	130	-	-	0.30	135	1200	30	**23.61**
122125	127	137	-	-	0.30	140	1250	30	**24.58**
122130	130	141	-	-	0.30	145	1350	30	**26.56**
122140	140	151	-	-	0.30	150	1525	30	**30.04**
122150	150	162	-	-	0.25	160	1600	20	**31.51**
122160	160	172	-	-	0.25	180	1800	20	**35.42**
122180	180	192	-	-	0.25	200	2000	20	**39.26**
122200	200	213	-	-	0.20	240	2400	20	**47.08**
122250	250	265	-	-	0.20	320	2800	10	**70.00**
122300	300	315	-	-	0.20	400	3200	10	**122.09**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ALISIOS TERMO®


COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para instalaciones de aire acondicionado (civil y naval), ventilación, aspiración de humos, vapores, polvo y gas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Tubo con tejido cubierto de PVC autoextinguible
- **Refuerzo** Espiral de alambre acerado
- **Exterior** PVC autoextinguible
- **Temperatura** -30 ºC a 80 ºC (Máx. 100 ºC)
- **Corte a medida** No
- **Norma** Ignífugo V ™-0, según VL 94 y grado M2 según NFP 92503

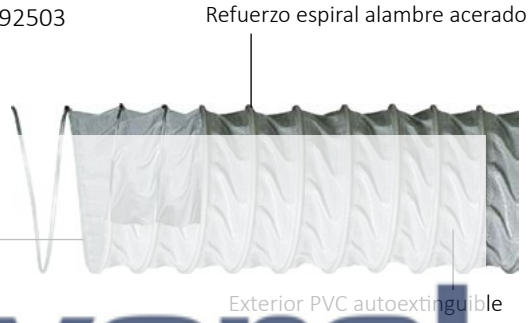

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR MÍNIMO	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	m	
123040	40	42	0,4	1,2	0,20	28	110	10	**19.84**
123050	50	52	0,4	0,8	0,20	35	130	10	**17.36**
123060	60	62	0,4	0,8	0,16	42	160	10	**20.72**
123070	70	72	0,4	0,7	0,14	49	200	10	**24.08**
123075	75	77	0,4	0,6	0,10	53	220	10	**23.44**
123080	80	83	0,4	0,6	0,10	56	240	10	**27.52**
123090	90	93	0,4	0,6	0,10	63	280	10	**28.16**
123100	100	103	0,4	0,5	0,09	70	300	10	**28.64**
123110	110	113	0,4	0,5	0,09	77	325	10	**31.28**
123120	120	123	0,4	0,5	0,08	85	350	10	**34.00**
123125	125	128	0,4	0,5	0,08	88	380	10	**35.60**
123130	130	133	0,4	0,4	0,07	90	400	10	**37.04**
123140	140	143	0,4	0,35	0,06	95	420	10	**39.92**
123150	150	155	0,4	0,2	0,06	105	450	10	**42.40**
123160	160	163	0,4	0,2	0,06	110	490	10	**45.12**
123180	180	183	0,4	0,2	0,05	125	690	10	**50.72**
123200	200	204	0,4	0,2	0,05	140	730	10	**60.40**
123228	228	232	0,4	0,2	0,05	157	760	10	**69.52**
123250	250	254	0,4	0,1	0,04	175	900	10	**75.36**
123300	300	304	0,4	0,06	0,03	210	1080	10	**90.00**
123350	350	355	0,4	0,05	0,02	245	1260	10	**109.92**
123400	400	405	0,4	0,04	0,02	280	1450	10	**126.40**

ALISIOS PUC®


COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración y conducción de humos, virutas y vapores. Especialmente recomendada para su uso con materiales abrasivos ligeros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Poliuretano corrugado en PU
- **Refuerzo** Espiral de acero cobreado
- **Exterior** Poliuretano corrugado
- **Temperatura** -40 ºC a 90 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** ISO 1307

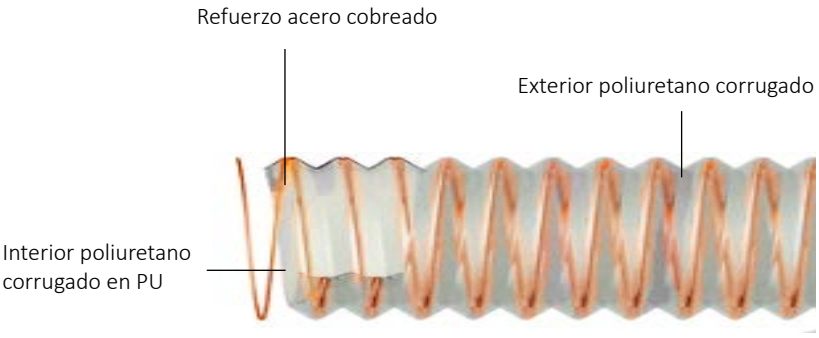

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR mm	DIÁMETRO EXTERIOR mm	ESPESOR MÍNIMO mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	P.V.P €/metro
116030	30	34	0,4	0,6	0.25	34	119	10	**10.94**
116040	40	44	0,4	0,6	0.25	44	177	10	**12.26**
116050	50	54	0,4	0,6	0.25	54	220	10	**13.87**
116060	60	64	0,4	0,5	0.20	60	262	6/10	**16.15**
116070	70	74	0,4	0,5	0.15	70	333	6/10	**20.48**
116075	75	79	0,4	0,4	0.15	75	355	6/10	**21.36**
116080	80	84	0,4	0,3	0.10	80	378	6/10	**21.96**
116090	90	94	0,4	0,3	0.10	90	424	6/10	**23.53**
116100	100	105	0,4	0,3	0.10	100	447	6/10	**24.68**
116110	110	115	0,4	0,25	0.07	110	491	6/10	**26.61**
116120	120	125	0,4	0,25	0.07	120	535	6/10	**28.61**
116125	125	130	0,4	0,25	0.07	125	557	6/10	**30.40**
116130	130	135	0,4	0,25	0.07	130	579	6/10	**31.26**
116140	140	145	0,4	0,25	0.07	140	622	6/10	**33.55**
116150	150	155	0,4	0,25	0.07	150	666	6/10	**36.55**
116160	160	165	0,4	0,15	0.05	160	710	6/10	**38.48**
116180	180	185	0,4	0,15	0.05	180	795	6/10	**43.92**
116200	200	206	0,4	0,15	0.05	200	933	6/10	**49.14**
116220	220	226	0,4	0,15	0.05	220	1012	6/10	**56.30**
116228	228	235	0,4	0,15	0.05	228	1048	6/10	**56.67**
116250	250	259	0,4	0,1	0.02	250	1163	6/10	**62.25**
116300	300	306	0,4	0,1	0.02	300	1500	6/10	**69.37**
116350	350	356	0,4	0,1	0.02	350	1748	6/10	**78.32**
116400	400	406	0,4	0,1	0.02	400	1996	6/10	**90.58**
116500	500	506	0,4	0,05	0.01	500	2246	6/10	**113.19**
116600	600	606	0,4	0,05	0.01	600	2744	6/10	**135.72**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ALISIOS PUR 0.9®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para carga y descarga de materiales con un elevado componente abrasivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Superficie poliuretano ondulada en PU (espesor pared 0.9)


Refuerzo Espiral interior de acero cobreado

Exterior Superficie ondulada en PU

Temperatura -40 ºC a 90 ºC (puntas de 125 ºC)

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307

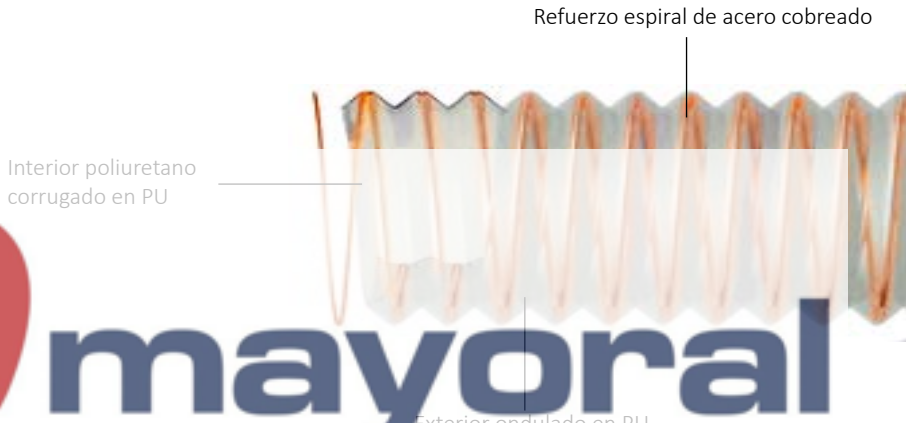

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR MÍNIMO	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN MÁXIMA	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	m	
112050	50	57	0,9	1,1	0.35	57	445	20	**24.59**
112060	60	67	0,9	0,9	0.25	67	531	20	**28.33**
112076	76	83	0,9	0,7	0.20	83	733	20	**37.65**
112080	80	87	0,9	0,6	0.15	87	771	20	**39.78**
112090	90	97	0,9	0,6	0.15	97	865	20	**42.79**
112100	100	108	0,9	0,6	0.15	108	874	15	**44.70**
112110	110	118	0,9	0,5	0.10	118	960	15	**48.36**
112120	120	128	0,9	0,5	0.10	128	1045	15	**52.03**
112127	127	135	0,9	0,5	0.10	135	1105	15	**55.19**
112140	140	148	0,9	0,5	0.10	148	1215	15	**60.91**
112150	150	158	0,9	0,5	0.10	158	1301	15	**66.27**
112160	160	168	0,9	0,3	0.05	168	1386	15	**69.80**
112180	180	188	0,9	0,3	0.05	188	1557	15	**79.63**
112200	200	209	0,9	0,3	0.05	209	1600	15	**89.02**
112250	250	259	0,9	0,2	0.02	259	1994	10	**110.16**
112300	300	309	0,9	0,2	0.02	309	2388	10	**122.56**
112354	354	363	0,9	0,2	0.02	363	2783	10	**141.35**
112400	400	409	0,9	0,2	0.02	409	2620	10	**160.07**

ALISIOS PURR 1.5®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para carga y descarga de materiales muy abrasivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Superficie poliuretano ondulada en PU (espesor pared 1,5)
- **Refuerzo** Espiral interior de acero cobreado
- **Exterior** Superficie ondulada en PU
- **Temperatura** -40 ºC a 90 ºC (puntas de 125 ºC)
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR MÍNIMO	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN MÁXIMA	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	m	
117050	50	57	1,5	1,9	0.55	75	670	20	**42.40**
117060	60	67	1,5	1,8	0.55	90	790	20	**62.56**
117076	76	83	1,5	1,2	0.50	113	980	20	**76.32**
117080	80	87	1,5	1,2	0.45	120	1090	20	**76.32**
117090	90	100	1,5	1,1	0.45	135	1230	20	**92.24**
117100	100	111	1,5	1,1	0.40	150	1360	15	**79.44**
117120	120	133	1,5	0,9	0.30	165	1420	15	**134.56**
117125	125	137	1,5	0,8	0.25	188	1540	15	**141.92**
117130	130	143	1,5	0,7	0.20	199	1645	15	**169.71**
117140	140	153	1,5	0,7	0.20	210	1750	15	**155.52**
117150	150	162	1,5	0,7	0.20	225	1820	15	**173.12**
117160	160	172	1,5	0,6	0.20	240	2150	15	**182.08**
117180	180	192	1,5	0,5	0.15	270	2550	15	**204.16**
117200	200	213	1,5	0,5	0.15	300	2920	15	**230.40**
117250	250	263	1,5	0,3	0.10	375	3570	10	**234.96**
117300	300	313	1,5	0,3	0.10	450	4310	10	**250.56**
117400	400	415	1,5	0,2	0.09	600	5750	10	**335.44**

ALISIOS PU®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración e impulsión de productos abrasivos como polvo, serrín, humos y gases en lugares donde se utilicen productos abrasivos. Apta para uso alimentario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Superficie lisa en PU


Refuerzo Espiral interior de PVC

Exterior Superficie corrugada en PU

Temperatura -30 ºC a 80 ºC

Corte a medida SÍ

Norma ISO 1307 / Certificado alimentario según las normas EU 10/2011, EU 2020/1245 y FDA

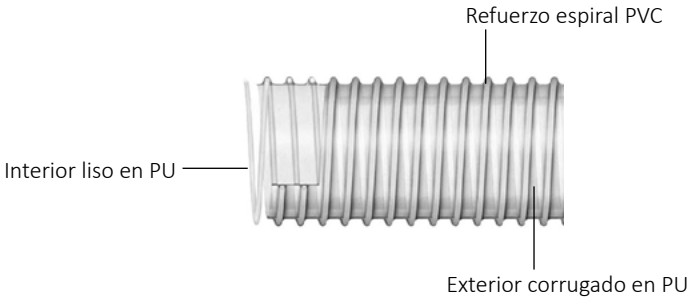

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR MÍNIMO	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	m	
118020	20	25	0,5	1,5	0,60	20	140	20	**5.98**
118025	25	32	0,55	1,5	0,60	25	160	20	**6.87**
118030	30	36	0,55	1,5	0,50	30	195	20	**8.34**
118032	32	38	0,55	1,5	0,60	32	210	20	**9.00**
118035	35	41	0,6	1,5	0,60	35	230	20	**9.89**
118038	38	44	0,6	1,5	0,50	38	260	20	**11.15**
118040	40	46	0,6	1,5	0,50	40	265	20	**11.36**
118045	45	51	0,6	1,5	0,45	45	300	20	**12.92**
118050	50	57	0,6	1	0,45	50	335	20	**14.39**
118055	55	61	0,6	1	0,30	55	370	20	**15.87**
118060	60	68	0,6	1	0,30	60	405	20	**17.41**
118063	63	70	0,65	1	0,30	63	425	20	**18.23**
118070	70	77	0,7	1	0,25	70	520	20	**22.36**
118076	76	84	0,7	1	0,25	76	580	20	**24.94**
118080	80	87	0,7	1	0,16	80	630	20	**27.08**
118090	90	97	0,7	1	0,16	90	730	20	**31.36**
118100	100	109	0,7	1	0,16	100	845	20	**36.30**
118110	110	118	0,75	0,8	0,16	110	915	20	**39.33**
118120	120	128	0,75	0,8	0,16	120	1025	20	**44.06**
118125	127	135	0,8	0,8	0,16	127	1075	20	**46.19**
118140	140	154	0,85	0,6	0,16	140	1280	20	**54.98**
118150	150	161	0,85	0,6	0,16	150	1440	20	**61.84**
118160	160	173	0,9	0,5	0,16	160	1600	20	**68.70**
118180	180	193	1	0,5	0,16	180	1910	20	**82.05**
118200	200	216	1	0,4	0,16	200	2225	20	**95.56**
118250	250	265	1	0,3	0,15	250	3000	10	**131.93**
118300	300	316	1	0,3	0,15	310	3700	10	**237.29**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ALISIOS PU ANTIESTATICO®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración e impulsión de productos abrasivos como polvo, serrín, humos y gases en lugares donde se utilicen productos abrasivos. Apta para uso alimentario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Superficie lisa en PU


Refuerzo Espiral interior de PVC antichoque con 8 hilos de cobre embutidos en el PU

Exterior Superficie corrugada en PU

Temperatura -30 ºC a 80 ºC

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307 / Certificado alimentario según las normas EU 10/2011, EU 2020/1245 y FDA

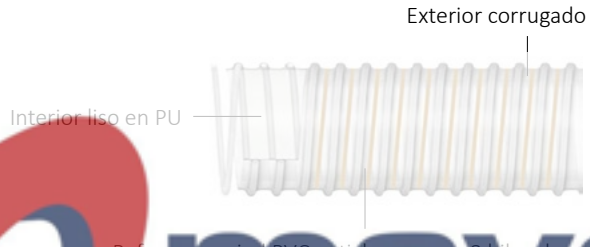

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR mm	DIÁMETRO EXTERIOR mm	ESPESOR MÍNIMO mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	P.V.P €/metro
119038	38	44	0,6	1,5	0,50	38	260	25	**14.54**
119040	40	46	0,6	1,5	0,50	40	265	25	**15.05**
119045	45	51	0,6	1,5	0,45	45	300	25	**16.75**
119050	50	57	0,6	1	0,45	50	335	25	**18.82**
119055	55	61	0,6	1	0,30	55	370	25	**21.33**
119060	60	68	0,6	1	0,30	60	405	25	**22.58**
119063	63	70	0,65	1	0,30	63	425	25	**23.02**
119070	70	77	0,7	1	0,25	70	520	25	**26.05**
119075	75	84	0,7	1	0,25	76	580	25	**27.08**
119080	80	87	0,7	1	0,16	80	630	25	**35.05**
119090	90	97	0,7	1	0,16	90	730	25	**41.10**
119100	100	109	0,7	1	0,16	100	845	25	**47.37**
119110	110	118	0,75	0,8	0,16	110	915	25	**51.36**
119120	120	128	0,75	0,8	0,16	120	1025	25	**57.63**
119127	127	135	0,8	0,8	0,16	127	1075	25	**60.14**
119140	140	154	0,85	0,6	0,16	140	1280	25	**72.17**
119150	150	161	0,85	0,6	0,16	150	1440	25	**80.66**
119160	160	173	0,9	0,5	0,16	160	1600	25	**90.17**
119180	180	193	1	0,5	0,16	180	1800	25	**110.24**
119200	200	216	1	0,4	0,16	200	2225	25	**125.29**
119250	250	265	1	0,3	0,15	250	3000	10	**221.46**

ALISIOS TPR®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para succión de aire y humos calientes en industria química arsenales, minas etc. Presenta una alta resistencia al ozono.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Corrugado en caucho EPDM


Refuerzo Espiral de acero

Exterior Corrugado en PP/EPDM

Temperatura -40 ºC a 135 ºC (con picos hasta 150 ºC)

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307

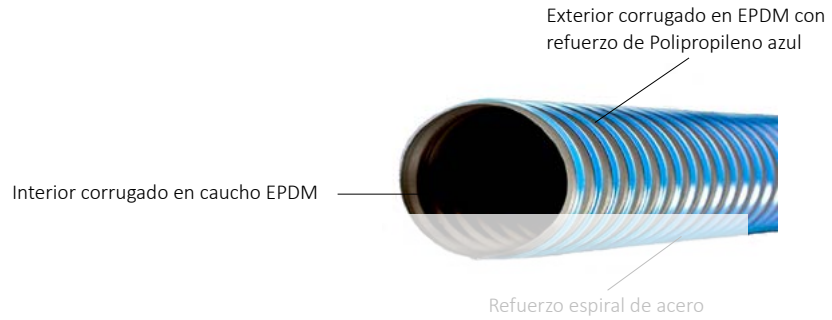

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR mm	DIÁMETRO EXTERIOR mm	ESPESOR MÍNIMO mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	P.V.P €/metro
124040	40	45	0,6	0,7	0.35	40	228	20	**23.33**
124050	50	52	0,6	0,7	0.35	50	269	20	**25.76**
124060	60	65	0,6	0,6	0.25	60	310	20	**28.27**
124063	63	67	0,6	0,6	0.25	63	330	20	**28.27**
124070	70	73	0,6	0,6	0.25	70	432	20	**37.55**
124075	75	79	0,6	0,6	0.15	75	462	20	**39.98**
124080	80	85	0,6	0,4	0.15	80	492	20	**37.30**
124090	90	92	0,6	0,4	0.15	90	552	20	**42.07**
124100	100	107	0,6	0,4	0.15	100	569	15	**45.75**
124110	110	117	0,6	0,3	0.10	110	625	15	**51.44**
124120	120	129	0,6	0,3	0.10	120	680	15	**52.69**
124125	125	130	0,6	0,3	0.10	125	708	15	**58.13**
124130	130	137	0,6	0,3	0.10	130	736	15	**53.95**
124140	140	148	0,6	0,3	0.10	140	792	15	**56.79**
124150	150	158	0,6	0,3	0.10	150	848	15	**61.22**
124160	160	166	0,6	0,2	0.5	160	903	15	**69.50**
124180	180	186	0,6	0,2	0.5	180	1015	15	**87.65**
124200	200	207	0,6	0,2	0.5	200	1170	15	**72.26**
124228	228	235	0,6	0,2	0.5	228	1332	10	**89.74**
124250	250	257	0,6	0,1	0.2	250	1459	10	**100.45**
124279	279	285	0,6	0,1	0.2	279	1632	10	**151.38**
124300	300	307	0,6	0,1	0.2	300	1855	10	**161.84**
124350	350	357	0,6	0,1	0.2	350	2162	10	**187.09**
124400	400	406	0,6	0,1	0.2	400	2469	10	**197.21**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ALISIOS SIL 2®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración de aire, gases y vapores a altas temperaturas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Tubo de 2 capas con tejido de fibra de vidrio

Refuerzo Espiral de alambre acerado

Exterior Silicona con refuerzo de 2 cuerdas de tejido de vidrio

Temperatura -60 ºC a 310 ºC

Corte a medida No

Norma ISO 1307 X 2014/34 EU



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	P.V.P €/metro	CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	P.V.P €/metro
183013	13	2,6	0.61	13	75	4	**104.30**	183076	76	2,1	0.44	76	470	4	**154.91**
183016	16	2,6	0.61	16	93	4	**108.47**	183080	80	2,1	0.40	80	505	4	**159.99**
183018	18	2,6	0.60	18	104	4	**109.47**	183083	83	2,1	0.40	83	510	4	**164.33**
183019	19	2,6	0.60	19	110	4	**107.55**	183090	90	2,0	0.40	90	545	4	**172.83**
183022	22	2,5	0.59	22	130	4	**112.22**	183095	95	2,0	0.40	95	570	4	**179.25**
183025	25	2,5	0.59	25	145	4	**79.79**	183102	102	1,8	0.35	102	610	4	**187.76**
183030	30	2,5	0.58	30	170	4	**91.38**	183108	108	1,8	0.30	108	735	4	**195.26**
183032	32	2,5	0.58	32	180	4	**91.38**	183110	110	1,7	0.30	110	750	4	**195.26**
183034	34	2,4	0.58	34	187	4	**94.96**	183114	114	1,7	0.28	114	785	4	**199.43**
183035	35	2,4	0.58	35	190	4	**96.63**	183120	120	1,6	0.23	120	810	4	**207.02**
183036	36	2,4	0.56	36	195	4	**96.63**	183127	127	1,5	0.21	127	860	4	**229.19**
183038	38	2,4	0.56	38	210	4	**101.47**	183130	130	1,4	0.20	130	890	4	**236.28**
183039	39	2,4	0.56	39	219	4	**103.22**	183140	140	1,3	0.18	140	945	4	**249.87**
183041	41	2,4	0.55	41	238	4	**105.55**	183152	152	1,1	0.10	152	1100	4	**265.21**
183044	44	2,4	0.55	55	255	4	**109.97**	183160	160	0,9	0.9	160	1150	4	**276.30**
183051	51	2,4	0.53	51	285	4	**107.14**	183165	165	0,8	0.8	165	1190	4	**283.47**
183055	55	2,3	0.53	55	315	4	**114.97**	183178	178	0,8	0.7	175	1280	4	**316.49**
183057	57	2,3	0.53	57	330	4	**117.31**	183185	185	0,8	0.7	185	1337	4	**339.67**
183060	60	2,3	0.46	60	343	4	**120.48**	183203	203	0,6	0.6	203	1395	4	**357.84**
183063	63	2,2	0.46	63	355	4	**128.90**	183230	230	0,5	0.5	230	1590	4	**418.95**
183065	65	2,2	0.46	65	370	4	**131.48**	183254	254	0,4	0.4	254	1785	4	**457.06**
183070	70	2,2	0.44	70	435	4	**156.41**	183305	305	0,2	0.2	305	2150	4	**532.51**

ALISIOS ASPIRADOR®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiradores industriales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** TPO liso (poliolefinas termoplásticas)
- **Refuerzo** Espiral TPO
- **Exterior** TPO corrugado con buena elasticidad (a prueba de aplastamiento) y excelente flexibilidad
- **Temperatura** -50 ºC a 60 ºC
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	m	
192032	32	40,5	0,5	0.50	70	275	20/30	**10.92**
192038	38	48	0,4	0.40	80	320	20/30	**12.92**
192050	50	61	0,25	0.25	120	420	20/30	**21.51**

ACOPLE TERMINACION ASPIRADOR



CÓDIGO	MEDIDA A	P.V.P unidad
1920321	36	**38.60**
1920381	44	**42.77**
1920501	56	**47.36**

ALISIOS ELASTIC®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera extraflexible para aspiradores y máquinas de limpieza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** PVC
- **Refuerzo** Textil embebido en las capas de PVC y reforzada con espiral de acero
- **Exterior** PVC corrugado
- **Temperatura** 0 ºC a 85 ºC
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR MÍNIMO	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	m	
191025	25	31	0,5	1,7	0.40	31	246	15	**26.68**
191032	32	38	0,5	1,5	0.35	38	291	15	**22.51**
191038	38	44	0,5	1,4	0.30	44	324	15	**26.93**
191050	50	56	0,5	1,3	0.28	57	667	15	**33.68**

ACOPLE TERMINACION ASPIRADOR



CÓDIGO	MEDIDA A	P.V.P unidad
1910251	31	**30.35**
1910321	38	**34.10**
1910381	45	**38.02**
1910501	58	**41.69**

ALISIOS PAINT®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aire comprimido o uso en aplicaciones en las que se requiera resistencia a la abrasión como maquinaria neumática, pintura a pistola, aerógrafos o máquinas para pulir a chorro de arena.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Tubo de PU liso

Refuerzo Textil de poliester

Exterior Poliuretano liso

Temperatura -40 ºC a 80 ºC

Corte a medida No

Norma ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
133006	6	10	20	70	-	-	65	100	**3.09**
133008	8	12	20	70	-	-	80	100	**3.81**
133010	10	14,5	20	70	-	-	110	100	**5.24**
133013	13	19	20	66	-	-	185	100	**8.80**

SELMAN 125®

ODEON 20 BAR

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aire a presión, compresores, herramientas neumáticas y pulverizaciones en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Tubo liso de PVC
- **Refuerzo** Textil de poliester
- **Exterior** Tubo liso en PVC azul
- **Temperatura** -10 ºC a 60 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
125006	6	11	20	60	-	70	95	50	**1.63**
125008	8	13	20	60	-	80	115	50	**1.91**
12500825	8	13	20	60	-	80	115	25	**1.91**
125010	10	15	20	60	-	100	135	50	**2.26**
125012	12	17	20	60	-	125	220	50	**2.33**
125015	15	23	20	60	-	160	290	50	**5.10**
125019	19	26	20	60	-	190	345	50	**6.20**
125025	25	33,5	20	60	-	250	530	50	**6.87**

AIR LONG KOMP 20 BAR®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera fabricada en contínuo para aire comprimido y herramientas neumáticas especialmente recomendada para su uso en minas, canteras, construcción o compresores de obra pública.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Caucho natural y sintético resistente al vapor de aceite

Refuerzo Hilos sintéticos de alta resistencia

Exterior Caucho natural y sintético liso resistente a la abrasión y ozono

Temperatura -25 ºC a 80 ºC

Corte a medida No

Norma ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
141006	6	12	20	60	-	30	160	100	**3.44**
141008	8	15	20	60	-	35	195	100	**4.22**
141010	10	17	20	60	-	40	270	100	**4.80**
141013	13	20	20	60	-	60	395	50	**6.23**
141015	15	25	20	60	-	75	450	50	**9.59**
141019	19	29	20	60	-	90	585	50	**10.74**
14101920	19	29	20	60	-	90	585	20	**10.74**
141025	25	36	20	60	-	120	890	50	**15.97**

UNIVERSAL AIR 20 BAR®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera fabricada en contínuo para aire comprimido y herramientas neumáticas especialmente recomendada para su uso en minas, canteras, construcción o compresores de obra pública.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Caucho natural y sintético resistente al vapor de aceite
- **Refuerzo** Hilos sintéticos de alta resistencia
- **Exterior** Caucho natural y sintético liso resistente a la abrasión y ozono
- **Temperatura** -25 ºC a 80 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
141006A	6	12	20	60	-	30	160	100	**2.23**
141008A	8	15	20	60	-	35	195	100	**2.79**
141010A	10	17	20	60	-	40	270	100	**3.34**
141013A	13	20	20	60	-	60	395	50	**5.42**
141015A	15	25	20	60	-	75	450	50	**7.17**
141019A	19	29	20	60	-	90	585	50	**9.48**
141025A	25	36	20	60	-	120	890	50	**12.10**

PRIME EPDM®

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera polivalente para transporte y conducción de aire comprimido, aceite, agua fría o caliente y productos químicos no agresivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Caucho EPDM
- **Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia
- **Exterior** Caucho liso EPDM
- **Temperatura** -40 ºC a 120 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
172006	6	13	20	60	-	30	125	50	**5.37**
172008	8	15	20	60	-	35	150	50	**6.44**
172010	10	18	20	60	-	40	210	50	**7.66**
172013	13	22	20	60	-	60	295	50	**10.74**
172016	16	25	20	60	-	80	345	50	**15.32**
172019	19	29	20	60	-	90	445	50	**19.97**
172025	25	37	20	60	-	120	690	50	**29.35**

UNIVERSAL EPDM 20 BAR®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera polivalente para transporte y conducción de aire comprimido, aceite, agua fría o caliente y productos químicos no agresivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Caucho EPDM
- **Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia
- **Exterior** Caucho liso EPDM
- **Temperatura** -30 ºC a 100 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
172006A	6	13	20	60	-	30	125	50	**3.15**
172008A	8	15	20	60	-	35	150	50	**4.03**
172010A	10	18	20	60	-	40	210	50	**4.91**
172013A	13	22	20	60	-	60	295	50	**7.97**
172016A	16	25	20	60	-	80	345	50	**10.42**
172019A	19	29	20	60	-	90	445	50	**13.67**
172025A	25	37	20	60	-	120	690	50	**17.61**

EGE - 10 (1210)®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para el uso en compresores de aire, aceites diluidos etc. Manguera preparada para soportar el contacto con aceites y grasas recomendada para su uso en minas, canteras, estaciones de servicio etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Compuesto especial de caucho natural y SBR

Refuerzo Tela de poliéster

Exterior Caucho natural mezclado con SBR. Producción en mandrino

Temperatura -25 ºC a 70 ºC

Corte a medida Sí

Norma BS 5118/2 WP/TS 2420-2 / ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
154013	13	20	10	30	-	80	277	40	**13.81**
154016	16	23	10	30	-	100	322	40	**16.24**
154019	19	27	10	30	-	150	435	40	**19.10**
154025	25	33	10	30	-	170	499	40	**29.10**
154030	30	40	10	30	-	300	700	40	**29.17**
154032	32	41	10	30	-	320	749	40	**31.74**
154035	35	45	10	30	-	350	810	40	**34.90**
154038	38	**47**	10	30	-	380	895	40	**36.15**
154040	40	50	10	30	-	400	930	40	**37.77**
154045	45	54	10	30	-	450	1101	40	**43.42**
154050	50	60	10	30	-	500	1183	40	**45.70**
154060	60	74	10	30	-	660	1670	40	**68.18**
154070	70	82	10	30	-	700	2061	40	**83.39**
154075	75	88	10	30	-	760	2193	40	**84.49**
154080	80	94	10	30	-	800	2452	40	**87.14**
154090	90	103	10	30	-	900	2861	40	**92.65**
154100	100	115	10	30	-	1020	3286	40	**105.36**
154125	125	140	10	30	-	1270	3861	20/40	**182.51**
154150	150	165	10	30	-	1520	4560	20/40	**269.80**

UNIVERSAL AIR-WATER 10 BAR®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para el uso en compresores de aire, aceites diluidos etc. Manguera preparada para soportar el contacto con aceites y grasas recomendada para su uso en minas, canteras, estaciones de servicio etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Compuesto especial de caucho natural y SBR
- **Refuerzo** Tela de poliéster
- **Exterior** Caucho natural mezclado con SBR. Producción en mandrino
- **Temperatura** -25 ºC a 70 ºC
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** BS 5118/2 WP/TS 2420-2 / ISO 1403 / ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR mm	DIÁMETRO EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN bar	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	P.V.P €/metro
154013A	13	20	10	30	-	80	277	40	**6,37**
154016A	16	23	10	30	-	100	322	40	**8,48**
154019A	19	27	10	30	-	150	435	40	**10,65**
154025A	25	33	10	30	-	170	499	40	**13,72**
154030A	30	40	10	30	-	300	700	40	**16,96**
154032A	32	41	10	30	-	320	749	40	**17,13**
154035A	35	45	10	30	-	350	810	40	**18,19**
154038A	38	47	10	30	-	380	895	40	**19,24**
154040A	40	50	10	30	-	400	930	40	**20,26**
154045A	45	54	10	30	-	450	1101	40	**22,45**
154050A	50	60	10	30	-	500	1183	40	**26,87**
154060A	60	74	10	30	-	660	1670	40	**30,70**
154070A	70	82	10	30	-	700	2061	40	**40,57**
154075A	75	88	10	30	-	760	2193	40	**43,74**
154080A	80	94	10	30	-	800	2452	40	**50,06**
154090A	90	103	10	30	-	900	2861	40	**53,16**
154100A	100	115	10	30	-	1020	3286	40	**60,39**
154125A	125	140	10	30	-	1270	3861	20/40	**91,25**
154150A	150	165	10	30	-	1520	4560	20/40	**116,65**

EGE - 20 (1220)®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para el uso en compresores de aire, aceites diluidos etc. Manguera preparada para soportar el contacto con aceites y grasas recomendada para su uso en minas, canteras, estaciones de servicio etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Compuesto especial de caucho natural y SBR

Refuerzo Dos telas de poliéster

Exterior Caucho natural mezclado con SBR. Producción en mandrino

Temperatura -25 ºC a 70 ºC

Corte a medida Sí

Norma BS 5118/2 WP/TS 2420-2 / ISO 1403 / ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
153013	13	22	20	60	-	65	332	40	**14.11**
153016	16	25	20	60	-	80	374	40	**16.38**
153019	19	29	20	60	-	95	504	40	**19.47**
153025	25	36	20	60	-	125	670	40	**29.39**
153030	30	42	20	60	-	240	850	40	**40.12**
153032	32	44	20	60	-	300	955	40	**43.42**
153035	35	48	20	60	-	340	1020	40	**44.08**
153038	38	51	20	60	-	360	1177	40	**53.34**
153040	40	54	20	60	-	380	1420	40	**55.84**
153045	45	60	20	60	-	400	1630	40	**59.00**
153050	50	65	20	60	-	450	1655	40	**64.66**
153060	60	80	20	60	-	600	2450	40	**89.42**
153070	70	86	20	60	-	700	2550	40	**104.70**
153075	75	92	20	60	-	750	2650	40	**111.02**
153080	80	96	20	60	-	800	3010	40	**127.48**
153090	90	108	20	60	-	900	3450	40	**149.22**
153100	100	118	20	60	-	1000	3800	40	**189.42**

UNIVERSAL AIR-WATER 20 BAR®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para el uso en compresores de aire, aceites diluidos etc. Manguera preparada para soportar el contacto con aceites y grasas recomendada para su uso en minas, canteras, estaciones de servicio etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Compuesto especial de caucho natural y SBR

Refuerzo Dos telas de poliéster

Exterior Caucho natural mezclado con SBR. Producción en mandrino

Temperatura -25 ºC a 70 ºC

Corte a medida Sí

Norma BS 5118/2 WP/TS 2420-2 / ISO 1403 / ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
153013A	13	22	20	60	-	65	332	40	**6.56**
153016A	16	25	20	60	-	80	374	40	**8.75**
153019A	19	29	20	60	-	95	504	40	**13.25**
153025A	25	36	20	60	-	125	670	40	**16.00**
153030A	30	42	20	60	-	240	850	40	**20.65**
153032A	32	44	20	60	-	300	955	40	**20.77**
153035A	35	48	20	60	-	340	1020	40	**22.13**
153038A	38	51	20	60	-	360	1177	40	**23.37**
153040A	40	54	20	60	-	380	1420	40	**25.59**
153045A	45	60	20	60	-	400	1630	40	**28.21**
153050A	50	65	20	60	-	450	1655	40	**31.33**
153060A	60	80	20	60	-	600	2450	40	**38.06**
153070A	70	86	20	60	-	700	2550	40	**48.07**
153075A	75	92	20	60	-	750	2650	40	**51.91**
153080A	80	96	20	60	-	800	3010	40	**58.97**
153090A	90	108	20	60	-	900	3450	40	**63.24**
153100A	100	118	20	60	-	1000	3800	40	**80.39**

TUBO POLIAMIDA PA12®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Tubo de magníficas propiedades físicas y químicas que permiten su uso en un amplio espectro de aplicaciones en distintos campos como circuitos neumáticos de carburantes, aceites etc. También utilizada en fundas aislantes y/o deslizantes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Tubo liso de poliamida PA 12

Refuerzo-

Exterior Tubo liso de poliamida PA 12

Temperatura -40 ºC a 100 ºC

Corte a medida No

Norma DIN 73378 / DIN 74324 / DIN 16982 / ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
NATURAL EN 100 METROS									
139041	2,7	4	20	80	-	20	0,07	100	**1.21**
139061	4	6	25	100	-	30	0,16	100	**1.76**
139081	6	8	18	72	-	35	0,22	100	**2.40**
139101	8	10	14	56	-	60	0,28	100	**3.12**
139121	10	12	11	44	-	75	0,35	100	**3.76**
NATURAL EN 25 METROS									**€/rollo 25m.**
139042	2,7	4	20	80	-	20	0,07	25	**30.00**
139062	4	6	25	100	-	30	0,16	25	**42.24**
139082	6	8	18	72	-	35	0,22	25	**63.60**
139102	8	10	14	56	-	60	0,28	25	**82.60**
139122	10	12	11	44	-	75	0,35	25	**99.60**
NEGRO EN 100 METROS									
139063	4	6	25	100	-	30	0,16	100	**1.76**
139083	6	8	18	72	-	35	0,22	100	**2.40**
139103	8	10	14	56	-	60	0,28	100	**3.61**

TUBO POLIURETANO®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión de aire en instalaciones neumáticas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Tubo liso PUR 98 Shore A

Refuerzo-

Exterior Tubo liso PUR 98 Shore A

Temperatura -40 ºC a 80 ºC

Corte a medida No

Norma-



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
AZUL EN 100 METROS									
140041	2	4	25	75	-	12	0,11	100	**0.96**
140061	4	6	11	33	-	15	0,19	100	**1.60**
140081	5,5	8	9	27	-	20	0,32	100	**2.40**
140101	7	10	9	27	-	20	0,49	100	**3.31**
140121	9	12	8	24	-	35	0,60	100	**5.20**
AZUL EN 25 METROS									**€/rollo 25m.**
140062	4	6	11	33	-	15	0,19	25	**42.40**
140082	5,5	8	9	27	-	20	0,32	25	**63.60**
140102	7	10	9	27	-	20	0,49	25	**87.80**
140122	9	12	8	24	-	35	0,60	25	**137.80**
NEGRO EN 100 METROS									
140043	2	4	25	75	-	12	0,11	100	**0.66**
140063	4	6	11	33	-	15	0,19	100	**1.60**
140083	5,5	8	9	27	-	20	0,32	100	**2.40**
140103	7	10	9	27	-	20	0,49	100	**3.31**
140123	9	12	8	24	-	35	0,60	100	**4.41**

NITRO-20®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera especialmente diseñada para el transporte de nitrógeno, muy resistente a la abrasión, ozono y la intemperie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Caucho natural sintético resistente al nitrógeno

Refuerzo Textil sintético de alta resistencia a la tracción

Exterior Caucho sintético resistente a la abrasión, al ozono y a la intemperie

Temperatura -40 ºC a 70 ºC

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
181016	16	25	20	64	-	80	374	40	**21.89**
181019	19	29	20	64	-	95	504	40	**24.02**
181025	25.4	36	20	64	-	125	670	40	**28.21**



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PLANAS

58	ACUAFLEX
59	TYANA L
60	TYANA M
61	PLANEX NEGRA
62	PLANEX ROJA
63	PLANEX MARINE
64	PLANEX PVC

ACUAFLEX®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para riego, conducción e impulsión de líquidos. También para impulsión de agua en bombas sumergibles y de superficie, sistemas de riego por goteo, fundas de protección etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Liso en PVC
- **Refuerzo** Textil de fibra de poliéster monocapa
- **Exterior** Cubierta exterior de PVC azul
- **Temperatura** -10 ºC a 60 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
115040	40	43	3	9	-	-	220	100	**3.01**
115050	50	53	3	9	-	-	270	100	**3.48**
115063	63	66	3	9	-	-	330	100	**4.74**
115075	75	78	3	9	-	-	380	100	**5.69**
115090	90	93	3	9	-	-	520	100	**7.40**
115100	100	103	3	9	-	-	550	100	**8.32**
115125	125	128	3	9	-	-	850	100	**17.92**
115150	150	154	3	9	-	-	980	100	**21.49**
115200	200	204	3	9	-	-	1600	100	**33.82**

TYANA L®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para descarga de agua, químicos suaves y otros líquidos en agricultura e industria así como para impulsión de agua en bombas sumergibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Liso en PVC
- **Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia
- **Exterior** Cubierta exterior de PVC azul
- **Temperatura** -5 ºC a 60 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
113040	40	43	5	15	-	-	235	50	**6.46**
113045	45	48	5	15	-	-	265	50	**7.20**
113050	50	53	5	15	-	-	305	50	**8.30**
113060	60	64	4	12	-	-	355	50	**9.84**
113063	63	67	4	12	-	-	370	50	**10.06**
113070	70	74	4	12	-	-	420	50	**11.53**
113075	76	80	4	12	-	-	460	50	**12.64**
113080	80	84	4	12	-	-	495	50	**13.44**
113090	90	95	4	12	-	-	580	50	**15.79**
113100	100	107	4	12	-	-	650	50	**17.85**
113125	125	131	3	9	-	-	1000	50	**27.33**
113150	150	156	3	9	-	-	1300	50	**35.85**

TYANA M®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para descarga de agua, químicos suaves y otros líquidos en agricultura e industria así como para impulsión de agua en bombas sumergibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Interior liso en PVC

Refuerzo Textil sintético de alta resistencia

Exterior Cubierta exterior de PVC azul

Temperatura 5- ºC a 60 ºC

Corte a medida No

Norma ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
114020	20	24	10	30	-	-	160	50	**3.89**
114025	25	29	10	30	-	-	195	50	**5.29**
114030	30	34	10	30	-	-	230	50	**6.02**
114035	35	39	8	24	-	-	280	50	**7.13**
114040	40	44	8	24	-	-	325	50	**7.79**
114045	45	49	8	24	-	-	355	50	**8.82**
114050	52	56	8	24	-	-	410	50	**10.14**
114060	60	64	8	24	-	-	540	50	**12.64**
114063	63	69	8	24	-	-	565	50	**13.22**
114070	70	75	7	21	-	-	620	50	**14.25**
114075	76	81	7	21	-	-	685	50	**15.57**
114080	80	85	7	21	-	-	740	50	**16.46**
114090	90	95	7	21	-	-	870	50	**19.54**
114100	100	107	7	21	-	-	1000	50	**22.92**
114110	110	116	7	21	-	-	1150	50	**26.59**
114125	127	133	6	18	-	-	1350	50	**32.62**
114150	152	158	4	12	-	-	1650	50	**41.80**
114200	200	207	2,5	7,5	-	-	2300	50	**62.00**

PLANEX NEGRA®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera plana de gran resistencia a la abrasión para conducción e impulsión de agua, hidrocarburos etc. Utilizada en industria para trasvase de productos altamente agresivos como ácidos, aceites o hidrocarburos así como para la conducción de aire en compresores de minas y obras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Caucho liso de nitrilo
- **Refuerzo** Fibra de poliéster de alta resistencia
- **Exterior** Caucho estriado de nitrilo negro
- **Temperatura** -20 ºC a 80 ºC
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
110025	25	29	15	45	-	-	235	60	**12.64**
110038	38	42	15	45	-	-	310	60	**13.76**
110045	45	49	15	45	-	-	370	60	**15.58**
110050	50	54	15	45	-	-	450	60	**16.94**
110065	65	69	15	45	-	-	620	60	**20.83**
110070	70	75	15	45	-	-	650	60	**23.46**
110075	75	81	15	45	-	-	680	60	**26.88**
110080	80	85	15	45	-	-	700	60	**28.31**
110090	90	95	15	45	-	-	830	60	**31.25**
110100	100	105	15	45	-	-	950	60	**33.79**
110110	110	115	15	45	-	-	1100	60	**41.11**
110125	125	131	10	30	-	-	1450	60	**49.70**
110150	150	156	10	30	-	-	1650	60	**66.72**
110200	200	207	10	30	-	-	2250	60	**113.70**

PLANEX ROJA®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera plana para impulsión de agua contra incendios. Posibilidad de montaje con racor Barcelona prensado con casquillos según Norma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Caucho liso de nitrilo

Refuerzo Fibra de poliéster de alta resistencia

Exterior Caucho estriado de nitrilo rojo

Temperatura -20 ºC a 80 ºC

Corte a medida No

Norma Fabricado en base a Norma 23091- 2B



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
111025	25	30	15	45	-	-	235	60	**12.64 €**
11102520	25	30	15	45	-	-	235	20	**12.64 €**
11102530	25	30	15	45	-	-	235	30	**12.64 €**
111045	45	50	15	45	-	-	370	60	**15.58 €**
11104520	45	50	15	45	-	-	370	20	**15.58 €**
11104530	45	50	15	45	-	-	370	30	**15.58 €**
111070	70	75	15	45	-	-	650	60	**23.46 €**
11107030	70	75	15	45	-	-	650	30	**23.46 €**

PLANEX MARINE®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera plana contra incendios y naval.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** PVC liso/Caucho
- **Refuerzo** Textil en poliéster de alta resistencia
- **Exterior** Recubrimiento textil blanco
- **Temperatura** -10 ºC a 55 ºC
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** MED/EN 14540



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
109038	38	41	15	45	-	-	190	40	**4.66**
109045	45	48	15	45	-	-	235	40	**5.13**
109050	50	53	15	45	-	-	310	40	**5.75**
109065*	65	68	15	45	-	-	370	40	**7.93**

PLANEX PVC®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para descarga de agua, químicos suaves y otros líquidos en agricultura e industria así como para impulsión de agua en bombas sumergibles y de superficie y conducción de aire para compresores en minas y obras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** PVC liso
- **Refuerzo** Fibra de poliéster de alta resistencia
- **Exterior** PVC estriado
- **Temperatura** -5 ºC a 60 ºC
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
195020	20	24	10	30	-	-	160	50	**2.85**
195025	25	29	10	30	-	-	195	50	**3.47**
195030	30	34	10	30	-	-	230	50	**4.03**
195035	35	39	8	24	-	-	280	50	**4.98**
195040	40	44	8	24	-	-	325	50	**5.53**
195045	45	49	8	24	-	-	355	50	**6.00**
195052	52	56	8	24	-	-	410	50	**6.71**
195060	60	64	8	24	-	-	540	50	**8.84**
195063	63	69	8	24	-	-	565	50	**9.24**
195070	70	75	7	21	-	-	620	50	**10.11**
195076	76	81	7	21	-	-	685	50	**11.21**
195080	80	85	7	21	-	-	740	50	**12.08**
195090	90	95	7	21	-	-	870	50	**14.21**
195102	100	107	7	21	-	-	1000	50	**16.34**
195110	110	116	7	21	-	-	1150	50	**18.80**
195127	127	133	6	18	-	-	1350	50	**22.03**
195152	152	158	4	12	-	-	1650	50	**26.93**
195200	200	207	2.5	7.5	-	-	2300	50	**37.59**



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ALIMENTACIÓN

66	OLYMPOS
67	OLYMPOS L
68	BOSPHORUS
69	BOSPHORUS L
70	BOSPHORUS DOBLE CAPA
71	SELMAN 105 PU MULTI
72	TEKNO ORDEÑO SELMAN 138
73	SELMAN 107
74	NATUR D/10
75	NATUR SD/10
76	ALISIOS CLEAN
77	KREMA D/10
78	KREMA SD/10
79	BUHAR DW
80	RAKI SDFC/10 PE
81	WHITE L
82	WHITE HD

SELMAN 126®

OLYMPOS

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión de agua, aire comprimido y conducción de líquidos alimenticios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Tubo liso de PVC

Refuerzo Refuerzo textil de poliéster

Exterior Tubo liso en PVC

Temperatura -5 ºC a 60 ºC

Corte a medida No (*Excepto medida ø50)

Norma D.M. 21/3/1973 / ECC directive 10/2011 / FDA / ISO 1307 Libre de Ftalatos / No apta para alimentos grasos



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
126004	4	10	25	75	-	-	80	50	**1.41**
126006	6	12	25	75	-	-	105	50	**1.75**
126008	8	14	25	75	-	-	130	50	**2.24**
126010	10	16	20	60	-	-	155	50	**2.66**
126012	12	18	16	48	-	-	190	50	**3.22**
126016	16	22	16	48	-	-	225	50	**3.85**
126019	19	26	14	42	-	-	310	50	**5.25**
126025	25	33	10	30	-	-	450	50	**7.63**
126030	30	38	8	24	-	-	580	50	**8.82**
126032	32	41	8	24	-	-	600	50	**10.43**
126035	35	45	7	21	-	-	800	50	**13.06**
126038	38	48	7	21	-	-	940	50	**15.72**
12603825	38	48	7	21	-	-	940	25	**15.72**
126050	50*	62	6	18	-	-	1280	50	**21.48**

SELMAN 196®

OLYMPOS L

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión de agua, aire comprimido y conducción de líquidos alimenticios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Tubo liso de PVC

Refuerzo Refuerzo textil de poliéster

Exterior Tubo liso en PVC

Temperatura -5 ºC a 60 ºC

Corte a medida No

Norma D.M. 21/3/1973 / ECC directive 10/2011 / FDA / ISO 1307 Libre de Ftalatos / No apta para alimentos grasos



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
196006	6	11	22	66	-	-	94.5	50	**1.34**
196008	8	13	22	66	-	-	117	50	**1.84**
196010	10	15	18	54	-	-	139.5	50	**2.19**
196012	12	17	14	42	-	-	171	50	**2.54**
196016	16	21	14	42	-	-	202.5	50	**3.04**
196019	19	25	12	36	-	-	279	50	**4.23**
196025	25	32	10	30	-	-	405	50	**6.43**
196030	30	37	7	21	-	-	522	50	**8.26**

SELMAN 104®

BOSPHORUS

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración e impulsión de líquidos alimenticios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Superficie lisa en PVC


Refuerzo Alambre acerado antichoque

Exterior Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos

Temperatura -5 ºC a 60 ºC

Corte a medida Sí

Norma EU Regulation 10/2011 / FDA / ISO 1307 Libre de Ftalatos / No apta para alimentos grasos

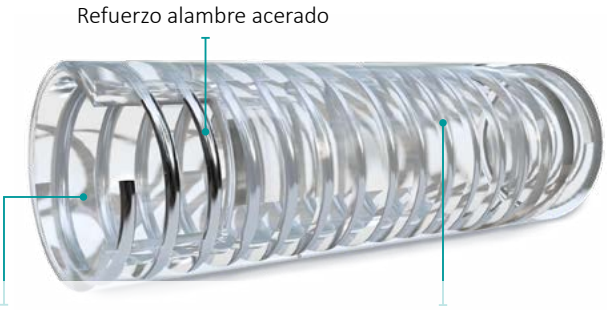

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR mm	DIÁMETRO EXTERIOR mm	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	DEPRESIÓN m/H2O	RADIO DE CURVATURA mm	PESO g/m	LONGITUD m	P.V.P €/metro
104003	3	14	7	21	9	20	135	50	**2.62**
104010	10	16	7	21	9	20	160	50	**3.04**
104012	12	18	7	21	9	25	180	50	**3.39**
104014	14	20	6	18	9	30	200	50	**3.74**
104016	16	22	6	18	9	35	225	50	**4.52**
104018	18	24	6	18	9	40	280	50	**5.30**
104020	20	27	5	15	9	50	340	50	**6.43**
104022	22	29	5	15	9	55	420	50	**7.91**
104025	25	33	5	15	9	60	510	50	**9.60**
104030	30	38	4,5	13	9	70	600	50	**11.29**
104032	32	41	4,5	13	9	75	650	50	**12.21**
104035	35	44	4	12	9	80	730	50	**13.77**
104040	40	50	3	9	9	95	870	50	**16.37**
104045	45	55	3	9	8	105	1100	50	**20.68**
104050	50	60	3	9	8	125	1200	50	**22.59**
104060	60	72	2,5	7	7	135	1800	30	**33.88**
104063	63	75	2,5	7	7	150	1950	30	**36.70**
104070	70	83	2	6	7	180	2200	30	**41.43**
104075	75	88	2	6	7	195	2500	30	**47.08**
104080	80	93	2	6	7	220	2700	30	**50.82**
104090	90	104	2	6	6	260	3000	30	**56.46**
104100	100	114	2	6	6	300	3400	30	**64.02**
104110	110	128	2	6	6	345	4380	30	**75.31**
104125	125	143	2	6	6	385	4700	30	**88.51**
104150	150	170	2	6	6	460	6350	20	**119.56**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SELMAN 194®

BOSPHORUS L

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración e impulsión de líquidos alimenticios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Superficie lisa en PVC

Refuerzo Alambre acerado antichoque

Exterior Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos

Temperatura -5 ºC a 60ºC

Corte a medida Sí

Norma EEC directive 90/ 128 / FDA / ISO 1307 / Libre de Ftalatos / No apta para alimentos grasos



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
194016	16	21	5.5	17	8	35	202.5	50	**4.23**
194020	20	26	4.5	14	8	50	306	50	**5.72**
194025	25	32	4.5	14	8	60	459	50	**8.47**
194030	30	37	4	12	8	70	540	50	**10.16**
194032	32	40	4	12	8	75	585	50	**10.94**
194035	35	43	3.5	10	8	80	657	50	**12.42**
194040	40	49	3	9	8	95	783	50	**14.68**
194045	45	54	3	9	7	105	990	50	**18.28**
194050	50	59	3	9	7	125	1080	50	**19.98**
194060	60	71	2.5	7	6	135	1620	30	**31.06**

SELMAN 105 PU MULTI®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración e impulsión de líquidos principalmente diseñada para aceites vegetales y productos grasos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Superficie lisa en PU
- **Refuerzo** Alambre acerado antichoque
- **Exterior** Liso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos
- **Temperatura** -40 ºC a 90 ºC
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** EU 10/2011 simulantes A, B y C 1 hora 70 ºC / simulante D2 1 hora 40 ºC / Libre de Ftalatos



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
105019	19	27	10	30	9	75	335	30	**14.20**
105025	25	33	10	30	9	100	520	50	**21.89**
105030	30	39	9	27	9	120	620	50	**26.67**
105032	32	40	9	27	9	128	750	50	**27.98**
105035	35	44	8	24	9	140	800	50	**31.27**
105040	40	49	8	24	9	160	920	50	**40.24**
105045	45	55	8	24	9	180	1100	50	**48.56**
105050	50	60	7	21	9	210	1250	50	**55.06**
105060	60	70	6	18	8	250	1700	30	**73.99**
105063	63	75	6	18	8	260	1750	30	**76.13**
105070	70	80	5	18	8	310	1900	30	**88.55**
105075	75	85	5	15	7	330	2100	30	**99.34**
105080	80	90	4	12	7	350	2200	30	**105.76**
105090	90	102	3	9	7	370	2400	30	**122.54**
105100	100	114	3	9	6	410	3560	30	**154.81**

TEKNO ORDEÑO SELMAN 138®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera especialmente diseñada para su uso en salas de ordeño, de gran flexibilidad y transparente para poder controlar visualmente el flujo de la leche durante el proceso de ordeño. Disponible en simple y gemela.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Compuesto de PVC liso transparente

Refuerzo-

Exterior Compuesto de PVC liso transparente

Temperatura -10 ºC a 70ºC

Corte a medida No

Norma ISO 1307 / SGS TR 1801388



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
1380713D	7+7	13+13	-	-	-	-	23	40	**4.51**
1380713	7	13	-	-	-	-	12	50	**2.36**
1381425	13.6	24.6	-	-	-	-	41	25	**8.05**
1381626	16	26.5	-	-	-	-	43	25	**8.49**
1381627	17	27.2	-	-	-	-	46	25	**9.15**

SELMAN 107®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración e impulsión de líquidos alimenticios como agua, zumo o vino (hasta un 15% de alcohol).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Superficie lisa atóxica en PVC

Refuerzo Interior de PVC antichoque

Exterior Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos

Temperatura -5 ºC a 60 ºC

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307 / ECC directive 10/2011 / Libre de Ftalatos / FDA



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
107040	40	49	8	24	8	165	590	50	**12.69**
107045	45	55	8	24	8	195	670	50	**14.39**
107050	50	61	8	24	8	215	830	50	**17.86**
107060	60	72	8	24	7	260	950	50	**20.37**
107070	70	83	7	21	7	310	1150	50	**24.72**
107080	80	94	7	21	6	350	1530	50	**32.84**
107090	90	103	5	15	6	430	1870	30	**41.39**
107100	100	116	5	15	6	450	2150	30	**46.19**
107110	110	124	4	12	5	550	3060	30	**67.74**

NATUR D/10®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para descarga de líquidos alimenticios como agua, zumo, vino etc así como para la limpieza de mataderos u otros entornos en industria alimentaria. No recomendada para alimentos grasos u oleosos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Caucho natural de color blanco atóxico

Refuerzo Hilos sintéticos de alta resistencia

Exterior Caucho especial sintético

Temperatura -40 ºC a 80 ºC

Corte a medida Sí

Norma FDA

Esterilización Max 110 °C durante 15 minutos con vapor.
Max 40 °C durante 15 minutos con sosa cáustica (5%).

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
169013	13	22	10	30	-	120	400	40	**26.74**
169015	15	25	10	30	-	150	501	40	**31.74**
169019	19	30	10	30	-	190	625	40	**33.50**
169025	25	37	10	30	-	254	810	40	**40.41**

NATUR SD/10®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para descarga y aspiración de líquidos alimenticios como agua, zumo, vino etc así como para la limpieza de mataderos u otros entornos en industria alimentaria. No recomendada para alimentos grasos u oleosos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Caucho natural de color blanco atóxico

Refuerzo Hilos sintéticos de alta resistencia y espiral de acero

Exterior Caucho especial sintético

Temperatura -40 ºC a 80 ºC

Esterilización Max 110 ºC durante 15 minutos con vapor.
Max 40 ºC durante 15 minutos con sosa cáustica (5%).

Corte a medida Sí

Norma FDA



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
170038	38	51	10	30	-0,92	110	1335	40	**102.05**
170045	45	57,5	10	30	-0,92	130	1530	40	**104.41**
170050	50	65	10	30	-0,92	150	1870	40	**133.43**
170060	60	77,5	10	30	-0,92	280	2285	40	**150.91**
170063	63	77	10	30	-0,92	300	2490	40	**158.48**
170075	75	92	10	30	-0,92	340	2975	40	**185.74**
170080	80	97	10	30	-0,92	380	3275	40	**194.93**
170090	90	107	10	30	-0,92	420	3675	40	**227.33**
170100	100	117,5	10	30	-0,92	450	3935	40	**254.81**

ALISIOS CLEAN®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión de agua caliente y soluciones para la limpieza en industria alimentaria, saneamiento de silos, cámaras frigoríficas, granjas y en todas las fases del procesamiento de alimentos que requieran un alto nivel de higiene.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Compuesto en vinilo blanco idóneo para el contacto con los alimentos
- **Refuerzo** Doble refuerzo textil en poliéster de alta tenacidad
- **Exterior** Liso en PVC
- **Temperatura** -10 ºC a 80 ºC
- **Corte a medida** Sí (múltiplos de 20m y 25m)
- **Norma** UE 10/2011 simulantes A, B y C



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
169012	12	22	80	240	-	120	370	100	**9.00**

TEMPERATURA	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA
ºC	bar	bar
25	80	240
50	60	180
80	45	135

KREMA D/10®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para impulsión y descarga de alimentos líquidos grasos como leche, aceites vegetales etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Goma de NBR de grado alimentario, blanca, no tóxica, exenta de sabores y olores. Resistente al aceite vegetal

Refuerzo Textil sintético de alta resistencia

Exterior Goma sintética especial, resistente al aceite, abrasión, ozono y agentes atmosféricos

Temperatura -40 ºC a 80 ºC

Esterilización Max 120 ºC durante 15 minutos con vapor.
Max 50 ºC durante 15 minutos con sosa cáustica (5%).

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307- MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS. Libre de ftalatos.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
175013	13	22	10	30	-	120	400	40	**26.45**
175016	16	25	10	30	-	150	501	40	**33.35**
175019	19	30	10	30	-	190	613	40	**38.79**
175025	25.4	37	10	30	-	254	793	40	**51.20**
175032	32	44	10	30	-	320	1048	40	**59.94**
175038	38	51	10	30	-	380	1314	40	**74.42**
175045	44.5	57.5	10	30	-	445	1507	40	**83.01**
175050	50.8	65	10	30	-	510	1835	40	**114.60**

KREMA SD/10®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para impulsión y aspiración de alimentos líquidos grasos como leche, aceites vegetales etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Goma de NBR de grado alimentario, blanca, no tóxica, exenta de sabores y olores. Resistente al aceite vegetal

Refuerzo Textil sintético de alta resistencia

Exterior Goma sintética especial, resistente al aceite, abrasión, ozono y agentes atmosféricos

Temperatura -40 ºC a 80 ºC

Esterilización Max 120 ºC durante 15 minutos con vapor.
Max 50 ºC durante 15 minutos con sosa cáustica (5%).

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307- MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS. Libre de ftalatos.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
176019	19	31	10	30	0.92	190	613	40	**45.84**
176025	25.4	38	10	30	0.92	254	793	40	**58.25**
176032	32	45	10	30	0.92	320	1048	40	**74.05**
176038	38	50	10	30	0.92	380	1314	40	**79.78**
176045	44.5	58.6	10	30	0.92	445	1507	40	**102.99**
176050	50.8	66	10	30	0.92	510	1835	40	**114.75**
176063	63.5	78.5	10	30	0.92	280	2797	40	**155.08**
176076	76.2	93	10	30	0.92	360	3735	40	**199.15**
176100	101.6	118.5	10	30	0.92	450	4725	40	**269.01**

BUHAR DW®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino especialmente indicada para limpieza con agua caliente y vapor en plantas de procesamiento de alimentos como lecherías, mataderos etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Caucho sintético especial, blanco, resistente al aceite y al vapor sin olores

Refuerzo Textil sintético de alta resistencia a la tracción

Exterior Caucho sintético especial resistente a la intemperie, al aceite, calor, ozono y a la abrasión

Temperatura -40 ºC a 125 ºC **Vapor** hasta 165 ºC

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307- MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
178013	13	24	7	70	-	60	408	40	**31.96**
178016	16	28	7	70	-	70	508	40	**38.79**
178019	19	31	7	70	-	80	595	40	**42.83**
178025	25.4	37	7	70	-	110	684	40	**47.53**
178032	32	46	7	70	-	170	1070	40	**65.53**
178038	38	53	7	70	-	220	1343	40	**81.03**
178050	50.8	67.5	7	70	-	400	1968	40	**115.85**

RAKI SDFC/10PE®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para succión y descarga de productos alimentícios con un alto porcentaje de alcohol (hasta 99%). Uso recomendado en cervecerías y destilerías.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Tubo de UHMW-PE, de color blanco no tóxico, exento de sabores y olores

Refuerzo Textil sintético de alta resistencia y espiral de acero

Exterior Goma plana-corrugada sintética especial, resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos

Temperatura -40 ºC a 80 ºC

Esterilización Max 130 ºC durante 15 minutos con vapor.
Max 60 ºC durante 15 minutos con sosa cáustica (5%).

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307- MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
177019	19	29	10	30	0.92	70	480	40	**50.17**
177025	25.4	36	10	30	0.92	90	625	40	**59.43**
177032	32	43	10	30	0.92	130	910	40	**70.52**
177038	38	50	10	30	0.92	180	1060	40	**79.78**
177050	50.8	64	10	30	0.92	250	1525	40	**117.24**
177063	63.5	78	10	30	0.92	280	2145	40	**155.22**
177076	76.2	91	10	30	0.92	350	2550	40	**185.86**
177100	101.6	119	10	30	0.92	450	4210	40	**283.63**

WHITE L®

COPLASVA


DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para la descarga de productos alimenticios, abrasivos a granel como azúcar, harina, leche en polvo, gránulos etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Goma natural resistente a la abrasión, color blanco, no tóxico
- **Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia e hilo de cobre antiestático
- **Exterior** Goma especial sintética resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos
- **Temperatura** -40 ºC a 70 ºC
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** ISO 1307 / FDA

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

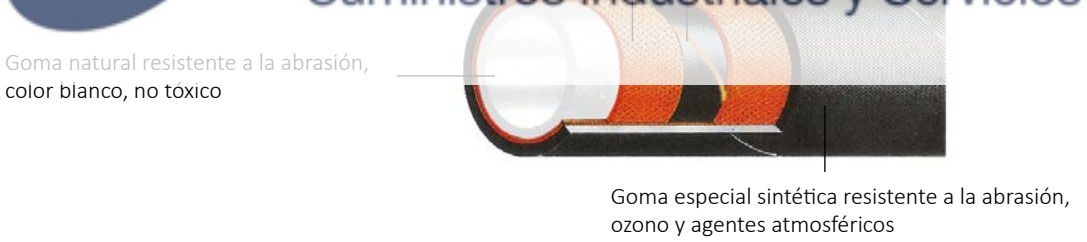

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
174090	90	100	5	15	-	-	1840	40	**118.79**
174100	101.6	112	5	15	-	-	2060	40	**135.02**

WHITE HD®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para la descarga de productos alimenticios, abrasivos a granel como azúcar, harina, leche en polvo, gránulos etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Goma natural resistente a la abrasión, color blanco, no tóxico

Refuerzo Textil sintético de alta resistencia e hilo de cobre antiestático


Exterior Goma especial sintética microperforada, resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos

Temperatura -40 ºC a 80 ºC

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307 / FDA / Índice de abrasión según norma DIN 53516 ≤ 120mm³

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

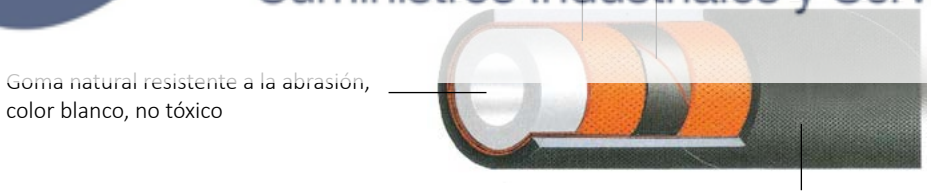

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
174102	101.6	118	10	30	-	1020	3250	40	**187.84**



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SOLDADURA

84	JUPITER OXIGENO DIN ISO 3821
85	UNIVERSAL OXIGENO ISO 3821
86	JUPITER ACETILENO DIN ISO 3821
87	UNIVERSAL ACETILENO ISO 3821
88	URANUS PROPANO DIN ISO 3821
89	UNIVERSAL PROPANO ISO 3821
90	JUPITER BITUBO OX/AC DIN ISO 3821
91	UNIVERSAL BITUBO OX/AC DIN ISO 3821
92	JUPITER BITUBO OX/PRO DIN ISO 3821
93	UNIVERSAL BITUBO OX/PRO DIN ISO 3821
94	CAPROTEC
95	TORCH
96	JUPITER ARGON ISO 3821

JUPITER OXIGENO DIN ISO 3821®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para trabajos generales de oxicorte y soldadura con múltiples aplicaciones en esta industria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Tubo de caucho natural mezclado con SBR

Refuerzo Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia

Exterior Tubo de caucho microperforado

Temperatura -30 ºC a 80 ºC

Corte a medida No

Norma EN 559 / DIN ISO 3821 / NFT 47-220 / ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
147006	6	13	20	60	-	30	155	100	**3.79**
147008	8	15	20	60	-	40	185	100	**4.58**
147010	10	17	20	60	-	50	220	100	**5.66**
147013	13	22	20	60	-	65	370	50	**10.74**

UNIVERSAL OXIGENO ISO 3821®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para trabajos generales de oxicorte y soldadura con múltiples aplicaciones en esta industria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Tubo de caucho natural mezclado con SBR
- **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia
- **Exterior** Tubo de caucho
- **Temperatura** -30 ºC a 80 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** EN 559 / DIN ISO 3821 / NFT 47-220 / ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
147006A	6	13	20	60	-	30	155	100	**2.17**
147008A	8	15	20	60	-	40	185	100	**2.77**

JUPITER ACETILENO DIN ISO 3821®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para trabajos generales de acetileno y soldadura con múltiples aplicaciones en esta industria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Tubo de caucho natural mezclado con SBR

Refuerzo Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia

Exterior Tubo de caucho microperforado

Temperatura -30 ºC a 80 ºC

Corte a medida No

Norma EN 559 / DIN ISO 3821 / NFT 47-220 / ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
148006	6	13	20	60	-	30	155	100	**3.79**
148008	8	15	20	60	-	40	185	100	**4.58**
148010	10	17	20	60	-	50	220	100	**5.30**
148013	13	22	20	60	-	65	370	50	**10.74**

UNIVERSAL ACETILENO ISO 3821®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para trabajos generales de acetileno y soldadura con múltiples aplicaciones en esta industria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Tubo de caucho natural mezclado con SBR
- **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia
- **Exterior** Tubo de caucho
- **Temperatura** -30 ºC a 80 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** EN 559 / DIN ISO 3821 / NFT 47-220 / ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
148006A	6	13	20	60	-	30	155	100	**2.17**
148008A	8	15	20	60	-	40	185	100	**2.77**

URANUS PROPANO DIN ISO 3821®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para paso de propano y LPG. Uso general en la industria de corte y soldadura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Tubo de caucho sintético en NR

Refuerzo Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia

Exterior Tubo de caucho microperforado

Temperatura -30 ºC a 80 ºC

Corte a medida No

Norma EN 559 / DIN ISO 3821 / NFT 47-220 / ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
149006	6	13	20	60	-	30	155	100	**4.80**
149008	8	15	20	60	-	40	185	100	**5.44**

UNIVERSAL PROPANO ISO 3821®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para paso de propano y LPG. Uso general en la industria de corte y soldadura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Tubo de caucho sintético en NR
- **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia
- **Exterior** Tubo de caucho
- **Temperatura** -30 ºC a 80 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** EN 559 / DIN ISO 3821 / NFT 47-220 / ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
149006A	6	13	20	60	-	30	155	100	**3.57**
149008A	8	15	20	60	-	40	185	100	**4.55**

JUPITER BITUBO OX/AC DIN ISO 3821®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión a doble conducto, oxígeno y acetileno con múltiples aplicaciones en la industria de corte y soldadura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Tubo de caucho natural mezclado con SBR

Refuerzo Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia


Exterior Tubo de caucho microperforado

Temperatura -30 ºC a 80 ºC

Corte a medida No

Norma EN 559 / DIN ISO 3821 / DIN 8541 / BS 3212-Type 2 / BS 5120- CLB Type N / NFT 47-220 / ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

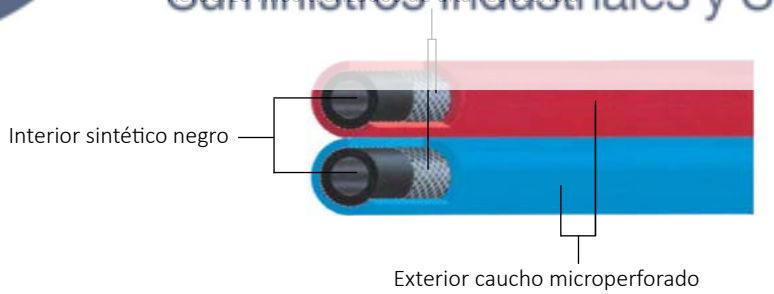

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
150006	6+6	13	20	60	-	30	320	50	**8.38**
150008	8+8	15	20	60	-	40	390	50	**9.67**
150010	10+10	17	20	60	-	50	460	50	**11.17**

UNIVERSAL BITUBO OX/AC DIN ISO 3821®

COPLASVA


DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión a doble conducto, oxígeno y acetileno con múltiples aplicaciones en la industria de corte y soldadura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Tubo de caucho natural mezclado con SBR
- **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia
- **Exterior** Tubo de caucho
- **Temperatura** -30 ºC a 80 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** EN 559 / DIN ISO 3821 / NFT 47-220 / ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

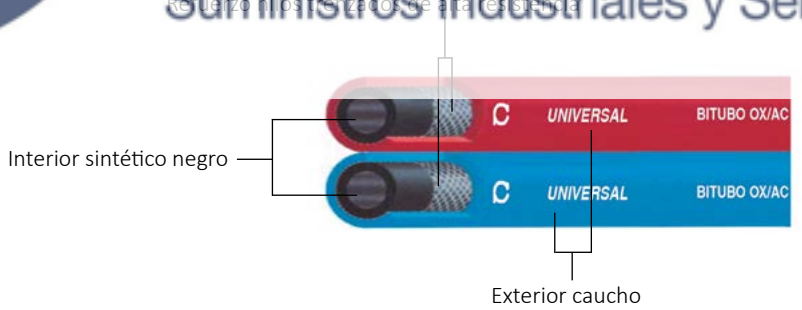

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
150006A	6	13	20	60	-	30	320	100	**4.87**
150008A	8	15	20	60	-	40	390	100	**5.51**

JUPITER BITUBO OX/PR DIN ISO 3821®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión a doble conducto, oxígeno y propano con múltiples aplicaciones en la industria de corte y soldadura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Tubo de caucho natural mezclado con SBR / NR

Refuerzo Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia


Exterior Tubo de caucho microperforado

Temperatura -30 ºC a 80 ºC

Corte a medida No

Norma EN 559 / DIN ISO 3821 / DIN 8541 / BS 3212-Type 2 / BS 5120- CLB Type N / NFT 47-220 / ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

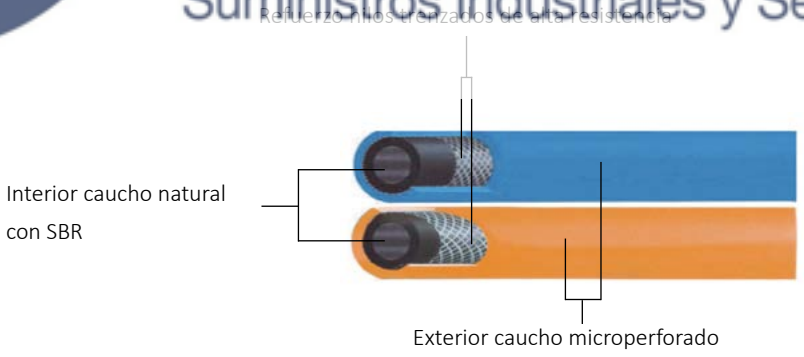

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
151006	6+6	13	20	60	-	30	295	100	**9.67**
151008	8+8	15	20	60	-	40	360	100	**11.53**

UNIVERSAL BITUBO OX/PR DIN ISO 3821®


COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión a doble conducto, oxígeno y propano con múltiples aplicaciones en la industria de corte y soldadura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Tubo de caucho natural mezclado con SBR / NR
- **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia
- **Exterior** Tubo de caucho
- **Temperatura** -30 ºC a 80 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** EN 559 / DIN ISO 3821 / NFT 47-220 / ISO 1307

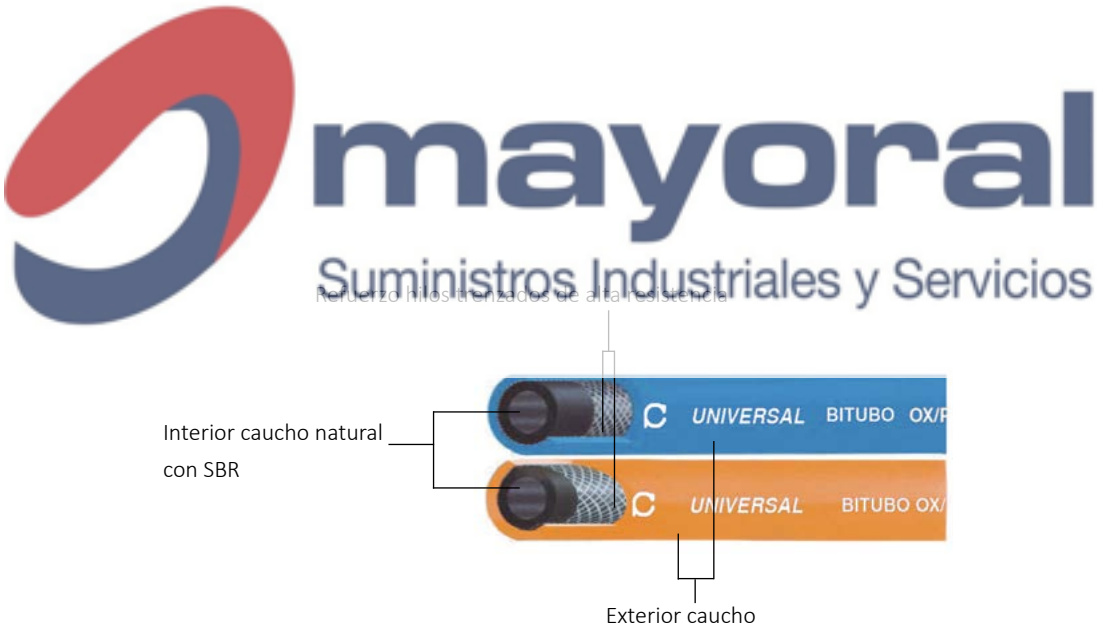

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
151006A	6	13	20	60	-	30	295	100	**7.76**
151008A	8	15	20	60	-	40	360	100	**9.42**

CAPROTEC®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para la protección de tuberías, cableados y otros en industria eléctrica, soldadura etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Láminas finas de caucho NR / SBR

Refuerzo Textil sintético de gran resistencia y ligero

Exterior Caucho NR / SBR

Temperatura -30 ºC a 80 ºC

Corte a medida No

Norma ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
152020	20	23	-	-	-	-	100	40	**18.52**
152025	25	28	-	-	-	-	124	40	**19.32**
152030	30	33	-	-	-	-	143	40	**19.47**
152035	35	38	-	-	-	-	180	40	**22.63**
152040	40	43	-	-	-	-	204	40	**24.83**
152045	45	48	-	-	-	-	240	40	**27.77**
152050	50	53	-	-	-	-	253	40	**34.75**
152060	60	63	-	-	-	-	319	40	**43.57**

SELMAN 108®

TORCH

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para descarga de agua y líquidos refrigerantes usados en las antorchas de soldadura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Tubo liso de PVC
- **Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia
- **Exterior** PVC liso resistente a la abrasión y agentes atmosféricos
- **Temperatura** -10 ºC a 60 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	LONGITUD	COLOR	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	m	m	
108003	5	8	10	30	-	40	100	NEGRO	**0.74**
108004	5	8	10	30	-	40	100	ROJO	**0.74**
108005	5	8	10	30	-	40	100	AZUL	**0.74**
108006	3	6	-	-	-	28	100	NEGRO	**0.44**
108008	8	13	10	30	-	80	50	AZUL	**1.85**
108009	8	13	10	30	-	80	50	ROJO	**1.85**
108012	12	18	16	48	-	190	50	AZUL	**3.10**
108014	12	18	16	48	-	190	50	ROJO	**3.10**

JUPITER ARGON ISO 3821®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en contínuo para trabajos generales de Argón así como para otras aplicaciones en la industria de corte y soldadura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Tubo de caucho natural mezclado con SBR

Refuerzo Hilos sintéticos trenzados de alta resistencia

Exterior Tubo de caucho microperforado

Temperatura -30 ºC a 80 ºC

Corte a medida No

Norma EN 559 / DIN ISO 3821 / NFT 47-220 / ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
147005	6	13	20	60	-	30	155	100	**4.73**



98	LONG MULTI 20 BAR
99	UNIVERSAL HIDROCARBUROS 20 BAR
100	POMPA L SURTIDOR
101	UNIVERSAL 2TE
102	YAKIT 10 (1900)
103	UNIVERSAL OIL PETROL D/16 BAR
104	YAKIT S/D 10 (2200)
105	UNIVERSAL OIL PETROL S/D 10 BAR
106	YAKIT GR S/D 10 (2210)

LONG MULTI 20 BAR®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera multifunción producida en contínuo resistente al aceite y otros hidrocarburos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Tubo liso de NBR resistente al combustible y aceite

Refuerzo Hilo sintético de alta resistencia

Exterior Caucho sintético resistente a hidrocarburos

Temperatura -35 ºC a 70 ºC

Corte a medida No

Norma ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
142006	6	13	20	60	-	30	125	50	**5.42**
142008	8	15	20	60	-	35	150	50	**6.53**
142010	10	18	20	60	-	40	210	50	**7.78**
142013	13	22	20	60	-	60	295	50	**10.77**
142016	16	25	20	60	-	80	345	50	**15.43**
142019	19	29	20	60	-	90	445	50	**20.22**
142025	25	37	20	60	-	120	690	50	**29.53**

UNIVERSAL HIDROCARBUROS 20 BAR®

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera multifunción producida en contínuo resistente al aceite y otros hidrocarburos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Tubo liso de NBR resistente al combustible y aceite
- **Refuerzo** Hilo sintético de alta resistencia
- **Exterior** Caucho sintético resistente a hidrocarburos
- **Temperatura** -35 ºC a 70 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
142006A	6	13	20	60	-	30	125	50	**3.82**
142008A	8	15	20	60	-	35	150	50	**4.38**
142010A	10	18	20	60	-	40	210	50	**5.18**
142013A	13	22	20	60	-	60	295	50	**7.80**
142016A	16	25	20	60	-	80	345	50	**11.95**
142019A	19	29	20	60	-	90	445	50	**14.33**
142025A	25	37	20	60	-	120	690	50	**18.63**

POMPA L SURTIDOR®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión de todo tipo de gasolinas (regular, súper y diesel).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Caucho de nitrilo

Refuerzo Hilo sintético de alta resistencia y cable de cobre antiestático

Exterior Caucho resistente a la llama, aceite, abrasión y ozono

Temperatura -30 ºC a 70 ºC

Corte a medida Sí

Norma TS EN 1360 Type I / ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
145015	15	26	16	48	-	70	425	40	**28.36**
145019	19	29	16	48	-	95	475	40	**37.18**
145025	25	36,5	16	48	-	130	690	40	**52.31**

UNIVERSAL 2TE®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para líneas de control hidráulico, descarga de fluidos hidráulicos, combustibles, aceites, grasa, aire y agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Caucho sintético especial, resistente al aceite hidráulico

Refuerzo Una trenza textil sintética de alta resistencia

Exterior Caucho sintético especial, resistente al aceite hidráulico, la abrasión el ozono y la intemperie

Temperatura -40 ºC a 100 ºC

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307/92 / EN 854 Type 2TE / DIN 20021 2 TE / ISO 4079-1 2 TE

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
4201/4	6.4	13.4	75	300	-	40	145	De 50 a 100	**4.95**
4205/16	8	14.9	68	272	-	50	165	De 50 a 100	**5.50**
4203/8	9.5	16.5	63	252	-	60	190	De 50 a 100	**6.42**
4201/2	12.7	19.7	58	232	-	70	230	De 50 a 100	**8.36**
4205/8	16	23.9	50	200	-	90	315	De 50 a 100	**8.98**
4203/4	19	27	45	180	-	110	370	De 50 a 100	**11.15**
4201	25.4	34.4	40	160	-	150	540	De 50 a 100	**14.55**

YAKIT 10 (1900)®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión en líneas de combustible para automóviles, transportes de aceite y otros hidrocarburos así como para su uso en camiones cisterna y otras aplicaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Caucho NBR resistente a aceite e hidrocarburos

Refuerzo Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora e hilos de cobre embebidos para conducción eléctrica

Exterior Caucho sintético NBR/CR producido en mandrino

Temperatura -35 ºC a 80 ºC

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	VOLUMEN	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
157013	13	23	10	30	-	130	260	40	**29.83**
157015	15	26	10	30	-	150	300	40	**31.45**
157019	19	30	10	30	-	165	420	40	**34.75**
157025	25	35	10	30	-	254	574	40	**36.88**
157030	30	40	10	30	-	280	660	40	**43.42**
157032	32	42	10	30	-	320	716	40	**44.30**
157035	35	47	10	30	-	350	800	40	**44.97**
157038	38	48	10	30	-	380	864	40	**56.65**
157040	40	53	10	30	-	400	924	40	**58.63**
157045	45	55	10	30	-	445	1064	40	**69.29**
157050	50	62	10	30	-	510	1276	40	**71.78**
157060	60	73	10	30	-	610	1510	40	**88.17**
157063	63	75	10	30	-	635	1632	40	**104.19**
157070	70	83	10	30	-	705	1820	40	**116.75**
157075	75	88	10	30	-	762	1984	40	**126.96**
157080	80	94	10	30	-	810	2350	40	**135.93**
157090	90	104	10	30	-	900	2723	40	**163.77**
157100	100	116	10	30	-	1016	3193	40	**185.89**
157125	125	143	10	30	-	1270	4463	20/40	**302.78**
157150	150	168	10	30	-	1524	5253	20/40	**431.80**

UNIVERSAL OIL PETROL D/16 BAR®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión en líneas de combustible para automóviles, transportes de aceite y otros hidrocarburos así como para su uso en camiones cisterna y otras aplicaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Caucho NBR resistente a aceite e hidrocarburos

Refuerzo Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora e hilos de cobre embebidos para conducción eléctrica

Exterior Caucho sintético NBR/CR producido en mandrino

Temperatura -35 ºC a 80 ºC

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
157013A	13	23	16	48	-	130	260	40	**8.53**
157015A	15	26	16	48	-	150	300	40	**11.06**
157019A	19	30	16	48	-	165	420	40	**15.86**
157025A	25	35	16	48	-	254	574	40	**19.14**
157030A	30	40	16	48	-	280	660	40	**24.44**
157032A	32	42	16	48	-	320	716	40	**24.57**
157035A	35	47	16	48	-	350	800	40	**24.67**
157038A	38	48	16	48	-	380	864	40	**26.10**
157040A	40	53	16	48	-	400	924	40	**29.35**
157045A	45	55	16	48	-	445	1064	40	**34.98**
157050A	50	62	16	48	-	510	1276	40	**40.24**
157060A	60	73	16	48	-	610	1510	40	**47.65**
157063A	63	75	16	48	-	635	1632	40	**50.42**
157070A	70	83	16	48	-	705	1820	40	**56.52**
157075A	75	88	16	48	-	762	1984	40	**60.44**
157080A	80	94	16	48	-	810	2350	40	**71.03**
157090A	90	104	16	48	-	900	2723	40	**77.91**
157100A	100	116	16	48	-	1016	3193	40	**88.84**
157125A	125	143	16	48	-	1270	4463	20/40	**137.42**
157150A	150	168	16	48	-	1524	5253	20/40	**188.87**

YAKIT S/D 10 (2200)®


COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión y aspiración en líneas de combustible para automóviles, transportes de aceite y otros hidrocarburos así como para su uso en camiones cisterna y otras aplicaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Caucho NBR resistente a aceite e hidrocarburos
- **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora y espiral de acero RUB
- **Exterior** Caucho sintético NBR/CR producido en mandrino
- **Temperatura** -35 ºC a 70 ºC
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** ISO 1307

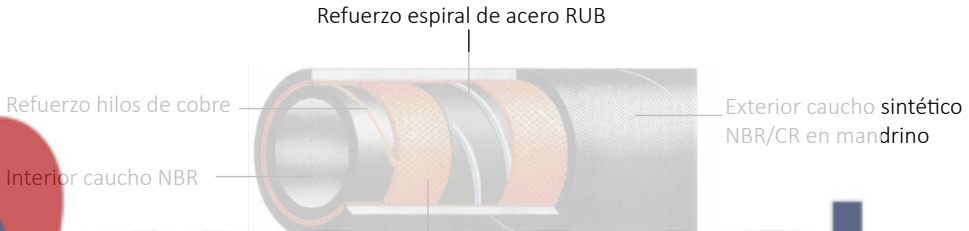

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	ROLLO	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
158015	15	26	10	30	-0,92	50	550	40	**33.14**
158019	19	31	10	30	-0,92	60	630	40	**36.66**
158025	25	36	10	30	-0,92	75	707	40	**38.87**
158030	30	41	10	30	-0,92	85	830	40	**45.92**
158032	32	43	10	30	-0,92	85	914	40	**46.73**
158035	35	45	10	30	-0,92	95	1050	40	**47.24**
158038	38	49	10	30	-0,92	110	1155	40	**59.59**
158040	40	51	10	30	-0,92	125	1200	40	**61.94**
158045	45	56	10	30	-0,92	150	1363	40	**72.89**
158050	50	63	10	30	-0,92	170	1644	40	**75.53**
158060	60	73	10	30	-0,92	200	2000	40	**92.80**
158063	63	76	10	30	-0,92	210	2129	40	**119.10**
158070	70	83	10	30	-0,92	220	2550	40	**129.46**
158075	75	89	10	30	-0,92	230	2768	40	**133.80**
158080	80	94	10	30	-0,92	260	3100	40	**143.05**
158090	90	105	10	30	-0,92	300	3605	40	**176.85**
158100	100	117	10	30	-0,92	400	4035	40	**195.73**
158110	110	128	10	30	-0,92	480	5100	20/40	**265.75**
158125	125	145	10	30	-0,92	550	6210	20/40	**401.46**
158150	150	170	10	30	-0,92	675	7750	20/40	**454.58**

UNIVERSAL OIL PETROL S/D 10 BAR®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión y aspiración en líneas de combustible para automóviles, transportes de aceite y otros hidrocarburos así como para su uso en camiones cisterna y otras aplicaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Caucho NBR resistente a aceite e hidrocarburos
- **Refuerzo** Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora y espiral de acero RUB
- **Exterior** Caucho sintético NBR/CR producido en mandrino
- **Temperatura** -35 ºC a 70 ºC
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
158019A	19	31	10	30	-0,92	60	630	40	**20.10**
158025A	25	36	10	30	-0,92	75	707	40	**24.77**
158030A	30	41	10	30	-0,92	85	830	40	**28.77**
158032A	32	43	10	30	-0,92	85	914	40	**29.57**
158035A	35	45	10	30	-0,92	95	1050	40	**31.15**
158038A	38	49	10	30	-0,92	110	1155	40	**32.62**
158040A	40	51	10	30	-0,92	125	1200	40	**36.74**
158045A	45	56	10	30	-0,92	150	1363	40	**39.43**
158050A	50	63	10	30	-0,92	170	1644	40	**44.90**
158060A	60	73	10	30	-0,92	200	2000	40	**52.58**
158063A	63	76	10	30	-0,92	210	2129	40	**54.83**
158070A	70	83	10	30	-0,92	220	2550	40	**61.72**
158075A	75	89	10	30	-0,92	230	2768	40	**64.84**
158080A	80	94	10	30	-0,92	260	3100	40	**74.96**
158090A	90	105	10	30	-0,92	300	3605	40	**80.75**
158100A	100	117	10	30	-0,92	400	4035	40	**100.99**
158125A	125	145	10	30	-0,92	550	6210	20/40	**145.50**
158150A	150	170	10	30	-0,92	675	7750	20/40	**192.19**

YAKIT GR S/D 10 (2210)®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión y aspiración en líneas de combustible para automóviles, transportes de aceite y otros hidrocarburos así como para su uso en camiones cisterna y otras aplicaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Caucho NBR resistente a aceite e hidrocarburos


Refuerzo Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora y espiral de acero RUB

Exterior Caucho sintético NBR/CR producido en mandrino

Temperatura -35 ºC a 70 ºC

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307/92

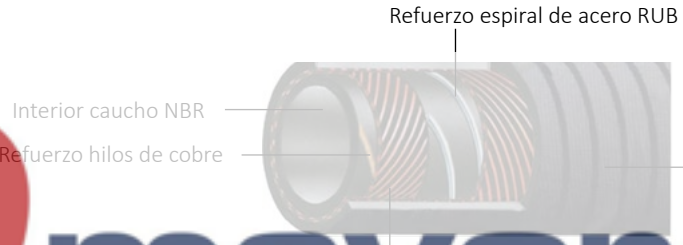

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
159015	15	23	10	30	-0,92	30	390	40	**41.44**
159019	19	29	10	30	-0,92	35	494	40	**43.94**
159022	22	30	10	30	-0,92	40	550	40	**46.36**
159025	25	35	10	30	-0,92	50	601	40	**48.71**
159030	30	40	10	30	-0,92	60	814	40	**57.24**
159032	32	42	10	30	-0,92	65	850	40	**58.26**
159035	35	48	10	30	-0,92	75	890	40	**58.93**
159038	38	48	10	30	-0,92	85	948	40	**74.43**
159040	40	50	10	30	-0,92	95	1100	40	**69.29**
159045	45	55	10	30	-0,92	110	1300	40	**78.03**
159050	50	63	10	30	-0,92	120	1584	40	**94.56**
159060	60	70	10	30	-0,92	150	1696	40	**116.09**
159063	63	74	10	30	-0,92	160	1786	40	**131.44**
159070	70	81	10	30	-0,92	180	2230	40	**138.87**
159075	75	90	10	30	-0,92	200	2570	40	**167.30**
159080	80	91	10	30	-0,92	230	2980	40	**192.35**
159090	90	102	10	30	-0,92	260	3610	40	**194.12**
159100	100	116	10	30	-0,92	280	4234	40	**244.67**



mayoral
Suministros Industriales y Servicios
ABRASIVOS

108	SIVA 40 BAR (1640)
109	UNIVERSAL PLASTER 40 BAR
110	KUM (1612) 12 BAR
111	UNIVERSAL SANDBLAST 12 BAR
112	BETON VC 85 BAR (1685)
113	CIMENTO (1608)
114	UNIVERSAL CEMENT
115	PARARUB SDC 10 (2600)

SIVA 40 BAR (1640)®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para conducción de cemento, áridos, cerámicas (tanto en polvo como granulado) y una larga lista de productos abrasivos tanto secos como húmedos. Muy utilizada en el sector de obra pública.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Caucho natural negro liso resistente a la abrasión
- **Refuerzo** Trenzado textil en poliéster e hilo de cobre para conductividad
- **Exterior** NR/EPDM resistente a la abrasión
- **Temperatura** -40 ºC a 70 ºC
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** ISO 1307 / DIN 53516



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
16002560	25	38	40	120	-	110	752	60/40/20/10	**37.10**
160032	32	46	40	120	-	160	1026	40	**49.52**
160035	35	49	40	120	-	175	1104	40/20/10	**60.54**
160038	38	54	40	120	-	190	1426	40	**71.12**
160050	50	68	40	120	-	280	1961	40/20/10	**98.68**

UNIVERSAL PLASTER 40 BAR®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para conducción de cemento, áridos, cerámicas (tanto en polvo como granulado) y una larga lista de productos abrasivos tanto secos como húmedos. Muy utilizada en el sector de obra pública.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Caucho natural negro liso resistente a la abrasión
- **Refuerzo** Trenzado textil en poliéster e hilo de cobre para conductividad
- **Exterior** NR/EPDM resistente a la abrasión
- **Temperatura** -40 ºC a 70 ºC
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** ISO 1307 / DIN 53516



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
16002560A	25	38	40	120	-	110	752	40/20/10	**32.62**
160032A	32	46	40	120	-	160	1026	40	**40.66**
160035A	35	49	40	120	-	175	1104	40/20/10	**42.59**
160038A	38	54	40	120	-	190	1426	40	**49.93**
160050A	50	68	40	120	-	280	1961	40/20/10	**69.79**

KUM (1612) 12 BAR®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para conducción de cemento, áridos, cerámicas (tanto en polvo como granulado) y una larga lista de productos abrasivos tanto secos como húmedos. Muy utilizada en el sector de obra pública.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Caucho natural negro liso resistente a la abrasión
- **Refuerzo** Trenzado textil en poliéster e hilo de cobre para conductividad
- **Exterior** NR/EPDM resistente a la abrasión
- **Temperatura** -40 ºC a 70 ºC
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** ISO 3861 / DIN 53516



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
162013	13	27	12	36	-	60	495	40	**37.62**
162019	19	34	12	36	-	90	653	40	**42.17**
162032	32	48	12	36	-	160	1160	40	**46.14**
162040	40	60	12	36	-	190	1531	40	**77.44**
162050	50	70	12	36	-	325	2030	40	**96.69**
162060	60	80	12	36	-	375	2425	40	**114.03**
162065	65	85	12	36	-	400	2626	40	**121.16**
162070	70	90	12	36	-	450	3090	40	**139.01**

UNIVERSAL SANDBLAST 12 BAR®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino para conducción de cemento, áridos, cerámicas (tanto en polvo como granulado) y una larga lista de productos abrasivos tanto secos como húmedos. Muy utilizada en el sector de obra pública.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Caucho natural negro liso resistente a la abrasión

Refuerzo Trenzado textil en poliéster e hilo de cobre para conductividad. Antiestática

Exterior NR/EPDM resistente a la abrasión

Temperatura -40 ºC a 70 ºC

Corte a medida Sí

Norma ISO 3861 / DIN 53516



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
162032A	32	48	12	36	-	160	1160	40	**36.21**
162040A	40	60	12	36	-	190	1531	40	**52.48**
162050A	50	70	12	36	-	325	2030	40	**61.43**
162060A	60	80	12	36	-	375	2425	40	**77.43**
162065A	65	85	12	36	-	400	2626	40	**85.43**
162070A	70	90	12	36	-	450	3090	40	**86.69**

BETON VC 85 BAR (1685)®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para bombeo de hormigón a altas presiones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Caucho CBR natural, negro liso y antiestático

Refuerzo Cordones de acero de alta tensión

Exterior Caucho especial sintético resistente a la abrasión

Temperatura -40 ºC a 70 ºC

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307 / DIN 53516 / ISO 3861



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
161050	51	70	85	200	-	200	3030	A MEDIDA	**183.54**
161063	63	88	85	200	-	240	4480	A MEDIDA	**225.12**
161076	76	102	85	200	-	275	5460	A MEDIDA	**250.77**
161080	80	106	85	200	-	300	6460	A MEDIDA	**271.56**
161100	101	130	85	200	-	350	8460	A MEDIDA	**347.16**
161125	127	155	85	200	-	425	9625	A MEDIDA	**432.54**
16112503	127	155	85	200	-	425	9625	A MEDIDA	**441.36**
16112504	127	155	85	200	-	425	9625	A MEDIDA	**441.36**

CIMENTO (1608)®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para descarga e impulsión de materiales secos como cemento en polvo, grava de arena u otros materiales abrasivos a baja presión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Caucho natural antiestático resistente a la abrasión
- **Refuerzo** Hilos sintéticos de alta resistencia y cable de cobre antiestático
- **Exterior** Caucho especial sintético resistente a la abrasión
- **Temperatura** -40 ºC a 70 ºC
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** ISO 1307 / DIN 53516



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
163080	80	92	8	24	-	500	2090	40	**111.46**
163090	90	102	8	24	-	600	2564	40	**122.63**
163100	100	112	8	24	-	750	3252	40	**136.66**

UNIVERSAL CEMENT®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para descarga e impulsión de materiales secos como cemento en polvo, grava de arena u otros materiales abrasivos a baja presión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Caucho natural antiestático resistente a la abrasión

Refuerzo Hilos sintéticos de alta resistencia y cable de cobre antiestático

Exterior Caucho especial sintético resistente a la abrasión

Temperatura -40 ºC a 70 ºC

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307 / DIN 53516



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
163080A	80	92	8	24	-	500	2090	40	**68.60**
163090A	90	102	8	24	-	600	2564	40	**73.60**

PARARUB SDC 10 (2600)®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera excepcionalmente resistente para aspiración e impulsión de materiales muy abrasivos tales como marmol, granito etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Caucho natural NR color beige de alta resistencia

Refuerzo Hilos sintéticos, espiral de acero e hilo de cobre antiestático

Exterior Manguera corrugada resistente a la abrasión

Temperatura -40 ºC a 70 ºC

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
164050	50	64	10	30	-0,92	120	1695	40	**95.52**
164060	60	76	10	30	-0.92	150	2000	40	**131.22**
164063	63	80	10	30	-0.92	165	2280	40	**137.10**
164075	75	90	10	30	-0,92	185	2960	40	**156.50**
164080	80	95	10	30	-0.92	200	3300	40	**169.94**
164090	90	106	10	30	-0,92	220	3715	40	**194.93**
164100	100	119	10	30	-0,92	250	4498	40	**251.57**
164114	114	133	10	30	-0.92	350	5500	40	**299.11**
164125	125	147	10	30	-0,92	450	6564	40	**332.32**
164140	140	159	10	30	-0.92	500	7600	40	**377.07**
164150	150	173	10	30	-0,92	550	8640	40	**471.63**



117	PRIME EPDM
118	BUHAR 170 (1160)
119	BUHAR 200 (1158)
120	ISI GF
121	ALIZE 200 °C

PRIME EPDM®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera polivalente para transporte y conducción de aire comprimido, aceite, agua fría o caliente y productos químicos no agresivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Caucho de EPDM

Refuerzo Textil sintético de alta resistencia

Exterior Caucho liso de EPDM

Temperatura - 40 ºC a 120 ºC

Corte a medida No

Norma ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

VAPOR

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
172006	6	13	20	60	-	30	125	50	**5.37**
172008	8	15	20	60	-	35	150	50	**6.44**
172010	10	18	20	60	-	40	210	50	**7.66**
172013	13	22	20	60	-	60	295	50	**10.74**
172016	16	25	20	60	-	80	345	50	**15.32**
172019	19	29	20	60	-	90	445	50	**19.97**
172025	25	37	20	60	-	120	690	50	**29.35**

BUHAR 170 (1160)®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para paso de vapor hasta 170 °C y un amplio espectro de productos químicos y ácidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Caucho de EPDM

Refuerzo Cuatro telas de poliamida

Exterior Compuesto de EPDM

Temperatura -40 °C a 170 °C

Corte a medida Sí

Norma ISO 1307

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
165013	13	24	7	70	-	60	322	40	**27.63**
165016	16	28	7	70	-	70	456	40	**36.15**
165019	19	31	7	70	-	80	525	40	**38.87**
165025	25	37	7	70	-	100	610	40	**48.86**
165032	32	46	7	70	-	180	942	40	**61.06**
165038	38	53	7	70	-	250	1166	40	**83.03**
165050	50	67	7	70	-	400	1747	40	**106.98**

BUHAR 200 (1158)®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para trabajar con vapor a una presión máxima de 17 bares (241 PSI) en plantas químicas, acerías, refinerías, astilleros etc. Permite conducción de vapor hasta 208 ºC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Caucho de EPDM
- **Refuerzo** Hilos de acero de alta resistencia
- **Exterior** Caucho especial sintético
- **Temperatura** -40 ºC a 208 ºC (puntas de 235 ºC)
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
166013	13	24	17	170	-	70	458	40	**41.15**
166016	16	27	17	170	-	80	555	40	**51.36**
166019	19	32	17	170	-	100	720	40	**60.40**
166025	25	38	17	170	-	140	955	40	**73.91**
166032	32	46	17	170	-	200	1265	40	**94.63**
166038	38	52	17	170	-	250	1580	40	**116.90**
166050	50	67	17	170	-	300	2365	40	**176.70**

ISI GF®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para paso de vapor hasta 170 °C, productos químicos y gran variedad de ácidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Caucho de EPDM
- **Refuerzo** Hilos sintéticos de alta resistencia
- **Exterior** Caucho de EPDM y fibra de vidrio
- **Temperatura** -40 °C a 125 °C (temperatura exterior hasta 600 °C)
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
167013	13	21,5	10	30	-	-	354	40	**37.47**
167016	16	25	10	30	-	-	415	40	**42.84**
167019	19	28	10	30	-	-	482	40	**47.98**
167025	25	34	10	30	-	-	600	40	**56.65**
167032	32	42	10	30	-	-	817	40	**74.94**
167035	35	46	10	30	-	-	950	40	**80.75**
167038	38	50	10	30	-	-	1170	40	**86.26**
167045	45	57	10	30	-	-	1385	40	**96.18**
167050	50	63,5	10	30	-	-	1640	40	**106.02**

ALIZE SD 200 ºC®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera producida en mandrino especialmente indicada para trasferencia de aire seco y caliente del compresor a camiones cisterna entre otros usos. Recomendada cuando se requiera un radio de plegado reducido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Goma de EPDM blanco, resistente al calor
- **Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia y espiral de acero
- **Exterior** Goma de EPDM resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos
- **Temperatura** -40 ºC a 200 ºC Intermitente hasta 240 ºC)
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

VAPOR

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
180076	76.2	91	10	30	0.92	750	2810	40	**230.52**



123	PRIME EPDM
124	KEMI S/D 16 EPDM
125	KEMI S/D 16 UHMW-PE
126	SILICONA

PRIME EPDM®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera polivalente para transporte y conducción de aire comprimido, aceite, agua fría o caliente y productos químicos no agresivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** Caucho de EPDM
- **Refuerzo** Textil sintético de alta resistencia
- **Exterior** Caucho liso de EPDM
- **Temperatura** -40 ºC a 120 ºC
- **Corte a medida** No
- **Norma** ISO 1307



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
172006	6	13	20	60	-	30	125	50	**5.37**
172008	8	15	20	60	-	35	150	50	**6.44**
172010	10	18	20	60	-	40	210	50	**7.66**
172013	13	22	20	60	-	60	295	50	**10.74**
172016	16	25	20	60	-	80	345	50	**15.32**
172019	19	29	20	60	-	90	445	50	**19.97**
172025	25	37	20	60	-	120	690	50	**29.35**

KEMI S/D16 EPDM®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera de uso industrial para descarga de una amplia gama de productos químicos, agua de mar etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Caucho EPDM

Refuerzo Textil sintético de alta resistencia, dos hilos antiestáticos de cobre y espiral de acero RUB

Exterior Caucho CR

Temperatura -40 ºC a 120 ºC

Corte a medida Sí

Norma TS EN 12115 Type D



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
173019	19	31	16	64	-0,92	125	626	40	**65.67**
173025	25,4	37	16	64	-0,92	150	746	40	**73.46**
173032	32	44	16	64	-0,92	175	934	40	**82.35**
173038	38	51	16	64	-0,92	225	1200	40	**94.69**
173050	50,8	67	16	64	-0,92	275	1943	40	**174.32**
173063	63,5	79	16	64	-0,92	300	2306	40	**200.25**
173075	76,2	92	16	64	-0,92	350	2713	40	**269.90**
173100	101,6	118	16	64	-0,92	450	3721	40	**336.67**

KEMI S/D16 UHMW-PE®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión y aspiración apta para el 98% de los productos químicos comunes y materias primas en industria farmacéutica, química y otras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interior** UHMW-PE en 12115
- **Refuerzo** Textil con doble espiral de acero y dos conductores trenzados de cobre
- **Exterior** Caucho EPDM
- **Temperatura** -40 ºC a 80 ºC
- **Corte a medida** Sí
- **Norma** TS EN 12115 Type SD



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
168019	19	31	16	64	-0,92	90	674	40	**105.21**
168025	25,4	37	16	64	-0,92	120	826	40	**118.29**
168032	32	44	16	64	-0,92	152	1044	40	**137.62**
168038	38	51	16	64	-0,92	185	1393	40	**151.14**
168050	50,8	67	16	64	-0,92	250	2245	40	**190.66**

SILICONA®

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para uso sin presión en laboratorios, hospitales, industria farmacéutica y medicina técnica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior Silicona atóxica libre de peróxidos

Refuerzo Manguera monocapa incolora sin refuerzo

Exterior Silicona atóxica libre de peróxidos

Temperatura -50 ºC a 250 ºC

Corte a medida No

Norma ISO 3302-I / 1996-07-15

Silicona atóxica, libre de peróxidos
mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H_2O	mm	g/m	m	
1380204	2	4	0,5	1,5	-	-	16	25	**2.92**
1380304	3	4	0,5	1,5	-	-	7	25	**3.19**
1380306	3	6	0,5	1,5	-	-	30	25	**3.29**
1380406	4	6	0,5	1,5	-	-	20	25	**3.19**
1380408	4	8	0,5	1,5	-	-	45	25	**5.16**
1380508	5	8	0,5	1,5	-	-	40	25	**4.92**
1380510	5	10	0,5	1,5	-	-	70	25	**13.18**
1380512	5	12	0,5	1,5			51	25	**15.77**
1380610	6	10	0,5	1,5	-	-	65	25	**7.36**
1380812	8	12	0,5	1,5	-	-	82	25	**9.67**
1381014	10	14	0,5	1,5	-	-	94	25	**11.40**
1381216	12	16	0,5	1,5	-	-	105	25	**13.39**
1381620	16	20	0,5	1,5	-	-	147	25	**16.69**
1382027	20	27	0,5	1,5	-	-	310	25	**39.03**

* Otras medidas disponibles bajo demanda (cantidad mínima 100 metros).



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ACCESORIOS Y RACORES

128,129	BARCELONA ALUMINIO
130	BARCELONA LANZAS
131	BARCELONA LATÓN
132,133	CAMLOCK ALUMINIO
134,135	CAMLOCK POLIPROPILENO
136,137	CAMLOCK INOX 316
138,139	CAMLOCK BRONCE
140	ACCESORIOS CAMLOCK
141,142	GEKA LATÓN
143/145	GUILLEMIN ALUMINIO
146,147	GUILLEMIN INOX
148	GUILLEMIN POLIPROPILENO
149,150	STORZ ALUMINIO
151,152	STORZ LATÓN
153	DIN-NW 11851
154	DIN 2817/EN14420
155	ABRAZADERA DIN 2817
156,157	RACOR EXPRES
158	TANKWAGEN (TW)
159/162	ACOPLE MORTEROS
163	GUNITADOS Y SOLADOS
163	VICTAULIC PARA HORMIGON
164	ENLACES RÓTULAS
165	ENLACES HUMET
166	ENLACES BAHUER
167	GRIFO CON PORTAMANGUERAS
167	VÁLVULA ESFERA PALANCA
167	VALVULA ESFERA MARIPOSA
168/170	RACORERÍA LATÓN
171	RACORERÍA PVC
172	ABRAZADERA SAPA 2 (OREJAS)
173	ABRAZADERA NORMIK SIN-FIN W2
174	ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W1
175	ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W2
176	ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W4

BARCELONA ALUMINIO

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor simétrico de conexión rápida en el que sus distintos tipos encajan entre sí (mismas medidas). Racor de origen español cuyo uso está ampliamente implementado en el sector contra incendios. Diseñado según UNE 23400.



Manguera		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2010251	ø25	**10.08**
2010451	ø45	**13.16**
2010701	ø70	**21.76**



Macho		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2010252	ø25- 1"	**8.71**
2010452	ø45- 1 ½"	**10.17**
2010702	ø70- 2 ½"	**22.64**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2010253	ø25- 1"	**8.80**
2010453	ø45- 1 ½"	**12.08**
2010703	ø70- 2 ½"	**18.88**



Casquillo		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2010258	ø25	**2.31**
2010458	ø45	**3.20**
2010708	ø70	**4.28**

BARCELONA ALUMINIO

COPLASVA

Tapón		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2010254	ø25	**8.12**
2010454	ø45	**9.20**
2010704	ø70	**34.46**



Junta		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2010255	ø25	**0.30**
2010455	ø45	**0.59**
2010705	ø70	**0.89**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Reducción		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2010256	ø25 / ø45	**24.45**
2010456	ø45 / ø70	**38.64**



BARCELONA LANZAS

COPLASVA

Los colores de las imágenes de las lanzas son orientativos



Lanza Regulable		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2010257	ø25- H 1"	**12.80**
2010457	ø45- H 1 ½"	**19.69**
2010707	ø70- H 2 ½"	**34.46**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Lanza Alemana		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2020457	ø45- ø1 ½"	**42.33**



Pistola 3 efectos		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2020458	Macho 2"	**650.54**

BARCELONA LATÓN

COPLASVA

Manguera		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2020251	ø25	**35.92**
2020451	ø45	**77.53**
2020701	ø70	**137.17**



Macho		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2020252	ø25- 1"	**21.97**
2020452	ø45- 1 ½"	**44.30**
2020702	ø70- 2 ½"	**61.61**



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2020253	ø25- 1"	**20.58**
2020453	ø45- 1 ½"	**44.30**
2020703	ø70- 2 ½"	**55.97**



Tapón		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2020454	ø45	**39.18**
2020704	ø70	**76.13**



CAMLOCK ALUMINIO

COPLASVA

Tipo A - Racor Macho con Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2040151	H- 1/2"	**2.01**
2040191	H- 3/4"	**2.40**
2040251	H- 1"	**2.69**
2040321	H- 1 ¼"	**3.18**
2040401	H- 1 ½"	**4.01**
2040501	H- 2"	**5.33**
2040651	H- 2 ½"	**8.22**
2040751	H- 3"	**8.51**
2041001	H- 4"	**14.04**

Tipo B - Racor Hembra con Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2040152	M- 1/2"	**4.65**
2040192	M- 3/4"	**5.09**
2040252	M- 1"	**5.97**
2040322	M- 1 ¼"	**9.10**
2040402	M- 1 ½"	**9.44**
2040502	M- 2"	**11.00**
2040652	M- 2 ½"	**13.79**
2040752	M- 3"	**16.34**
2041002	M- 4"	**21.91**

Tipo C - Racor Hembra con Espiga		P.V.P
Código	ESPIGA	
2040153	DN 15	**4.79**
2040193	DN 19	**5.33**
2040253	DN 25	**6.46**
2040323	DN 32	**8.90**
2040403	DN 40	**9.44**
2040503	DN 50	**12.18**
2040653	DN 65	**13.89**
2040753	DN 75	**18.68**
2041003	DN 100	**25.33**

Tipo D - Racor Hembra con Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2040154	H- 1/2"	**4.79**
2040194	H- 3/4"	**5.33**
2040254	H- 1"	**5.87**
2040324	H- 1 ¼"	**8.31**
2040404	H- 1 ½"	**9.49**
2040504	H- 2"	**11.10**
2040654	H- 2 ½"	**14.28**
2040754	H- 3"	**17.41**
2041004	H- 4"	**23.92**

DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor asimétrico de levas de conexión rápida y de origen estadounidense en el que las partes macho y hembra encajan entre sí. Disponibles en latón, aluminio, acero inoxidable y polipropileno.









mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CAMLOCK ALUMINIO



Tipo E - Racor Macho con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	ESPIGA	
2040155	DN 15	**2.74**
2040195	DN 19	**3.08**
2040255	DN 25	**3.77**
2040325	DN 32	**4.79**
2040405	DN 40	**5.62**
2040505	DN 50	**8.17**
2040655	DN 65	**11.54**
2040755	DN 75	**13.69**
2041005	DN 100	**21.52**



Tipo F - Racor Macho con Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2040156	M- 1/2"	**2.93**
2040196	M- 3/4"	**3.13**
2040256	M- 1"	**3.72**
2040326	M- 1 ¼"	**4.45**
2040406	M- 1 ½"	**5.11**
2040506	M- 2"	**7.92**
2040656	M- 2 ½"	**10.27**
2040756	M- 3"	**13.50**
2041006	M- 4"	**21.67**



Tipo DC - Tapón para Macho		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2040157	ø1/2"	**3.28**
2040197	ø3/4"	**4.89**
2040257	ø1"	**5.97**
2040327	ø1 ¼"	**8.31**
2040407	ø1 ½"	**9.39**
2040507	ø2"	**10.61**
2040657	ø2 ½"	**13.21**
2040757	ø3"	**15.85**
2041007	ø4"	**20.64**



Tipo DP - Tapón para Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2040158	ø1/2"	**1.71**
2040198	ø3/4"	**2.01**
2040258	ø1"	**2.74**
2040328	ø1 ¼"	**2.98**
2040408	ø1 ½"	**3.42**
2040508	ø2"	**5.33**
2040658	ø2 ½"	**6.70**
2040758	ø3"	**8.61**
2041008	ø4"	**13.45**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CAMLOCK POLIPROPILENO

COPLASVA

Tipo A - Racor Macho con Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2050151	H- 1/2"	**0.73**
2050191	H- 3/4"	**0.78**
2050251	H- 1"	**0.83**
2050321	H- 1 ¼"	**1.17**
2050401	H- 1 ½"	**1.32**
2050501	H- 2"	**2.01**
2050751	H- 3"	**3.18**
2051001	H- 4"	**7.83**



Tipo B - Racor Hembra con Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2050152	M- 1/2"	**2.49**
2050192	M- 3/4"	**2.64**
2050252	M- 1"	**3.03**
2050322	M- 1 ¼"	**4.21**
2050402	M- 1 ½"	**4.50**
2050502	M- 2"	**5.14**
2050752	M- 3"	**7.43**
2051002	M- 4"	**13.74**



Tipo C - Racor Hembra con Espiga		P.V.P
Código	ESPIGA	
2050153	DN 15	**2.54**
2050193	DN 19	**2.69**
2050253	DN 25	**3.23**
2050323	DN 32	**4.40**
2050403	DN 40	**4.55**
2050503	DN 50	**5.43**
2050753	DN 75	**8.46**
2051003	DN 100	**16.73**



Tipo D - Racor Hembra con Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2050154	H- 1/2"	**2.54**
2050194	H- 3/4"	**2.69**
2050254	H- 1"	**3.18**
2050324	H- 1 ¼"	**4.26**
2050404	H- 1 ½"	**4.55**
2050504	H- 2"	**5.28**
2050754	H- 3"	**7.87**
2051004	H- 4"	**13.21**



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CAMLOCK POLIPROPILENO

COPLASVA



Tipo E - Racor Macho con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	ESPIGA	
2050155	DN 15	**0.68**
2050195	DN 19	**0.73**
2050255	DN 25	**0.83**
2050325	DN 32	**1.08**
2050405	DN 40	**1.32**
2050505	DN 50	**2.30**
2050755	DN 75	**4.35**
2051005	DN 100	**9.68**



Tipo F - Racor Macho con Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2050156	M- 1/2"	**0.68**
2050196	M- 3/4"	**0.73**
2050256	M- 1"	**0.78**
2050326	M- 1 ¼"	**1.17**
2050406	M- 1 ½"	**1.37**
2050506	M- 2"	**2.20**
2050756	M- 3"	**3.67**
2051006	M- 4"	**8.90**



Tipo DC - Tapón para Macho		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2050157	ø1/2"	**2.45**
2050197	ø3/4"	**2.54**
2050257	ø1"	**3.03**
2050327	ø1 ¼"	**3.86**
2050407	ø1 ½"	**4.40**
2050507	ø2"	**4.89**
2050757	ø3"	**7.43**
2051007	ø4"	**12.81**



Tipo DP - Tapón para Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2050158	ø1/2"	**0.39**
2050198	ø3/4"	**0.54**
2050258	ø1"	**0.59**
2050328	ø1 ¼"	**0.93**
2050408	ø1 ½"	**1.03**
2050508	ø2"	**1.22**
2050758	ø3"	**2.89**
2051008	ø4"	**6.16**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CAMLOCK INOX 316

Tipo A - Racor Macho con Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2060151	H- 1/2"	**4.89**
2060191	H- 3/4"	**7.14**
2060251	H- 1"	**9.98**
2060321	H- 1 ¼"	**13.30**
2060401	H- 1 ½"	**16.43**
2060501	H- 2"	**24.26**
2060651	H- 2 ½"	**36.98**
2060751	H- 3"	**44.41**
2061001	H- 4"	**74.78**



Tipo B - Racor Hembra con Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2060152	M- 1/2"	**12.08**
2060192	M- 3/4"	**13.25**
2060252	M- 1"	**17.41**
2060322	M- 1 ¼"	**24.85**
2060402	M- 1 ½"	**27.88**
2060502	M- 2"	**37.86**
2060652	M- 2 ½"	**51.11**
2060752	M- 3"	**68.28**
2061002	M- 4"	**88.18**



Tipo C - Racor Hembra con Espiga		P.V.P
Código	ESPIGA	
2060153	DN 15	**11.49**
2060193	DN 19	**15.41**
2060253	DN 25	**16.97**
2060323	DN 32	**27.05**
2060403	DN 40	**27.83**
2060503	DN 50	**36.98**
2060653	DN 65	**47.29**
2060753	DN 75	**68.23**
2061003	DN 100	**106.72**



Tipo D - Racor Hembra con Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2060154	H- 1/2"	**12.57**
2060194	H- 3/4"	**13.50**
2060254	H- 1"	**18.10**
2060324	H- 1 ¼"	**23.18**
2060404	H- 1" ½	**27.88**
2060504	H- 2"	**35.70**
2060654	H- 2" ½	**52.04**
2060754	H- 3"	**67.79**
2061004	H- 4"	**99.14**



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CAMLOCK INOX 316



Tipo E - Racor Macho con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	ESPIGA	
2060155	DN 15	5.92
2060195	DN 19	7.24
2060255	DN 25	9.64
2060325	DN 32	15.80
2060405	DN 40	19.71
2060505	DN 50	31.40
2060655	DN 65	42.89
2060755	DN 75	60.16
2061005	DN 100	89.89



Tipo F - Racor Macho con Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2060156	M- 1/2"	6.36
2060196	M- 3/4"	7.19
2060256	M- 1"	10.32
2060326	M- 1 ¼"	14.23
2060406	M- 1 ½"	18.68
2060506	M- 2"	26.80
2060656	M- 2 ½"	43.33
2060756	M- 3"	55.66
2061006	M- 4"	87.50



Tipo DC - Tapón para Macho		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2060157	ø1/2"	10.47
2060197	ø3/4"	12.03
2060257	ø1"	12.81
2060327	ø1 ¼"	24.45
2060407	ø1 ½"	25.29
2060507	ø2"	31.30
2060657	ø2 ½"	33.89
2060757	ø3"	50.87
2061007	ø4"	73.95



Tipo DP - Tapón para Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2060158	ø1/2"	3.42
2060198	ø3/4"	4.84
2060258	ø1"	6.16
2060328	ø1 ¼"	8.46
2060408	ø1 ½"	12.33
2060508	ø2"	18.05
2060658	ø2 ½"	24.75
2060758	ø3"	33.84
2061008	ø4"	45.05

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CAMLOCK BRONCE

COPLASVA

Tipo A - Racor Macho con Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2070191	H- 3/4"	**5.97**
2070251	H- 1"	**7.58**
2070321	H- 1 ¼"	**12.77**
2070401	H- 1 ½"	**17.17**
2070501	H- 2"	**21.57**
2070651	H- 2 ½"	**23.57**
2070751	H- 3"	**34.73**
2071001	H- 4"	**70.09**



Tipo B - Racor Hembra con Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2070192	M- 3/4"	**12.67**
2070252	M- 1"	**15.80**
2070322	M- 1 ¼"	**23.43**
2070402	M- 1 ½"	**26.02**
2070502	M- 2"	**34.04**
2070652	M- 2 ½"	**42.06**
2070752	M- 3"	**58.74**
2071002	M- 4"	**82.22**



Tipo C - Racor Hembra con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	ESPIGA	
2070193	DN 19	**13.79**
2070253	DN 25	**18.34**
2070323	DN 32	**26.07**
2070403	DN 40	**30.27**
2070503	DN 50	**31.64**
2070653	DN 65	**47.54**
2070753	DN 75	**76.30**
2071003	DN 100	**115.47**



Tipo D - Racor Hembra con Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2070194	H- 3/4"	**13.16**
2070254	H- 1"	**16.78**
2070324	H- 1 ¼"	**24.11**
2070404	H- 1 ½"	**27.24**
2070504	H- 2"	**27.00**
2070654	H- 2 ½"	**49.84**
2070754	H- 3"	**56.25**
2071004	H- 4"	**94.98**



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CAMLOCK BRONCE



Tipo E - Racor Macho con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	ESPIGA	
2070195	DN 19	**8.51**
2070255	DN 25	**10.71**
2070325	DN 32	**17.02**
2070405	DN 40	**20.88**
2070505	DN 50	**30.08**
2070655	DN 65	**40.59**
2070755	DN 75	**70.62**
2071005	DN 100	**102.17**



Tipo F - Racor Macho con Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2070196	M- 3/4"	**6.60**
2070256	M- 1"	**9.83**
2070326	M- 1 ¼"	**14.33**
2070406	M- 1 ½"	**18.39**
2070506	M- 2"	**28.63**
2070656	M- 2 ½"	**42.55**
2070756	M- 3"	**49.25**
2071006	M- 4"	**89.55**



Tipo DC - Tapón para Macho		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2070197	ø3/4"	**11.54**
2070257	ø1"	**14.67**
2070327	ø1 ¼"	**19.17**
2070407	ø1 ½"	**23.18**
2070507	ø2"	**36.09**
2070657	ø2 ½"	**34.43**
2070757	ø3"	**48.03**
2071007	ø4"	**73.56**



Tipo DP - Tapón para Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2070198	ø3/4"	**5.28**
2070258	ø1"	**6.80**
2070328	ø1 ¼"	**8.90**
2070408	ø1 ½"	**12.81**
2070508	ø2"	**36.78**
2070658	ø2" ½	**24.36**
2070758	ø3"	**33.45**
2071008	ø4"	**56.00**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ACCESORIOS CAMLOCK

COPLASVA

Maneta + Pasador INOX		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2060199	ø1/2" / ø3/4"	**1.66**
2060259	ø1"	**1.96**
2060329	ø1 ¼" / ø1 ½" / ø2" / ø2 ½"	**3.20**
2060759	ø3" / ø4"	**3.77**



Camlock Bulón INOX		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2060015	DN15- DN20	**0.98**
2060025	DN25	**0.98**
2060032	DN32- DN65	**0.59**
2060075	DN80- DN125	**0.69**



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Juntas Camlock						
Diámetro	Código NBR	P.V.P €/unidad	Código EPDM	P.V.P €/unidad	Código VITON	P.V.P €/unidad
ø1/2"	2070015	**0.10**	20700151	**0.24**	20700152	**0.88**
ø3/4"	2070019	**0.20**	20700191	**0.20**	20700192	**1.91**
ø1"	2070025	**0.20**	20700251	**0.39**	20700252	**2.54**
ø1 ¼"	2070032	**0.39**	20700321	**0.54**	20700322	**3.81**
ø1 ½"	2070040	**0.34**	20700401	**0.68**	20700402	**4.35**
ø2"	2070050	**0.39**	20700501	**0.83**	20700502	**5.97**
ø2 ½"	2070065	**0.59**	20700651	**0.93**	20700652	**7.92**
ø3"	2070075	**0.78**	20700751	**1.17**	20700752	**9.78**
ø4"	2070100	**0.93**	20701001	**1.52**	20701002	**14.43**







GEKA LATÓN

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor simétrico de conexión rápida para agua y usos generales como transporte o chorreo de agua industrial en construcción, jardinería etc.



Manguera		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2030101	ø10	**4.21**
2030131	ø13	**4.21**
2030151	ø15	**4.50**
2030191	ø19	**4.79**
2030251	ø25	**5.72**
2030321	ø32	**6.95**
2030381	ø38	**9.68**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Macho		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
2030132	ø3/8"	**4.01**
2030152	ø1/2"	**4.11**
2030192	ø3/4"	**4.26**
2030252	ø1"	**4.40**
2030322	ø1 ¼"	**5.72**
2030382	ø1 ½"	**6.41**



Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
2030133	ø3/8"	**4.21**
2030153	ø1/2"	**4.26**
2030193	ø3/4"	**4.26**
2030253	ø1"	**4.65**
2030323	ø1 ¼"	**6.26**
2030383	ø1 ½"	**6.95**



Lanza		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2030157	ø15	**13.01**
2030197	ø19	**19.03**
2030257	ø25	**22.45**

GEKA LATÓN

COPLASVA

Manguera Giratoria		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2030138	ø13	**13.93**
2030198	ø19	**17.02**
2030258	ø25	**18.46**



Tapón		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2030004	ESTÁNDAR	**4.11**



Junta		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2030005	ESTÁNDAR	**0.29**



Salida Múltiple		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2030009	ESTÁNDAR	**19.61**



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GUILLEMIN ALUMINIO

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor simétrico de conexión rápida, de origen francés y de amplio uso en trasvase de productos químicos y petroquímicos, succión o descarga de líquidos o polvos, industria alimentaria, agricultura etc. Presión de trabajo hasta 16 Bar.



Manguera		P.V.P €/unidad
Código	DN / PM	
2080401	40 / 40	**10.52**
2080451	40 /45	**10.42**
2080501	50 / 50	**14.67**
2080551	50 / 55	**12.67**
2080651	65 / 65	**20.59**
2080701	65 / 70	**20.93**
2080751	80 / 75	**27.14**
2080801	80 / 80	**26.75**
2080901	80 / 90	**27.49**
2081001	100 / 100	**41.33**



Adaptación Macho		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2080402	DN40- 1 ½"	**5.82**
2080502	DN50- 2"	**8.85**
2080652	DN65- 2 ½"	**10.56**
2080752	DN80- 3"	**14.53**
2081002	DN100- 4"	**19.76**



Macho con cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
20804022	DN40- 1 ½"	**9.64**
20805022	DN50- 2"	**14.18**
20806522	DN65- 2 ½"	**17.90**
20807522	DN80- 3"	**23.48**
20810022	DN100- 4"	**29.49**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GUILLEMIN ALUMINIO

COPLASVA

Hembra sin cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2080403	DN40- 1 ½"	**4.99**
2080503	DN50- 2"	**7.04**
2080653	DN65- 2 ½"	**8.17**
2080753	DN80- 3"	**12.18**
2081003	DN100- 4"	**14.82**



Hembra con cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2080[illegible]033	DN40- 1 ½"	16.09
2080[illegible]033	DN50- 2"	20.93
2080[illegible]533	DN65- 2 ½"	25.38
2080[illegible]533	DN80- 3"	33.89
2081[illegible]033	DN100- 4"	[illegible]

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Reducción con cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2080406	ø50 / ø40	**29.44**
2080506	ø80 / ø50	**45.88**
2080656	ø65 / ø50	**38.98**
2080806	ø80 / ø65	**48.08**
2081006	ø100 / ø80	**64.71**



GUILLEMIN ALUMINIO


COPLASVA



Tapón con cierre con cadena		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2080404	DN40	**9.83**
2080504	DN50	**13.94**
2080654	DN65	**16.04**
2080754	DN80	**22.06**
2081004	DN100	**28.37**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Junta NBR		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2080405	ø40	**0.34**
2080505	ø50	**0.59**
2080655	ø65	**0.83**
2080755	ø80	**1.08**
2081005	ø100	**1.42**

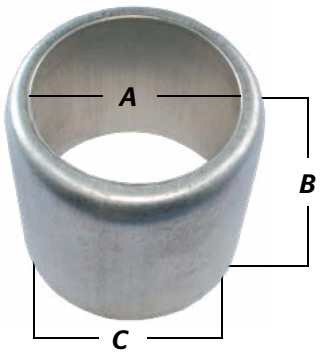

Casquillo Aluminio DN				
Código	Diámetro	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2080408	ø40	39.1	54.7	52.2
2080508	ø50	51.2	64.4	64.7
2080658	ø65	63.9	73.5	77.8
2080808	ø80	76.7	76.2	91.2
2081008	ø100	102.2	88.1	121.6

GUILLEMIN INOX

Manguera		P.V.P €/unidad
Código	DN / PM	
2170401	40 / 40	**32.87**
2170501	50 / 50	**48.42**
2170651	65 / 65	**74.88**
2170751	80 / 75	**106.03**
2170801	80 / 80	**113.62**
2170901	80 / 90	**115.13**
2171001	100 / 100	**182.63**



Macho sin cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2170402	DN40- 1 ½"	**18.24**
2170502	DN50- 2"	**30.57**
2170652	DN65- 2 ½"	**34.24**
2170752	DN80- 3"	**60.30**
2171002	DN100- 4"	**77.52**



Macho con cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
21704022	DN40- 1 ½"	**31.30**
21705022	DN50- 2"	**52.38**
21706522	DN65- 2 ½"	**68.72**
21707522	DN80- 3"	**104.71**
21710022	DN100- 4"	**126.38**



Tapón con cierre con cadena		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2170404	DN40	**26.07**
2170504	DN50	**34.53**
2170654	DN65	**48.57**
2170754	DN80	**71.90**
2171004	DN100	**115.28**



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GUILLEMIN INOX

COPLASVA



Hembra sin cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2170403	DN40- 1 ½"	**15.46**
2170503	DN50- 2"	**23.67**
2170653	DN65- 2 ½"	**32.48**
2170753	DN80- 3"	**56.69**
2171003	DN100- 4"	**64.22**




Hembra con cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
21704033	DN40- 1 ½"	**52.97**
21705033	DN50- 2"	**60.38**
21706533	DN65- 2 ½"	**61.09**
21707533	DN80- 3"	**104.42**
21710033	DN100- 4"	**133.54**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



Reducción con cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2170406	ø50 / ø40	**100.90**
2170506	ø80 / ø50	**139.19**
2170656	ø65 / ø50	**121.59**
2170806	ø80 / ø65	**183.56**
2171006	ø100 / ø80	**262.20**

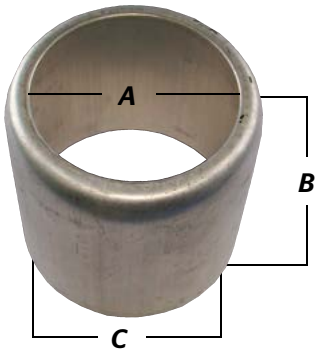

Casquillo Inox				
Código	Diámetro	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2170258	ø25	25.6	42.2	39.3
2170328	ø32	32.7	46.7	46.4
2170408	ø40	39.1	54.7	52.2
2170508	ø50	51.2	64.4	64.7
2170658	ø65	63.9	73.5	77.8
2170808	ø80	76.7	76.2	91.2
2171008	ø100	102.2	88.1	121.6

GUILLEMIN POLIPROPILENO

COPLASVA

Manguera		P.V.P €/unidad
Código	DN / PM	
2280401	40 / 40	**13.45**
2280501	50 / 50	**19.56**
2280751	80 / 75	**28.12**
2281001	100 / 100	**46.90**



Macho con cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2280[illegible]4022	DN40- 1 ½"	**10.96**
2280[illegible]5022	DN50- 2"	**15.80**
2280[illegible]7522	DN80- 3"	**21.86**
2281[illegible]0022	DN100- 4"	**46.90**



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Hembra con cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2280[illegible]4033	DN40- 1 ½"	**15.90**
22805033	DN50- 2"	**22.01**
22807533	DN80- 3"	**31.79**
22810033	DN100- 4"	**58.94**



Tapón con cierre con cadena		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2280404	DN40	**7.14**
2280504	DN50	**7.14**
2280754	DN80	**9.54**
2281004	DN100	**11.98**



STORZ ALUMINIO

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor simétrico de conexión rápida de origen alemán y de amplio uso en trasvase de productos químicos y petroquímicos, succión o descarga de líquidos o polvos, industria alimentaria, agricultura, lucha contra incendio (sobre todo en el este y norte de Europa) etc. Presión de trabajo hasta 12 Bar.



Manguera		P.V.P €/unidad
Código	Espiga / Garra	
2090381	Ø38 / C	**10.39**
2090451	Ø45 / C	**10.44**
2090501	Ø50 / C	**10.44**
2090651	Ø65 / B	**16.44**
2090751	Ø75 / B	**16.44**
2091001	Ø100 / A	**43.12**
2091101	Ø110 / A	**43.12**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



Macho		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Garra	
2090382	1 ½" / C	**10.34**
2090502	2" / C	**9.65**
2090652	2 ½" / B	**16.44**
2090752	3" / B	**16.44**
2091002	4" / A	**27.37**



Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Garra	
2090383	1 ½" / C	**10.34**
2090503	2" / C	**9.65**
2090653	2 ½ "/ B	**16.44**
2090753	3" / B	**16.44**
2091003	4" / A	**27.37**

STORZ ALUMINIO

Tapón		P.V.P €/unidad
Código	Garra	
2090504	Ø38, 45, 50 / C	**13.73**
2090754	Ø65, 75 / B	**18.46**
2091004	Ø100 / A	**32.83**



Junta		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2090505	Ø38, 45, 50	**0.49**
2090755	Ø65, 75	**0.94**
2091005	Ø100	**2.85**



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Reducción		P.V.P €/unidad
Código	Garra	
2090756	B / C	**31.50**
2091006	A / B	**51.98**



Medida entre garras	
GARRA C	66 mm
GARRA B	89 mm
GARRA A	133 mm

STORZ LATÓN

COPLASVA



Manguera		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2340381	Ø38 / C	**70.78**
2340501	Ø50 / C	**65.12**
2340651	Ø65 / B	**113.21**
2340751	Ø75 / B	**113.21**
2341001	Ø100 / A	**376.46**
2341101	Ø110 / A	**376.46**



Macho		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Garra	
2340382	1 ½" / C	**59.46**
2340502	2" / C	**55.23**
2340652	2 ½" / B	**96.28**
2340752	3" / B	**101.89**
2341002	4" / A	**283.04**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Garra	
2340383	1 ½" / C	**65.12**
2340503	2" / C	**55.23**
2340653	2" ½ / B	**84.91**
2340753	3" / B	**101.89**
2341003	4" / A	**283.04**

STORZ LATÓN

Tapón		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2340504	Ø50 / C	**59.46**
2340754	Ø65, 75 / B	**104.75**
2341004	Ø100 / A	**339.64**



Junta		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2090505	Ø38, 45, 50	**0.49**
2090755	Ø65, 75	**0.94**
2091005	Ø100	**2.85**

Medida entre garras	
GARRA C	66 mm
GARRA B	89 mm
GARRA A	133 mm

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

DIN-NW 11851



DIN-NW 11851 Macho Inox			P.V.P €/unidad
Código	DN	Rosca	
2380191	19	RD 44 x 1/6"	**32.09**
2380251	25	RD 52 x 1/6"	**35.88**
2380321	32	RD 56 x 1/6"	**40.12**
2380381	38	RD 65 x 1/6"	**40.31**
2380501	51	RD 78 x 1/6"	**63.99**
2380651	63	RD 95 x 1/6"	**104.21**
2380751	76	RD 110 x 1/4"	**149.89**
2381001	102	RD 130 x 1/4"	**215.55**



DIN-NW 11581 Hembra Inox		P.V.P €/unidad
Código	DN	
2380192	19	**18.61**
2380252	25	**27.12**
2380322	32	**30.96**
2380382	38	**38.10**
2380502	51	**55.33**
2380652	63	**94.71**
2380752	76	**127.39**
2381002	102	**199.01**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



DIN-NW 11581 Tuerca Inox			P.V.P €/unidad
Código	DN	Rosca	
2380193	19	RD 44 x 1/6"	**12.01**
2380253	25	RD 52 x 1/6"	**13.34**
2380323	32	RD 56 x 1/6"	**15.41**
2380383	38	RD 65 x 1/6"	**16.74**
2380503	51	RD 78 x 1/6"	**19.39**
2380653	63	RD 95 x 1/6"	**29.39**
2380753	76	RD 110 x 1/4"	**40.07**
2381003	102	RD 130 x 1/4"	**52.13**

DIN 2817/EN 14420

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Racores compatibles con la abrazadera de seguridad EN14420, de espiga dentada con collarín de seguridad en el que encaja el reborde de la abrazadera. Presión de trabajo hasta 25 Bar.



DIN-2817 Espiga Macho Latón			P.V.P €/unidad
Código	DN	Rosca	
2150151	15	1/2"	**4.92**
2150191	19	3/4"	**6.79**
2150251	25	1"	**10.09**
2150321	32	1 ¼"	**12.60**
2150381	38	1 ½"	**18.26**
2150501	51	2"	**27.86**
2150651	63	2 ½"	**54.10**
2150751	76	3"	**62.12**
2151001	102	4"	**141.67**



DIN-2817 Espiga Hembra Latón			P.V.P €/unidad
Código	DN	Rosca	
2150152	15	1/2"	**5.07**
2150192	19	3/4"	**6.99**
2150252	25	1"	**8.81**
2150322	32	1 ¼"	**13.93**
2150382	38	1 ½"	**20.77**
2150502	51	2"	**39.18**
2150652	63	2 ½"	**59.22**
2150752	76	3"	**81.91**
2151002	102	4"	**114.40**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ABRAZADERA DIN 2817

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Abrazadera de seguridad en dos mitades que con cierre mediante 4 tornillos tipo allen. Para sujeción y racorado de terminales en mangueras de baja presión. Presenta un collarín de seguridad. Presión de trabajo de hasta 25 Bar.





Abrazadera Aluminio			P.V.P €/unidad
Código	DN / Ø	Ø EXT. Manguera	
2150135	DN15 / (13X5)	Ø22 - 24	**8.27**
2150196	DN20 / (19X6)	Ø30 - 33	**9.68**
2150255	DN25 / (25X5)	Ø34 - 36	**11.49**
2150256	DN25 / (25X6)	Ø36 - 39	**10.66**
2150325	DN32 / (32X5)	Ø41 - 43	**12.67**
2150326	DN32 / (32X6)	Ø43 - 46	**11.98**
2150328	DN32 / (32X8)	Ø47 - 50	**12.67**
2150385	DN40 / (38X5)	Ø47 - 49	**13.45**
2150387	DN40 / (38X6.5)	Ø50 - 53	**13.01**
2150388	DN40 / (38X8)	Ø 53 - 56	**14.23**
21503810	DN40 / (38X10)	Ø 57 - 59	**15.11**
2150407	DN40 / (40X7)	Ø53 - 56	**18.61**
21504010	DN40 / (40X10)	Ø59 - 61	**19.20**
2150506	DN50 / (50X5.5)	Ø60 - 62	**19.69**
2150508	DN50 / (50X8)	Ø63 - 67	**15.99**
21505010	DN50 / (50X10)	Ø69 - 71	**17.13**
2150636	DN65 / (63X6)	Ø74 - 76	**24.45**
2150638	DN65 / (63X8)	Ø78 - 81	**18.73**
21506510	DN65 / (65X10)	Ø84 - 87	**21.08**
2150756	DN75 / (75X6)	Ø86 - 89	**32.96**
2150758	DN75 / (75X8)	Ø89 - 93	**30.57**
2150808	DN80 / (80X8)	Ø94 - 97	**32.91**
2151008	DN100 / (100X8)	Ø114 - 119	**58.01**
21510010	DN100 / (100X10)	Ø118 - 122	**65.52**
21510012	DN100 / (100X12)	Ø 123 - 125	**75.04**
21510014	DN100 / (100X14)	Ø126 - 130	**71.50**
21510016	DN100 / (100X16)	Ø130 - 134	**71.85**

DIN-2817 Abrazadera Inox			P.V.P €/unidad
Código	DN	RANGO	
2380134	13X5	22 - 24	**8.91**
2380194	19X6	30 - 33	**20.33**
2380254	25X6	34 - 37	**23.43**
2380324	32X6	43 - 46	**24.12**
2380384	38X6.5	50 - 53	**25.74**
2380504	50X8	63 - 67	**44.60**
23805064	50X6	61 - 63	**30.41**
23805104	50X10	69 - 71	**33.24**
2380654	65X8	78 - 82	**70.59**
2380754	75X8	89 - 94	**79.15**
2380804	80X8	94 - 97	**54.84**
2381004	100x8	114 - 119	**214.71**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RACOR EXPRES

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor concebido para aplicaciones de aire comprimido, especialmente en construcción, así como para su uso en redes de agua a baja presión y redes de irrigación.



Conexión Espiga Acanalada		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2100131	Ø13	**3.86**
2100151	Ø15	**3.86**
2100191	Ø19	**4.16**
2100251	Ø25	**4.84**



Conexión Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
2100152	1/2"	**3.81**
2100192	3/4"	**3.86**
2100252	1"	**4.60**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



Conexión Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
2100153	1/2"	**3.23**
2100193	3/4"	**3.67**
2100253	1"	**4.01**



Expres Junta		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2100195	ESTANDAR	**0.44**


RACOR EXPRES

COPLASVA

Abrazadera Doble Tornillo sin Uña			P.V.P €/unidad
Código	Denominación	Diámetro	
2100290	SL29	Ø22- 29	**3.23**
2100340	SL34	Ø28- 34	**4.21**
2100400	SL40	Ø32- 40	**4.45**
2100490	SL49	Ø39- 49	**5.14**
2100600	SL60	Ø48- 60	**6.06**
2100750	SL76	Ø60- 76	**6.50**
2100940	SL94	Ø77- 94	**12.28**
2101150	SL115	Ø94- 115	**13.89**



Abrazadera Doble Tornillo con Uña			P.V.P €/unidad
Código	Denominación	Diámetro	
2100291	UL29	Ø22- 29	**5.97**
2100341	UL34	Ø28- 34	**6.46**
2100401	UL40	Ø32- 40	**8.27**
2100491	UL49	Ø39- 49	**9.34**
2100601	UL60	Ø48- 60	**10.66**
2100751	UL76	Ø60- 76	**12.28**



Unión de Manguera		P.V.P
Código	mm	
2100138	13	**1.42**
2100158	15	**1.42**
2100198	19	**1.71**
2100258	25	**2.45**
2100308	30	**2.98**
2100328	32	**3.08**
2100358	35	**3.62**
2100408	40	**4.01**
2100458	45	**4.65**
2100508	50	**5.53**
2100608	60	**6.21**
2100708	70	**11.54**
2100758	75	**12.77**
2100808	80	**15.06**
2100908	90	**18.54**
2101008	100	**21.23**
2101258	125	**36.24**
2101508	150	**46.81**
2102008	200	**85.39**
2102508	250	**186.45**
2103008	300	**306.15**



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TANKWAGEN (TW)

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor de seguridad de conexión asimétrica con cierre por palanca, también conocido como racor TW, ampliamente utilizado para el transporte a granel de líquidos y material en polvo, así como en la industria petroquímica. Uso muy extendido en camiones cisterna por su bloqueo por palanca. Presión de trabajo hasta 16 Bar.

VK Macho rosca Hembra Latón		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2160501	Ø2"	**21.96**
2160751	Ø3"	**49.50**
2161001	Ø4"	**73.12**



MK Hembra rosca Hembra Latón		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2160502	Ø2"	47.98
2160752	Ø3"	102.27
2161002	Ø4"	195.44

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

MB Tapón Latón		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2160503	Ø2"	**18.54**
2160753	Ø3"	**57.49**
2161003	Ø4"	**87.16**



VB Tapón Latón		P.V.P €/unidad
Código	mm	
2160504	Ø2"	**15.04**
2160754	Ø3"	**42.94**
2161004	Ø4"	**63.19**



ACOPLE MORTEROS

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor ampliamente utilizado para el proyectado de mortero y hormigón, así como en vehículos de transporte de hormigón y máquinas gunitadoras. Presión de trabajo hasta 50 Bar.



Adaptador Macho con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
21102512	Ø25	**15.31**
21103512	Ø35	**21.76**
21105012	Ø50	**26.48**

Adaptador Macho con Espiga p/ prensar		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
211025122	Ø25	**17.13**
211035122	Ø35	**24.37**
211050122	Ø50	**29.14**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



Adaptador Hembra con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
21102513	Ø25	**28.85**
21103513	Ø35	**39.48**
21105013	Ø50	**48.58**



Adaptador Hembra con Espiga p/ prensar		P.V.P €/unidad
Código	mm	
211025133	Ø25	**34.26**
211035133	Ø35	**40.46**
211050133	Ø50	**52.28**

ACOPLE MORTEROS

COPLASVA

Adaptador Hembra Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
21102533	Ø25- 1"	**29.83**
21103533	Ø35- 1¼"	**36.87**
21105033	Ø50- 2"	**48.93**



Adptador Macho Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
21102523	Ø25- 1"	**13.09**
21103523	Ø35- 1¼"	**29.78**
21105023	Ø50- 2"	**33.37**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Adaptador Macho con Espiga Reducida		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Espiga	
211025197	Ø35- Ø25	**15.55**



ACOPLE MORTEROS

COPLASVA



Macho Mortero Reducido		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
21102535	Ø35- Ø25	**23.43**
21102550	Ø50- Ø25	**23.04**
21103550	Ø50- Ø35	**26.04**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Junta Mortero		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2110255	Ø25	**0.84**
2110355	Ø35	**0.98**
2110505	Ø50	**1.08**



Casquillo Mortero p/ Manguera 40 BAR		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2110258	Ø25	**8.96**
2110358	Ø35	**18.46**
2110508	Ø50	**18.95**

ACOPLE MORTEROS

COPLASVA

Entronque Manguera		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
21102514	Ø25- 1"	**12.75**



Entronque Manguera para prensar		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
21102[illegible]5144	Ø25- 1"	**14.18**



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Pasador		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
211025357	Ø25- Ø35- Ø50	**0.44**



Maneta		P.V.P €/unidad
Código	Medida	
2110256	ESTÁNDAR	**3.00**



GUNITADOS Y SOLADOS

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Acoples específicos para su uso en aplicaciones con un elevado grado de abrasión, obra pública, uso en compresores industriales, hormigón, chorro de arena o gunitados entre otros. Presión de trabajo 12 Bar en aplicaciones en seco y 40 Bar en aplicaciones en húmedo.



Macho con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	Ø para manguera	
2120702	50 x 70	**58.90**
2120852	65 x 85	**57.88**
2120902	70 x 90	**62.41**



Hembra con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	Ø para manguera	
2120703	50 x 70	**85.84**
2120853	65 x 85	**115.41**
2120903	70 x 90	**110.79**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
VICTAULIC PARA HORMIGÓN
COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor para prensar especialmente diseñado para mangueras de proyección de cemento.



Victaulic para Hormigón			P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	P / Manguera	
2130502	2"	50 mm	**37.66**
2130632	2"	63 mm	**64.73**
21305025	2 ½"	50 mm	**37.66**
2130503	3"	50 mm	**60.25**
21306325	2 ½"	63 mm	**65.71**
2130633	3"	63 mm	**77.04**
2130763	3"	76 mm	**87.62**
21307635	3 ½"	76 mm	**85.60**
2130804	4"	80 mm	**97.12**
2131004	4"	102 mm	**139.89**
21310045	4 ½"	102 mm	**140.04**
21312755	5 ½"	127 mm	**156.04**

ENLACES RÓTULAS

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor de conexión rápida de uso industrial, agrícola, trasiego y trasvase de productos líquidos o semi sólidos y limpiezas y desatascos. Asegura una gran durabilidad y estanqueidad.

Enlace Rótula Macho - 119 M		P.V.P €/unidad
Código	DN / PM	
2310502	S-3 / 50	**20.82**
2310602	S-3 / 60	**21.38**
2310752	S-7 / 75	**33.19**
2310802	S-7 / 80	**36.00**
2310902	S-7 / 90	**38.72**
2311002	S-10 / 100	**46.79**
2311252	S-12 / 125	**68.29**
2311502	S-15 / 150	**102.07**
2312002	S-20 / 200	**239.53**
2313002	S-30 / 300	**558.92**



Enlace Rótula Hembra - 114 M		P.V.P €/unidad
Código	DN / PM	
2310503	S-3 / 50	**28.56**
2310603	S-3 / 60	**29.13**
2310753	S-7 / 75	**47.33**
2310803	S-7 / 80	**50.16**
2310903	S-7 / 90	**53.05**
2311003	S-10 / 100	**62.50**
2311253	S-12 / 125	**79.84**
2311503	S-15 / 150	**104.34**
2312003	S-20 / 200	**251.74**
2313003	S-30 / 300	**630.10**



Junta Rótula NR/SBR		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2310505	S-3	**2.52**
2310805	S-7	**3.31**
2311005	S-10	**4.25**
2311255	S-12	**6.27**
2311505	S-15	**10.28**
2312005	S-20	**20.86**
2313005	S-30	**41.52**



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ENLACES HUMET

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor para el trasvase de cemento, barro, purines, hormigón etc.



Enlace Macho Para Manguera		P.V.P €/unidad
Código	DN / PM	
2360502	50 / 50	**23.71**
2360602	50 / 60	**23.72**
2360702	70 / 70	**49.54**
2360752	70 / 75	**54.49**
2360802	89 / 80	**53.45**
2360902	89 / 90	**46.75**
2361002	108 / 100	**56.47**
2361102	108 / 110	**114.42**
2361252	133 / 125	**90.84**
2361502	159 / 150	**126.78**



Enlace Hembra Para Manguera		P.V.P €/unidad
Código	DN / PM	
2360503	50 / 50	**55.60**
2360603	50 / 60	**60.48**
2360703	70 / 70	**90.02**
2360753	70 / 75	**122.43**
2360803	89 / 80	**108.26**
2360903	89 / 90	**107.74**
2361003	108 / 100	**136.08**
2361103	108 / 110	**207.12**
2361253	133 / 125	**222.33**
2361503	159 / 150	**255.96**



Junta Humet NR/SBR		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2360505	50	**4.42**
2360705	70	**5.80**
2360805	80	**5.27**
2361005	100	**7.91**
2361255	125	**13.01**
2361505	150	**14.33**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ENLACES BAHUER

COPLASVA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Racor esférico muy resistente, indicado para industria, construcción etc. Uso muy extendido en el transporte de cemento, instalaciones fijas, de cisternas etc. Presión de trabajo hasta 20 Bar.

ENLACE MACHO PARA MANGUERA		P.V.P €/unidad
Código	DN / PM	
2370502	50 / 50	**49.19**
2370602	50 / 60	**49.19**
2370702	76 / 70	**70.34**
2370752	76 / 75	**70.34**
2370802	89 / 80	**107.04**
2370902	89 / 90	**109.94**
2371002	108 / 100	**118.88**
2371102	108 / 110	**147.58**
2371252	133 / 125	**172.96**
2371502	159 / 150	**221.19**



ENLACE HEMBRA PARA MANGUERA		P.V.P €/unidad
Código	DN / PM	
2370503	50 / 50	**22.61**
2370603	50 / 60	**22.61**
2370703	76 / 70	**31.00**
2370753	76 / 75	**31.00**
2370803	89 / 80	**43.42**
2370903	89 / 90	**43.42**
2371003	108 / 100	**52.70**
2371103	108 / 110	**76.39**
2371253	133 / 125	**80.90**
2371503	159 / 150	**108.18**



Junta Bahuer NR/SBR		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2370505	50	**2.93**
2370705	70	**3.34**
2370805	80	**5.36**
2371005	100	**5.71**
2371255	125	**10.64**
2371505	150	**11.57**



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GRIFO CON PORTAMANGUERAS

COPLASVA

Hembra con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	Ø para manguera	
220015	1/2"	**11.70**
220019	3/4"	**16.42**
220025	1"	**20.47**



VÁLVULA ESFERA PALANCA

COPLASVA



Válvula Palanca H / H		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
21800833	1/4"	8.77
21801033	3/8"	8.77
21801533	1/2"	8.10
21801933	3/4"	11.70
21802533	1"	19.12
21803233	1 ¼"	28.80
21804033	1 ½"	42.25
21805033	2"	63.22
21806533	2 ½"	146.46
21807533	3"	**213.72**
21810033	4"	**360.40**



Válvula Palanca M / H		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
21801023	3/8"	9.90
21801523	1/2"	11.92
21801923	3/4"	**16.87**
21802523	1"	**20.47**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

VÁLVULA ESFERA MARIPOSA

COPLASVA



Válvula Mariposa H / H		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
21901033	3/8"	**8.77**
21901533	1/2"	**11.70**
21901933	3/4"	**16.87**
21902533	1"	**25.65**



Válvula Mariposa M / H		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
21901023	3/8"	**9.90**
21901523	1/2"	**11.70**
21901923	3/4"	**16.87**
21902523	1"	**27.22**

RACORERÍA LATÓN

COPLASVA

Entronque Manguera		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2140151	ø14- 1/2"	**3.78**
2140191	ø20- 3/4"	**5.22**
2140251	ø25- 1"	**8.64**
2140301	ø30- 1"	**9.27**
2140351	ø35- 1 ¼"	**17.37**
2140451	ø45- 1 ½"	**21.96**
2140501	ø50- 2"	**34.92**
2140601	ø60- 2"	**38.88**



Codo H /H		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
214521	3/8"	**3.69**
214522	1/2"	**4.32**
214523	3/4"	**6.66**
214524	1"	**10.53**
214525	1 ¼"	**16.56**
214526	1 ½"	**21.78**
214527	2"	**36.18**
214528	2 ½"	**78.92**
214529	3"	**120.31**
214530	4"	**215.07**



Machón doble		P.V.P
Código	Rosca	
2147708	1/8"	**0.61**
2147709	1/4"	**1.03**
2147710	3/8"	**1.73**
2147711	1/2"	**2.43**
2147712	3/4"	**3.33**
2147713	1"	**5.31**
2147714	1 ¼"	**8.10**
2147715	1 ½"	**10.89**
2147716	2"	**16.83**
2147717	2 ½"	**37.89**
2147718	3"	**58.40**
2147719	4"	**126.88**



Reducción Marsella M / H		P.V.P €/unidad
Código	M / H	
2147760	3/8"- 1/2"	**2.70**
2147761	1/2"- 3/8"	**2.25**
2147762	1/2"- 3/4"	**3.87**
2147763	3/4"- 1/2"	**3.42**
2147764	3/4"- 1"	**6.03**
2147765	1"- 3/4"	**6.03**



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RACORERÍA LATÓN

COPLASVA



TE Igual		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
214401	3/8"	**3.96**
214402	1/2"	**4.86**
214403	3/4"	**9.90**
214404	1"	**13.77**
214405	1 ¼"	**20.52**
214406	1 ½"	**26.64**
214407	2"	**46.88**
214408	2 ½"	**101.24**
214409	3"	**160.18**
214410	4"	**271.59**



Manguito H / H		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
214500	3/8"	**2.34**
214501	1/2"	**3.15**
214502	3/4"	**4.86**
214503	1"	**7.56**
214504	1 ¼"	**10.44**
214505	1 ½"	**15.03**
214506	2"	**27.81**
214507	2 ½"	**43.19**
214508	3"	**56.06**
214509	4"	**113.12**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



Machón Doble Reducido		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
2147720	1/2"- 3/8"	**1.98**
2147721	3/4"- 1/2"	**3.06**
2147730	1"- 1/2"	**4.50**
2147722	1"- 3/4"	**4.59**
2147723	1 ¼"- 1"	**7.29**
2147724	1 ½"- 1 ¼"	**10.17**
2147725	2"- 1 ½"	**15.21**
2147726	2 ½"- 2"	**30.87**
2147727	3"- 2 ½"	**41.30**
2147728	3"- 2"	**44.54**



Manguito H / H Reducido		P.V.P €/unidad
Código	H / H	
214515	1/2"- 3/8"	**2.34**
214510	3/4"- 1/2"	**3.96**
214511	1"- 3/4"	**5.22**
214512	1 ¼"- 1"	**8.19**
214513	1 ½"- 1 ¼"	**10.80**
214514	2"- 1 ½"	**18.18**

RACORERÍA LATÓN

COPLASVA


Tapón Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
214464	1/4"	**0.86**
214465	3/8"	**1.33**
214466	1/2"	**1.80**
214467	3/4"	**2.79**
214468	1"	**4.23**
214469	1 ¼"	**5.22**
214470	1 ½"	**7.83**
214471	2"	**12.15**
214472	2 ½"	**8.46**



Tapón Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
214450	1/4"	**1.04**
214451	3/8"	**1.24**
214452	1/2"	**1.67**
214453	3/4"	**2.61**
214454	1"	**4.05**
214455	1 ¼"	**6.30**
214456	1 ½"	**9.09**
214457	2"	**15.21**
214458	2 ½"	**22.33**
214459	3"	**43.91**
214460	4"	**72.35**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Reducción con Hexágono		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
2147508	1/4"- 1/8"	**0.56**
2147509	3/8"- 1/4"	**0.94**
2147510	1/2"- 1/4"	**1.98**
2147512	1/2"- 3/8"	**1.37**
2147513	3/4"- 3/8"	**2.79**
2147514	3/4"- 1/2"	**2.34**
2147516	1"- 1/2"	**4.59**
2147518	1"- 3/4"	**3.87**
2147519	1 ¼"- 1"	**5.49**
2147517	1 ½"- 1"	**9.18**
2147520	1 ½"- 1 ¼"	**6.12**
2147521	2"- 1 ½"	**14.40**
2147522	2 ½"- 2"	**25.38**
2147523	3"- 2"	**51.74**
2147524	3"- 2 ½	**34.38**



RACORERÍA PVC

COPLASVA

Unión Manguera		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2350501	Ø50	**2.94**
2350651	Ø65	**3.43**
2350751	Ø75	**5.22**
2351001	Ø100	**7.91**
2351251	Ø125	**14.11**
2351501	Ø150	**19.19**



Manguera Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2350502	Ø50 - 2"	**2.75**
2350[illegible]5025	Ø50 - 2½"	**3.14**
2350632	Ø63 - 2"	**3.61**
2350[illegible]6325	Ø63 - 2½"	**3.35**
2350633	Ø63 - 3"	**4.33**
2350[illegible]7525	Ø75 - 2½"	**4.67**
2350753	Ø75 - 3"	**5.34**
2350754	Ø75 - 4"	**6.68**
2351003	Ø100 - 3"	**6.76**
2351004	Ø100 - 4"	**7.40**
2351254	Ø125 - 4"	**12.24**
2351255	Ø125 - 5"	**12.63**
2351505	Ø150 - 5"	**15.47**
2351506	Ø150- 6"	**15.47**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Tapón		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2350508	Ø50	**2.51**
2350658	Ø63	**3.00**
2350758	Ø75	**4.23**
2351008	Ø100	**6.37**
2351258	Ø125	**11.50**
2351508	Ø150	**14.63**



ABRAZADERA SAPA (2 OREJAS)

COPLASVA

Abrazadera de acero al carbono			P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	Unid. / Caja	
22405	05- 07	100	**0.21**
22407	07- 09	100	**0.23**
22409	09-11	100	**0.28**
22411	11-13	100	**0.28**
22413	13- 15	100	**0.30**
22415	15- 18	100	**0.34**
22417	17- 20	100	**0.34**
22420	20- 23	100	**0.49**
22422	22- 25	100	**0.51**
22425	25- 28	100	**0.57**
22428	28- 31	100	**0.63**
22431	31-34	100	**0.65**
22434	34- 37	100	**0.72**
22437	37- 40	100	**0.88**
22440	40- 43	100	**0.88**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ABRAZADERA NORMIK SIN FIN W2

COPLASVA

Fleje 9 mm INOX			P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	Unid. / Caja	
225008	8- 16	200	**0.32**
225012	12- 20	200	**0.33**
225015	15-25	200	**0.36**
225020	20-32	100	**0.42**
225025	25- 40	100	**0.45**
225032	32- 50	100	**0.48**



Fleje 12 mm INOX			P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	Unid. / Caja	
225040	40- 60	50	**0.63**
225050	50- 70	25	**0.70**
225060	60-80	25	**0.84**
225070	70-90	25	**0.91**
225080	80- 100	25	**0.95**
225090	90- 110	25	**1.01**
225100	100- 120	25	**1.09**
225110	110- 130	25	**1.18**
225120	120- 140	25	**1.24**
225130	130- 150	25	**1.31**
225140	140- 160	25	**1.35**
225160	160- 180	25	**1.42**
225180	180-200	25	**1.60**
225200	200-220	25	**1.70**
225220	220- 240	25	**1.93**
225240	240- 260	25	**2.03**
225250	250- 280	25	**2.25**
225280	280- 300	25	**2.25**
225300	300- 320	25	**2.35**
225350	350- 370	25	**2.67**
225380	380- 400	25	**2.75**



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W1

COPLASVA



W1 Acero al Carbono					P.V.P €/unidad
Código	Ancho Fleje	Tornillo	Espesor Fleje	Ø	
226023	18	M- 5	0,6 mm	23 - 25	**0.98**
226026	18	M- 5	0,6 mm	26 - 28	**0.99**
226029	20	M- 6	0,8 mm	29 - 31	**1.15**
226032	20	M- 6	0,8 mm	32 - 35	**1.16**
226036	20	M- 6	0,8 mm	36 - 39	**1.18**
226040	20	M- 6	0,8 mm	40 - 43	**1.20**
226044	22	M- 6	1,2 mm	44 - 47	**1.49**
226048	22	M- 6	1,2 mm	48 - 51	**1.51**
226052	22	M- 6	1,2 mm	52 - 55	**1.54**
226056	22	M- 6	1,2 mm	56 - 59	**1.56**
226060	22	M- 6	1,2 mm	60 - 63	**1.60**
226064	22	M- 8	1,5 mm	64 - 67	**2.18**
226068	24	M- 8	1,5 mm	68 - 73	**2.39**
226074	24	M- 8	1,5 mm	74 - 79	**2.66**
226080	24	M- 8	1,5 mm	80 - 85	**2.73**
226086	24	M- 8	1,5 mm	86 - 91	**2.79**
226092	24	M- 8	1,5 mm	92 - 97	**2.86**
226098	24	M- 8	1,5 mm	98 - 103	**2.94**
226102	24	M- 8	1,5 mm	102 - 108	**3.05**
226104	24	M- 8	1,5 mm	104 - 112	**3.07**
226113	24	M- 8	1,5 mm	113 - 121	**3.13**
226121	24	M- 8	1,5 mm	122 - 130	**3.22**
226131	26	M- 10	1,7 mm	131 - 139	**4.40**
226140	26	M- 10	1,7 mm	140 - 148	**4.50**
226149	26	M- 10	1,7 mm	149 - 161	**4.78**
226162	26	M- 10	1,7 mm	162 - 174	**5.37**
226175	26	M- 10	1,7 mm	175 - 187	**5.52**
226188	26	M- 10	1,7 mm	188 - 200	**5.67**
226201	26	M- 10	1,7 mm	201 - 213	**5.54**
226214	26	M- 10	1,7 mm	214 - 226	**5.95**
226227	26	M- 10	1,7 mm	227 - 239	**6.14**
226240	24	M- 10	1,7 mm	240 - 252	**6.98**
226248	24	M- 10	1,2 mm	248 - 260	**7.25**
226260	24	M- 8	1,2 mm	260 - 280	**18.46**
226280	24	M- 8	1,2 mm	280 - 300	**19.39**
226300	24	M- 8	1,2 mm	300 - 325	**21.11**
226325	24	M- 8	1,2 mm	325 - 350	**21.43**
226350	24	M- 8	1,2 mm	350 - 375	**23.06**
226375	24	M- 8	1,2 mm	375 - 400	**22.42**
226400	24	M- 8	1,2 mm	400 - 425	**23.16**
226425	24	M- 8	1,2 mm	425- 450	**30.13**
226450	24	M- 8	1,2 mm	450 - 475	**26.06**
226475	24	M- 8	1,2 mm	475- 500	**34.39**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Unidades en cada caja	
Desde ø23-25 a ø48-51	25 Uds.
Desde ø52-55 a ø475-500	10 Uds.

ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W2

COPLASVA

W2 Fleje INOX - Tornillo Zincado					P.V.P €/unidad
Código	Ancho Fleje	Tornillo	Espesor Fleje	Ø	
230023	18	M- 5	0,6 mm	23 - 25	**1.41**
230026	18	M- 5	0,6 mm	26 - 28	**1.52**
230029	20	M- 6	0,8 mm	29 - 31	**1.63**
230032	20	M- 6	0,8 mm	32 - 35	**1.67**
230036	20	M- 6	0,8 mm	36 - 39	**1.70**
230040	20	M- 6	0,8 mm	40 - 43	**1.76**
230044	22	M- 6	1,2 mm	44 - 47	**2.27**
230048	22	M- 6	1,2 mm	48 - 51	**2.32**
230052	22	M- 6	1,2 mm	52 - 55	**2.41**
230056	22	M- 6	1,2 mm	56 - 59	**2.46**
230060	22	M- 6	1,2 mm	60 - 63	**2.54**
230064	22	M- 8	1,5 mm	64 - 67	**2.98**
230068	24	M- 8	1,5 mm	68 - 73	**3.42**
230074	24	M- 8	1,5 mm	74 - 79	**3.41**
230080	24	M- 8	1,5 mm	80 - 85	**3.66**
230086	24	M- 8	1,5 mm	86 - 91	**3.75**
230092	24	M- 8	1,5 mm	92 - 97	**3.90**
230098	24	M- 8	1,5 mm	98 - 103	**4.01**
230102	24	M- 8	1,5 mm	102 - 108	**4.11**
230104	24	M- 10	1,5 mm	104 - 112	**4.17**
230113	24	M- 10	1,5 mm	113 - 121	**4.30**
230122	24	M- 10	1,5 mm	122 - 130	**4.31**
230131	26	M- 10	1,7 mm	131 - 139	**6.12**
230140	26	M- 10	1,7 mm	140 - 148	**6.30**
230149	26	M- 10	1,7 mm	149 - 161	**6.85**
230162	26	M- 10	1,7 mm	162 - 174	**7.56**
230175	26	M- 10	1,7 mm	175 - 187	**7.58**
230188	26	M- 10	1,7 mm	188 - 200	**7.84**
230201	26	M- 10	1,7 mm	201 - 213	**8.10**
230216	26	M- 10	1,7 mm	216 - 226	**8.73**
230227	26	M- 10	1,7 mm	227 - 239	**9.09**
230240	26	M- 10	1,7 mm	240 - 252	**9.07**



Unidades en cada caja	
Desde ø23-25 a ø48-51	25 Uds.
Desde ø52-55 a ø240-252	10 Uds.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W4

COPLASVA



W4 INOX					P.V.P €/unidad
Código	Ancho Fleje	Tornillo	Espesor Fleje	Ø	
227023	18	M- 5	0,6 mm	23 - 25	**2.53**
227026	18	M- 5	0,6 mm	26 - 28	**2.94**
227029	20	M- 6	0,6 mm	29 - 31	**3.24**
227032	20	M- 6	0,6 mm	32 - 35	**3.30**
227036	20	M- 6	0,6 mm	36 - 39	**3.32**
227040	20	M- 6	0,6 mm	40 - 43	**3.39**
227044	22	M- 6	0,8 mm	44 - 47	**3.97**
227048	22	M- 6	0,8 mm	48 - 51	**4.02**
227052	22	M- 6	0,8 mm	52 - 55	**4.09**
227056	22	M- 6	0,8 mm	56 - 59	**4.14**
227060	22	M- 6	0,8 mm	60 - 63	**4.22**
227064	22	M- 8	0,8 mm	64 - 67	**5.72**
227068	24	M- 8	0,8 mm	68 - 73	**5.97**
227074	24	M- 8	0,8 mm	74 - 79	**6.22**
227080	24	M- 8	0,8 mm	80 - 85	**6.37**
227086	24	M- 8	0,8 mm	86 - 91	**6.45**
227092	24	M- 8	0,8 mm	92 - 97	**6.60**
227098	24	M- 8	0,8 mm	98 - 103	**6.75**
227104	24	M- 8	0,8 mm	104 - 112	**6.96**
227113	24	M- 8	0,8 mm	113 - 121	**7.09**
227122	24	M- 8	0,8 mm	122 - 130	**7.24**
227131	26	M- 10	1,0 mm	131 - 139	**10.43**
227140	26	M- 10	1,0 mm	140 - 148	**10.62**
227149	26	M- 10	1,0 mm	149 - 161	**11.32**
227162	26	M- 10	1,0 mm	162 - 174	**12.02**
227175	26	M- 10	1,0 mm	175 - 187	**12.27**
227188	26	M- 10	1,0 mm	188 - 200	**12.79**
227201	26	M- 10	1,0 mm	201 - 213	**12.98**
227216	26	M- 10	1,0 mm	214 - 226	**13.44**
227227	26	M- 10	1,0 mm	227 - 239	**13.54**
227240	26	M- 10	1,0 mm	240 - 252	**12.15**
227248	24	M- 8	1,2 mm	248 - 260	**13.41**
227260	24	M- 8	1,2 mm	260 - 280	**42.55**
227300	24	M- 8	1,2 mm	300 - 325	**49.06**
227325	24	M- 8	1,2 mm	325 - 350	**48.94**
227350	24	M- 8	1,2 mm	350 - 375	**51.16**
227375	24	M- 8	1,2 mm	375 - 400	**61.60**
227400	24	M- 8	1,2 mm	400 - 425	**65.28**
227450	24	M- 8	1,2 mm	450 - 475	**70.78**
227475	24	M- 8	1,2 mm	475 - 500	**91.02**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Unidades en cada caja	
Desde ø23-25 a ø48-51	25 Uds.
Desde ø52-55 a ø475-500	10 Uds.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
MAQUINARIA

178/182	PRENSA HIDRÁULICA
183/184	CORTADORA
184	CURVADORA
185,186	PELADORA
186,187	PORTAROLLOS

TUBOMATIC H47 E - Prensa

COPLASVA



DATOS TÉCNICOS	
Capacidad	1" 2mallas
Máximo ø	46 mm
Codo 90º	3/8"
Peso	29 Kg

MORDAZAS									
ø	10	12	14	16	19	22	25	29	39
Longitud	55	55	55	55	55	55	65	65	64

mayoral
TUBOMATIC H47 PM - Prensa
Suministros Industriales y Servicios
COPLASVA



DATOS TÉCNICOS	
Capacidad	1" 2 mallas
Máximo ø	46 mm
Codo 90º	3/8"
Peso	32 Kg

MORDAZAS									
ø	10	12	14	16	19	22	25	29	39
Longitud	55	55	55	55	55	55	65	65	64

TUBOMATIC H47 / E EL - Prensa

COPLASVA

DATOS TÉCNICOS	
Capacidad	1" 4SP
Máximo ø	46 mm
Codo 90º	3/8"
Peso	94 Kg



MORDAZAS									
Ø	10	12	14	16	19	22	25	29	39
Longitud	55	55	55	55	55	55	65	65	64

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TUBOMATIC H83 / E EL - Prensa

COPLASVA

DATOS TÉCNICOS	
Capacidad 6 mallas	1"
Capacidad 4SP	1 1/2"
Capacidad 4SH	1 1/4"
Máximo ø	64 mm
Codo 90º	1 1/4"
Peso	120 Kg



OPCIONALES
Dispensador de cambio rápido portatil
Dispensador de cambio rápido con base
Base
Pinza de cambio rápido





MORDAZAS													
Ø	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	54
Longitud	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	85

TUBOMATIC H88 EL - Prensa

COPLASVA



DATOS TÉCNICOS	
Capacidad 6 mallas	1"
Capacidad 4SP	1 1/2"
Capacidad 4SH	1 1/4"
Máximo ø	64 mm
Codo 90º	1 1/4"
Peso	173 Kg



OPCIONALES
Dispensador de cambio rápido portatil
Dispensador de cambio rápido con base
Base
Pinza de cambio rápido

MORDAZAS													
Ø	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	54
Longitud	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	85

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TUBOMATIC 130 EL - Prensa

COPLASVA



DATOS TÉCNICOS	
Capacidad 6 mallas	1 1/4"
Capacidad 4SH	2"
Manguera industrial	3"
Máximo ø	124 mm
Codo 90º	2"
Peso	295 Kg



OPCIONALES
Dispensador de cambio rápido portatil
Dispensador de cambio rápido con base
Base
Pinza de cambio rápido

MORDAZAS																		
Ø	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	50	54	58	63	69	73
Longitud	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	95	95	95	95	100	100	100

CP16 - Prensa

COPLASVA

DATOS TÉCNICOS	
Capacidad 2 mallas	Hasta 1"
Máximo ø	54 mm
Peso	35 Kg
Incluye	7 juegos de mordazas



MORDAZAS							
Ø	14	16	19	23	27	31	35
Longitud	55	55	55	70	70	70	70

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
CP16P - Prensa
COPLASVA

DATOS TÉCNICOS	
Capacidad 2 mallas	Hasta 1"
Máximo ø	67 mm
Peso	35 Kg
Incluye	7 juegos de mordazas



MORDAZAS							
Ø	14	16	19	23	27	31	35
Longitud	55	55	55	70	70	70	70

CP20 - Prensa

COPLASVA

DATOS TÉCNICOS	
Capacidad 6 mallas	Hasta 1 1/4"
Máximo ø	108 mm
Peso	280 Kg
Incluye	Base
	Pinza cambio rápido
	9 juegos de mordazas



MORDAZAS									
ø	14	16	19	22	26	30	34	39	45
Longitud	55	55	55	70	70	70	75	75	90

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CP32 - Prensa

COPLASVA



DATOS TÉCNICOS	
Capacidad 6 mallas	Hasta 2"
Máximo ø	130 mm
Peso	300 Kg
Incluye	Base
	Pedal
	Pinza cambio rápido
	13 juegos de mordazas
	Touchpad

MORDAZAS													
ø	15	16	19	22	26	30	34	39	45	51	57	63	69
Longitud	55	55	55	70	70	70	75	75	90	90	100	110	110

CP02 - Cortadora

COPLASVA

DATOS TÉCNICOS	
Capacidad de corte	Hasta 2"
Cuchilla de corte	350mm* 3mm
Peso	115 Kg
Incluye	Disco



TF1 / E - Cortadora

COPLASVA

DATOS TÉCNICOS	
Capacidad 4 mallas	1 1/4"
Capacidad 2 mallas	1 1/4"
Máximo ø	60 mm
Peso	30 Kg



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

TF2 / E - Cortadora

COPLASVA

DATOS TÉCNICOS	
Capacidad 6 mallas	1 1/2"
Capacidad 4 mallas	2"
Capacidad 2 mallas	2"
Máximo ø	75 mm
Peso	59 Kg



TF2 - Cortadora

COPLASVA




DATOS TÉCNICOS	
Capacidad 6 mallas	1 1/2"
Capacidad 4 mallas	2"
Capacidad 2 mallas	2"
Máximo ø	75 mm
Peso	130 Kg

OPCIONALES
Guía de tubos + Contametros
Canaleta para guía de manguera

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

M 18 - Curvadora

COPLASVA

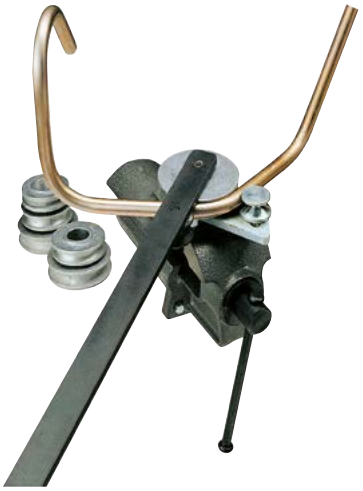

DATOS TÉCNICOS	
Curva	6- 18 mm
Material	AISI 316 TI-ST 37.4
Peso	10 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS
8 guías de curvado
Perno de fijación

DIÁMETRO TUBERÍA								
ø	6	8	10	12	14	15	16	18
Radio Medio	33.5	33.5	36	36	36	43.5	43.5	51

SPF1 - Peladora

COPLASVA

DATOS TÉCNICOS	
Capacidad ø Externo	2"
Capacidad ø Interno	2"
Peso	7 Kg

OPCIONALES
Portautensilios



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SPF2 / E - Peladora

COPLASVA

DATOS TÉCNICOS	
Capacidad ø Externo	2"
Capacidad ø Interno	2"
Peso	40 Kg



ACCESORIOS INCLUIDOS
Pedal Eléctrico
Cajón Extraíble Limpieza

OPCIONALES
Portautensilios



SPF2 - Peladora



DATOS TÉCNICOS	
Capacidad ø Externo	2"
Capacidad ø Interno	2"
Peso	82 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS
Pedal Eléctrico



OPCIONALES	
Portautensilios	
Dispositivo neumático de bloqueo para manguera	

mayoral
Suministros Industriales y Servicios
COPLASVA

SR6 - Portarrollos





DATOS TÉCNICOS	
Capacidad Máxima	660 Kg
Peso	110 Kg
Bandejas	6
ø Interior bandeja	750 mm

CP06 - Porta Rollos

COPLASVA

DATOS TÉCNICOS	
Capacidad	1/4"- 2"
Diámetro de las bandejas	950 x 200mm
Cesta deslizante	Cesta extraíble
Capacidad por bandeja	100-150kg
Peso	85kg
Dimensión	1200*1100*2050mm

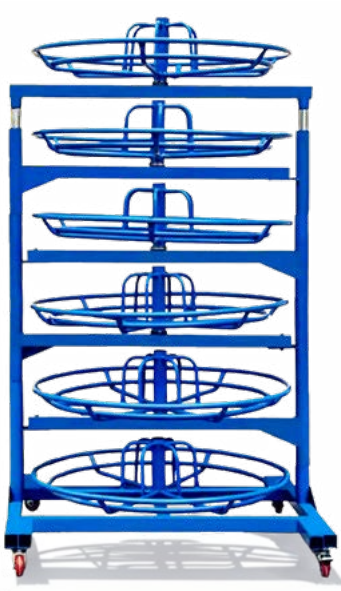

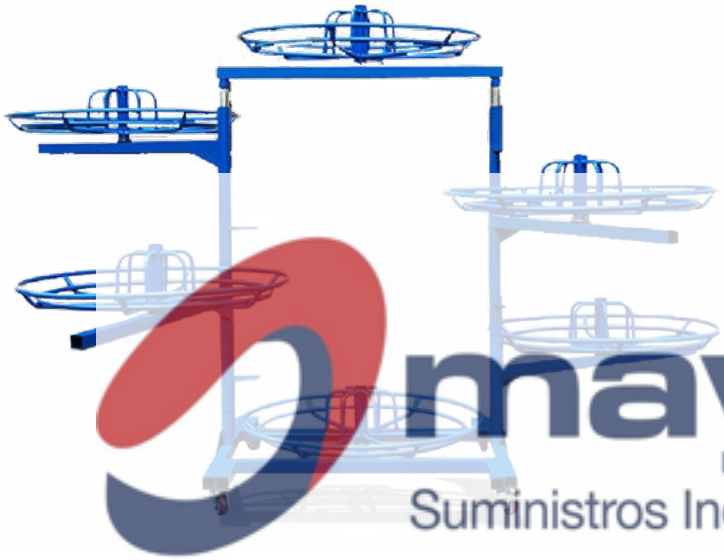

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



188	CONDICIONES GENERALES DE VENTA
189	HOJA DESCUENTO

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las presentes Condiciones Generales de Venta (CGV en adelante) regularán y marcarán las relaciones entre COPLASVA S.L.U. y el Cliente para el suministro de materiales, aplicándose en todos los pedidos de compra y aceptándose sin reservas por el Cliente.

COPLASVA S.L.U. se reserva el derecho de actualizar y / o modificar estas CGV en cualquier momento y sin previo aviso.

VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR

Este catálogo entrará en vigor a partir de Abril de 2024, sustituyendo, desde ese momento, a cualquier otro fechado con anterioridad.

En el caso de ofertas personalizadas anteriores a la entrada en vigor de este catálogo, estas tendrán que ser nuevamente revisadas y aprobadas por nuestro departamento comercial.

PRECIOS

Los precios están referidos al material sin embalaje y sin impuestos, aplicándose los vigentes en cada momento.

COPLASVA S.L.U. se reserva el derecho de modificar estos precios en cualquier momento y sin previo aviso, y aunque se tratará de comunicar cualquier cambio al comprador con la máxima antelación posible, se recomienda la verificación periódica por parte de este.

PORTES, TRANSPORTES Y PLAZOS DE ENTREGA

Los pedidos serán sin cargo* para envíos de un importe igual o superior a los 650€ para la Península Ibérica, 300€ para el País Vasco, 1000€ para Baleares y 1800€ para envíos a las Islas Canarias, enviándose con una empresa de transporte a elección de COPLASVA S.L.U.

Si el importe neto del pedido fuera inferior a estas cantidades, los portes se cargarán en factura o se enviarán a debidos en caso de que el Cliente así lo haya solicitado.

El plazo de entrega será, dependiendo de la población de entrega y del tipo de material, de 24-48 horas no vinculantes ni obligatorias.

CONDICIONES DE PAGO

La forma de pago será giro, pagaré o transferencia con hasta un máximo de 60 días desde la fecha de emisión de la factura*.

En el caso de demoras e impagos, COPLASVA S.L.U. se reserva el derecho de aplicar intereses de demora de tipo legal aplicables a las deudas comerciales publicadas en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E).

POLITICA DE DEVOLUCIÓN

Sólo se aceptarán devoluciones que previamente hayan sido autorizadas por el departamento comercial de COPLASVA S.L.U. y con un plazo máximo de 60 días desde la fecha de compra.

Todas las devoluciones no achacables a un error en el envío por parte de COPLASVA S.L.U. se enviarán por el Cliente por su agencia y a portes pagados, y tendrán un demérito del 10% sobre el precio de venta aplicado en su momento.

No se admitirán devoluciones de mangueras cortadas, manipuladas o susceptibles de haber sido utilizadas, salvo defecto de fabricación.

GARANTÍAS Y RECLAMACIONES

COPLASVA S.L.U. garantiza la calidad de todos sus productos y certifica el cumplimiento de las características técnicas recogidas en el catálogo comercial, responsabilizándose únicamente de defectos de fabricación hasta 1 año desde la fecha de compra.

Esta garantía queda limitada a la reposición del producto o, en su defecto, a su abono, no siendo exigibles en ningún caso daños o perjuicios derivados del uso y deterioro normal del producto, almacenaje inadecuado, alteración, manipulación o una utilización distinta al intrínseco a las características, diseño o uso recomendado del producto.

COMPETENCIA

Para cualquier litigio, tanto comprador como vendedor (en este caso COPLASVA S.L.U.), se someterán a los juzgados y tribunales de la localidad de Amurrio (Álava).

Estas condiciones no se aplicarán para materiales con un volumen y / o peso especial, siendo necesaria una valoración previa. Para condiciones de pago distintas a las expuestas, será necesario contactar con nuestro departamento financiero para su estudio y eventual aprobación.

mayoral Suministros Industriales y Servicios

DESCUENTOS

MANGUERA INDUSTRIAL	%
ACCESORIOS	%
MANGUERAS HIDRÁULICAS	%
TERMINALES	%
MAQUINARIA	A CONSULTAR
PLANCHAS Y PAVIMENTOS	%
CORTOMETRAJES INDUSTRIALES	%
OFERTA NETOS	A CONSULTAR

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

may exprés

COPLASVA

coplasva.com

Distribuido por:

mayoral

Suministros Industriales y Servicios

945.89.00.50

alex@coplasva.com
inigo@coplasva.com
roberto@coplasva.com

Polígono Industrial Aldaiturriaga,
Pabellón 17A
Amurrio (Álava) 01470

@coplasvaslu

CONSULTA TODA NUESTRA INFORMACIÓN

TARIFA

NUEVOS PRODUCTOS