accesus


CATÁLOGO DE EPIS

PARA TRABAJOS EN ALTURA

mayoral




mayoral
accesus
accesus
accesus

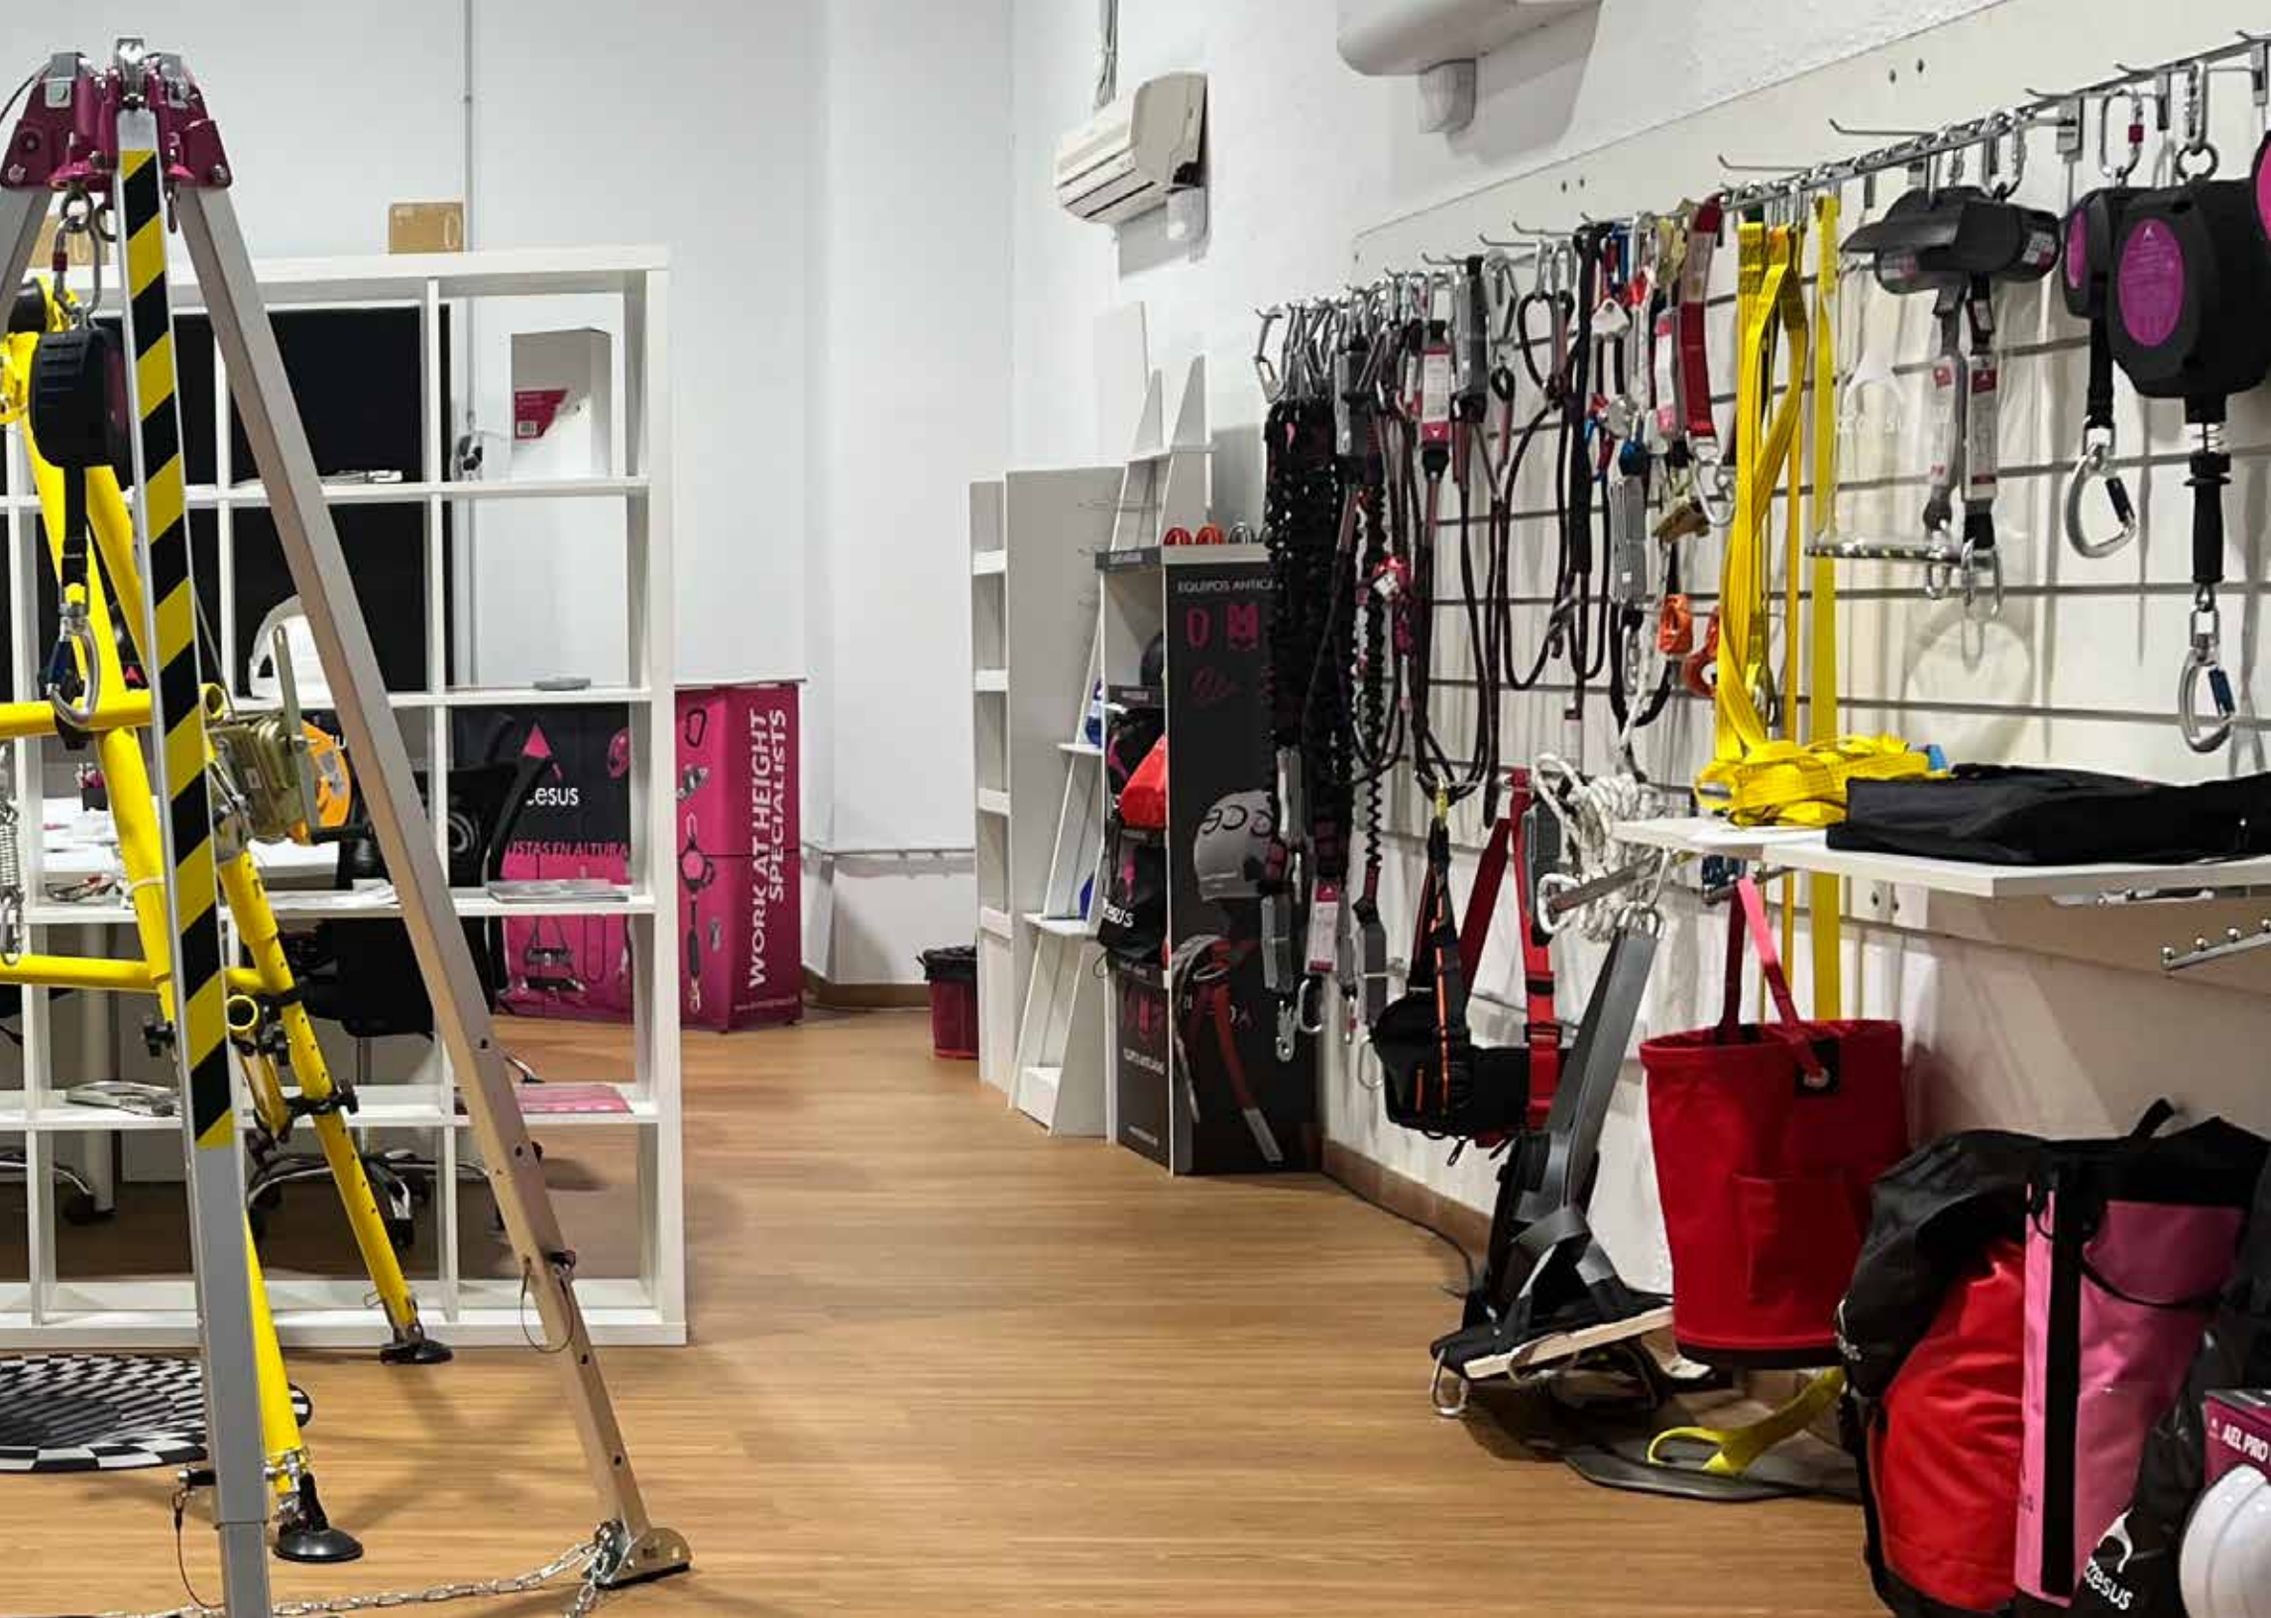
WORK AT HEIGHT
SPECIALISTS



People taking care of people

15 años de experiencia

Fundada en 2010, contamos con más de 15 años de experiencia.

24/48 hrs

Es el tiempo de envío desde nuestro almacén con stock permanente.

+20 países

Desarrollamos proyectos en todo el mundo y estamos presentes en más de 20 países.

ÍNDICE

QUIÉNES SOMOS 6
IMPLANTACIONES EN PUNTO DE VENTA 7
SERVICIOS 8
FACTORES DE CAÍDA Y NORMATIVAS 10
ARNESES 11
GAMA BASIC 14
GAMA BLACK 16
GAMA PRO 19
ESPECIALES 20
KITS: BASIC 21
KITS: PRO 23
ELEMENTOS DE AMARRE 25
ANTICAÍDAS RETRÁCTILES 31
ANTICAÍDAS Y LÍNEAS DE VIDA 36
CONECTORES 41
CASCOS 48
PUNTOS DE ANCLAJE 52
VARIOS EPIS 58
BOLSAS 68

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

© Accesus Group S.L 2026. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro sin autorización expresa del titular de los derechos. II Edición, Febrero 2026.
El catálogo no constituye una oferta vinculante y la empresa se reserva el derecho de modificar, suspender o descontinuar cualquier producto o servicio sin previo aviso. Las imágenes son para uso únicamente ilustrativo, el aspecto final puede variar.

SOMOS ACCESUS

Empresa líder en la fabricación de **Equipos de Protección Individual (EPI)**, **Plataformas Suspendidas** y **Soluciones Personalizadas para trabajos en altura**. Cada uno de nuestros productos está diseñado, fabricado y homologado bajo los más altos estándares de calidad, asegurando la máxima seguridad y eficiencia en cada proyecto.



NUESTRA TRAYECTORIA Y PRESENCIA GLOBAL

Con más de 15 años de experiencia, desde nuestra sede en Barcelona, hemos consolidado nuestra presencia en **España, Portugal y Francia** a través de una red bien establecida de agentes comerciales. Además, tenemos la capacidad de desarrollar proyectos a nivel global, estando **presentes en más de 20 países alrededor del mundo**.

LOGÍSTICA Y DISPONIBILIDAD

En 2024 hemos ampliado nuestras instalaciones, duplicando el espacio de oficinas y cuadriplicando la capacidad de almacén con nuestra nueva sede. Seguimos en una ubicación estratégica que nos permite mantener un stock constante de EPIs y garantizar envíos en 24/48 horas laborables, cumpliendo con las necesidades de nuestros clientes.

SEGURIDAD Y SERVICIO INTEGRAL

La seguridad de las personas es nuestra máxima prioridad. Nos esforzamos por ofrecer soluciones perfectamente adaptadas a cada proyecto específico. Nuestro equipo de técnicos brinda un servicio integral que incluye consultoría, **asesoramiento técnico especializado, servicio postventa y formación** para garantizar el correcto uso de nuestros equipos.

COMPROMISO CON LA EXCELENCIA Y LA SEGURIDAD

En Accesus, estamos comprometidos con la calidad, el medio ambiente y la salud ocupacional. Contamos con las certificaciones **ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 19443:2018 e ISO 45001:2018**, que avalan nuestro enfoque en la gestión integrada y la mejora continua. Estas certificaciones reflejan nuestro compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de todos nuestros clientes y empleados. Ademas estamos homologados para trabajar en la industria nuclear.

Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, visita nuestra página web en **www.accesus.es**. Estamos aquí para ayudarte a encontrar las mejores soluciones para tus necesidades de trabajo en altura.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

IMPLANTACIONES EN PUNTO DE VENTA

Para apoyar la presentación de los productos Accesus en tu tienda, con tu pedido te ofrecemos expositores y materiales gráficos. Las implantaciones en punto de venta Accesus se adaptan al espacio disponible, reforzando la presencia de marca y mejorando la experiencia de compra de tus clientes.

ROLL UP:
Personalizable (logo y tamaño)

GUÍA DE ELECCIÓN EPI:

LONA DE PVC:
Personalizable (logo y tamaño)



EXPOSITOR BASIC:
50 cm x 30 cm x 130h cm

EXPOSITOR PRO:
100 cm x 47 cm x 255h cm

*Las imágenes de los productos no son contractuales. Accesus se reserva el derecho a realizar cambios en cualquiera de ellos.



SERVICIOS Y REVISIONES DE EPIs

La prestación de servicios es fundamental para un fabricante de EPIs. Apoyamos a nuestros clientes y a nuestros equipos con:

Formaciones Accesus Global Training

Disponemos de una amplia oferta de formación continuada para nuestros clientes, distribuidores y trabajadores para sacar el máximo rendimiento a los EPIs Accesus. Nuestra oferta va desde formaciones comerciales y de uso de los equipos hasta formaciones para el correcto mantenimiento y revisión de tus EPI. Impartimos programas teórico-prácticos que incluyen certificación y tienen una validez de 2 años.

Revisiones de EPIs

Un correcto mantenimiento alarga la vida de tus equipos de protección individual Accesus. Confía en nuestros técnicos para pasar la revisión obligatoria anual de tus EPI o infórmate para formarte y revisarlos tú mismo/a.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Los EPIs textiles pueden ser utilizados **durante 10 años**, contados **desde el primer uso**, **más 2 años de almacenamiento previo**. La vida útil de los EPIs rígidos y flotadores es indefinida.
El uso de ambos tipos de EPIs está condicionado a la superación de inspecciones anuales obligatorias.



accesus

WEB DE VENTA ONLINE MULTILINGÜE

www.distribuidores.accesus.es

- Compra desde cualquier lugar, a cualquier hora
- Toda tu información en un mismo sitio
- Pide tus credenciales a nuestro equipo comercial
- Descuentos especiales
- Disponible en varios idiomas:

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



NORMATIVAS

NORMATIVA	DESCRIPCIÓN
EN 12278	Poleas
EN 12492	Casco para montañismo
EN 12841	Dispositivo de regulación de cuerda para trabajos verticales
EN 13237	Arneses con aislantes eléctricos
EN 1496 A	Arneses de rescate mediante izado
EN 1496 B	Arneses de rescate mediante izado y descenso de 2m
EN 1497	Arneses de rescate
EN 166	Protección individual de los ojos
EN 1891	Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible
EN 341 C	Dispositivo de descenso para el rescate
EN 352-3	Protectores auditivos. Orejeras acopladas a los equipos de protección de cabeza y/o cara
EN 353-1	Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida
EN 353-2	Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible
EN 354	Elementos de amarre
EN 355	Absorbedores de energía
EN 358	Cinturones para sujeción/retención y elementos de amarre de sujeción
EN 360	Anticaídas retráctiles
EN 361	Arneses anticaídas
EN 362	Conectores
EN 397	Cascos de protección para la industria
EN 50365	Cascos eléctricamente aislantes
EN 567	Bloqueadores
EN 62193	Pértigas telescópicas y pértigas telescópicas para medida
EN 795 A	Dispositivos de anclaje fijos o permanentes
EN 795 B	Dispositivos de anclaje temporal o móviles
EN 795 C	Dispositivos de anclaje con línea de vida flexible horizontal
EN 795 E	Dispositivos de anclaje de masa contrapesada
EN 813	Arneses para trabajo en suspensión
EN ISO 16321-1	Protección ocular y facial para uso en el trabajo. Requisitos generales
EN 795 D	Dispositivos de anclaje con raíl rígido horizontal

FACTORES DE CAÍDA, FUERZA DE CHOQUE Y EFECTO PÉNDULO

El factor de caída es esencial en trabajos en altura. La masa del usuario y su equipo, la altura de caída y la posición respecto al anclaje, definen la gravedad de cualquier caída.

A mayor masa y altura, más energía a disipar.

Distinguimos 3 tipos de factores de caída (**factor 0, 1 o 2**), que reflejan la gravedad de la caída y se calculan así:

Factor de caída = Altura / Longitud de cuerda.


Debemos limitar el factor de caída, evitando trabajar en **Factor 2.** Además, no deben existir obstáculos en la trayectoria de caída.


Un sistema anticaídas permite limitar la fuerza de choque. Se compone de un absorbedor de energía y un elemento de amarre. Un elemento de amarre sin absorbedor de energía no sirve como anticaídas, sino como elemento de retención. En factores de caída 0, la fuerza de choque será inferior a 6 kN, pero en factores 1 y 2 aumenta a valores superiores a 6 kN, por lo que se deben usar sistemas anticaídas con disipadores de energía para evitar que se superen estos 6 kN de fuerza de choque.


El efecto péndulo es el balanceo tras una caída y debe minimizarse colocando el punto de anclaje por encima de la cabeza del usuario y limitando a 40º su ubicación respecto de la vertical. Se debe dejar una distancia suficiente (**distancia libre de caída**) con el suelo para evitar colisiones. Esta distancia está determinada por los componentes utilizados (elementos de amarre, absorbedores, mosquetones…), cuya combinación no puede exceder los 2 metros. La distancia libre de caída varía entre 4,6 y 6,2 metros para elementos de amarre entre 0,9 y 2 metros.

Se considera:

1 m: distancia de seguridad con el suelo
2 m: altura usuario
E=elongación del absorbedo: máximo 1,75 metros
X=longitud del elemento de amarre
A=distancia pies usuario-punto de anclaje
DC=distancia libre de caída=**X+E-A+2+1**

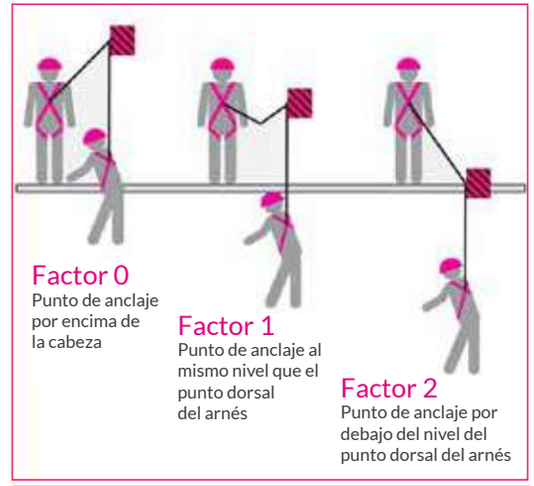

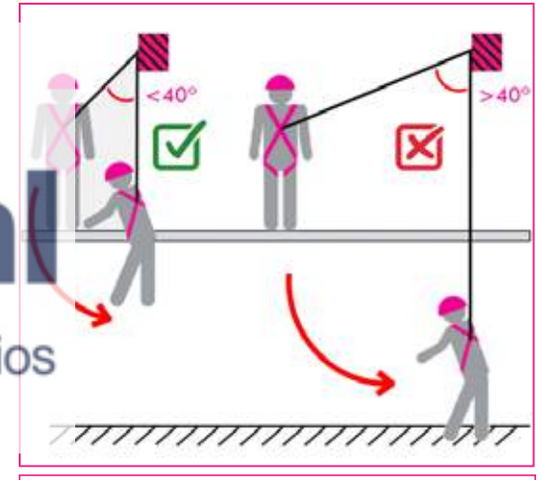

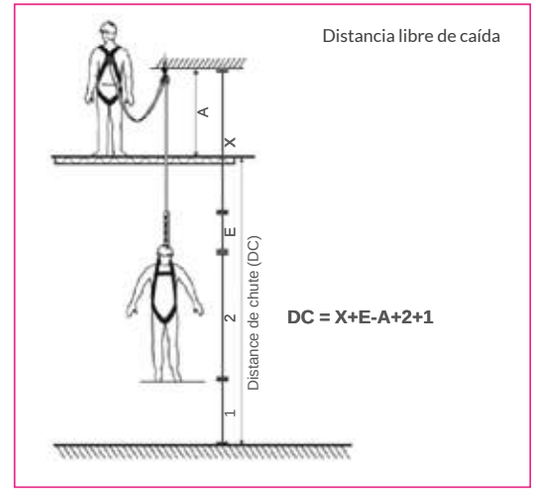

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



ARNESES

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Precio bajo-medio-alto | Capacidad de carga (Kg) | Ajustes hombros-pecho-cinturón-piernas | Puntos de anclaje dorsal-frontal | Puntos de posicionamiento lateral



TIPOLOGÍA	1 PUNTO ANCLAJE	2 PUNTOS ANCLAJE					CON CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO						SUSPENSIÓN			ESPECIALES		
REFERENCIA	A01S	A03S	A30B	A42PRO	A40B	A40BC BLACK	A50B	A40B-CP	A50B BLACK	A138B	A52PRO	A62PRO	A70B	A71	A72PRO	A30H	CP10	CP30
€	€			€€	€	€€	€	€€			€€€		€€	€€€		€€	€	€€€
KG	0,65	0,9	1	1,5	1,15	1,13	1,46	1,150	1,80	1,55	2	2,5	1,6	1,66	2,5	1	0,4	1,94
	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
D/F	1 (D)	2 (F y D)					2 (F y D)										0	
L	0						2									0	2	
	0												1			0		1
Kg	140	100	140				100	140	100	140			140	140			100	140
	0			1	0			1	1					0	1	0		
A/M	Manual			Auto	Manual			Auto					M/A	Manual	Auto	Manual		Auto
EN361	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
EN358	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
EN813	-	-	-	-	-	-	-	-	-				✓	✓	✓	-	-	✓
EN1497	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
EN13237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pecho (A)	70-110	70-120	70-120	75-120	70-110	70-110	70-110	70-110	70-110	70-110	75-120	75-120	70-110	75-120	75-120	75-120	-	-
Muslo (B)	45-65	45-75	45-75	50-80	45-65	45-65	45-65	45-65	45-65	45-65	50-80	50-80	45-65	50-70	50-80	50-80	-	-

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CÓMO COLOCAR UN ARNÉS



GAMA BASIC

Diseñados para todo tipo de trabajos en altura. Fabricados en cinta ligera, resistente y de alta calidad. Se sirve en bolsa plástica transparente protectora, con cierre de zip y etiqueta del producto.



GAMA BLACK

Ideales para entornos industriales. Incorporan cierres automáticos y acolchados que garantizan mayor comodidad en jornadas prolongadas. Mochila de cuerda con logo incluida.



GAMA PRO

Máxima comodidad y funcionalidad. Diseño profesional con acolchados premium y extras diseñados para facilitar el trabajo en altura. Bolsa ***waterproof*** negra y transparente con logo incluida.



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GAMA BASIC

Precio bajo-medio-alto | Capacidad de carga (Kg) | Ajustes hombros-pecho-cinturón-piernas | Puntos de anclaje dorsal-frontal | Puntos de posicionamiento lateral



A30B

Anticaídas con cinta dorsal extensible.

COLORES CORPORATIVOS

Predominancia del gris y con detalles magenta.



ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Protegida plastificada



CIERRES MANUALES



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CINTA DORSAL EXTENSIBLE

Permite un anclaje más fácil y mayor libertad de movimientos



PACKAGING

Arnés protegido en bolsa plástica transparente con cierre de zip e identificada con etiqueta

A01S



140 Kg

Dx1

M

EN 361

1 Punto de anclaje
Etiqueta identificativa protegida plastificada

A03S	A30B	A40B	A40B-CP	A50B
				
100 Kg	140 Kg	140 Kg	100 Kg	140 Kg
Dx1 Fx1	Dx1 Fx1	Dx1 Fx1	Dx1 Fx1	Dx1 Fx1
		Lx2	Lx2	Lx2
M	M	M	M	A
EN 361	EN 361	EN 361	EN 361 EN 358	EN 361 EN 358
1 Punto de anclaje Disponible en talla XXL Etiqueta identificativa protegida plastificada	2 Puntos de anclaje Cinta dorsal extensible. Disponible en talla XXL Etiqueta identificativa protegida plastificada	2 Puntos de anclaje Etiqueta identificativa protegida plastificada	2 Puntos de anclaje Con cinturón de posicionamiento Etiqueta identificativa protegida plastificada	Con cinturón de posicionamiento Disponible en talla XXL Cinta dorsal extensible Etiqueta identificativa protegida plastificada

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GAMA BLACK

Precio bajo-medio-alto

Capacidad de carga (Kg)

Ajustes hombros-pecho-cinturón-piernas





COLORES CORPORATIVOS
Predominancia color negro, pespuntes en magenta.



ACOLCHADOS
Para mayor comodidad en jornadas intensivas.



ETIQUETA IDENTIFICATIVA
Protegida con velcro.



MALLÓN EN A70B
Para usar bloqueador ventral.
(A70B)



PORTAHERRAMIENTAS
(A70B / A138B)




CIERRES AUTOMÁTICOS



SISTEMA DE RECOGIDA
Para ajuste de cinta.

A70B
Anticaídas, de posicionamiento, de suspensión y homologado para el rescate.

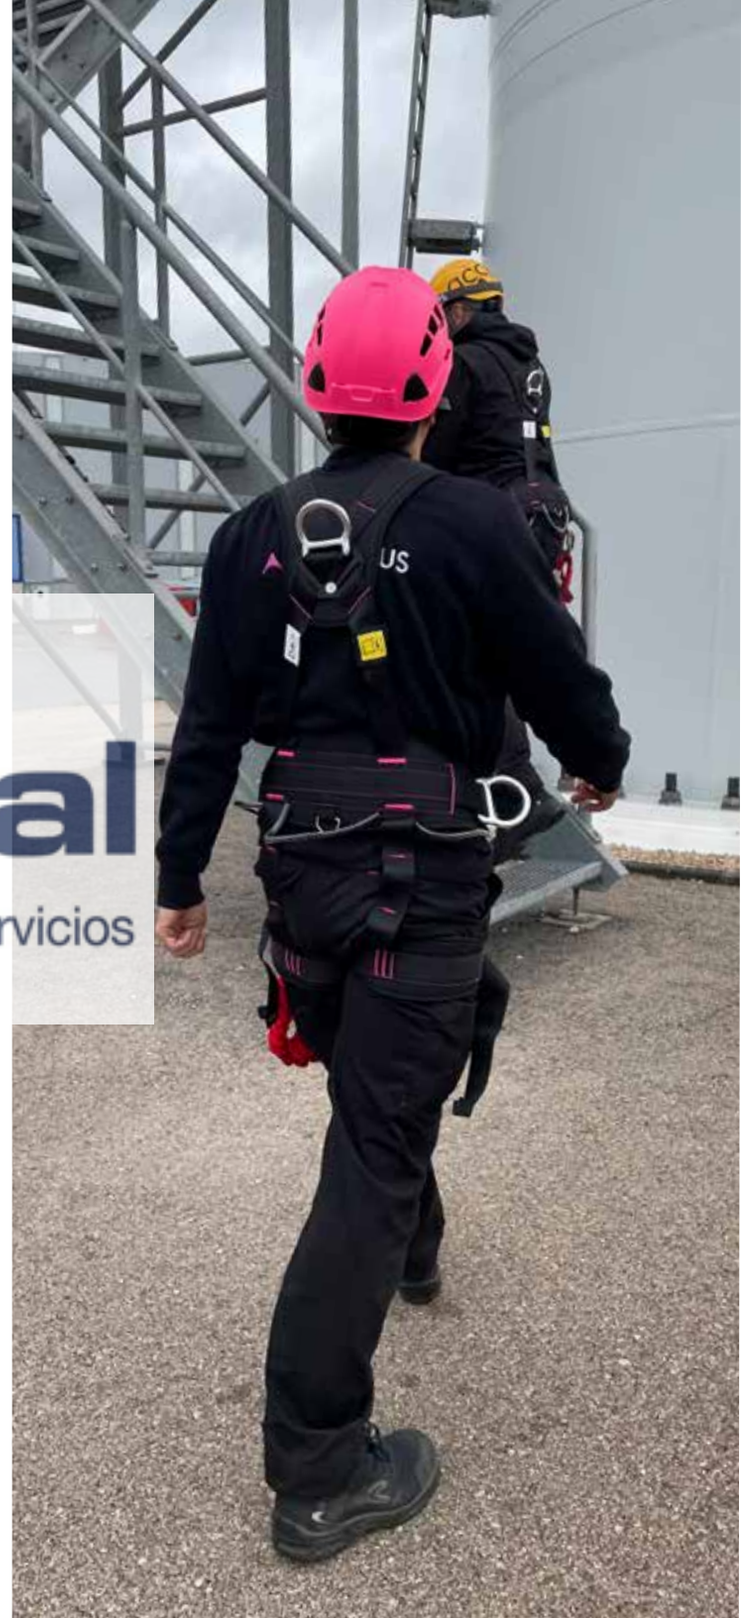

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

A40BC BLACK



140 Kg
Dx1 Fx1
A
EN 361

2 puntos de anclaje
Etiqueta identificativa protegida en velcro

A50B BLACK



140 Kg
Dx1 Fx1
Lx2
A
EN 361
EN 358
EN 1497

Con cinturón de posicionamiento
Cinta dorsal extensible.
Etiqueta identificativa protegida en velcro

A138B



100 Kg
Dx1 Fx1
Lx2
A
x1
EN 361
EN 358
EN 1497

Con cinturón de posicionamiento
Homologado para el rescate
Etiqueta identificativa protegida en velcro

A70B



140 Kg
Dx1 Fx1
Lx2
A/M
x1
x1
EN 361
EN 358
EN 813
EN 1497

De suspensión
Homologado para el rescate
Sistema de cinta y mallón incorporados
(bloqueador ventral no incluido)
Disponible en talla XXL
Etiqueta identificativa protegida en velcro

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

GAMA PRO

Precio bajo-medio-alto

Capacidad de carga (Kg)

Ajustes hombros-pecho-cinturón-piernas





ACOLCHADO DE CALIDAD
Premium, transpirable, ligero y flexible.



ETIQUETA IDENTIFICATIVA
Protegida con velcro.



PORTA ELEMENTOS DE AMARRE
En hombros.



SISTEMA DE RECOGIDA
En velcro para ajuste de cinta.



CIERRES AUTOMÁTICOS
Con rodillo para facilitar el ajuste del arnés y marcados con el logo.



TESTIGOS DE CAÍDA DORSALES
Etiquetas amarillas en la parte trasera.



ASAS PORTAHERRAMIENTAS
En cinturón.

A62PRO

Arnés anticaídas de alta gama, ergonómico, ligero, extra transpirable y para uso intensivo.



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

A42PRO



140 Kg
Dx1 Fx1
A
x1
EN 361
EN 1497

2 puntos de anclaje
Homologado para el rescate
Etiqueta identificativa protegida en velcro

A52PRO



140 Kg
Dx1 Fx1
Lx2
A
x1
EN 361
EN 358
EN 1497

Con cinturón giratorio de posicionamiento
Homologado para el rescate
Disponible en talla XXL
Etiqueta identificativa protegida en velcro

A62PRO



140 Kg
Dx1 Fx1
Lx2
A
x1
EN 361
EN 358
EN 1497

Con cinturón de posicionamiento
Homologado para el rescate
Disponible en talla XXL
Etiqueta identificativa protegida en velcro

A72PRO



140 Kg
Dx1 Fx1
Lx2
A
x1
x1
EN 361
EN 358
EN 813
EN 1497

De suspensión
Homologado para el rescate
Conector AA012 TRILOCK incluido
Etiqueta identificativa protegida en velcro

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ESPECIALES

Precio bajo-medio-alto | Capacidad de carga (Kg) | Ajustes hombros-pecho-cinturón-piernas | Puntos de anclaje dorsal-frontal | Puntos de posicionamiento lateral | Punto de suspensión

A30H	CP10	CP30
		
140 Kg	100 Kg	140 Kg
Dx1 Fx1	Lx2	Lx2
M	M	A x1
EN 361 EN 1497	EN 358	EN 358 EN 813
Alta visibilidad		Anillo de posicionamiento Acolchados

mayoral Suministros Industriales y Servicios

ARNESES ESPECIALES

Arneses y cinturones de trabajo con características específicas
Trabajos de poda, de rescate, de alta visibilidad, con aislamiento eléctrico, etc.



KITBASIC-1A / 1B



A01S | 610100-010 (Mod. A 1 m) 610100-015 (Mod. B 1,5 m) | 2 x AA011 (19 mm) | BLS3164NE-A

KITBASIC-2A / 2B



A03S | 610100-010 (Mod. A 1 m) 610100-015 (Mod. B 1,5 m) | 2 x AA011 (19 mm) | BLS3164NE-A

KITBASIC-3A / 3B



A50B | 610100-010 (Mod. A 1 m) 610100-015 (Mod. B 1,5 m) | 2 x AA011 (19 mm) | BLS3164NE

KITBASIC-4A / 4B



A50B | 610011 (Mod. A 1,5 m) 610011-020 (Mod. B 2 m) | 2 x AA011 (19 mm) | BLS3164NE

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

KITS BASIC

Kits de primer rango de precio aptos para todo tipo de trabajos en altura. Están certificados según normativas EN 354 (elementos de amarre), EN 362 (conectores) y EN 361 (arneses anticaídas). Calidad al mejor precio.

KITS: PRO

Precio bajo-medio-alto | Capacidad de carga (Kg) | Ajustes hombros-pecho-cinturón-piernas | Puntos de anclaje dorsal-frontal | Punto de suspensión | Cierres manuales -automáticos

KITPRO-1



A40BC BLACK | 612413-020 (2 m) | BLS3164NE

KITPRO-2



A03S | 611413-020 (2 m) | AEL | BLS11-YY

KITPRO-3



A50B | 612424-020 (2 m) | AEL | BLS11-YY

KITPRO-4 ANDAMIERO



A40B | 611413-020 (2 m) | AEL | BLS11-YYN

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

KITS PRO

Estos kits ofrecen soluciones completas para los trabajos en altura más exigentes. Diseñados para adaptarse a las situaciones más difíciles, los KITS PRO ofrecen una máxima flexibilidad para cubrir y adaptarse a todas tus necesidades de alto rendimiento.



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ELEMENTOS DE AMARRE

ELEMENTOS DE AMARRE

Precio bajo-medio-alto | Capacidad de carga (Kg) | ¿Permite transiciones? Sí (doble) - No (simple) | Material | ¿Absorbedor? Sí - No



TIPOLOGÍA	SIN ABSORBEDOR							CON ABSORBEDOR												
DESCRIPCIÓN	Simple fija			Simple regulable	Doble fija	Posicionamiento		Absorbedor		Protector absorbedor	Simple fija con absorbedor			Fija regulable	Doble fija		Simple elástica	Doble elástica		
REFERENCIA	610100	610114	610111	610011	611803	612202	612002	613900	614000	614000P	610700	610703	610705	610600	611413	611414	612513	612413		612424
€	€					€€		€								€€	€	€€		
KG	0,15-0,25	0,87	0,49-0,83-1,17	0,74-0,9	1,3	0,95	1,7-2,6	0,25	0,27	0,025	0,25	0,87	1,75	0,45	1,1-1,3-1,5-1,8	1,75	1,1	1,1-1,45-1,75		1,8
	Cuerda							Cinta		Poliéster	Cuerda						Elástica			
	No				Sí			No			Sí				Sí		No	Sí		
Kg	100							100	140	-	100*				140					
	No							Sí		No	Sí									
	1-1,5	1,5	1-1,5-2	1,5-2	1,5	2	5-15	Máx elong. 1,75	Máx elong. 1,5	-	1,5	2	1,5	1,5	0,9-1,2-1,5-2	2		0,9-1,5-2		2
	0							0, 1 y 2		-	0 y 1	0, 1 y 2	0 y 1		Hasta 1.5 m: 0 y 1. Superior a 1.5m: 2					
Menor distancia de caída	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	✓	-	-	✓		-
EN 354	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-		-	✓	✓	✓	✓		✓
EN 355	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
EN 358	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-

* próximamente 140 kgs

mayoral Suministros Industriales y Servicios

610100	610111	610114	610011
			
1-1,5 m	1-1,5-2 m	1,5 m	1,5-2 m
10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
0	0	0	0
EN 354	EN 354	EN 354	EN 354 EN 358
	2 x AA011 (19 mm)	1 x AA011 (19 mm) 1 x AA022 (50 mm)	2 x AA011 (19 mm)

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SIN ABSORBEDOR

De retención y posicionamiento

Cuerda y regulables

ELEMENTOS DE AMARRE

Precio bajo-medio-alto | Capacidad de carga (Kg) | ¿Permite transiciones? Sí (doble) - No (simple) | Material

611803	612202	612002	613900	614000
				
1,5 m	2 m	5-15 m	45 mm	50 mm
10,5 mm	14 mm	12 mm	Máx. elong 1,75 m	Máx. elong 1,5 m
0	0	0	100 Kg	140 Kg
EN 354	EN 358	EN 358	Poliéster	Poliéster
2 x AA022 (50 mm)	1 x AA002 (14 mm) 1 x AA012T (18 mm)	1 x AA002 (14 mm)	0 1 2	0 1 2
			EN 355	EN 355

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

Anticaídas

Poliéster

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Longitud (m) | Peso (Kg) | Factor de caída 0 - 1 - 2 | Diámetro o ancho de cinta (m) | Normativa

610700	610703	610705	610600	611413
				
1,5 m	2 m	1,5 m	1,5 m	0,9-1,2-1,5-2 m
10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	12 mm	10,5 mm
100* Kg	100* Kg	100* Kg	100* Kg	140 Kg
0 1	0 1	0	0 1	0 1 2
EN 355	EN 355	EN 355	EN 355	EN 354 EN 355
	1 x AA022 (50 mm)	1 x AA024 (110 mm) 1 x AA011 (19 mm)		2 x AA022 (50 mm) 1 x AA011 (19 mm)

CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA

Anticaídas

Cuerda y elásticas (próximamente disponibles en 140 kg)

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

611414	612513	612413	612424	614000P
				
				KG 0,025
				Poliéster
2 m	2 m	0,9-1,5-2 m	2 m	
10,5 mm	30 mm	30 mm	30 mm	
140 Kg	140 Kg	140 Kg	140 Kg	
0 1 2	0 1 2	0 1 2	0 1 2	
EN 354 EN 355	EN 354 EN 355	EN 354 EN 355	EN 354 EN 355	
2 x AA023 (60 mm) 1 x AA011 (19 mm)	1 x AA022 (50 mm) 1 x AA011 (19 mm)	2 x AA022 (50 mm) 1 x AA011 (19 mm)	2 x AA023 (60 mm) 1 x AA002 (14 mm)	

PROTECTOR DE ABSORBEDOR

Para absorbedores de energía Accesus

Poliéster

mayoral Suministros Industriales y Servicios



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Precio bajo-medio-alto

Uso del retráctil
Vertical - Vertical y Horizontal

Peso (Kg)

Material cinta-cable



TIPOLOGÍA	RETRÁCTIL ANTICAÍDAS									RETRÁCTIL RESCATADOR			RETRÁCTIL PARA CARGAS	PROTECTOR PARA ANTICAÍDAS
REFERENCIA	ACB 1.8	ANRH2	ANRH3	ANR3	ANR3HV	ANR6B	ANR200V	ANR250HV	ANR30	ANRW-200	ANRW-250	ANRW-300	ANRC300	ANRP10 / ANRP30
€	€€€	€		€€		€€	€€€	€€€					€€	€
	HV	V		HV		V		HV		V				-
KG	1,1	1,28	1,90	1,75	2,40	2,35	6,50	10,30	8,80	4,15-4,55-7,56	11,25-11,65	9,5	9,50	15	4,35-4,75	0,6-0,75
	Cinta			Cable		Cinta	Cable									-
	1,8	2,5	3	3		6	10	15	20	10-20	25-25	15	20	25	6-10	-
Kg	136	100	100	140		100	100-100-140	100/140*		140					300	-
EN360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
EN1496	-	-	-	-		-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-
Dir. Máq. 2006/42/CE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

*ANR250HV-20: 140 Kg

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES


ACB 1.8	ANRH2	ANRH3	ANR3	ANR3HV	ANR6B
					
1,8 m	2,5 m	3 m	3 m	3 m	6 m
Cinta 20 mm	Cinta 45 mm	Cinta 20 mm	Cable 4 mm	Cable 5 mm	Cinta 20 mm
136 Kg	100 Kg	100 Kg	140 Kg	140 Kg	100 Kg
EN 360	EN 360	EN 360	EN 360	EN 360	EN 360
	2 x AA011 (19 mm)	2 x AA011 (19 mm)	1 x AA002ASI (24 mm) 1 x AA011 (19 mm)	1 x mosquetón (22 mm) 1 x mosquetón (25 mm)	1 X AA011 (19 mm) 1 x mosquetón (22 mm)
Carcasa de aluminio y cabezal giratorio			Cabezal giratorio		Cabezal giratorio

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ANTICAÍDAS
Cinta y cable

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Precio bajo-medio-alto | Uso del retráctil Vertical - Vertical y Horizontal | Peso (Kg) | Material cinta-cable

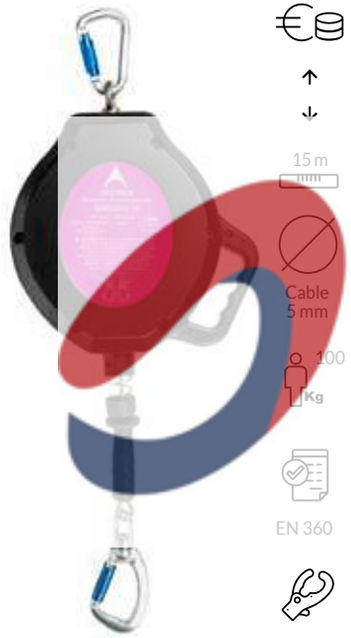ANR200V-10	ANR200V-15	ANR200V-20	ANR250HV	ANR30
				
10 m	15 m	20 m	6-10-20 m	20-28 m
Cable 5 mm	Cable 5 mm	Cable 5 mm	Cable 4,8 mm	Cable 4 mm
100 Kg	100 Kg	140 Kg	100 / 140* Kg	140 Kg
EN 360	EN 360	EN 360	EN 360	EN 360
1 x mosquetón (22 mm) 1 x mosquetón (25 mm)	1 x mosquetón (22 mm) 1 x mosquetón (25 mm)	1 x mosquetón (22 mm) 1 x mosquetón (25 mm)	1 x AA011 (19 mm) 1 x conector (24 mm)	1 x AA002ASI (24 mm)
Cabezal giratorio	Asa de transporte Cabezal giratorio	Asa de transporte Cabezal giratorio	Cabezal giratorio Incluye cordino *ANR250HV-20: 140 Kg	

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Longitud (m)

Capacidad de carga

Normativa

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

ANRW-200



15 m


Cable 4,7 mm

140 Kg

EN 360
EN 1496

1 x AA002ASI (24 mm)

ANRW-250

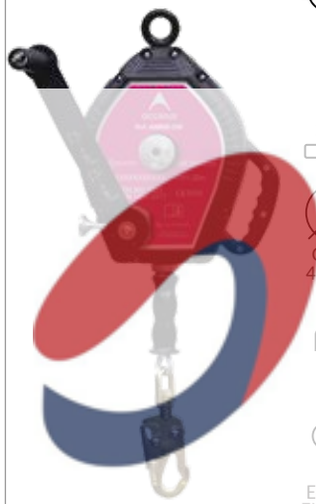

20 m

Cable 4,8 mm

140 Kg

EN 360
EN 1496

1 x conector (24 mm)

ANRW-300



25 m


Cable 4,8 mm

140 Kg

EN 360
EN 1496

1 x AA002ASI (24 mm)

ANRC300

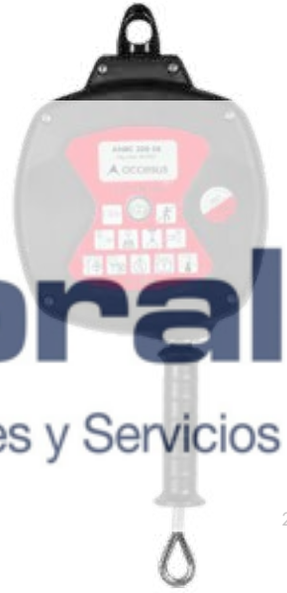

6-10 m

Cable 5 mm

300 Kg

Dir. Máq.
2006/42/CE

ANRP10 / ANRP30



KG
0,6-0,75

PVC reforzado

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ANTICAÍDAS
Rescate
Cable

ANTICAÍDAS
Elevación de cargas
Cable

PROTECTORES
Compatibles con retráctiles Accesus
PVC



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ANTICAÍDAS Y LÍNEAS DE VIDA

Precio bajo-medio-alto | Diámetro o ancho de cinta (mm) | Material | Número de personas | Longitud (m) | Capacidad de carga (Kg) | Peso (Kg) | Normativa




DESCRIPCIÓN		ANTICAÍDAS PARA CUERDA		ANTICAÍDAS PARA CABLE	LÍNEAS DE VIDA TEMPORALES VERTICALES						ACCESORIOS DE CUERDA	LÍNEAS DE VIDA TEMPORALES HORIZONTALES			
REFERENCIA		LV80	LV10	LV363	LS 2ED	LS 3	LVT73	LV100	LV200	CU1310105	TU321	LVH300	LVH320-20+ CONECTORES	LVH321	LVH400
€€€		€€		€€€	€€						€		€€€	€€	
KG		0,174	0,95	0,65	1,8-3,2-4,35	2,15-4,4-6,6-8,8	1,10-2	1,5-4,4-7,15	2,2-3,3-5,4	17,40	0,15-0,2	2,8	5,4	3,55	4,00
Material		Aluminio	Acero y poliamida (absorbedor)	Acero inoxidable	Poliamida y acero (anticaídas y gancho)		Cinta poliéster, acero y PVC	Poliamida		Poliamida (alma) y poliéster (funda)	Cuero y PVC	Cinta de poliamida			Poliéster
Longitud (m)		-			10-20-30	10-30 50-70	10-30	10-30-50	20-30-50	100-200	0,5-1	10-20	Regulable hasta 20	Regulable hasta 30	
Diámetro o ancho de cinta (mm)		11-12,5	14	8	12		35	14	12	10,6	-	30	50	35	40
Número de personas															
Capacidad de carga (Kg)		100	100	140	100		-	100				-			
Normativa	EN353-1	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN353-2	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
	EN358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN12841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN1891	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
	EN795B	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	CEN/TS 16415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ANTICAÍDAS Y LÍNEAS DE VIDA

Precio bajo-medio-alto | Diámetro o ancho de cinta (mm) | Material | Número de personas

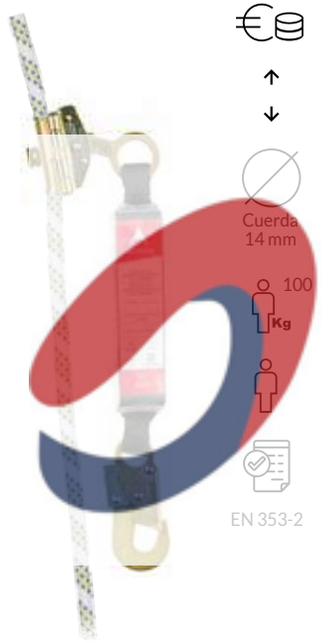LV80	LV10	LV363	LS 2ED	LS 3
				
Cuerda 11-12,5 mm	Cuerda 14 mm	Cable 8 mm	10-20-30 m	10-30-50-70 m
100 Kg	100 Kg	140 Kg	Cuerda 12 mm	Cuerda 12 mm
			100 Kg	100 Kg
EN 353-2	EN 353-2	EN 353-1	EN 353-2	EN 353-2
		1 x AA030 (23 mm)	1 x AA002 (19 mm)	2 x AA011 (19 mm)
Compatible con LV200	Compatible con LV100	Compatible con línea de vida rígida de cable	Cuerda + anticaídas	Cuerda + anticaídas

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ANTICAÍDAS
Para líneas de vida temporales

LÍNEAS DE VIDA TEMPORALES
Vert. y horiz. | Verticales

LVT73



10-30 m

Cinta 35 mm

EN 795B

1 anilla de acero

Línea de seguridad textil
Presillas de anclaje cada 1,5 m

LV100



10-30-50 m

Cuerda 14 mm

100 Kg

EN 353-2

1 x AA011 (19 mm)

Compatible con LV10 y LV12

LV200



20-30-50 m

Cuerda 12 mm

EN 353-2

Compatible con LV80

CU1310105

100-200 m

Cuerda 10,6 mm

EN 1891

TU321



0,5 - 1 m

Cuero y PVC

Protector reforzado para cuerda

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ACCESORIOS DE CUERDA

Protectores

ANTICAÍDAS Y LÍNEAS DE VIDA

Precio bajo-medio-alto | Diámetro (mm) | Conectores | Número de personas | Longitud (m) | Uso del dispositivo vertical - horizontal

LVH300



Regulable hasta 20 m

Cinta 30 mm | 2 x AA011T (21 mm) | EN 795B CEN/TS 16415

Incluye bolsa de transporte
Disponible en 10 y 20 m

LVH320+CONECTORES



Regulable hasta 20 m

Cinta 50 mm | 2 x AA060 (21 mm) | EN 795B CEN/TS 16415

Incluye bolsa de transporte

LVH321



Regulable hasta 30 m

Cinta 35 mm | EN 795B CEN/TS 16415

Incluye bolsa de transporte

LVH400



Regulable hasta 30 m

Cinta 40 mm | EN 795B CEN/TS 16415

Incluye bolsa de transporte

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

LÍNEAS DE VIDA TEMPORALES

Horizontales


mayoral
Suministros Industriales y Servicios
CONECTORES



Precio bajo-medio-alto

Apertura (mm)



REFERENCIA	AA011	AA011B	AA011T	AA012M
€	€		€€	
KG	0,17		0,22	0,08
	Acero zincado			Aluminio
	19		21	18
A/M	Manual roscado		Automático	Manual roscado
kN	25		22,2	23
NÚMERO DE SERIE + BOLSA INDIVIDUAL	-	✓	✓	✓
EN362	✓	✓	✓	✓

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



	AA012T	AA014T	AA012 TRILOCK	AA014 TRILOCK	AA017T	AA019T	AA022	AA023	AA025	AA111	AA090
	€€	€€€	€€			€€€	€€			€€€	
	0,09	0,1	0,08	0,08	0,2	0,1	0,5	0,48	0,85	0,21	0,07
	Aluminio		Aleación de aluminio		Acero zincado	Aluminio	Acero zincado	Aluminio	Acero galvanizado	Aluminio	Acero inoxidable
	18	24	19	22	25	27	50	40	33	44	10
	Automático		Automático *trilock*		Automático						Manual roscado
	25	20	25	30	20		25		20		35
	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

mayoral Suministros Industriales y Servicios

Precio bajo-medio-alto

Apertura (mm)

AA011



KG 0,17

19 mm

Acero zincado

M Roscado

EN 362

Servido a granel

AA011B



KG 0,17

19 mm

Acero zincado

M Roscado

EN 362

AA011T



KG 0,22

21 mm

Acero zincado

A

EN 362

Número de serie y bolsa individual

AA012M



KG 0,08

18 mm

Aluminio

M Roscado

EN 362

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CONECTORES
Mosquetones

AA012T	AA014T	AA012 TRILOCK	AA014 TRILOCK
			
KG 0,09	KG 0,1	KG 0,08	KG 0,08
18 mm	24 mm	19 mm	22 mm
Aluminio	Aluminio	Aleación aluminio	Aleación aluminio
A	A	A Trilock	A Trilock
EN 362	EN 362	EN 362	EN 362
Número de serie y bolsa individual		Número de serie y bolsa individual	

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CONECTORES

Precio bajo-medio-alto

Apertura (mm)

AA017T



KG 0,2

25 mm

Acero zincado

A

EN 362

AA019T



KG 0,1

27 mm

Aluminio

A

EN 362

AA111



KG 0,21

44 mm

Aluminio

A

EN 362

AA090



KG 0,7

10 mm

Acero inoxidable

M

Roscado

EN 362

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Material | Peso (Kg) | Carga de rotura (kN) | Cierres manuales -automáticos | Normativa

AA022	AA023	AA025
		
0,5	0,48	0,85
50 mm	60 mm	83 mm
Acero zincado	Aluminio	Acero galvanizado
A	A	A
EN 362	EN 362	EN 362

Número de serie y bolsa individual

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



CONECTORES
Ganchos


CASCOS
mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CASCOS

Precio bajo-medio-alto | Material | Talla regulable (cm) | Peso (Kg) | Ventilación Sí / No | Resist. eléctrica Sí / No | Normativa



TIPOLOGÍA		CASCO INDUSTRIAL								CON VENTILACIÓN		INDUSTRIA/ MONTAÑISMO		OREJERAS
REFERENCIA		AEL	AEL BLUE	AEL RED	AEL YELLOW	AEL FLUOR YELLOW	AEL PINK	AEL BLACK	AEL ORANGE	AEL PRO VENT	VISOR AEL PRO	AEL ROCK	VISOR AEL ROCK	OR AEL
COLORES		Blanco	Azul	Rojo	Amarillo	Amarillo fluorescente	Rosa	Negro	Naranja	Blanco	Transparente	Blanco	Transparente	Negro
€		€								€€	€	€€	€	€
KG		0,3								0,51	0,05	0,51	0,05	0,260
		ABS y poliamida								ABS y poliamida	ABS	ABS y poliamida	ABS	ABS, POM, acero, PVC
		No								Sí	-	Sí	-	-
		52-63 cm								53-64 cm	-	53-64 cm	-	-
		Sí								No	-	No	-	-
	EN 397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
	EN 50365	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	EN 166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-
	EN 12492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
	EN 352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
	ISO 16321-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CASCOS

Precio bajo-medio-alto | Material | Talla regulable (cm) | Peso (Kg) | Talla regulable (cm) | Peso (Kg) | Ventilación Sí / No

AEL



Precio bajo-medio-alto
Peso (Kg): 0,3
Material: ABS y poliamida
Talla regulable (cm): Regulable 52-63 cm
EN 397
EN 50365

Disponible en otros colores:

- Amarillo
- Amarillo flúor
- Azul
- Naranja
- Rojo
- Rosa
- Negro

Casco con barboquejo
Resistente a temperaturas de hasta -30ºC
Aislamiento eléctrico hasta 1.000 V a.c o 1.500 V c.c

OR AEL



Precio bajo-medio-alto
Peso (Kg): 0,26
Material: ABS, POM, acero, PVC
Talla regulable (cm)
EN 352-3

En pack de 2 unds
Atenuación acústica 30 dB
Compatible con los cascos: AEL, AEL PRO VENT, AEL ROCK

AEL PRO VENT

Casco blanco con barboquejo
Resistente a temperaturas de hasta -30ºC
Ergonómico y transpirable



Precio bajo-medio-alto
Peso (Kg): 0,51
Material: ABS y poliamida
Talla regulable (cm): Regulable 53-64 cm
EN 397
EN 166
ISO 16321-1

VENTILACIÓN
Parte trasera con apertura regulable

VISOR AEL PRO
(no incluido)



PACKAGING
Caja apilable.
Con asa para colgar y transportar fácilmente

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CASCOS
Prevención anticaídas
ABS y poliamida



Resist. eléctrica
Sí / No

Normativa

AEL ROCK

Casco homologado para industria y montañismo
Ventilado, con barboquejo y rosca de ajuste
Resistente a temperaturas de entre -30ºC y +50ºC
Puede incorporar visor (VISOR AEL ROCK)
Con número de serie y servido en caja de diseño

0,51

ABS y poliamida

Regulable 53-64 cm

EN 397
EN 12492



Arnés interior reforzado



PACKAGING

Caja apilable
Con asa para colgar y transportar fácilmente



VISOR AEL ROCK

(no incluido)

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



PUNTOS DE ANCLAJE

Precio bajo-medio-alto | Diámetro o ancho del punto de anclaje (mm) | Material | Peso (Kg) | Resistencia estática (kN) | Número de personas | Longitud (m) | Normativa







TIPOLOGÍA	FIJO				
REFERENCIA	PAF150	PAF180-12	PAF180-12A	PAF153	PAF350
€	€			€€	€
Material	Aluminio, pintado	Acero inoxidable		Acero inoxidable AISI 316	Poliéster y acero galvanizado
Peso (Kg)	0,31	0,07		0,75	0,31-0,37
Longitud (m)	-				0,7-1,5
Resistencia estática (kN)	12	25		30	-
Número de personas	1	2		3	1
EN795A	✓	✓		✓	✓
EN795B	-	-		-	-
EN795E	-	-		-	-
EN354	-	-		-	-













TIPOLOGÍA	TEMPORAL										
REFERENCIA	PAC410	PAT700	PAT900	PAT10	PAT20	PAT250	PAT255	VA60	BAM101	BAM200	PAT200
€	€€		€	€€€							
Material		Cinta de poliéster y acero zincado	Cinta de poliéster	Acero pintado		Aluminio	Acero alta resistencia	Acero zincado	Acero galvanizado y goma pesada	Acero galvanizado y goma pesada	Acero galvanizado y goma pesada
Peso (Kg)	0,15-0,25-0,3-0,35-0,4-0,55-0,8-1,3-2,25	0,6-0,7	0,01-0,05-0,15-0,15-0,2	5,2	4	1,37	9,00	6,9	220	374	348,5
Longitud (m)	0,5-0,8-1-1,2-1,5-2-3-5-9	1,4-2	0,3-0,6-0,8-1-1,5-2	-	-	-	-	-	-	-	-
Resistencia estática (kN)	30		25	12		12	23	13	-	-	14
Número de personas	1			1		2	1	2	1	2	3
EN795A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN795B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
EN795E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
EN354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PUNTOS DE ANCLAJE

Precio bajo-medio-alto

Diámetro o ancho del punto de anclaje (mm)

PAF150	PAF180-12 / PAF180-12A	PAF153	PAF350
			
KG 0,31	KG 0,07	KG 0,75	KG 0,31-0,37
M12	M12	M12	0,7-1,5 m
Aluminio pintado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Poliéster y acero galvanizado
kN 12	kN 25	kN 30	EN 795A
EN 795A	EN 795A	EN 795A	
Colores disponibles: naranja, gris, negro y rosa	Servido solo (PAF180-12) o con anclaje mecánico de expansión (PAF180-12A)		Anclaje mecánico de acero zincado M12 x 110 mm incluido (12 mm diámetro y 100 g)

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PUNTOS DE ANCLAJE

Fijos o permanentes

Aluminio, poliéster y acero

PAC410	PAT700	PAT900	PAT10
			
0,5-0,8-1-1,2-1,5-2-3-5-9	1,4-2m	0,3-0,6-0,8-1-1,5-2m	KG 5,2
Cable 6,3 mm	Cinta 45 mm	Cinta 21 mm	24
Acero inox con protector plástico	Acero zincado y poliéster	Poliéster	Acero pintado
kN 30	kN 30	kN 25	kN 12
EN 795B	EN 795B	EN 795B	EN 795B
		PAT900-03 – long. 0.3 m – amarillo PAT900-06 – long. 0.6 m – azul PAT900-08 – long. 0.8 m – gris PAT900-10 – long. 1 m – verde PAT900-15 – long. 1.5 m – rojo PAT900-20 – long. 2 m – negro	Ajustable a ancho de ala de viga entre 50 y 120 mm

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PUNTOS DE ANCLAJE

Temporales

Poliéster y acero

PUNTOS DE ANCLAJE

Precio bajo-medio-alto

Diámetro o ancho del punto de anclaje (mm)

PAT20



KG 4

Acero pintado

kN 12

EN 795B

Ajustable a ancho de ala de viga entre 75 y 210 mm

PAT250



KG 1,37

50,8

Aluminio

kN 12

EN 795B

Ajustable a ancho de ala de viga entre 100 y 400 mm

PAT255



KG 9,00

Acero de alta resistencia

kN 23

EN 795B

Apertura mínima 60 mm y máxima 360 mm

VA60



KG 6,9

18

Acero zincado

kN 13

EN 795B

Ajustable a anchos de puerta o ventanas entre 0,35 y 1,24 m

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

PUNTOS DE ANCLAJE

Temporales

Acero, aluminio y poliéster

BAM101	BAM200	PAT200
		
KG 220	KG 6,8	KG 348,5
Acero galvanizado Goma	18 Acero zincado	Acero zincado
EN 795E	13 EN 795B	kN 14 EN 795B

mayoral Suministros Industriales y Servicios



VARIOS EPIS

mayoral
Suministros Industriales y Servicios






REFERENCIA	SIBA100	SIBA100 PRO	SIBA200	SD10
CATEGORÍA	Sillas colgantes			
€€	€€	€	€€	€€€
	Poliamida y acero	Aluminio y poliéster	Poliamida, madera y acero	Poliamida y madera
KG	1,6	1,32	3,5	36-41
	-			30-40
Kg	-			120
Test ANSI/ISEA 121-2018	-	-	-	-
EN1496/2018		-	-	-
EN12278		-	-	-
EN62193 / EN60832-1		-	-	-
EN 567		-	-	-
EN 795B		-	-	-






REFERENCIA	CT 205	TR301	DRII-40	BLS501	BLS502
CATEGORÍA	Elementos de rescate			Bolsas para EPI	
€	€		€€€	€	
	Poliéster	PVC y poliamida	Cuerda, cinta y acero	PVC Reforzado	
KG	0,1	0,5	4,95	0,58	1,12
	Hasta 1,2	-	40	-	-
Kg	-	130	200	-	-
	-			10	25
EN50365 EN397	-	-	-	-	-
EN1498	-	✓	-	-	-
EN341C	-		✓	-	-

VARIOS EPIS

Precio bajo-medio-alto | Material | Capacidad (L) | Longitud (m) | Capacidad de carga (Kg) | Peso (Kg) | Normativa


















CR20	CR30	PH 001	PH 002	PH 003	SW106	PO101	PO430	PO431	PO421	PT200	PT202	BCDL201	BCDL212	PM 401	PM 402	PM 403
Camillas		Porta herramientas			Conector giratorio	Poleas				Pértigas		Bloqueadores de ascenso		Placas multianclaje		
€€€		€														
PVC, poliestireno y acero inox	Acero inox y poliéster	Poliéster			Aluminio	Acero y composite				Fibra de vidrio y poliamida		Aluminio	Aluminio y goma	Aluminio		
6	16	0,01	0,1	0,1	0,78	0,45	0,26	0,47	0,16	3,84	1,92	0,14	0,22	0,06	0,24	0,5
2,44	2,13	-	Hasta 1,2	Hasta 1,15	20-22	-				2,06 a 8	1,85 a 4,95	-				
500	1.000	1		2		1.000	500	600	500	5		-		3.670	5.000	
-	-	✓	✓	✓	-					-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		-	✓				-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-






BLS11-YY	BLS11S	BLS11SP-YY	BLS16	EC 10	EC 12	EM 13	EM 130	EM 13330	EM 13430
Bolsas para EPI				Escaleras		Extractores ventiladores			
€	€€	€		€€		€€€	€€	€	
PVC Reforzado				Poliéster, aluminio y acero	Acero y aluminio	Carcasa plástica	Conducto de lona	Conector de aluminio	Abrazadera de aluminio
1,22	1,18	1,55	1,25	0,55	0,58	14,75	2,9-4,6	0,25	0,01
-	-	-	-	5 - 10	5	-	4-7	-	
-	-	-	-	120	140	-			
35	45	60	75	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Precio bajo-medio-alto | Material | Número de personas | Longitud (m)

SIBA100



Poliamida y acero

1 x AA011 (19 mm)

Perfiles laterales en tejido antideslizante
3 anillos porta herramientas
Hebillas de regulación para las cintas
Mosquetón incluído

SIBA100 PRO



Aluminio y poliéster

Asiento de aluminio acolchado
Tejido antideslizante
2 anillos porta herramientas
Hebillas de regulación para las cintas

SIBA 200



Cinturón y cintas regulables

Madera, poliamida y acero

4 x AA011 (19 mm)

Asiento en madera acolchada
Cinturón de posicionamiento
2 anillos porta herramientas
Mosquetones incluídos

SD10



30-40m

120 Kg

Poliamida y madera

2 mosquetones porta herramientas
Fácil mecanismo de ascenso
y descenso


mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SILLAS COLGANTES

Para trabajos en altura

Madera, aluminio, acero y poliamida

Capacidad de carga (Kg) | Peso (Kg) | Conectores | Ajustes cinturón | Normativa

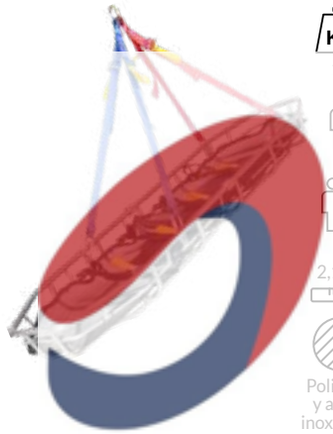CR20	CR30	PH 001	PH 002	PH 003
				
6 Kg	16 Kg	1 Kg	Hasta 1,2m	Hasta 1,15m
500 Kg	1000 Kg	Poliéster	1 Kg	2 Kg
2,44m	2,13m	ANSI/ISEA 121-2018	Poliéster	Poliéster
PVC, poliestireno y acero inoxidable	Poliéster y acero inoxidable		ANSI/ISEA 121-2018	ANSI/ISEA 121-2018
Camilla de rescate enrollable Rescates en posición vertical y horizontal	Estructura tubular con rejilla Desmontable en 2 mitades	Ajustable a la muñeca del usuario mediante una banda de velcro Clip para ajuste de herramientas	Cinta elástica ajustable al usuario en muñeca, cinturón o arnés Clip para ajuste de herramientas	Cinta retráctil fijada en cinturón o arnés Mosquetón con cabezal giratorio para colocar herramientas

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CAMILLAS
Accesos difíciles o rescate
PVC y acero

PORTA HERRAMIENTAS
Protección anticaídas de herramientas en altura
Poliéster y acero

Precio bajo-medio-alto | Material | Número de personas | Longitud (m)

SW106



KG 0,78


20 mm
22 mm

kN 13

Aluminio

Evita que las cuerdas se retuerzan cuando la carga gira sobre sí misma

PO101

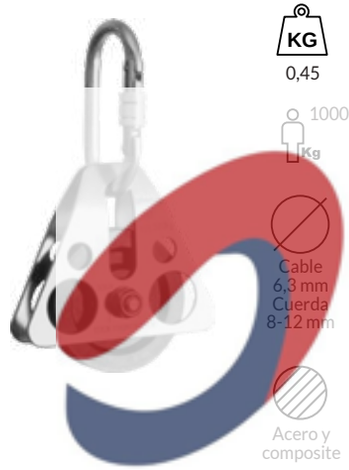

KG 0,45

1000 Kg

Cable 6,3 mm
Cuerda 8-12 mm

Acero y composite

EN 1496

Compatible con el trípode Accesus TRI9 y con los elevadores-rescatadores RES 502 y RES

PO430



KG 0,26

500 Kg

Cuerda hasta 15 mm

Aluminio

EN 12278

Polea simple útil para crear sistemas multipoleas en rescates

PO430



KG 0,47

600 Kg

Aluminio

Cuerda hasta 15 mm

EN 12278

Polea doble útil para crear sistemas multipoleas en rescates

PO421



KG 0,16

500 Kg

Cuerda hasta 13,5 mm

Aluminio

EN 12278

Polea con triple punto de anclaje

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CONECTOR GIRATORIO

Para trabajos en altura

Aluminio

POLEAS

Para trabajos en altura

Acero y aluminio

Diámetro o ancho del EPI (mm) | Capacidad de carga (Kg) | Peso (Kg) | Normativa

BCDL201	BCDL212	PM401	PM402	PM403
				
0,14	0,22	0,06	0,24	0,5
Cuerda 8-13 mm	Cuerda 9-13 mm	3670 Kg	5000 Kg	13 x 20 mm
Aluminio	Aluminio y goma	3 x 20 mm	5 x 20 mm	5000 Kg
EN 567	EN 567	Aluminio	Aluminio	Aluminio
		EN 795B	EN 795B	EN 795B
Bloqueador de cuerda ventral	Puño bloqueador de ascenso para mano derecha	Placa multianclaje con 1 punto principal y 3 orificios de enganche para mosquetones	Placa multianclaje con 1 punto principal, 2 auxiliares y 5 orificios de enganche para mosquetones	Placa multianclaje con un punto principal y 13 orificios de enganche para mosquetones

mayoral Suministros Industriales y Servicios

BLOQUEADORES DE ASCENSO
Para trabajos en altura
Aluminio y goma

PLACAS MULTIANCLAJE
Equipos de amarre anticaídas
Aluminio

Precio bajo-medio-alto | Material | Número de personas | Longitud (m)

PT200



3,84

Extensible con 5 segmentos de 2,06 a 8 m

5

Fibra de vidrio y poliamida

EN 62193
EN 60832-1

Pértiga telescópica de rosca para suspensión de elementos de trabajo en altura. Compatible con múltiples accesorios y ganchos. Resistente hasta 440 kV

PT202



1,92

Extensible con 5 segmentos de 1,85 a 4,95 m

5

Aluminio

EN 62193
EN 60832-1

Pértiga telescópica de rosca compatible con múltiples accesorios y resistente hasta 110 kV

ACCESORIOS



PT800
Cabezal tipo UDI



PT600-01
Gancho UDI
Cobertura aislante

PT600-03
Gancho roscado con cobertura aislante



PT720-02
Instalador de cuerda con cabezal tipo UDI



PT651-01
Gancho con cobertura aislante



PT650-02
Gancho sin cobertura aislante



PT191S-100
Punto de anclaje 1 m

PT601-02
Gancho UDI sin cobertura aislante

CT 205



Regulable hasta 1,2 m

Poliéster y acero

Cintas antitrauma de 2 pies para aliviar la presión inguinal del arnés Se fijan en lados opuestos del cinturón y se atan para crear un peldaño

TR301



130

Cinta de poliamida, malla de poliéster y PVC

EN 1498

Triángulo de rescate con cintas elásticas para la evacuación de personas en altura

PÉRTIGAS TELESCÓPICAS

Para suspensión de elementos de trabajo en altura
Fibra de vidrio y poliamida

ELEMENTOS DE RESCATE

Prevención anticaídas y rescate en altura
Poliamida, poliéster, PVC, cuerda y acero

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Diámetro o ancho del EPI (mm) | Capacidad de carga (Kg) | Peso (Kg) | Conectores | Ajustes cinturón | Normativa

DRII-40



Cuerda
11 mm

40m

200 Kg

Cuerda, cinta y acero

3 x AA011 (19 mm)

EN 341C

Kit de rescate compuesto de cuerda, conectores AA011, descensor, PAT900-30, cuchillo y bolsa

EC 10



KG
0,55

5-10m

120 Kg

Poliéster (cuerda), aluminio (peldaños) y acero (fijaciones)

Cuerda
8 mm

2 x AA011
(19 mm)

Escalera móvil de cuerda
Extensible hasta los 100 metros

EC 12



KG
0,58

5m

140 Kg

Acero (cuerda), aluminio (peldaños) y acero (fijaciones)

Cable
4 mm

2 x AA011
(19 mm)

Escalera móvil de cable
Extensible hasta los 100 metros

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

ESCALERAS

Accesos móviles

Cuerda y acero



Precio bajo-medio-alto | Longitud (m) | Diámetro o ancho del EPI (mm)

EM 13




14,75 KG

29 cm

Plástico

Extractor-ventilador móvil con 3.500 m3/h de capacidad, 85 dB, 230-250 V, 50-60 Hz y 745 W

EM 130

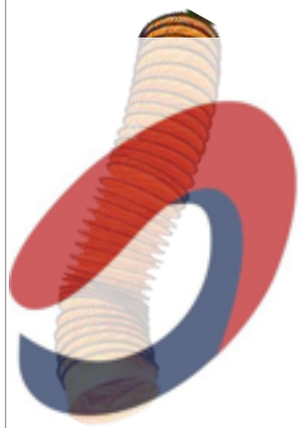

29 cm

4-7m

Lona

Conducto para el extractor EM 13

EM 13330

29 cm

Aluminio

Conector de aluminio para el extractor EM 13

EM 13430



29 cm

Aluminio

Abrazadera de aluminio para el extractor EM 13

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

EXTRACTORES VENTILADORES

Conductos y conectores

Plástico, lona y aluminio

Material

Volumen (L)
Medidas (cm)

Peso
(Kg)

BLS501	BLS502	BLS16
		
KG 0,58	KG 1,12	KG 1,25
PVC reforzado	PVC reforzado	PVC reforzado
10 L 39 x 21 x 21 cm	25 L 40 x 30 x 30 cm	75 L 180 x 23 x 20 cm
Saco porta herramientas rígido con asa	Saco porta herramientas con asa, bolsillo exterior y fondo reforzado	Bolsa para trípode TRI9 con asas para transporte

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



BOLSAS PARA EPIS

Transporte de EPIs y herramientas

PVC reforzado

BOLSAS BLS

Precio bajo-medio-alto | Material | Volumen (L) Medidas (cm) | Peso (Kg)

BLS11S



1,18 | PVC reforzado | 45 L 63 x 36 x 22 cm

BLS11-YY



1,22 | PVC reforzado | 35 L 40 x 40 x 60 cm

BLS11SP-YY




1,55 | PVC reforzado | 60 L 40 x 40 x 100 cm



BOLSILLO
Transparente para identificación



SUELO REFORZADO
Para evitar abrasión por fricción



GRAN CAPACIDAD
Transporta todos tus EPIs en un mismo sitio

mayoral
Suministros Industriales y Servicios


accesus

may exprés

accesus

www.accesus.es



Descarga el PDF aquí:

AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-1004/1997

IQNet

AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2006/0099

Distribuido por: mayoral