SAGOLA®
an Elcometer company

mayoral

2026/27

FERRETERÍA Y DECORACIÓN

EQUIPAMIENTO PROFESIONAL

Durante **70 años** hemos trabajado duro para ser los mejores en lo que hacemos, para que usted pueda ser el mejor en lo que hace**.**

Desde 1955



SAGOLA comenzó su andadura ya en el año 1955 fruto de la inquietud de su fundador, **Alejandro Sánchez Larrauri**.

SAGOLA comenzó como un pequeño taller de sub-contratación para la industria. Tras unos años en el sector subcontratista, su fundador sintió la necesidad de fabricar un producto propio e ir abandonando la subcontratación paulatinamente.





Expansión Internacional

Una vez más y debido a la gran inquietud por parte del equipo de SAGOLA, se constató la necesidad de abrir la compañía a mercados exteriores. Por ese motivo SAGOLA comenzó su andadura en mercados de gran afinidad como el mercado latino americano, llegando a ser líderes indiscutibles para seguir expandiéndose por países Árabes, Asia y más tarde por Europa. Hoy en día SAGOLA vende a más de 80 países en todo el mundo.

Desde sus comienzos SAGOLA ha mantenido su criterio de calidad en la fabricación de sus productos lo que le ha permitido ser un competidor muy importante en sectores como la carrocería y la industria.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Grupo Elcometer

En el año 2020, SAGOLA pasó a formar parte de un grupo empresarial mucho más grande. El Grupo ELCOMETER. Con sede en el Reino Unido, Elcometer también es una empresa familiar y ha sido propiedad de la familia Sellars durante siete generaciones. Comenzando en el siglo XIX como una empresa química, Elcometer, cuya sede se encuentra en Manchester, Reino Unido, se ha convertido en uno de los líderes mundiales en el diseño, fabricación y suministro de equipos para las industrias de recubrimientos y ensayos no destructivos (END).

Elcometer exporta más del 90% de los productos que fabrica a través de sus oficinas en Francia, Alemania, Japón, Países Bajos, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y EE.UU. Y su red de distribución global que cubre más de 170 países en todo el mundo.



Al igual que Sagola, la filosofía de la empresa Elcometer es integrar la calidad en todos los aspectos de los productos que diseñan y fabrican, siendo muy conscientes del medio ambiente que nos rodea. El compromiso de Elcometer se refleja en sus acreditaciones de Calidad y Medio Ambiente ISO 9001 y 14001.

Hítos en el tiempo

1955
Fundación de SAGOLA como empresa de subcontratación

1960
SAGOLA comienza la fabricación de pistolas aerográficas. Lanza al mercado la Sagola ALM 401

1966
Ampliación de las instalaciones de SAGOLA

1973
Debido a su crecimiento, SAGOLA construye las nuevas instalaciones

1980
Sagola es líder en España, Países Árabes y Latinoamérica

1990
Sagola lanza al mercado sus producto de baja emisión de disolventes. Uno de los tres fabricantes a nivel mundial

1999
Sagola lanza la pistola 4200 G

2007
Sagola lanza su primera boquilla de aire HVLP intercambiable

2010
Sagola exporta a más de 80 países

2016
Inversión en última tecnología y robotización de sus procesos de fabricación. Sagola lanza la pistola 4600 Xtreme

2020
Sagola forma parte del Grupo Elcometer

2022
Sagola lanza la nueva innovación de la pistola serie 4100.

2024
Lanzamiento del sistema Dynamic Flow Technology™.

2026
HEX System™, la novedosa y revolucionaria tecnología de pintado.

Contenido

1 Pistolas aerográficas 6

pág. 6 Classic Pro XD Gravedad
pág. 8 Classic Lux Gravedad
pág. 10 3300 GTO succión
pág. 12 Classic Lux succión
pág. 14 472 Pro
pág. 16 Junior G
pág. 17 Sagola 474

2 Kits de pintado 18

pág. 18 Super Kit
pág. 19 Junior Kit

3 Pistolas Decoración 20

pág. 20 Premium 429 N
pág. 21 Classic Pro XD Lisos
pág. 22 Classic Gotele Presión
pág. 23 Premium 419

4 Accesorios 24

pág. 24 Accesorios para pistolas
pág. 26 Boquillas / Kits de Pico y Aguja

5 Sistemas de filtrado 27

pág. 27 Filtros línea Plus
pág. 30 Filtros línea FR/FRL/FRA

6 Aire comprimido 31

pág. 31 Mangueras de aire
pág. 32 Enchufes y Conectores

7 Aerografía 36

pág. 36 Aerógrafos Línea XTech e iniciación

8 Aplicaciones diversas 37

pág. 37 Pistola Petroleadora Classic P1
pág. 37 Pistola Sagola Adhesivos

9 Complementos 38

pág. 38 Pistolas selladoras 3900 Plus
pág. 40 Pistola anti-gravilla 416
pág. 41 Pistolas sopladoras Classic S1
pág. 42 Turbina Turbo 1000
pág. 43 Pistolas infladoras-verificadoras

10 Máscaras de respiración 44

pág. 44 Máscara de respiración MP 300
pág. 45 Máscara de respiración Classic MP2
pág. 46 Máscaras FFP2

11 Preparación de pintura 47

pág. 47 Consumibles

mayoral Suministros Industriales y Servicios

Soporte Global

INGLATERRA, UK
Elcometer Limited
+44 (0)161 371 6000
sales@elcometer.com
www.elcometer.com



PAÍSES BAJOS
Elcometer B.V.
+31 (0)30 259 1818
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl

FRANCIA
Elcometer Sarl
+33 (0)2 38 86 33 44
contact@elcometer.com
www.elcometer.fr

ESPAÑA
Sagola S.A.U.
+34 945 214 150
sagola@sagola.com
www.sagola.com




ALEMANIA
Elcometer Instruments GmbH
+49 (0) 7361 528 06 60
de_info@elcometer.com
www.elcometer.de

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
EL Inspection & Blasting Equipment LLC
+971 4 295 0191
+971 4 280 3526
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae

Tras la incorporación de Sagola al grupo Elcometer, su red internacional de oficinas propias se ha visto incrementada de una manera muy importante. Debido a esta nueva red internacional de oficinas a nivel mundial, la adquisición de todos los productos fabricados por Sagola para los diferentes sectores de negocio, es ahora mucho más sencilla. No obstante, Sagola cuenta con distribuidores en más de 80 países.

JAPÓN
Elcometer KK
+81 (0)3 6869 0770
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.co.jp

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Elcometer Inc
WARREN, MI: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
inc@elcometer.com
www.elcometer.com



REPÚBLICA MEXICANA
Sauritech SA de CV
[illegible]
ventas@sagolamexico.com.mx
www.sagolamexico.com.mx



REPÚBLICA DE SINGAPUR
Elcometer (Asia) Pte Ltd
+65 6462 2822
asia@elcometer.com
www.elcometer.com



Estamos **aquí para ayudarle...**

sagola@sagola.com
www.sagola.com

Sagola Classic Pro XD gravedad



La pistola de aparejos Sagola Classic Pro XD incorpora tecnología de alta transferencia EPA y HVLP en sus boquillas de aire.

Tecnología "metal contra metal". Sin juntas ni piezas plásticas en la zona de producto.

Picos y agujas en acero inoxidable.

Cuerpo de aluminio inyectado cromado mate.

Máxima ergonomía y comodidad.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Alta transferencia en acabados e imprimaciones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CLASSIC PRO XD
Peso con depósito	665 gramos	1,47 lbs
Peso sin depósito	480,8 gramos	1,06 lbs
Dimensiones sin depósito	17,9 x 17,7 cm.	7,05 x 6,96 "
Ancho de cacha	1,9 cm.	0,75 "
Conexión entrada de aire	BSP 1/4" Macho	
Depósito	Capacidad de 650 ml. (22 fl oz.) Depósito con sistema anti-goteo	
Presión de trabajo recomendada	2 bar	29 psi
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX y Teflón	

Sagola Classic Pro XD gravedad

Datos técnicos boquillas Classic Pro XD / Versiones



Boquilla 21 EPA. Tecnología de alta transferencia Sagola EPA que combina altos porcentajes de transferencia con una alta capacidad de atomización. Bajo consumo de aire.

Aplicación recomendada	Pico de fluido recomendado	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Classic Pro XD
ACABADOS	1.40	143 g/min. (5,04 oz/min.)	285 mm. (11,2")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10141620
ACABADOS E IMPRIMACIONES	1.60	147 g/min. (5,19 oz/min.)	290 mm. (11,4")		10141623
FONDOS E IMPRIMACIONES	1.80	179 g/min. (6,31 oz/min.)	320 mm. (12,6")		10141625

Consumo de aire a 2 bar (29 psi):
225 L/min. (7,95 cfm)

Presión recomendada:
1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)





Boquilla HVLP. Cumplimiento de las más estrictas normativas medioambientales. Tecnología HVLP certificada de alta transferencia. Alta velocidad de aplicación.

Aplicación recomendada	Pico de fluido recomendado	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Classic Pro XD
ACABADOS	1.40	143 g/min. (5,04 oz/min.)	285 mm. (11,2")	12 - 15 cm. (4,7 - 5,9")	10141621
ACABADOS E IMPRIMACIONES	1.60	202 g/min. (7,13 oz/min.)	250 mm. (9,8")		10141624
IMPRIMACIONES ALTO ESPESOR	1.80	235 g/min. (8,29 oz/min.)	280 mm. (11,2")		10141626
IMPRIMACIONES ALTA VISCOSIDAD	2.50	270 g/min. (9,52 oz/min.)	325 mm. (12,8")		20140831

Consumo de aire a 2 bar (29 psi):
355 L/min. (11,54 cfm)

Presión recomendada:
1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)





Boquilla 25 y 36. Especialmente diseñadas para la aplicación de aparejos de alto espesor. **Boquilla 28.** La mejor opción para la aplicación de masillas a pistola sobre grandes superficies. Altos caudales de producto para productos espesos.

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Boquilla de aire	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Classic Pro XD
IMPRIMACIONES ALTO ESPESOR	2.00	**25**	218 g/min. (7,69 oz/min.)	250 mm. (9,8")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10141627
IMPRIMACIONES ALTA VISCOSIDAD	2.50	**36**	249 g/min. (8,78 oz/min.)	280 mm. (11,2")		10141629
MASILLAS A PISTOLA	2.80	**28**	263 g/min. (9,29 oz/min.)	250 mm. (9,8")		10141630

Consumo de aire a 2 bar (29 psi):
Boquilla 25: 155 L/min. (5,47 cfm)
Boquilla 36: 205 L/min. (7,24 cfm)
Boquilla 28: 240 L/min. (8,48 cfm)

Presión recomendada:
1,8 - 2,5 bar (26,10 - 36,26 psi)



mayonal
Suministros Industriales y Servicios

Classic Lux Gravedad



Ergonómica
Ligera y confortable
Versátil
Variedad de aplicaciones

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Robustez y versatilidad

Sistema de pintado convencional.
Picos y agujas en acero inoxidable.
Cuerpo de aluminio inyectado cromado mate.
Máxima ergonomía y comodidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CLASSIC LUX
Peso con depósito	674 gramos	1,49 lbs
Peso sin depósito	485,5 gramos	1,07 lbs
Dimensiones con depósito	17,7 x 10,5 x 33 cm.	6,97 x 4,13 x 13 “
Dimensiones sin depósito	17,7 x 1,9 x 17,1 cm.	6,97 x 0,75 x 6,73 “
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho	
Depósito	Capacidad de 650 ml. (22 fl oz.) Depósito con sistema anti-goteo	
Presión de trabajo recomendada	2 bar	29 psi
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX y Teflón	

Classic Lux Gravedad

La pistola SAGOLA Classic LUX ofrece una de las mejores relaciones calidad/precio en su gama de pistolas convencionales para primers.

Con un nuevo diseño del cuerpo y una mejorada ergonomía, la pistola Classic LUX amplía la gama de respuestas y soluciones de aplicación.

Diseño de eje único. Menor número de piezas, mínimo mantenimiento. No existen juntas entre el aire y la pintura. Prensaestopas de una sola pieza. Distribuidor de aire interno.

Picos y agujas en acero inoxidable. Reguladores de caudal de aire, de producto y abanico.



BOQUILLA 40
Imprimaciones y aparejos
Picos disponibles:
1.40 / 1.60 / 1.80



BOQUILLA 41
Imprimaciones y aparejos.
Alto espesor
Picos disponibles: 2.00



BOQUILLA 42
Aparejos.
Alta viscosidad. Masillas a pistola.
Picos disponibles: 2.50

Depósito

La capacidad del depósito es 650 ml. Incorpora sistema anti-goteo y filtro de pintura.

Bajo consumo de aire

Alta calidad de boquillas, con un bajo consumo de aire.

Cuerpo

Novedad en el cromado del cuerpo de la pistola. Cromado mate.

Pico y aguja

Fabricados en acero inoxidable.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Datos técnicos boquillas Classic Lux / Versiones

Aplicación recomendada	Pico de fluido	Boquilla de aire	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación
ACABADOS	1.40	**40**	218 g/min. (7,7 oz/min.)	210 mm. (8,26")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")
APAREJOS E IMPRIMACIONES	1.60	**40**	125 g/min. (4,4 oz/min.)	215 mm. (8,46")	
APAREJOS	1.80	**40**	217 g/min. (7,6 oz/min.)	250 mm. (9,84")	
APAREJOS ALTO ESPESOR	2.00	**41**	206 g/min. (7,3 oz/min.)	255 mm. (10,04")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")
MASILLAS A PISTOLA	2.50	**42**	144 g/min. (5,1 oz/min.)	215 mm. (8,46")	

Código Classic Lux
20141406
20141401
20141402
20141404
20141403



Consumo de aire a 2 bar (29 psi):
Boquilla 40: 190 L/min. (6,71 cfm)
Boquilla 41: 210 L/min. (7,42 cfm)
Boquilla 42: 220 L/min. (7,77 cfm)

Presión recomendada:
1,5 - 2,5 bar (21,7 - 36,26 psi)

Accesorios

Códigos	Descripción
56418420	Depósito de gravedad 650 ml. (6,76 fl oz) - *incluye filtro de producto*
56418017	Filtro de producto para depósito de gravedad 650 ml. (10 unidades)
40000335	Regulador de caudal de aire con manómetro RC2



Regulador de caudal de aire con manómetro RC2
(Ver pág. 68)

Sagola 3300 GTO succión

Ideal para el pintado de grandes superficies, maquinaria y vehículos industriales

Jornadas continuas de trabajo





Versatilidad. Acabados industriales

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Con la pistola de succión 3300 GTO, SAGOLA ofrece una producto de altísimo nivel con una magnífica relación calidad / precio. Esta pistola de succión se caracteriza por su versatilidad.

Pistola de alto rendimiento. Alta velocidad de aplicación para el pintado de grandes superficies. Ofrece grandes tamaños de abanico.

Ideal para la aplicación de esmaltes, barnices, imprimaciones y fondos.

Boquillas de aluminio de alta gama. Picos y agujas fabricados en Acero Inoxidable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		3300 GTO SUCCIÓN
Peso con depósito	869 gramos	1,92 lbs
Peso sin depósito	474 gramos	1,04 lbs
Dimensiones con depósito	18,7 x 10,6 x 28,7 cm.	7,36 x 4,17 x 11,31 “
Dimensiones sin depósito	17,8 x 17,5 cm.	7,01 x 6,91 “
Ancho de cacha	1,9 cm.	0,75 “
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho	
Depósito	Capacidad de 1.000 ml. (34 fl oz.) Depósito con sistema anti-goteo	
Filtro de producto	Malla Nylon	
Presión de trabajo recomendada	2 - 3 bar (29 - 43,5 psi)	
Nivel medio de presión sonora	80 dB	
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX, Teflón y Nylon	

Sagola 3300 GTO succión

Principales novedades pistola

01 SUPER LIGERA. TECNOLOGÍA -METAL TO METAL-.
Sin juntas de cierre entre componentes.

02 CUERPO DE ALUMINIO FORJADO de alta resistencia.
REGISTRO DC 924667-0004 REGISTRO DE DISEÑO.

03 BOQUILLAS DE ALUMINIO. 3300 EPA
Tamaño de gota ultrafina y mayores abanicos. Diseñadas para la mejor respuesta a cualquier presión. Con mecanizados aerodinámicos en las orejetas que eliminan turbulencias y retroceso de la pintura.

04 PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO AUTOMÁTICO de una sola pieza.
Único en el mercado. Evita manipulación y rotura de las estopas y facilita su desmontaje para una limpieza integral de la parte de pintura.

05 GATILLO ERGONÓMICO. Fabricado en Acero Inoxidable.
Reduce fatigas.

06 PICOS Y AGUJAS. Fabricados en Acero Inoxidable.

07 SISTEMA de EJE ÚNICO. Herencia directa de la gama Xtreme, diseño simplificado, funcionamiento sincronizado en cualquier circunstancia, máxima reducción de piezas y mantenimiento.

08 REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE DE ALTA PRECISIÓN.
Moderno diseño sin aristas, facilita limpieza.
Mayor precisión de regulación. Evita desajustes involuntarios.

09 REGULADOR DE CAUDAL con MANÓMETRO incorporado.
de trabajo según los parámetros de Normativa sobre emisiones.
(Escala verde). Ref. 40000335

10 DEPÓSITO DE SUCCIÓN DE 1L. fabricado en aluminio. Máximo aprovechamiento del producto. Sistema estanco de doble cierre y tapa antigoteo.



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Datos técnicos boquillas 3300 GTO / Versiones



Boquilla 3300 EPA. Versatilidad y perfecta adaptación a cualquier tipo de proyecto de pintado industrial. Acabados alto brillo, imprimaciones o pinturas de alta viscosidad. Su consumo de aire sostenido unido a los altos porcentajes de transferencia de producto, convierten a las boquillas EPA de SAGOLA en el sistema más equilibrado del mercado.



SIST. PINTADO EPA

Aplicación recomendada	Pico de fluido recomendado	Boquilla de aire	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Pistola
ALTA CALIDAD DE ACABADOS	1.40	3300 EPA	179 g/min. (6,3 oz/min.)	245 mm. (9,6")	18 - 20 cm. (7 - 7,9")	10120910
ACABADOS GENERAL	1.60	3300 EPA	156 g/min. (5,5 oz/min.)	225 mm. (8,9")		10120911
ACABADOS E IMPRIMACIONES	1.80	3300 EPA	184 g/min. (6,5 oz/min.)	245 mm. (9,6")		10120912

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 250 L/min. (8,8 cfm)

Presión recomendada: 2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)

Sagola Classic PRO succión

Ergonómica
Ligera y confortable
Versátil
Amplia variedad de aplicaciones

Robusta y versátil

Sistema de pintado convencional
Picos y agujas en acero inoxidable
Cuerpo de aluminio inyectado cromado mate
Máxima ergonomía y confort



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CLASSIC LUX SUCCIÓN	
Peso con depósito	870 gramos	2 lbs
Peso sin depósito	485,5 gramos	1,07 lbs
Dimensiones con depósito	17,5 X 11 X 29 cm.	6,9 x 4,3 x 11,4 “
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho	
Depósito	Capacidad de 1.000 ml. (34 fl oz.) Depósito con sistema anti-goteo	
Presión de trabajo recomendada	2 - 3 bar	29 - 43,5 psi
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX, Teflón y Nylon	

Sagola Classic LUX succión

Classic LUX succión, pistola con sistema de pintado convencional de la gama económica de Sagola.

Pistola robusta y de gran versatilidad. Ideal para una gran variedad de aplicaciones.

Cuerpo de aluminio injectado, cromado en mate. De alta ergonomía y confort para el pintor.

Alta calidad de boquillas de aire con muy bajo consumo de aire.

Las agujas y las boquillas están fabricadas en acero inoxidable.

Incluye reguladores de producto, aire y abanico.

Depósito de producto de alta capacidad (1 litro). Máximo aprovechamiento del producto. Sistema estanco de doble cierre y tapa anti-goteo. Incorpora filtro de pintura.



Boquilla 38. Sistema Sagola de media presión. Bajo consumo de aire. Alta atomización.

Boquilla 39. Sistema Sagola de media presión. Bajo consumo de aire. Alta velocidad de aplicación.Gran tamaño de abanico.



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

SIST. PINTADO MEDIA PRESIÓN

Aplicación recomendada	Pico de fluido recomendado	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Application distance
ACABADOS	1.60	**38**	147 g/min. (5.19 oz/min.)	290 mm. (11.4")	18 - 20 cm. (7 - 7.9")
IMPRIMACIONES Y FONDOS	1.80	**39**	179 g/min. (6.31 oz/min.)	320 mm. (12.6")	

Código Pistola
20121101
20121102



Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 225 L/ min. (7,95 cfm)

Presión recomendada: 2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)

Sagola 472 PRO

Óptima ergonomía
Mínima niebla
Bajo consumo de aire
Aplicaciones multiuso



Pistola multiuso

Pistola presurizada con boquilla de mezcla interna que permite trabajar con un bajísimo consumo -sólo 65 L/min- y muy baja presión -1-2 bar-.



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CLASSIC LUX
Peso 472 PRO	465 gramos	1,49 lbs
Peso PREMIUM 777	780 gramos	1,07 lbs
Dimensiones 472 PRO	17,7 x 10,5 x 33 cm.	6,97 x 4,13 x 13 “
Dimensiones PREMIUM 777	17,7 x 1,9 x 17,1 cm.	6,97 x 0,75 x 6,73 “
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho	
Depósito	Capacidad de 600 ml. (20,3 fl oz.)	
Presión de trabajo recomendada	1 - 2 bar	14,5 - 29 psi
Presión de aire máxima	3,5 bar	50,8 psi
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX y Teflón	

Sagola 472 PRO

Hay otras muchas pistolas que se parecen o incluso son verdaderas replicas de nuestra Pistola 472 PRO, pero no son una SAGOLA.

SAGOLA garantiza la mejor calidad de pintado.

SAGOLA garantiza la mejor calidad de sus componentes.

SAGOLA le garantiza el mejor suministro de recambios.

SAGOLA le ofrece una garantía de 3 años.

Esto es lo que ofrece una pistola SAGOLA.

La Pistola 472 PRO esta diseñada para aplicaciones multiuso, consiguiendo siempre la mejor calidad de acabado incluso con productos de alta viscosidad.

Sistema de pulverización de mezcla interna en sus dos boquillas de aire. Boquillas con una perfecta uniformidad y calidad de abanico: chorro plano y chorro redondo. Ideal para productos de 1 componente.

Facilidad de manejo y portabilidad total.



Abanico PLANO



Abanico REDONDO

Depósito

La capacidad del depósito es 600 ml. Mecanizado de depósito de la zona de pintura optimizado.

Bajo consumo de aire

El menor consumo de aire del mercado. 65 L./min.

Boquillas de aire

Dos tipos de boquillas con una perfecta uniformidad y calidad de abanico. Abanico plano y abanico redondo.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción		Código
Pistola Sagola 472 PRO		10610101
Pistola Sagola 472 PRO + Compresor PREMIUM 777 (220V - 50Hz)		10610102
Pistola Sagola 472 PRO + Compresor PREMIUM 777 (110V - 60Hz)		10610106
Junta de cierre del depósito de producto (5 unidades)	**Repuesto**	**50810229**
Prensa estopas de producto	**Repuesto**	**57212214**



Compresor PREMIUM 777



PATENTES:
Diseño Comunitario: D-C 924667-0001
Diseño en Asia: 200830139663.7

SAGOLA recomienda una serie de productos que junto a su Pistola 472 PRO le ofrecerá multitud de aplicaciones. Por eso la recomendación del compresor PREMIUM 777 que, por su ligereza y tamaño, este equipo le permitirá trabajar en cualquier lugar sin necesidad de transportar grandes compresores.

Sagola Junior G



Económica, ergonómica

La pistola Junior G de SAGOLA es una pistola de gravedad muy económica en contraposición a sus prestaciones.

Pistola con un cuerpo robusto, de diseño exclusivo de SAGOLA. Es ligera y tiene un diseño ergonómico.

Es una pistola adecuada para trabajar con compresores de 1,5 HP de potencia. Muy bajo consumo de aire.

Incorpora regulador de caudal de aire, de producto y de abanico. Depósito de 600 ml. de capacidad. Incluye conector rápido.

Se presenta en dos formatos de embalaje, en caja o blister.

Incorpora conector rápido BSPP 1/4"

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SAGOLA JUNIOR G

Peso con depósito	493 gramos	1,09 lbs
Peso sin depósito	371 gramos	0,82 lbs
Dimensiones con depósito	17 x 10 x 32 cm.	6,7 x 3,9 x 12,6 “
Dimensiones sin depósito	14,5 x 5,4 x 17 cm.	5,7 x 2,1 x 6,7 “
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho	
Depósito	Capacidad de 600 ml. (20,3 fl oz.) Depósito con sistema anti-goteo	
Presión de trabajo recomendada	2 bar	29 psi
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX y Latón	



Datos técnicos / Versiones

Aplicación recomendada	Versión	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Junior G	Código Junior G
ACABADOS	1.40	189 g/min. (6,67 oz/min.)	230 mm. (9,06”)	18 - 20 cm. (7 - 7,9”)	**20141904**	-
ACABADOS E IMPIMACIONES	1.60	194 g/min. (6,84 oz/min.)	255 mm. (10,04”)		**20141903**	-
APAREJOS E IMPRIMACIONES	1.80	221 g/min. (7,80 oz/min.)	265 mm. (10,43”)		**20141902**	**20141905**
					Caja personalizada	Blister

Consumo de aire a 2 bar (29 psi):
1.40/1.60: 125 L/min. (4,4 cfm)
1.80: 115 L/min. (4 cfm)

Presión recomendada:
2,0 bar (29 psi)

Sagola 474



Mini aerográfica

Pistola aerográfica de gravedad de pequeñas dimensiones especial para retoques. Pistola económica.

Ideal para el pintado de zonas pequeñas y el marcaje de piezas.

Incorpora reguladores de caudal de aire, de producto y de abanico. Depósito de gravedad de 120 ml. de capacidad.

Se presenta en caja personalizada y en dos versiones de pico 0.80 y 1.00 para su venta.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso con depósito	325 gramos	0,72 lbs
Peso sin depósito	273 gramos	0,60 lbs
Dimensiones con depósito	11,5 x 6,5 x 24 cm.	4,53 x 2,56 x 9,45 “
Dimensiones sin depósito	10,5 x 3,2 x 15,5 cm.	4,13 x 1,26 x 6,10 “
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho	
Depósito	Capacidad de 120 ml. (4,06 fl oz.) Depósito con sistema anti-goteo	
Presión de trabajo recomendada	2 bar	29 psi
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX y Teflón	



Datos técnicos / Versiones

Aplicación recomendada	Versión	Desalojo de producto	Tamaño de abanico	Distancia de aplicación	Código Sagola 474
DIFUMINADOS FINOS	0.80	37 g/min. (1,31 oz/min.)	135 mm. (5,31”)	18 - 20 cm. (7 - 7,9”)	10151701
ZONAS PEQUEÑAS Y MARCAJE PIEZAS	1.00	58 g/min. (2,05 oz/min.)	155 mm. (6,10”)		10151702

Consumo de aire a 2 bar (29 psi):
0.80: 75 L/min. (2,65 cfm)
1.00: 70 L/min. (2,47 cfm)

Presión recomendada:
2,0 bar (29 psi)

Caja personalizada

Super kit



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Completo kit de pintado

Kit profesional completo de pintado. Ideal para el pintado en Ferretería, metal y decoración.

El kit incluye pistola de pintura de gravedad CLASSIC LUX, versión 1.80, boquilla 40. Pistola ligera y versátil, de alta fiabilidad.

Inflador - verificador de presión CLASSIC I, de alta resistencia y precisión.

Pulverizador de líquidos, petroleadora CLASSIC P1 con capacidad de depósito de 1 L. Construida en aluminio y con boquilla metálica. Caudal regulable.

Pistola sopladora CLASSIC S1 con boquilla metálica y cuerpo contruido en aluminio.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		SUPER KIT
Peso con embalaje	2.762 gramos	6,1 lbs
Dimensiones de embalaje	52 x 35,5 x 13,5 cm.	20,5 x 14 x 5,3 “

VERSIONES

Descripción	Código
Kit profesional de pintado SUPER KIT	**20160103**

Junior Kit



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Kit de pintado de bricolaje

Kit profesional completo de pintado. Ideal para el pintado en bricolaje.

Kit de bricolaje de 5 herramientas para el pintado.

En todas las herramientas viene acoplado un conector rápido.

El kit incluye pistola aerográfica de gravedad Junior G, de muy bajo consumo de aire y con boquilla de alta transferencia.

Inflador y verificador de presión. Protector de manómetro contra impactos. Lectura de presión en Bar/Psi.

Pulverizador de líquidos.

Manguera de aire con terminales y conectores.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		JUNIOR KIT
Peso con embalaje	1.868 gramos	4,1 lbs
Dimensiones de embalaje	42 x 21,5 x 12 cm.	16,5 x 8,5 x 5 “

VERSIONES

Descripción	Código
Kit de pintado para bricolaje JUNIOR KIT	**20160105**

Premium 429 N

Gotelé y acabados texturizados



Pistola especial para trabajos de construcción y decoración como pétreos, gotelé, corcho proyectado, productos viscosos en general. Contiene depósito con asa de 5 litros de capacidad, de alta calidad y con tapa desmontable para facilitar su limpieza.

Incorpora reguladores de producto y caudal de aire.

Revestimiento antiadherente en el cuerpo de la pistola, para facilitar su limpieza.

Sistema fijador del gatillo para facilitar el uso continuado.

Incluye un sistema anti-atasco de producto. Con válvula de cierre para la entrada de aire y boquillas de 4.5, 6 y 8 mm.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



Gotelé *Pétreas* *Pastas Japonesas*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		PREMIUM 429 N
Peso con depósito	1.230 gramos	2,7 lbs
Peso sin depósito	840 gramos	1,85 lbs
Dimensiones embalaje	26,3 x 26,3 x 27 cm.	10,3 x 10,3 x 10,6 “
Dimensiones sin depósito	20 x 23 cm.	7,9 x 9 “
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho	
Depósito	Capacidad de 5.000 ml. (169 fl oz.) Con tapa desmontable y asa	
Presión de trabajo recomendada	2 bar	29 psi
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX y Latón	



Kit boquillas
4.5, 6 y 8 mm.

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción		Código
Pistola Sagola PREMIUN 429 N		**10140201**
Kit boquilla + aguja especial Gotelé 3 mm.	**Accesorio**	**56418065**
Kit boquilla + aguja especial Pastas Japonesas	**Accesorio**	**56418066**
Kit boquilla + aguja especial Piedra líquida y corcho proyectado	**Accesorio**	**56418067**
Depósito con asa de 5 litros (Desmontable) *Incluido*	**Accesorio**	**56418078**
Depósito con asa de 5 litros	**Accesorio**	**56418077**
Kit boquillas 4.5, 6 y 8 mm.	**Repuesto**	**56418418**



Depósito 5L

Classic XD Lisos

Pinturas plásticas y alta viscosidad



Pistola especial para trabajos de decoración con productos de alta viscosidad como pinturas plásticas y multicolores.

Contiene depósito con asa de 5 litros de capacidad, de alta calidad y con tapa desmontable para facilitar su limpieza.

Incorpora reguladores de producto, abanico y caudal de aire.

Revestimiento antiadherente en el cuerpo de la pistola, para facilitar su limpieza.

Alta ergonomía para disminuir la fatiga por uso continuado.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — CLASSIC PRO XD LISOS

Peso con depósito	1.100 gramos	2,43 lbs
Peso sin depósito	480,8 gramos	1,06 lbs
Dimensiones embalaje	26,3 x 26,3 x 27 cm.	10,3 x 10,3 x 10,6 “
Dimensiones sin depósito	17,7 x 17,9 cm.	5,7 x 2,1 x 6,7 “
Ancho de cacha	1,9 cm.	5,7 x 2,1 x 6,7 “
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho	
Depósito	Capacidad de 5.000 ml. (169 fl oz.) Con tapa desmontable y asa	
Presión de trabajo recomendada	2 bar	29 psi
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX y Latón	

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción		Código
Pistola Sagola Classic PRO XD Lisos **2.00 [25]**		**10141640**
Pistola Sagola Classic PRO XD Lisos **2.50 [36]**		**10141641**
Kit especial para pintado de techos	**Accesorio**	**56418068**
Adaptador depósito 5 litros	**Repuesto**	**55711511**



Kit especial
pintado techos



Adaptador
depósito 5 litros

Classic Gotelé Presión

Altas viscosidades

Classic Gotelé Presión



Cuerpo de aluminio inyectado con revestimineto teflonado antiadherente exterior para facilitar su limpieza.

Pico de fluido y aguja fabricados en acero inoxidable. Válido para productos base agua.

Incorpora reguladores de producto y caudal de aire.

Alta precisión en la regulación de la gota.

Bajo consumo de aire.

Se recomienda el uso junto a los calderines de presión de la Gama Sagola: Classic 30 Inox y Premium 30.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Gotelé *Pétreas* *Pastas Japonesas*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — CLASSIC GOTELÉ PRESIÓN

Peso	580 gramos	1,28 lbs
Dimensiones	16,1 x 4,7 x 19,6 cm.	6,3 x 1,9 x 7,7 “
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho	
Conexión entrada de producto	BSP 3/4” Macho	
Consumo de aire a 3,5 bar (50,8 psi)	200 L/min.	7,06 cfm
Depósito	Entrada de producto mediante calderín de presión o bomba neumática	
Presión de trabajo recomendada	2 bar	29 psi
Materiales en contacto con el producto	Aluminio inyectado, POM, INOX y Teflón	



Regulador de caudal de aire



Racor 3/4”H - Espiga 19 mm.

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción	Pico de fluido	Boquilla	Código
Pistola Sagola Classic Gotelé Presión	2.80	2.8B	**20150901**
Pistola Sagola Classic Gotelé Presión	3.20	3.2B	**20150902**
Regulador de caudal de aire (*Incluido*)	**Accesorio**		**56418417**
Racor 3/4” H - Espiga 19 mm.	**Accesorio**		**56414910**

Especial gotelé baja presión

Premium 419



Pistola especial para trabajos de decoración con pétreos, gotelé y productos viscosos.

Incorpora reguladores de producto y caudal de aire.

Revestimineto antiadherente en el cuerpo de la pistola, para facilitar su limpieza.

Sistema fijador del gatillo para facilitar el uso continuado.

Incluye un sistema anti-atasco de producto. Con válvula de cierre para la entrada de aire.

Boquillas de 4.5, 6 y 8 mm.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Gotelé *Pétreas* *Pastas Japonesas*

NORMATIVAS:
Directiva 2014/34/EU
ATEX II 2G x

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	PREMIUM 419	
Peso	439 gramos	0,97 lbs
Dimensiones	17 x 10 x 32 cm.	6,7 x 3,9 x 12,6 “
Conexión entrada de producto	BSP 3/4” Macho	
Conexión entrada de aire	BSP 1/4” Macho	
Depósito	Entrada de producto mediante calderín de presión o bomba neumática	
Presión de trabajo recomendada	2 bar	29 psi
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX y Latón	



Kit boquillas
4.5, 6 y 8 mm.

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción		Código
Pistola Sagola PREMIUM 419		**20151001**
Kit boquilla + aguja especial Gotelé 3 mm.	**Accesorio**	**56418065**
Kit boquilla + aguja especial Pastas Japonesas	**Accesorio**	**56418066**
Kit boquilla + aguja especial Piedra líquida	**Accesorio**	**56418067**
Kit boquillas 4.5, 6 y 8 mm.	**Repuesto**	**56418418**

Accesorios para pistolas



Regulador de caudal con manómetro RC2

Regulador de caudal con manómetro. Presión exacta en entrada de pistola. Manómetro de alta calidad con escala en verde para pistolas de alta transferencia.

Código
40000335



Kit presurizador

Para pistolas de gravedad. Presurizador de depósitos de gravedad de alta presión para trabajar con productos viscosos. Incorpora válvula anti-retorno.

Código
56418513



Soportes Magnéticos SP2 y SP1

Soportes magnéticos para 1 (SP1) o 2 (SP2) pistolas. Fijación sobre superficies planas. Adaptadores tipo PPS. Máxima robustez. Alto poder de fijación gracias a sus dos imanes de gran potencia.

Versión	Código
SP 1	40000245
SP 2	40000246



Kit de limpieza

Set completo de limpieza: de 1 cepillo para la limpieza exterior, y baquetas para todos los conductos internos de a pistola. Se suministra en práctica caja-expositor.

Código
40000086



Grasa lubricante

Grasa natural, especial para lubricación de las partes móviles de pistolas y equipos de pintado. Alta consistencia incluso ante fuertes cambios de temperatura. No reseca ni pierde propiedades.

Código
56418589



Ford 4 Viscosímetro

Copa de inmersión, fabricada en poliamida (resistente a disolventes) con orificio de salida metálico (latón).

Código
56418001

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Accesorios para pistolas



DEPÓSITOS DE GRAVEDAD Y SUCCIÓN

Descripción	Gama de pistolas	Código
Depósito de gravedad 650 ml.	CLASSIC PRO XD	56418084
Depósito de gravedad 650 ml. (sin filtro de producto)	CLASSIC PRO XD	56418085
Depósito de gravedad 1.000 ml. (metálico)	CLASSIC PRO XD	56418082
Depósito de gravedad 650 ml.	CLASSIC LUX	56418420
Depósito de gravedad 600 ml.	JUNIOR G	49000430
Depósito de gravedad 125 ml.	474	56418431
Depósito de succión 1.000 ml.	3300 GTO CLASSIC PRO XD CLASSIC LUX	56418074
5.000 ml. Depósito de gravedad con tapa y asa extraíbles.	CLASSIC PRO XD SMOOTH PREMIUM 429 N	56418078
5.000 ml. Depósito de gravedad con asa	PREMIUM 429 N	56418077



FILTROS DE PRODUCTO Y JUNTAS DE CIERRE

Descripción	Gama de pistolas	Código
Filtros de producto depósito gravedad 650 ml. (10 uds.)	CLASSIC PRO XD / LUX	56418017
Filtros de producto depósito succión 1.000 ml. (10 uds.)	CLASSIC PRO XD	56418014
Kit de sustitución de juntas neumáticas	CLASSIC PRO XD	56418494
Tapa anti-goteo de depósito succión 1.000 ml. (5 uds.)	CLASSIC PRO XD / LUX	56418013
Arandela brida de cierre de depósito succión 1.000 ml.	CLASSIC PRO XD / LUX	56418015

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

RACORES DE ADAPTACIÓN PARA DEPÓSITOS DESECHABLES PPS

Descripción	Gama de pistolas	Código
Racor adaptador 3M PPS	CLASSIC PRO XD	55711612
Racor adaptador 3M PPS 2.0		55711627
Racor adaptador MIPA / CARWOX		55711616
Racor adaptador GERSON / NORTON		55711614
Racor adaptador FLEXI CUP		55711615
Racor adaptador DEVILBISS / DEKUPS		55711618
Racor adaptador SATA RPS		55711620
Racor adaptador COLAD		55711623



VÁLVULAS DE AIRE Y PRENSAESTOPAS

Descripción	Gama de pistolas	Código
Kit válvula de aire (Soft Flow)	3300 GTO	56418669
Kit válvula de aire	3300 GTO	56418664
Kit válvula de aire	CLASSIC PRO XD	56418481
Kit válvula de aire	CLASSIC LUX	56418715
Kit válvula de aire	JUNIOR G	49000422
Kit Prensaestopas	3300 GTO	57212211
Kit Prensaestopas	CLASSIC PRO XD / LUX	56411619
Kit Prensaestopas	JUNIOR G	49000424



Boquillas de aire / Kits Pico y aguja

El **modelo de la boquilla** o cabezal de aire es determinante para conseguir los resultados deseados. Debemos tener en cuenta en su elección tanto el tipo de producto que vamos a utilizar como la aplicación para la que vayamos a emplearla. Combinando correctamente la boquilla con el kit pico y aguja adecuados, obtendremos la calidad de pulverización deseada.

Boquillas de aire

BOQUILLA	Modelo pistola	Sistema de pintado	Aplicación recomendada	Pico (mm.)	Consumo de aire	Código
GTO EPA	3300 GTO	EPA	Acabados e imprimaciones	1.0 - 1.8	250 L/min. 8,8 cfm	56418645
GTO EVO		EPA	Acabados de gran calidad. Alto brillo, colores mates	1.0 - 1.6	255 L/min. 9,01 cfm	56418558
GTO HVLP		HVLP	Aparejos. Mínima niebla y máx. ahorro. 0,68 bar (10 psi) en boquilla	1.0 - 2.0	360 L/min. 12,71 cfm	56418552
GTO 64 S		EPA	Barnices y esmaltes al agua. Efecto forja. Altos micrajes. Colas y adhesivos.	2.2 - 2.5	310 L/min. 10,95 cfm	56418646
GTO 62 S		EPA	Alta viscosidad. Poliéster a pistola, efecto forja, esmaltes cerámicos	2.8	270 L/min. 9,53 cfm	56418647
CLASSIC 21 EPA	CLASSIC PRO XD	EPA	Imprimaciones. Gran abanico	1.4 - 1.8	225 L/min. 7,95 cfm	56418639
CLASSIC HVLP		HVLP	Aparejos e imprimaciones. Mín. niebla y máx. ahorro 0,68 bar (10 psi) en boquilla	1.4 - 1.8	355 L/min. 11,54 cfm	56418643
25	CLASSIC PRO XD	Media Presión	Imprimaciones. Alto espesor	2.0	155 L/min. 5,47 cfm	56418640
36		Media Presión	Capas intermedias. Altos espesores	2.5	205 L/min. 7,24 cfm	56418642
28		Media Presión	Alta viscosidad. Masillas a pistola. Efecto forja	2.8	240 L/min. 8,48 cfm	56418641

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Kits Pico y Aguja

Pistola	Código	Descripción
Serie 3300 3300 GTO Classic Pro Succión	10011187	Kit Pico y Aguja 1.00
	10011180	Kit Pico y Aguja 1.20
	10011191	Kit Pico y Aguja 1.30
	10011181	Kit Pico y Aguja 1.40
	10011182	Kit Pico y Aguja 1.60
	10011183	Kit Pico y Aguja 1.80
	10011188	Kit Pico y Aguja 2.00
	10011192	Kit Pico y Aguja 2.20
	10011189	Kit Pico y Aguja 2.50
	10011190	Kit Pico y Aguja 2.80
Serie Classic Classic Pro XD Gravedad	10011254	Kit Pico y Aguja 1.40
	10011255	Kit Pico y Aguja 1.60
	10011256	Kit Pico y Aguja 1.80
	10011257	Kit Pico y Aguja 2.00
	10011258	Kit Pico y Aguja 2.20
	10011259	Kit Pico y Aguja 2.50
	10011260	Kit Pico y Aguja 2.80

Pistola	Código	Descripción
Serie Lux Classic Lux Gravedad	10011380	Kit Pico y Aguja 1.40 + Boq. 40
	10011370	Kit Pico y Aguja 1.60 + Boq. 40
	10011371	Kit Pico y Aguja 1.80 + Boq. 40
	10011372	Kit Pico y Aguja 2.00 + Boq. 41
	10011373	Kit Pico y Aguja 2.50 + Boq. 42
Classic Lux Succión	10011374	Kit Pico y Aguja 1.60 + Boq. 38
	10011375	Kit Pico y Aguja 1.80 + Boq. 39
474	10011376	Kit Pico y Aguja 0.80
	10011377	Kit Pico y Aguja 1.00
Junior G	49000431	Kit Pico y Aguja 1.40
	49000432	Kit Pico y Aguja 1.60
	49000433	Kit Pico y Aguja 1.80

Filtros serie Plus

Línea profesional Sagola de reguladores, purificadores y lubricadores de aire. Línea diseñada y fabricada con la premisa de ser un producto de exclusivo uso profesional con un alto nivel de exigencia tanto a nivel de prestaciones como a nivel de imagen.

Cuerpo aluminio macizo y mecanizado

No utilizamos piezas fundidas. Elementos super robustos. Mayor durabilidad. Pasos de aire sobredimensionados para ofrecer mayor caudal y mínimas caídas de presión.

Tratamiento anodizado contra la oxidación

No utilizamos pinturas para proteger. Esto nos da una vida infinita. Muy alta resistencia a la oxidación u otro ataque químico.

Manómetro de fácil lectura

En doble escala bar/psi.

Purga semiautomática


No necesitamos hacer purgas manuales.

Maneta de regulación

Sobredimensionada. Para fácil manejo incluso con guantes.

Vaso de policarbonato

Vaso de alta resistencia y alta transparencia. No amarillea con el paso del tiempo.

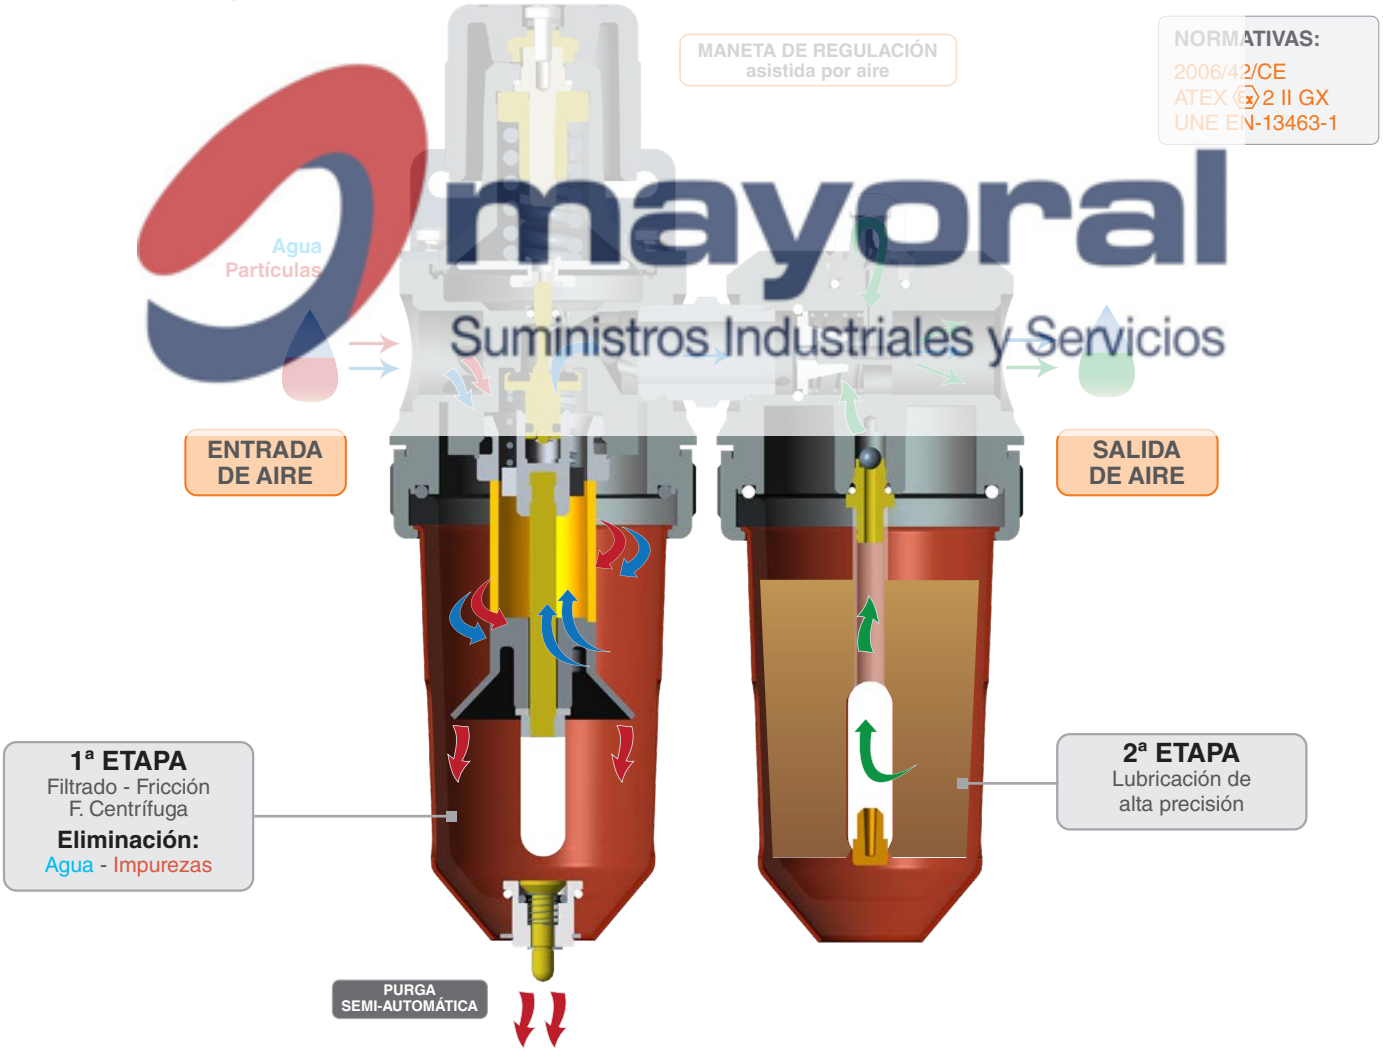

El **sistema de lubricación** de la línea de filtros Plus ofrece la máxima suavidad de funcionamiento, máxima precisión. Escape rápido, reducción instantánea de presión.

Regulador asistido por aire. Suministro de aire constante y regular.

Cuerpos de aluminio. Mecanizado CNC. Total robustez. Evacuación desatendida de líquidos e impurezas.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Filtros serie Plus





Filtro 479 Plus

La solución más compacta para el pequeño taller, industria, o zonas de aparejado y preparación.

Gran caudal de aire, sistema de regulación de altísima fiabilidad, manómetro de calidad, y los mejores materiales, no infravalore sus pequeñas tareas de pintado, lo reduzca la vida de sus herramientas neumáticas, empleando reguladores de pobre calidad y nula capacidad de filtrado.

Adaptable a cualquier tamaño de manguera con los reductores incluidos, fabricado desde un bloque macizo de aluminio, gran capacidad de filtrado con visor de residuos y purga semiautomática, lo tiene todo en un espacio mínimo.

Filtro 970 Plus

A las bondades del filtro-regulador 479+ se une ahora un segundo elemento lubricador, demarcándose ya como equipamiento específico de taller; suministrando aire limpio y lubricado a todas sus herramientas.

Control exacto del aporte de aceite mediante su regulador manual "gota a gota", nula perdida de presión gracias al diseño "in line" del conjunto, máxima fiabilidad y productividad en el mínimo espacio.


Asegura un suministro de aire limpio y adecuadamente lubricado a herramientas y motores neumáticos.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	479 PLUS		970 PLUS	
Peso	0,72 Kg.	1,58 lbs	1,24 Kg.	2,72 lbs
Dimensiones	22,5 x 6,5 x 8,5 cm	8,86 x 2,56 x 3,35"	22,5 x 14 x 8,5 cm	8,86 x 5,5 x 3,35"
Caudal de aire a 2 bar (29 psi)	1.700 L/min.	60 cfm	1.920 L/min.	68 cfm
Conexiones	1/2", 3/8", 1/4"		1/2", 3/8", 1/4"	
Tipo de filtrado	**1°** Filtro de bronce de 40 µ		**1°** Filtro de bronce de 40 µ	
Presión máxima de trabajo	10 bar	145 psi	10 bar	145 psi
Temperatura máxima de trabajo	90°C	194°F	90°C	194°F
Sistema de purga	Purga semi-automática		Purga semi-automática	

VERSIONES

Descripción	Código
Filtro regulador de aire 479 Plus conexiones 1/2"	**10730401**
Filtro regulador de aire 479 Plus conexiones 3/8"	**10730402**
Filtro regulador de aire 479 Plus conexiones 1/4"	**10730403**
Filtro regulador y lubricador de aire 970 Plus conexiones 1/2"	**10750301**
Filtro regulador y lubricador de aire 970 Plus conexiones 3/8"	**10750302**
Filtro regulador y lubricador de aire 970 Plus conexiones 1/4"	**10750303**

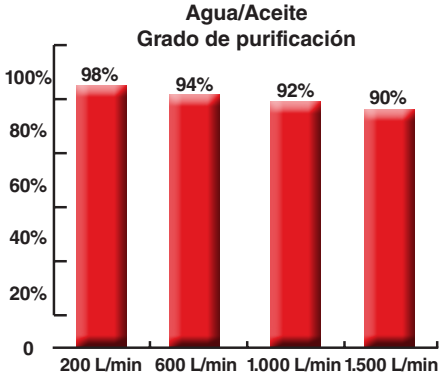

Filtros serie Plus

Regulador 430 Plus

Micro regulador de aire. Mecanizado desde un bloque de aluminio.

Sistema de regulación de membrana, de 0 a 10 bar. Regulador de gran presión. Manómetro de calidad hasta 10 bar. En doble escala bar/psi.

Soporte incluido para montaje en pared. Adaptadores incluidos para cualquier rosca estándar. Escape rápido y volante de corto recorrido.

Filtro 439 Plus

Filtro de alto caudal, para su inserción en líneas de aire. Adaptable a cualquier instalación con los accesorios incluidos. Fabricación en aluminio, alta durabilidad.

Visor transparente del nivel de residuos líquidos. Purga semi-automática. Mínima caída de presión.


Mínimo mantenimiento.

Lubricador 437 Plus

Lubricador de aire específico para herramientas neumáticas. Todas las medias de entrada y salida (1/2", 3/8" y 1/4"). Visor de nivel de aceite.

Regulación manual mediante visor, sistema "gota a gota". Fabricación CNC desde bloque macizo. Acabado aluminio como toda la gama "+".



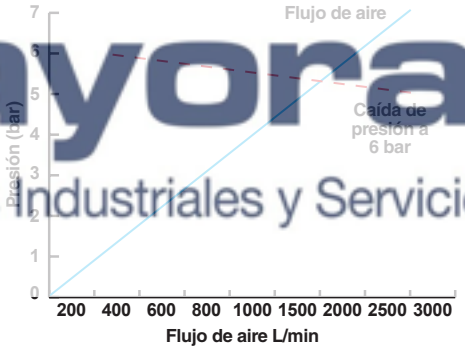

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	430 PLUS		439 PLUS		437 PLUS	
Peso	0,54 Kg.	1,19 lbs	0,55 Kg.	1,21 lbs	0,48 Kg.	1,06 lbs
Dimensiones	10,7 x 6,5 x 11,5 cm 4,21 x 2,56 x 4,53"		15,8 x 7,3 x 7,3 cm 6,22 x 2,87 x 2,87"		16,5 x 7,3 x 7,3 cm 6,50 x 2,87 x 2,87"	
Caudal de aire a 2 bar (29 psi)	1.200 - 1.700 L/min.	42 - 60 cfm	1.280 L/min.	45 cfm	1.920 L/min.	68 cfm
Conexiones	1/2", 3/8", 1/4"		1/2", 3/8", 1/4"		1/2", 3/8", 1/4"	
Tipo de filtrado	-		**1°** Filtro de bronce de 40 µ		-	
Presión máxima de trabajo	10 bar	145 psi	10 bar	145 psi	10 bar	145 psi
Temperatura máxima de trabajo	90°C	194°F	90°C	194°F	90°C	194°F
Sistema de purga	-		Purga semi-automática		Purga semi-automática	

VERSIONES

Descripción	Código
Micro regulador de aire 430 Plus conexiones 1/2"	**10740501**
Micro regulador de aire 430 Plus conexiones 3/8"	**10740502**
Micro regulador de aire 430 Plus conexiones 1/4"	**10740503**
Filtro de aire 439 Plus conexiones 1/2"	**10720401**
Filtro de aire 439 Plus conexiones 3/8"	**10720402**
Filtro de aire 439 Plus conexiones 1/4"	**10720403**

VERSIONES

Descripción	Código
Lubricador 437 Plus conexiones 1/2"	**10710301**
Lubricador 437 Plus conexiones 3/8"	**10710302**
Lubricador 437 Plus conexiones 1/4"	**10710303**

Serie FR/FRL/RA

Filtro regulador FR

Filtro purificador de aire con regulador de presión y manómetro.

Manómetro de regulación de alta precisión. Depósito de policarbonato con protección metálica de alta resistencia con capacidad de 30 cm³.

El sistema de filtrado retiene agua e impurezas. Filtrado de agua por centrifugado. Filtro de partículas de 40 micras. Gran caudal de aire.

Sistema de purga semi-automática.

Filtro regulador lubricador FRL

Modelo compacto que une el sistema de filtrado Serie FR con un lubricador.

Aumenta la vida y optimizan el rendimiento de la maquinaria neumática. El modelo FRL 404 se recomienda para herramientas y motores de gran consumo de aire así como para el trabajo de varias herramientas a la vez.

Regulador RA

Válido para todo tipo de maquinaria.

Incorpora manómetro de regulación de alta precisión y alta calidad. Presión y flujo de aire constante.



FR 302/303
Filtro regulador

FRL 302/303
Filtro regulador lubricador



RA 302/303
Regulador

NORMATIVAS:
2006/42/CE
ATEX Ⓔ II 2 II GX
UNE EN-13463-1

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	FR		FRL		RA	
Peso (Mod. 302/303)	480 g.	1,06 lbs	885 g.	1,95 lbs	400 g.	0,88 lbs
Peso (Mod. 404)	1.040 g.	2,3 lbs	1.740 g.	3,84 lbs	820 g.	1,81 lbs
Dimensiones (Mod. 302/303)	53 x 211 mm.		117 x 211 mm.		53 x 128 mm.	
Dimensiones (Mod. 404)	70 x 262 mm.		154 x 262 mm.		70 x 150 mm.	
Caudal de aire (Mod. 302/303)	1.500 L/min.	53 cfm	1.500 L/min.	53 cfm	-	
Caudal de aire (Mod. 404)	2.100 L/min.	74 cfm	2.100 L/min.	74 cfm	-	
Tipo de filtrado	Filtro de 40 µ		Filtro de 40 µ		-	
Rango de presión de trabajo	0 - 12 bar	0 - 174 psi	0 - 12 bar	0 - 174 psi	0 - 12 bar	0 - 174 psi
Temperatura de trabajo	-10 a 60°C	194°F	-10 a 60°C	194°F	-10 a 60°C	194°F
Sistema de purga	Purga semi-automática		Purga semi-automática		-	

VERSIONES	Conexión 1/2”		Conexión 3/8”		Conexión 1/4”	
Descripción		Código		Código		Código
Filtro regulador de aire **Serie FR**	FR 404	40000181	FR 303	40000180	FR 302	40000179
Filtro regulador lubricador de aire **Serie FRL**	FRL 404	40000224	FRL 303	40000223	FRL 302	40000222
Regulador de aire **Serie RA**	RA 404	40000187	RA 303	40000186	RA 302	40000185

Mangueras de aire

Manguera de aire antiestática



Manguera antiestática de aire comprimido ideal para pintado en cabina. Ligeras, flexibles y manejables. No se retuercen.

Manguera de caucho EPDM con refuerzo textil exterior.

Racores engatillados de alta seguridad, aguantan las altas temperaturas. Evita la utilización de bridas y que éstas se suelten o produzcan fugas por motivo de las dilataciones.

Diámetro interior de 8 mm. Válido para trabajar con pistolas HVLP de alto caudal.

Racor de 1/4" H con cierre cónico y racor loco para un fácil montaje del enchufe rápido.





NORMATIVAS:
97/23/CE
UNE EN-559

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MANGUERA AIRE ANTIESTÁTICA		
Rango de temperatura	de -40°C a 120°C	de -40°F a 248°F
Presión máxima de trabajo	20 bar	290 psi
Presión de rotura	80 bar	1.160 psi
Material (interior)	EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM)	
Material (exterior)	Refuerzo textil	Color: Azul
Conexiones	Racor de BSP 1/4" H con cierre cónico y racor loco	
Tubo conductor	< 1 MΩ	

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



US-Mil



Euro-Perfil



VERSIONES

Descripción	Código	Código	Código
2,5 m. Manguera de aire antiestática Ø 6 x 12 mm.	**56414014**	-	-
6 m. Manguera de aire antiestática Ø 8 x 15 mm.	**56414024**	-	-
11 m. Manguera de aire antiestática Ø 8 x 15 mm.	**56414025**	**56414047**	**56414049**
16 m. Manguera de aire antiestática Ø 8 x 15 mm.	**56414027**	**56414048**	**56414050**
26 m. Manguera de aire antiestática Ø 8 x 15 mm.	**56414026**	-	-




Manguera de aire

Manguera de aire multiusos. Compacta, con excelente rendimiento y resistencia al aceite. Manguera de 8 x 15 mm. en diferentes longitudes y en rollos de 100 metros. Fabricada de Termocaucho con refuerzo exterior de Poliéster. Diámetro interior de 8 mm. Válido para trabajar con pistolas HVLP de alto caudal.

NORMATIVAS:
97/23/CE

Presión de trabajo: 20 bar (60 bar de presión de rotura).

Rango de temperatura: de -15°C a 60°C



US-Mil



Euro-Perfil



VERSIONES

Descripción	Código	Código	Código
100 m. Rollo de manguera de aire Ø 8 x 15 mm.	**52450008**	-	-
11 m. Manguera de aire Ø 8 x 15 mm.	-	**56414051**	**56414053**
16 m. Manguera de aire Ø 8 x 15 mm.	-	**56414052**	**56414054**




Manguera de aire con conexiones disponible en 11 y 16 m.

Enchufes rápidos

Enchufes y Conectores

La nueva línea de enchufes SAGOLA presenta un diseño de vanguardia. SAGOLA ofrece una amplia gama que da cobertura al 100% de las necesidades del mercado. Incorporación de versiones de seguridad. Todos los enchufes de acero y aluminio son BSP; machos (BSPT) y hembras (BSPP).

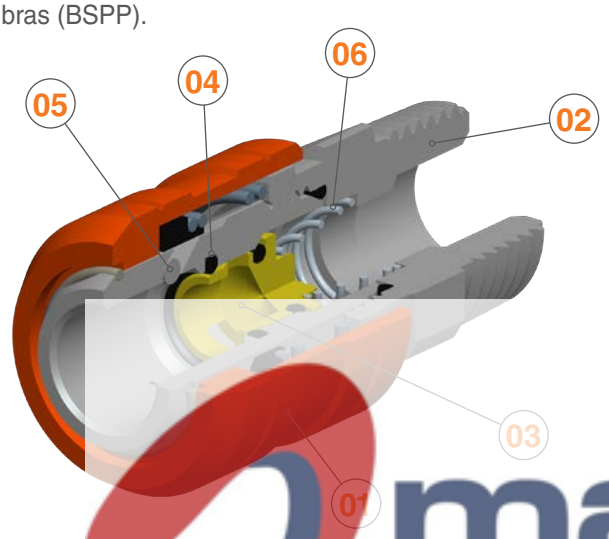

Cuerpo del enchufe fabricado en acero tratado y válvula en latón. Así se garantiza una vida de más de 1.500.000 de usos. La nueva línea de enchufes SAGOLA incorpora un tirador fabricado en composite, lo cual da una alta resistencia tanto al desgaste como al arrastre. Resistencia al desgaste testada en más de 48.000 impactos y el equivalente a un arrastre de 12 km.

1. **TIRADOR** fabricado en materia composite con una gran reducción de peso y una extraordinaria durabilidad contra impactos.
2. **CUERPO** en acero con tratamiento anticorrosivo.
3. **VÁLVULAS** en latón específico para trabajar a altas temperaturas.
4. **JUNTAS** de Nitrito Butadieno. Rango de temperatura de trabajo: -20°C +100°C.
5. **PASADORES** en acero templado de alta resistencia que garantiza la ausencia de desgaste.
6. **MUELLE** fabricado en acero inoxidable.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Serie US-Mil

ULTRA LIGERO (45 gramos)

Enchufe rápido SERIE **US-Mil**
Caudal: 68 m³/h. - 1.133 L/min.
Cuerpo y tirador fabricado en **aluminio** de alta resistencia.
Válvula fabricada en latón.
Pasadores fabricados en acero de alta resistencia.
Paso de aire: 1/4”



Código	Versión
11010531	BSPT 1/4”



Código	Versión
11010431	BSPP 1/4”



Código	Versión
11010629	Espiga 8 mm.

Serie US-Mil

ESTÁNDAR

Enchufe rápido SERIE **US-Mil**
Caudal: 68 m³/h. - 1.133 L/min.
Enchufe de simple obturación, fabricado en **acero** endurecido con junta de Nitrilo Butadieno. Su excelente sellado evita que la suciedad penetre en su interior. Casquillo de alta resistencia.



Código	Versión
11010524	BSPT 1/4”
11010525	BSPT 3/8”
11010526	BSPT 1/2”



Código	Versión
11010424	BSPP 1/4”
11010425	BSPP 3/8”
11010426	BSPP 1/2”



Código	Versión
11010624	Espiga 8 mm.
11010625	Espiga 10 mm.

25 UNIDADES						
	11010527	BSPT 1/4”	11010427	BSPP 1/4”	11010626	Espiga 8 mm.

Serie US-Mil

SEGURIDAD

Enchufe rápido SERIE **US-Mil**
Caudal: 68 m³/h. - 1.133 L/min.
Enchufe fabricado en **acero** endurecido con junta de Nitrilo Butadieno y apertura de doble efecto. Enchufe de seguridad antilatigazo según ISO-4414. Dos movimientos “empuja-tira” para desconexión. Casquillo de alta resistencia.



Código	Versión
11010528	BSPT 1/4”
11010529	BSPT 3/8”
11010530	BSPT 1/2”



Código	Versión
11010428	BSPP 1/4”
11010429	BSPP 3/8”
11010430	BSPP 1/2”



Código	Versión
11010627	Espiga 8 mm.
11010628	Espiga 10 mm.

Enchufes rápidos

Serie Euro-Perfil

ESTÁNDAR

Enchufe rápido
SERIE **Euro Perfil**
Caudal: 85 m³/h. - 2.000 L/min.
Enchufe fabricado en **acero** endurecido con junta de Nitrilo Butadieno y apertura de doble efecto. Casquillo de alta resistencia. Su excelente sellado evita que la suciedad penetre en su interior.
Paso de aire: 7,6 mm.



Código	Versión
11010823	BSPT 1/4"
11010824	BSPT 3/8"
11010825	BSPT 1/2"



Código	Versión
11010723	BSPP 1/4"
11010724	BSPP 3/8"
11010725	BSPP 1/2"



Código	Versión
11010924	Espiga 8 mm.
11010923	Espiga 10 mm.

Serie Euro-Perfil

SEGURIDAD

Enchufe rápido
SERIE **Euro Perfil**
Caudal: 85 m³/h. - 2.000 L/min.
Enchufe fabricado en **acero** endurecido con junta de Nitrilo Butadieno y apertura de doble efecto. Enchufe de seguridad antilatigazo según ISO-4414.
Dos movimientos "empuja-tira" para desconexión. Casquillo de alta resistencia.
Paso de aire: 7,6 mm.



Código	Versión
11011323	BSPT 1/4"
11011324	BSPT 3/8"
11011325	BSPT 1/2"



Código	Versión
11011423	BSPP 1/4"
11011424	BSPP 3/8"
11011425	BSPP 1/2"

Código	Versión
11011523	Espiga 8 mm.
11011524	Espiga 10 mm.

Serie Multi-Perfil

ESTÁNDAR

Enchufe rápido
SERIE **Multi Perfil**
Caudal: 85 m³/h. - 2.000 L/min.
Enchufe de simple obturación, fabricado en **acero** con junta de Nitrilo Butadieno. Su excelente sellado evita que la suciedad penetre en su interior.
Paso de aire: 8 mm.



Código	Versión
11010826	BSPT 1/4"
11010827	BSPT 3/8"



Código	Versión
11010726	BSPP 1/4"
11010727	BSPP 3/8"



Código	Versión
11010925	Espiga 8 mm.
11010926	Espiga 10 mm.

Serie Nitto

Perfil exclusivo mercado ASIA-PACÍFICO **ESTÁNDAR**

Enchufe rápido
SERIE **Nitto**
Caudal: 85 m³/h. - 2.000 L/min.
Enchufe de simple obturación, fabricado en **acero** con junta de Nitrilo Butadieno. Su excelente sellado evita que la suciedad penetre en su interior.
Paso de aire: 8 mm.



Código	Versión
11011701	BSPT 1/4"
11011702	BSPT 3/8"



Código	Versión
11011801	BSPP 1/4"
11011802	BSPP 3/8"



Código	Versión
11011901	Espiga 8 mm.
11011902	Espiga 10 mm.

Serie US-Mil

Enchufe de latón **ESTÁNDAR**

Enchufe rápido SERIE **US-Mil**
Spec C-4109
Caudal: 600 L/min.
Versátil. Enchufe simple obturación, fabricado en **latón** con junta de Buna N. Su excelente sellado evita que la suciedad penetre en su interior. Totalmente compatibles con las líneas anteriores de enchufes SAGOLA.



Código	Versión
11010520	BSPT 1/4"
11010521	BSPT 3/8"
11010522	BSPT 1/2"



Código	Versión
11010420	BSPP 1/4"
11010421	BSPP 3/8"
11010422	BSPP 1/2"



Código	Versión
11010621	Espiga 8 mm.
11010622	Espiga 10 mm.

25 UNIDADES

11010523	BSPT 1/4"	11010423	BSPP 1/4"	11010623	Espiga 8 mm.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Conectores rápidos

El enchufe tamaño 2 es el enchufe rápido que más se utiliza en talleres de chapa y pintura, así como en la industria, para la conexión de todo tipo de herramienta neumática. Exentos de siliconas. Muelles, válvulas y pines fabricados en acero inoxidable. Todos los conectores SAGOLA están fabricados con gran dureza y resistencia a la fatiga.

Serie US-Mil

Conector sin obturación. Fabricado en Acero.

Conector rápido
SERIE **US-Mil**
Spec C-4109 (2 unidades) Paso 5,5 mm.
Totalmente compatibles con las líneas anteriores de enchufes SAGOLA. Fabricados en **acero** endurecido (carbonitrurados). Tratamiento anticorrosivo de níquel químico. Conector sin obturación.



Código	Versión
11020420	BSPT 1/4”
11020421	BSPT 3/8”
11020422	BSPT 1/2”



Código	Versión
11020520	BSPP 1/4”
11020521	BSPP 3/8”
11020522	BSPP 1/2”



Código	Versión
11020621	Espiga 8 mm.
11020622	Espiga 10 mm.

50 UNIDADES

11020423	BSPT 1/4”	11020524	BSPP 1/4”	11020623	Espiga 8 mm.

Serie US-Mil

Conector orientable.

Conector rápido orientable
SERIE **US-Mil**
(2 unidades)
Paso 5,5 mm.
Exclusivo sistema giratorio de esfera, para una mayor libertad de movimiento. Fabricados en **acero** endurecido (carbonitrurados). Tratamiento anticorrosivo de níquel químico. Conector sin obturación.



Código	Versión
11020523	BSPP 1/4”





Código
70000011

Caja expositor enchufes

Muestrario de la gama de enchufes y conectores Sagola.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Serie Euro-Perfil

Máximo rendimiento y durabilidad en talleres de carrocería de alta producción

Conector rápido
SERIE **Euro-Perfil**
(2 unidades)
Alto caudal. Paso 7-8 mm.
Fabricado en **acero** endurecido (carbonitrurados). Tratamiento anticorrosivo. Conector sin obturación.



Código	Versión
11020710	BSPT 1/4”
11020721	BSPT 3/8”
11020722	BSPT 1/2”



Código	Versión
11020810	BSPP 1/4”
11020821	BSPP 3/8”
11020822	BSPP 1/2”



Código	Versión
11020921	Espiga 8 mm.
11020922	Espiga 10 mm.

Serie Nitto

Perfil exclusivo mercado ASIA-PACÍFICO

Conector rápido
SERIE **Nitto** (2 unidades)
Alto caudal. Paso 7-8 mm.
Fabricado en **acero** endurecido (carbonitrurados). Tratamiento anticorrosivo. Conector sin obturación.



Código	Versión
11021001	BSPT 1/4”
11021002	BSPT 3/8”



Código	Versión
11021101	BSPP 1/4”
11021102	BSPP 3/8”




Código	Versión
11021201	Espiga 8 mm.
11021202	Espiga 10 mm.

Racores de conexión




Racores de conexión


Alto caudal. Fabricados en latón con tratamiento anti-corrosivo. (2 unidades)



Código	Versión
11000101	BSPT 1/4" M-M
11000102	BSPT 1/2" M-M
11000103	BSPT 3/8" M-M



Código	Versión
11000104	BSPT 1/2" M - 3/8" M
11000105	BSPT 3/8" M - 1/4" M
11000112	BSPT 1/2" M - 3/8" H
11000113	BSPT 1/2" M - 1/4" H



Código	Versión
11000106	BSPP 1/2" H - 3/8" M
11000107	BSPP 3/8" H - 1/4" M
11000108	BSPP 3/8" M - 1/4" H

Código	Versión	
11000109	BSPT 1/2" M - Espiga	8 mm.
11000110	BSPT 3/8" M - Espiga	8 mm.
11000111	BSPT 1/4" M - Espiga	8 mm.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

¿Cómo conectar y desconectar el enchufe?

Conexión y desconexión de un enchufe estándar



1. Presione hasta acoplar



2. Tire del cuerpo como lo indica la flecha



3. Desconecte el enchufe

Desconexión de un enchufe de seguridad



1. Mueva el enchufe y la herramienta como indican las flechas



2. Empuje el enchufe



3. Tire del enchufe



4. Desconecte el enchufe

Aerógrafos



La línea de **Aerógrafos XTech** ha sido desarrollada y fabricada bajo los más estrictos requerimientos de calidad para poder ofrecer un producto fiable y de alto nivel técnico.

Aerógrafos de altas prestaciones. La elección preferida de los profesionales de la aerografía. Aerógrafos para automoción, bellas artes, bodypaint, bronceado, ilustración, maquillaje, modelismo, repostería, tatuaje temporal - tattoo, textil, decoración de uñas...

- Cierres de pico y empaquetaduras en Teflón.
- Válvula de aire y apertura producto de alta precisión y suavidad.
- Presión de trabajo 15/30 psi 1/2 bar
- Conexión entrada de aire: 1/8" macho

Aerógrafo XTech 500

Aerógrafo Sagola XTech 500, profesional, de doble acción y sistema de alimentación de pintura por succión.

Combinación de pico y aguja de entre 0.3 y 0.5 mm.. que ofrece desde una pulverización fina para una alta precisión hasta una pulverización de gran tamaño.

Depósito de succión interior de 22 ml. con sistema de intercambio rápido. Ideal para el cambio de color instantáneo.

Recomendado para trabajos como: camisetas, RC,.. En general, trabajos de mayor tamaño.



Versión	Código
Ø 0.3 **XTech 500**	17410901
Ø 0.5 **XTech 500**	17410902

Aerógrafo XTech 300

Aerógrafo Sagola XTech 300, profesional, de doble acción y sistema de alimentación de pintura por gravedad.

Combinación de pico y aguja de 0.3 mm., que ofrece una pulverización fina y buena precisión.

Depósito de 5 ml. para utilización de cualquier cantidad de pintura, pero manteniendo la ventaja de una fácil limpieza y el cambio de color.

Versión	Código
Ø 0.3 **XTech 300**	17410701

Aerógrafo de iniciación Junior 140

Aerógrafo de iniciación de doble efecto para el mundo del difuminado y diseño en la carrocería.

Se sirve con equipamiento de accesorios completo. Incluye manguera de aire y adaptador para compresor.



Versión	Código
Ø 0.8 **Junior 140**	25410104

Aerógrafo de iniciación Junior Start

Aerógrafo básico de iniciación de efecto simple y mezcla externa. Incluye manguera de aire y adaptador a compresor.



Código
40000240

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Petroleadora Classic P1 / Adhesivos



Pistola petroleadora Classic P1

Pistola petroleadora para limpieza de maquinaria y motores con depósito de 1 litro de capacidad.

Caudal de producto de fácil regulación mediante el pulverizador. Proyección del producto en redondo para lograr una limpieza excelente.

Diseño ergonómico de la pistola. Fácil de usar, colgar, confortable y perfecta tanto para zurdos como diestros. Cuerpo de aluminio resistente y adecuado para ambientes industriales. Mínimo mantenimineto.

Para sectores de aplicación como carrocería y maquinaria industrial.

Código
20340701

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CLASSIC P1	
Dimensiones	40,2 x 10,2 x 25,5 cm.	15,8 x 4 x 10”
Peso (en vacío)	734 g.	1,62 lbs.
Capacidad depósito	1 litro	0,22 Galón US
Consumo de aire a 6 bar (87 psi)	146 l/min.	5,16 cfm
Presión de trabajo	3 - 10 bar	43,5 - 145 psi
Presión máxima de entrada de aire	10 bar	145 psi
Conexiones	BSP 1/4” M	

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Pistola Sagola Adhesivos

Pistola aerográfica special para la aplicación por cordón, de colas y adhesivos. Aplicación de cola blanca en la industria de la madera.

Cuerpo teflonado para facilitar su limpieza.


Incorpora de serie las boquillas de 1 y 2 mm. y regulador de caudal de producto.

Opcionalmente, se pueden adquirir la boquilla de 3 mm., la ranurada (para definir líneas) o la de 4 agujeros (para introducir colas en orificios).



VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción		Código
Pistola Sagola Adhesivos		**10151401**
Boquilla para colas Ø 1 mm.	**Incluido**	**56418030**
Boquilla para colas Ø 2 mm.	**Incluido**	**56418026**
Boquilla para colas Ø 3 mm.	**Accesorio**	**56418027**
Boquilla para colas (ranurada)	**Accesorio**	**56418029**
Boquilla para colas (4 orificios)	**Accesorio**	**56418028**

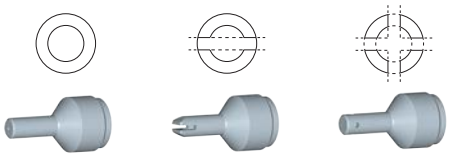

Boquilla Ø 1,2 y 3 mm. | *Boquilla ranurada* | *Boquilla 4 orificios*

Pistola selladora 3900 Plus



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Pistolas selladoras 3900 Plus

La gama de selladoras neumáticas SAGOLA 3900 Plus se presenta como una solución compacta, eficiente y ligera, para cubrir las necesidades básicas del taller en tareas de montaje de estructuras, reparaciones, o montaje de lunas entre otras.

Tanto en sus versiones para cartucho (3900 Plus) como bolsa (3900 Plus M4/6), dispone de un gatillo de accionamiento neumático con válvula de descarga rápida, para una mayor precisión y control del producto.

Elementos internos fabricados en metal, lo que asegura una larga vida útil, no requiriendo estos de manipulación o mantenimiento de ningún tipo.

Cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia, cierre frontal de la versión cartucho en plástico indeformable.

Producto robusto diseñado para soportar una alta carga de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — 3900 PLUS

	3900 Plus		3900 Plus M4		3900 Plus M6	
Longitud	250 mm.	9,84”	250 mm.	9,84”	320 mm.	12,60”
Peso	650 g.	1,43”	780 g.	1,72”	965 g.	2,13”
Entrada de aire	BSP 1/4” M		BSP 1/4” M		BSP 1/4” M	
Tipo de bote normalizado	Cartucho		Bolsa		Bolsa	
Capacidad bote normalizado	300 ml.	10,14 oz fl	300/400 ml.	10,1/13,5 oz fl	300/400/600 ml.	10,1/13,5/ 20,29 oz fl
Presión de trabajo	4 - 6 bar	58 - 87 psi	4 - 6 bar	58 - 87 psi	4 - 6 bar	58 - 87 psi
Presión máxima de entrada de aire	10 bar	145 psi	10 bar	145 psi	10 bar	145 psi
Material frontal	Plástico		Aluminio anodizado		Aluminio anodizado	
Válvula de descarga	OK		OK		OK	

Pistola selladora 3900 Plus

Principales partes de la pistola selladora

01 VÁLVULA DE AIRE.

02 ENTRADA DE AIRE.


03 GATILLO.


04 CUERPO DE ALUMINIO.

05 FRONTAL DE ALUMINIO.

06 FRONTAL DE PLÁSTICO.

07 ÉMBOLO.

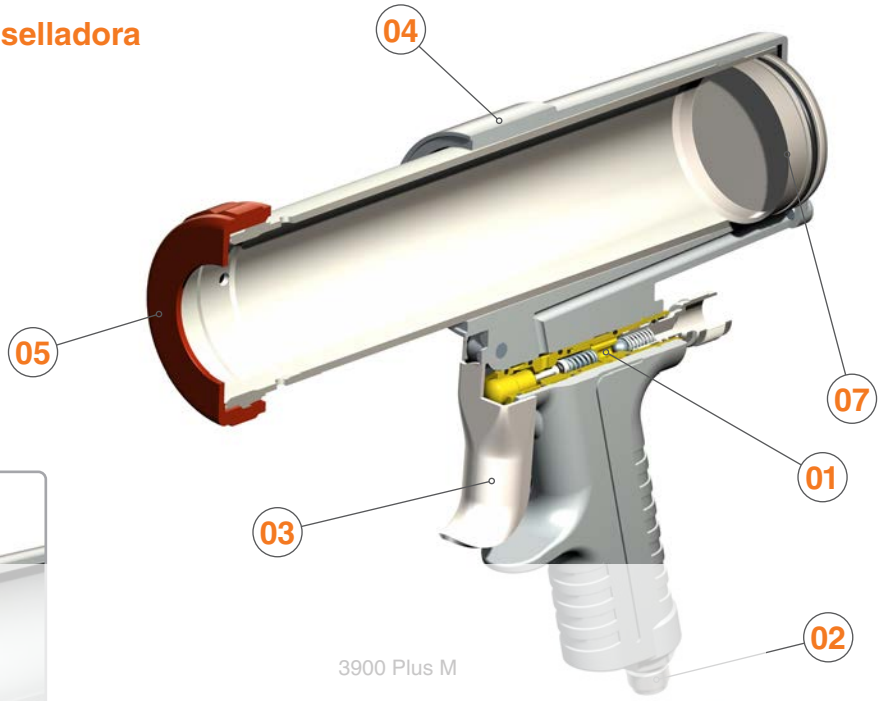

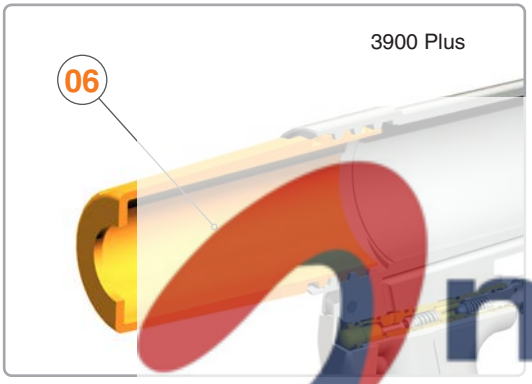

mayoral
Suministros Industriales y Servicios



VERSIONES

Descripción	Código
Pistola selladora 3900 Plus	10330201
Pistola selladora 3900 Plus M4	10330401
Pistola selladora 3900 Plus M6	10330402

Preparación del cartucho o bolsa

Preparación cartucho 3900 Plus



1. Corte el extremo del cartucho y boquilla



2. Fije la boquilla al cartucho



3. Quite la tapa frontal e introduzca el cartucho



4. Cierre el depósito con la tapa frontal

Preparación bolsa 3900 Plus M



1. Corte la punta de la bolsa



2. Quite la tapa frontal del depósito



3. Introduzca la boquilla



4. Coloque la bolsa en el depósito



5. Cierre el depósito con la tapa frontal

Pistola antigravilla 416

Pistola antigravilla 416



Pistola neumática para cartuchos de antigravilla y protección de bajos. Funcionamiento por succión.

Pistola para aplicar cartuchos de insonorizantes normalizados de 1L. Roscado directo al cartucho.

Boquilla metálica regulable para controlar la textura y distribución del producto.



mayoral
Suministros Industriales y Servicios


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		416
Dimensiones	18,7 x 4,5 x 31,1 cm.	7,4 x 1,8 x 12,2”
Peso (en vacío)	0,52 Kilogramos	1,15 lbs
Consumo de aire	160 L/min. (a 3,5 bar)	5,65 cfm (a 50,7 psi)
Presión de trabajo	3 - 10 bar	43,5 - 145 psi
Presión máxima de entrada de aire	10 bar	145 psi
Conexiones	BSP 1/4” M	

Descripción	Código
Pistola antigravilla 416	**20330401**





Roscado directo al cartucho



Boquilla metálica regulable



Entrada de aire 1/4”

Pistolas sopladoras Classic S1

Pistolas sopladoras Classic S1

Cuerpo fabricado de aluminio con una gran sensación de robustez y de gran ligereza. Entrada de aire 1/4" macho.

Tres versiones de la pistola sopladora Classic S1:

- Classic S1 con boquilla metálica.
- Classic S1 con boquilla alargadera.
- Classic S1 con boquilla de plástico.



Classic S1 Metálica

Código
20340601



Classic S1 Plástico

Código
20340603



Classic S1 Alargadera

Código
20340604

Pistola sopladora Classic S1 Venturi

Multiplique el caudal de aire X4 con la ayuda del sistema Venturi que ofrece esta versión de la Classic S1. Cuerpo fabricado de aluminio con una gran sensación de robustez y de gran ligereza. Entrada de aire 1/4" macho.



Classic S1 Venturi

Código
20340605

Soplador de bolsillo

Soplador de pequeñas dimensiones. Clip tipo bolígrafo. Caudal de aire regulable. Conector para enchufe rápido.



Soplador de bolsillo

Código
40000336

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Classic S1/Venturi/Soplador

		Classic S1		Classic S1 Venturi		Soplador bolsillo	
Dimensiones	Metálica	11,7 x 2,5 x 15,3 cm.	4,6 x 1 x 6"	15,8 x 2,7 x 15,3 cm.	6,2 x 1,06 x 6"	113 mm. (cerrado) 116 mm. (abierto)	4,45" (cerrado) 4,57" (abierto)
	Plástico	11,7 x 2,5 x 15,3 cm.	4,6 x 1 x 6"				
	Alargadera	20,6 x 2,5 x 15,3 cm.	8,1 x 1 x 6"				
Peso		190 g. / 187 g. / 198 g. 0,418 lbs / 0,413 lbs / 0,436 lbs		225 g.	0,5 lbs	23 g.	0,05 lbs
Conexión entrada de aire		Racor 1/4" M		Racor 1/4" M		1/4" M US-Mil	
Consumo de aire (a 6 bar)		240 L/min.	8,5 cfm	240 L/min.	8,5 cfm	450 L/min.	15,9 cfm
Ratio caudal de aire (salida de aire)		1:1		4:1 (925 L/min. - 33 cfm)		1:1	
Presión de trabajo		3 - 6 bar	43,5 - 87 psi	3 - 6 bar	43,5 - 87 psi	3 - 6 bar	43,5 - 87 psi
Presión máxima de entrada de aire		10 bar	145 psi	10 bar	145 psi	10 bar	145 psi

Turbo 1000



Turbina Turbo 1000

Equipo de pintado HVLP autónomo.

Equipo compuesto por turbina, pistola y manguera. La pistola reposa sobre la turbina en el porta pistolas. Incorpora un sistema de recoge-cable. El cuerpo de la turbina incluye un porta-accesorios.

Incorpora dos combinaciones de pico de fluido-aire-aire. La boquilla de la pistola tiene cuatro posiciones para conseguir un abanico vertical, abanico plano o chorro redondo.. Todos ellos regulables en tamaño.

La generación de pintado con aire caliente permite trabajar con un bajo nivel de dilución en las pinturas y un secado más rápido de éstas.

Equipo de pintado válido para todo tipo de pinturas. Acabados, imprimaciones, multicolores,...

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — TURBO 1000

Peso equipo completo	4,8 Kilogramos	1,09 lbs
Dimensiones turbina	17 x 10 x 32 cm.	6,7 x 3,9 x 12,6 “
Potencia	1.000 w	
Depósito	Capacidad de 500 ml. (169 fl oz.)	
Longitud manguera	2,5 m.	98,4 “
Máxima presión de aire	0,28 bar	4 psi
Materiales en contacto con el producto	Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX y Latón	



Pistola
depósito aluminio

VERSIONES / ACCESORIOS


Descripción		Código
Turbina TURBO 1000 PRO	220 V / 50 Hz	**40000318**
Turbina TURBO 1000 PRO	120 V / 60 Hz	**40000497**
Pistola depósito aluminio	**Accesorio**	**49000312**



Classic I Plus / Classic I 2

Pistola infladora - verificadora Classic I Plus

Pistola profesional infladora-verificadora de presión. Fabricada en aluminio. Alta robustez y fiabilidad. Con protector de manómetro contra impactos.

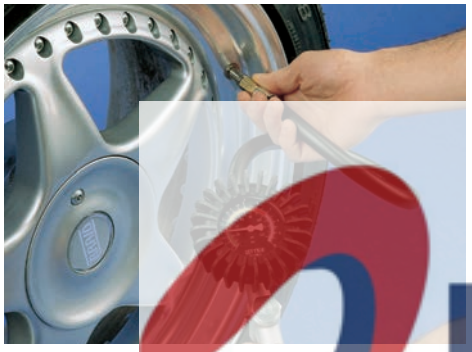



Código
10310201

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Classic I Plus
Dimensiones	23,4 x 9,8 x 13 cm.	9,2 x 3,8 x 5,1”
Peso	800 g.	1,76 lbs
Longitud del latiguillo	0,5 m.	19,7”
Presión de trabajo	2 - 10 bar	29 - 145 psi
Presión máxima de entrada de aire	10 bar	145 psi
Conexiones	BSP 1/4” M	

Pistola infladora - verificadora Classic I 2

Pistola profesional infladora-verificadora de presión. Alta robustez y fiabilidad. Con protector de manómetro contra impactos.



Código
40000494

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Classic I Plus
Dimensiones	23,4 x 9,8 x 13 cm.	9,2 x 3,8 x 5,1”
Peso	800 g.	1,76 lbs
Longitud del latiguillo	0,5 m.	19,7”
Presión de trabajo	2 - 10 bar	29 - 145 psi
Presión máxima de entrada de aire	10 bar	145 psi
Conexiones	BSP 1/4” M	

Máscara de respiración MP300

Máscara de respiración MP300

La máscara MP300 con filtro A1 está diseñada para ofrecer la máxima protección contra la inhalación de productos orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C, sin ocasionar molestias al usuario y permitiendo a éste ejercer su actividad con comodidad.

El conjunto se adapta perfectamente a todo tipo de gestos y movimientos, ofreciendo siempre el máximo nivel de protección.


El conjunto, compuesto por una mascarilla y dos filtros, cubre la nariz, la boca y la barbilla. Está fabricado con materiales ligeros y de alta resistencia que no producen efectos nocivos sobre la salud e higiene.

El cuerpo de la máscara es de caucho natural muy flexible.

Equipada con una válvula de exhalación, formada por portaválvula y membrana, que facilita la salida del aire al exhalar.

Posee banda de nuca y banda de cabeza de elevado confort y fácil sistema de regulación de la longitud.



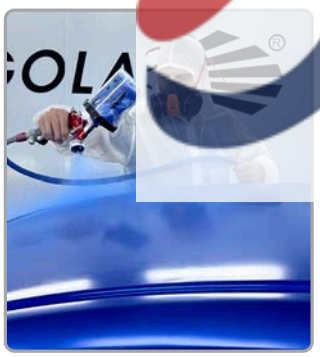



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NORMATIVAS:
EN 140: 1998, EN 143:2000/A1:2006,
EN 14387:2004/A1:2008
Organismo de control Nº 0082

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — MÁSCARA MP300

Resistencia a la respiración A flujo sinusoidal 25 x 2 L/min:	A la inhalación:	2,00 mbar
	A la exhalación:	3,00 mbar
Resistencia a la respiración A la inhalación a flujo continuo:	A 30 L/min. (1,06 cfm):	0,50 mbar (0,007 psi)
	A 95 L/min. (3,35 cfm):	1,30 mbar (0,019 psi)
Contenido de CO_2 (espacio muerto)	1,00 %	
Fugas hacia el interior (hermeticidad)	< 5,00 %	

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción		Código
Máscara MP300		**14810301**
Filtro 10 uds.	**Recambio**	**56418052**



Recambios filtros

Máscara de respiración Classic MP2

Máscara de respiración Classic MP2



La mascarilla Classic MP2 con filtro A1 está diseñada para ofrecer la máxima protección contra la inhalación de productos orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C, sin ocasionar molestias al usuario y permitiendo a éste ejercer su actividad con comodidad.


El conjunto se adapta perfectamente a todo tipo de gestos y movimientos, ofreciendo siempre el máximo nivel de protección.

La doble entrada de aire a través de los dos filtros permite inhalaciones de un mayor caudal de aire con lo que la respiración se hace más fácil.

Compuesto por una mascarilla y dos filtros, cubre la nariz, la boca y la barbilla del usuario. Fabricado con materiales ligeros y de alta resistencia.

Equipada con una válvula de exhalación que permite una fácil expulsión de aire al respirar.

Cinta elástica para una sujeción firme y cómoda.

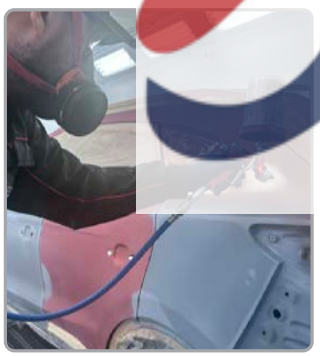



mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NORMATIVAS:
EN 140: 1998, EN 143:2000/A1:2006,
EN 14387:2004/A1:2008
Organismo de control Nº 0082

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — MÁSCARA MP300

Resistencia a la respiración A flujo sinusoidal 25 x 2 L/min:	A la inhalación:	0,52 mbar
	A la exhalación:	1,64 mbar
Resistencia a la respiración A la inhalación a flujo continuo:	A 30 L/min. (1,06 cfm):	0,11 mbar
	A 95 L/min. (3,35 cfm):	0,33 mbar
Contenido de CO_2 (espacio muerto)	0,60 %	
Fugas hacia el interior (hermeticidad)	< 2,00 %	

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripción		Código
Máscara Classic MP2		**14810201**
Filtro 10 uds.	**Recambio**	**56418052**



Recambios filtros

Mascarillas FFP2



NORMATIVAS:
UNE-EN 149:2001 + A1:2009 (FFP2)
Directiva EPI UE 2016/425

Mascarilla M200/M210
Protección FFP2

Las mascarillas de papel autofiltrante M200 y M210 con una protección nivel FFP2 están diseñadas para la protección ante partículas sólidas y líquidas de baja y media toxicidad.

También son aptas su uso contra polvo de metales no ferrosos, humos metálicos de soldadura, gases y nieblas de distintos materiales como plomo, aluminio y manganeso.

El cuerpo de la mascarilla contiene una barra metálica [illegible] nariz.

Ajuste a la cabeza mediante doble goma elástica.

La mascarilla M210 lleva incorporada una válvula de exhalación para facilitar la respiración.

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

VERSIONES

Descripción	Uds./Caja	Código
Mascarillas M200	20	**40000263**
Mascarillas M210 (con válvula)	10	**40000264**


Lijado


Pintado

La mascarilla puede utilizarse en concentraciones de contaminación hasta 10 veces el Límite de Exposición Ocupacional (OEL).

Consumibles

Filtro colador de papel

Filtros coladores de papel para un filtrado rápido y perfecto de la pintura.

Coladores de papel con malla de Nylon de 125 ó 190 micras.

Para conseguir un colado rápido y una superficie sin motas.

Se suministran en bolsa de plástico para mantenerlos siempre limpios.





VERSIONES

Descripción	Aplicación	Código
Filtro colador 190 µm	Barnices y monocapas	**40000253**
Filtro colador 125 µm	Bases bicapa al agua	**40000254**

Vasos de mezcla y tapas

Vasos con patas para evitar derrames por pegado a la mesa. Borde superior reforzado. Fabricados en polipropileno. Alta resistencia.



VERSIONES

Descripción	Uds./Caja	Código
Vaso mezcla 400 ml.	200	**40000508**
Vaso mezcla 650 ml.	200	**40000509**
Vaso mezcla 1.300 ml.	200	**40000510**
Vaso mezcla 2.300 ml.	175	**40000511**

VERSIONES

Descripción	Uds./Caja	Código
Tapa para vaso 400 ml.	100	**40000512**
Tapa para vaso 650 ml.	100	**40000513**
Tapa para vaso 1.300 ml.	100	**40000514**
Tapa para vaso 2.300 ml.	100	**40000515**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Dispensador de vasos de mezcla

VERSIONES

Descripción	Código
Vaso de 400 ml.	**40000517**
Vaso de 650 ml.	**40000518**
Vaso de 1.300 ml.	**40000519**
Vaso de 2.300 ml.	**40000520**



Removedores de producto

Removedores de producto de 20 y 30 cm. de longitud.



VERSIONES

Descripción	Uds./Caja	Código
Removedor 20 x 2 cm.	500	**40000499**
Removedor 30 x 2 cm.	200	**40000320**

Aguja quitamotas

Se utiliza para retirar cualquier partícula de polvo o suciedad que pueda caer sobre la pintura fresca.



Código
40000249

Antipolvo para cabinas. 10 litros

Protección de paredes, pantallas y cristales de la cabina de pintado.

- Protege de pulverizados y de polvo.
- Aplicación con pistola, rodillo o brocha.
- Capa transparente y adhesiva de protección.
- Producto no contaminante.
- Se elimina fácilmente con agua.



Código
40000023

SAGOLA
an Elcometer company

mayoral

SAGOLA S.A.U.
Urartea, 6 · 01010
Vitoria-Gasteiz (Álava) ESPAÑA
Tel.: (+34) 945 214 150
sagola@sagola.com
www.sagola.com

Distribuido por:
mayoral

*Edición **ES** 05/2026 - 70110102*