The Quick Connect
Solution Provider

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

NEUMÁTICA

# Productos para neumática

*Sinónimo de calidad, alto rendimiento y seguridad*











# Acoplamientos y Espigas eSafe

## Serie 310 eSafe - *DN 5.3*

Caudal de 950 l/min. Máx. presión de trabajo 16 bar. Fabricado en acero/latón cincado. Normas ISO 6150 B y A-A 59439.



| | CONEXIÓN | ACOPLAMIENTO | ESPIGA |
|---|---|---|---|
| Conexión a manguera | 5 mm (3/16") | | 10 310 5001 |
| | 6.3 mm (1/4") | 10 310 2002 | 10 310 5002 |
| | 8 mm (5/16") | 10 310 2003 | 10 310 5003 |
| | 10 mm (3/8") | 10 310 2004 | 10 310 5004 |
| | 13 mm (1/2") | 10 310 2005 | 10 310 5005 |
| Rosca macho | 1/8" BSPT | | 10 310 5151 |
| | 1/4" BSPT | 10 310 2152 | 10 310 5152 |
| | 3/8" BSPT | 10 310 2154 | 10 310 5154 |
| | 1/2" BSPT | 10 310 2155 | |
| Rosca hembra | 1/4" BSP | | 10 310 5252 |
| | 1/8" BSP | | 10 310 5201 |
| | 1/4" BSP | 10 310 2202 | 10 310 5202 |
| | 3/8" BSP | 10 310 2204 | 10 310 5204 |
| | 1/2" BSP | 10 310 2205 | |
| Conexión Stream-Line | 5 x 8 mm | 10 310 2058 | 10 310 5058 |
| | 6.5 x 10 mm | 10 310 2060 | 10 310 5060 |
| | 8 x 12 mm | 10 310 2062 | 10 310 5062 |
| | 9.5 x 13.5 mm | 10 310 2063 | 10 310 5063 |
| | 11 x 16 mm | 10 310 2066 | 10 310 5066 |

## Serie 320 eSafe - *DN 7.6*

Caudal de 2250 l/min. Máx. presión de trabajo 16 bar. Fabricado en acero/latón cincado. Estándar original CEJN, Euroestandar 7.6 (7.4).



| | CONEXIÓN | ACOPLAMIENTO | ESPIGA |
|---|---|---|---|
| Conexión a manguera | 5 mm (3/16") | | 10 320 5001 |
| | 6.3 mm (1/4") | 10 320 2002 | 10 320 5002 |
| | 8 mm (5/16") | 10 320 2003 | 10 320 5003 |
| | 10 mm (3/8") | 10 320 2004 | 10 320 5004 |
| | 13 mm (1/2") | 10 320 2005 | 10 320 5005 |
| | 9 mm | 10 320 2009 | 10 320 5009 |
| Rosca macho | 1/8" BSPT | | 10 320 5151 |
| | 1/4" BSPT | 10 320 2152 | 10 320 5152 |
| | 3/8" BSPT | 10 320 2154 | 10 320 5154 |
| | 1/2" BSPT | 10 320 2155 | 10 320 5155 |
| Rosca hembra | 1/4" BSP | | 10 320 5263 |
| | 3/8" BSP | | 10 320 5264 |
| | 1/2" BSP | | 10 320 5265 |
| | 1/8" BSP | | 10 320 5201 |
| | 1/4" BSP | 10 320 2202 | 10 320 5202 |
| | 3/8" BSP | 10 320 2204 | 10 320 5204 |
| | 1/2" BSP | 10 320 2205 | 10 320 5205 |
| Conexión Stream-Line | 5x8 mm | 10 320 2058 | 10 320 5058 |
| | 6.5x10 mm | 10 320 2060 | 10 320 5060 |
| | 8x12 mm | 10 320 2062 | 10 320 5062 |
| | 9.5x13.5 mm | 10 320 2063 | 10 320 5063 |
| | 11x16 mm | 10 320 2066 | 10 320 5066 |
| | 13x18 mm | 10 320 2068 | 10 320 5068 |

## Serie 410 eSafe - *DN 10.4*


Caudal de 4000 l/min. Máx. presión de trabajo 16 bar. Fabricado en acero/latón cincado. Estándar original CEJN, Euroestandar 10.4.



| | CONEXIÓN | ACOPLAMIENTO | ESPIGA |
|---|---|---|---|
| Conexión a manguera | 6.3 mm (1/4") | | 10 410 5002 |
| | 8 mm (5/16") | 10 410 2003 | 10 410 5003 |
| | 10 mm (3/8") | 10 410 2004 | 10 410 5004 |
| | 13 mm (1/2") | 10 410 2005 | 10 410 5005 |
| | 16 mm (5/8") | 10 410 2006 | 10 410 5006 |
| | 19 mm (3/4") | 10 410 2007 | 10 410 5007 |
| Rosca macho | 1/4" BSPT | | 10 410 5152 |
| | 3/8" BSPT | 10 410 2154 | 10 410 5154 |
| | 1/2" BSPT | 10 410 2155 | 10 410 5155 |
| | 3/4" BSPT | 10 410 2157 | 10 410 5157 |
| Rosca hembra | 1/4" BSP | | 10 410 5202 |
| | 3/8" BSP | 10 410 2204 | 10 410 5204 |
| | 1/2" BSP | 10 410 2205 | 10 410 5205 |
| | 3/4" BSP | 10 410 2207 | 10 410 5207 |
| Conexión Stream-Line | 11x16 mm | 10 410 2066 | 10 410 5066 |
| | 13x18 mm | 10 410 2068 | 10 410 5068 |

## Serie 430 eSafe - *DN 8.2*

Caudal de 2500 l/min. Máx. presión de trabajo 16 bar. Fabricado en acero/latón cincado. Normas ISO 6150 B y A-A 59439.



| | CONEXIÓN | ACOPLAMIENTO | ESPIGA |
|---|---|---|---|
| Conexión a manguera | 6.3 mm (1/4") | | 10 430 5002 |
| | 8 mm (5/16") | 10 430 2003 | 10 430 5003 |
| | 10 mm (3/8") | 10 430 2004 | 10 430 5004 |
| | 13 mm (1/2") | 10 430 2005 | 10 430 5005 |
| | 16 mm (5/8") | 10 430 2006 | 10 430 5006 |
| | 19 mm (3/4") | 10 430 2007 | 10 430 5007 |
| Rosca macho | 1/4" BSPT | | 10 430 5152 |
| | 3/8" BSPT | 10 430 2154 | 10 430 5154 |
| | 1/2" BSPT | 10 430 2155 | 10 430 5155 |
| | 3/4" BSPT | 10 430 2157 | 10 430 5157 |
| Rosca hembra | 1/4" BSP | | 10 430 5202 |
| | 3/8" BSP | 10 430 2204 | 10 430 5204 |
| | 1/2" BSP | 10 430 2205 | 10 430 5205 |
| | 3/4" BSP | 10 430 2207 | 10 430 5207 |
| Conexión Stream-Line | 11x16 mm | 10 430 2066 | 10 430 5066 |

## Serie 550 eSafe - *DN 11*

Caudal de 4050 l/min. Máx. presión de trabajo 16 bar. Fabricado en acero/latón cincado. Normas ISO 6150 B y A-A 59439.



| | CONEXIÓN | ACOPLAMIENTO | ESPIGA |
|---|---|---|---|
| Conexión a manguera | 13 mm (1/2") | 10 550 2005 | 10 550 5005 |
| Rosca macho | 1/2" BSPT | 10 550 2155 | 10 550 5155 |
| Rosca hembra | 1/2" BSP | 10 550 2205 | 10 550 5205 |

# Acoplamientos de Seguridad ISO 6150 C

## Serie 291 eSafe - *DN 5.5*

Caudal de 1090 l/min. Máx. presión de trabajo 12 bar. Fabricado en acero. Normativa ISO 6150 C.



| | CONEXIÓN | ACOPLAMIENTO | ESPIGA |
|---|---|---|---|
| Conexión a manguera | 6.3 mm (1/4") | 10 291 2002 | 10 291 5032 |
| | 8 mm (5/16") | 10 291 2003 | 10 291 5033 |
| | 10 mm (3/8") | 10 291 2004 | 10 291 5034 |
| | 13 mm (1/2") | 10 291 2005 | |
| Rosca macho | 1/8" BSPT | | 10 291 5131 |
| | 1/4" BSPT | 10 291 2152 | 10 291 5132 |
| | 3/8" BSPT | 10 291 2154 | 10 291 5134 |
| | 1/2" BSPT | 10 291 2155 | |
| Rosca hembra | 1/8" BSP | | 10 291 5231 |
| | 1/4" BSP | 10 291 2202 | 10 291 5232 |
| | 3/8" BSP | 10 291 2204 | 10 291 5234 |
| | 1/2" BSP | 10 291 2205 | |
| Conexión Stream-Line | 5 x 8 mm | 10 291 2058 | 10 291 5058 |
| | 6.5 x 10 mm | 10 291 2060 | 10 291 5060 |
| | 8 x 12 mm | 10 291 2062 | 10 291 5062 |



## Serie 381 eSafe - *DN 8*

Caudal de 2450 l/min. Máx. presión de trabajo 12 bar. Fabricado en acero. Nomativa ISO 6150 C.



| | CONEXIÓN | ACOPLAMIENTO | ESPIGA |
|---|---|---|---|
| Conexión a manguera | 8 mm (5/16") | 10 381 2003 | 10 381 5033 |
| | 10 mm (3/8") | 10 381 2004 | 10 381 5034 |
| | 13 mm (1/2") | 10 381 2005 | 10 381 5035 |
| Rosca macho | 1/4" BSPT | 10 381 2152 | 10 381 5132 |
| | 3/8" BSPT | 10 381 2154 | 10 381 5134 |
| | 1/2" BSPT | 10 381 2155 | 10 381 5135 |
| Rosca hembra | 1/4" BSP | 10 381 2202 | 10 381 5232 |
| | 3/8" BSP | 10 381 2204 | 10 381 5234 |
| | 1/2" BSP | 10 381 2205 | 10 381 5235 |

## Serie 471 eSafe - *DN 11*

Caudal de 4430 l/min. Máx. presión de trabajo 8 bar. Fabricado en acero. Normativa ISO 6150 C.



| | CONEXIÓN | ACOPLAMIENTO | ESPIGA |
|---|---|---|---|
| Conexión a manguera | 10 mm (3/8") | | 10 471 5034 |
| | 13 mm (1/2") | | 10 471 5035 |
| Rosca macho | 1/2" BSPT | | 10 471 5135 |
| | 3/4" BSPT | | 10 471 5137 |
| Rosca hembra | 1/2" BSP | 10 471 2205 | 10 471 5235 |
| | 3/4" BSP | 10 471 2207 | 10 471 5237 |

# Sistemas Multi-Link eSafe

Acoplamientos rápidos MultiLink de 1 a 5 salidas que pueden ampliarse con más puntos de acceso.Máx. presión de trabajo 16 bar. Fabricado en acero cincado/cinc.



| | Unidad | Referencia | Conexión |
|---|---|---|---|
| **Serie 310 eSafe** | Extensión | 19 902 9100 | 1/2" BSP |
| | 1 salida | 19 902 9101 | 1/2" BSP |
| | 2 salidas | 19 902 9102 | 1/2" BSP |
| | 3 salidas | 19 902 9103 | 1/2" BSP |
| | 4 salidas | 19 902 9104 | 1/2" BSP |
| **Serie 320 eSafe** | Extensión | 19 902 9200 | 1/2" BSP |
| | 1 salida | 19 902 9201 | 1/2" BSP |
| | 2 salidas | 19 902 9202 | 1/2" BSP |
| | 3 salidas | 19 902 9203 | 1/2" BSP |
| | 4 salidas | 19 902 9204 | 1/2" BSP |
| | 5 salidas | 19 902 9205 | 1/2" BSP |
| **Hembra 1/2" BSP** | Extensión | 19 902 9990 | 1/2" BSP |
| | 1 salida | 19 902 9991 | 1/2" BSP |
| | 2 salidas | 19 902 9992 | 1/2" BSP |
| | 3 salidas | 19 902 9993 | 1/2" BSP |
| | 4 salidas | 19 902 9994 | 1/2" BSP |



# Enrolladoras de Manguera y Cable Cerradas

## Enrolladoras - *Aire Comprimido*

- ***Elevado caudal y baja caída de la presión***
- ***Retracción lenta y firme***
- ***Estructura duradera***
- ***La bola de tope blanda evita tropiezos***









| | | Referencia | Conexión | Manguera |
|---|---|---|---|---|
| **PEQUEÑA** | 5 Metros | 19 911 2040 | 1/2" BSPT | 11x16 mm |
| | 7 Metros | 19 911 2020 | 1/4" BSPT | 8x12 mm |
| | 10 Metros | 19 911 2022 | 1/4" BSPT | 8x12 mm |
| | | 19 911 2081 | eSafe 310 | 8x12 mm |
| | | 19 911 2082 | eSafe 320 | 8x12 mm |
| **MEDIANA** | 8 Metros | 19 911 2150 | 1/2" BSPT | 13x18 mm |
| | 10 Metros | 19 911 2140 | 1/2" BSPT | 11x16 mm |
| | 14 Metros | 19 911 2130 | 3/8" BSPT | 9,5x13,5 mm |
| | 17 Metros | 19 911 2120 | 1/4" BSPT | 8x12 mm |
| | | 19 911 2181 | eSafe 310 | 8x12 mm |
| | | 19 911 2182 | eSafe 320 | 8x12 mm |
| **MEDIANA ANTICHISPAS** | 14 Metros | 19 911 2132 | 3/8" BSPT | 9,5x13,5 mm |
| **PEQUEÑA ALTA VISIBILIDAD "HI-VIS"** | 10 Metros | 19 911 2028 | R 1/4" | 8x12 mm |
| | | 19 911 2088 | eSafe 320 | 8x12 mm |
| **MEDIANA ALTA VISIBILIDAD "HI-VIS"** | 14 Metros | 19 911 2138 | R 3/8" | 9,5x13,5 mm |
| | | 19 911 2168 | eSafe 320 | 9,5x13,5 mm |
| | 17 Metros | 19 911 2128 | R 1/4" | 8x12 mm |

## Enrolladoras - *Agua*

- ***Caudal elevado y baja caída de presión***
- ***Diseño antitorceduras***
- ***Guiado de la manguera y retracción lenta***
- ***Bola de tope blanda para evitar tropiezos***



| | | Referencia | Conexión | Manguera |
|---|---|---|---|---|
| **MEDIANA** | 10 Metros | 19 911 2240 | 1/2" BSPT | 11x16 mm |
| | 14 Metros | 19 911 2230 | 3/8" BSPT | 9,5x13,5 mm |

## Enrolladoras - *Eléctricas*

- ***Bola de tope de seguridad***
- ***Guiado del cable y retracción lenta***
- ***Cable protegido dentro de la robusta carcasa***
- ***Cumple con IP44, SS-EN 61242 y SS-EN61316***



| | | Referencia | Conexión | Manguera |
|---|---|---|---|---|
| **MEDIANA** | 17 Metros | 19 911 2310 | Schuko | Cable 9,5 |






# Enrolladoras de Manguera Abiertas

## Enrolladoras - *Aire Comprimido*

- ***Retracción lenta y fuerte***
- ***Diseño de acero robusto y duradero***
- ***Excelente rendimiento***





| | | Referencia | Conexión | Manguera |
|---|---|---|---|---|
| **PUR** | 15 Metros | 19 911 3150 | 1/2" BSPT | 13x18 |
| | | 19 911 3171 | 3/4" BSPT | 19x24 |
| | 18 Metros | 19 911 3141 | 3/8" BSPT | 9.5x13.5 |
| | 23 Metros | 19 911 3152 | 1/2" BSPT | 13x18 |
| | | 19 911 3162 | 3/4" BSPT | 16x21 |
| | 30 Metros | 19 911 3153 | 1/2" BSPT | 13x18 |

## Enrolladoras - *Sin Manguera*

- ***Sistema de bobinado controlado***
- ***Diseño en acero con revestimiento de polvo***
- ***Mango único para una máxima estabilidad***



| | Referencia | Conexión |
|---|---|---|
| 7 Metros | 19 911 6150 | 1/2" BSPT |
| | 19 911 6170 | 3/4" BSPT |
| 15 Metros | 19 911 6151 | 1/2" BSPT |
| | 19 911 6171 | 3/4" BSPT |
| 18 Metros | 19 911 6141 | 3/8" BSPT |
| 23 Metros | 19 911 6152 | 1/2" BSPT |
| 30 Metros | 19 911 6153 | 1/2" BSPT |


*** Enrolladoras también disponibles en acero inoxidable

## Enrolladoras - *Agua*

- ***Retracción lenta y firme***
- ***Diseño de acero con revestimiento de polvo***
- ***Manguera de PUR o de goma***



| | | Referencia | Conexión | Manguera |
|---|---|---|---|---|
| **PUR** | 15 Metros | 19 911 3250 | 1/2" BSPT | 13x18 |
| | | 19 911 3271 | 3/4" BSPT | 19x24 |
| | 18 Metros | 19 911 3241 | 3/8" BSPT | 9,5x13,5 |
| | 30 Metros | 19 911 3253 | 1/2" BSPT | 13x18 |
| **GOMA** | 15 Metros | 19 911 4171 | 3/4" BSPT | 3/4" |
| | 23 Metros | 19 911 4152 | 1/2" BSPT | 1/2" |
| | 30 Metros | 19 911 4153 | 1/2" BSPT | 1/2" |

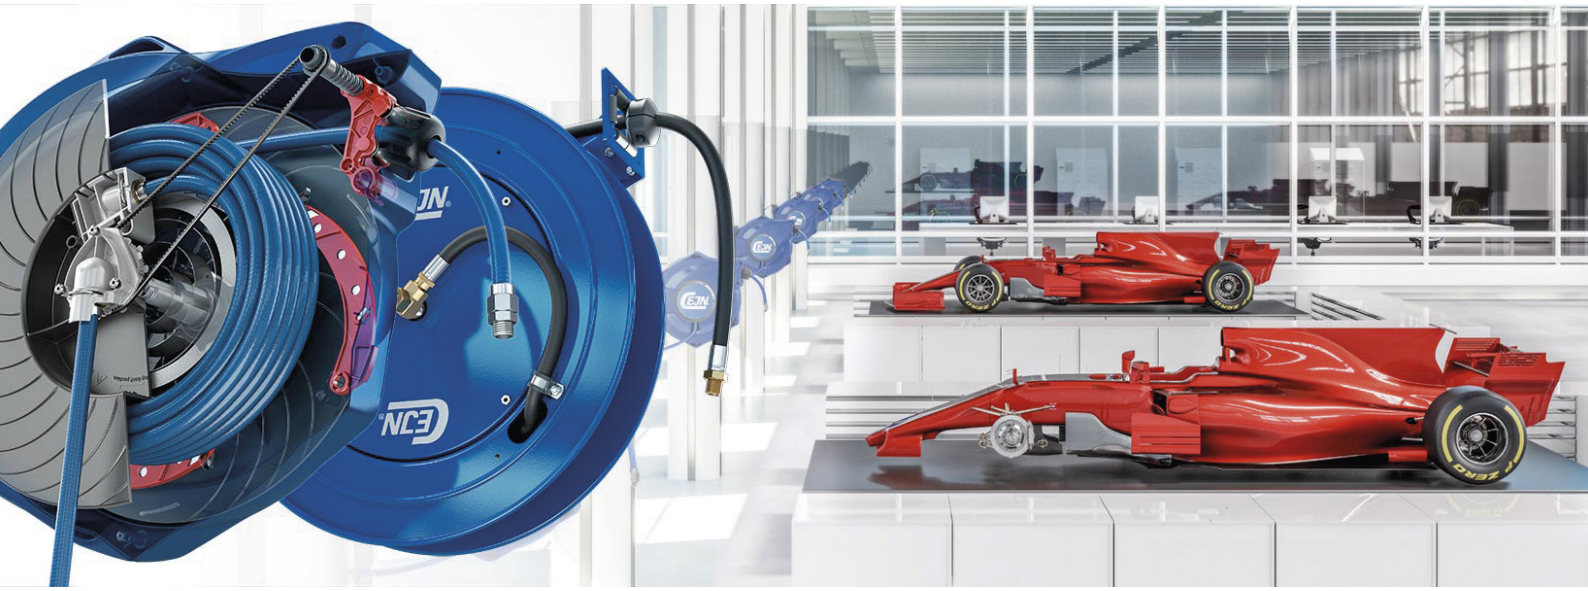

# Pistolas de aire y fluidos

## Pistolas de aire y fluidos
*- Serie 208*



Pistola de aire con control ergonómico. Adecuada tanto para aire como para fluidos no explosivos. Disponible en varias versiones, incluyendo la de caudal total estándar, reducción de sonido Star-Tip y regulador de presión de seguridad.

| | | Referencia | Conexión |
|---|---|---|---|
| **PISTOLAS DE AIRE** | Cuerpo pistola básica | 11 208 0000 | 1/4" BSPT |
| | Tubo 90 mm fijo | 11 208 0100 | 1/4" BSPT |
| | Tubo 90 mm desmontable | 11 208 0200 | 1/4" BSPT |
| | Regulador desmontable | 11 208 0300 | 1/4" BSPT |
| | Tubo 90 mm fijo Star-Tip | 11 208 3100 | 1/4" BSPT |
| | Tubo 90 mm desmontable Star-Tip | 11 208 3200 | 1/4" BSPT |
| **EXPOSITOR PISTOLAS** | Tubo 90 mm fijo | 11 208 9984 | 1/4" BSPT |
| | Tubo 90 mm desmontable | 11 208 9985 | 1/4" BSPT |
| **KIT BLISTER** | Pistola + escudo y boquillas | 71 208 1911 | 1/4" BSPT |
| **KITS DE PISTOLA** | Boquilla con punta de goma | 11 208 0957 | Ø 25 mm (1") |
| | Boquilla Venturi | 11 208 0963 | |
| | Cortina de aire | 11 208 0954 | |
| | Boquilla Silenciadora | 11 208 0965 | |
| | Tubo extensión | 11 208 0203 | 300 mm (12") |
| | | 11 208 0205 | 500 mm (20") |
| | Tubo extensión Flexible | 11 208 0204 | 400 mm (16") |
| | Tubo extensión Star-Tip | 11 208 3203 | 300 mm (12") |
| | | 11 208 3205 | 500 mm (20") |

## Accesorios de Pistola de Aire
*- Desmontables*



Accesorios desmontables para pistolas de aire de las series 208 y 210. Disponibles varios tubos y boquillas según las necesidades de cada aplicación.

| | | Referencia | Conexión |
|---|---|---|---|
| **ACCESORIOS** | Boquilla con punta de goma | 11 208 9956 | Ø 14 mm (1/2") |
| | | 11 208 9957 | Ø 25 mm (1") |
| | | 11 208 9958 | Ø 35 mm (1 1/3") |
| | | 11 208 9960 | Juego de 3 puntas de goma |
| | Boquilla By-Pass | 11 208 9961 | |
| | Escudo transparente | 11 208 9955 | |
| | Silenciador | 11 208 9962 | |
| | Boquilla ajustable | 11 210 0200 | |
| | Boquilla de fluidos | 11 210 0210 | |
| | Tubo recto | 11 210 0220 | 90 mm (4") |
| | Tubo Star-Tip | 11 210 0230 | 90 mm (4") |
| | Soporte magnético | 11 210 9000 | |

## Pistola de aire y fluidos MultiFLOW
*- Serie 210*



Limpia eficazmente las superficies mediante aire o agua con una fuerza de soplado insuperable. El caudal exacto se obtiene ajustando el regulador de caudal. La boquilla regula el paso del caudal para pulverizarlo en forma de chorro o de haz. Cumple las normas de seguridad OSHA cuando se encuentra bloqueada.

| | | Referencia | Conexión |
|---|---|---|---|
| **PISTOLA DE AIRE Y FLUIDOS** | Chorro Regulable | 11 210 0400 | Espiga 320 |
| | | 11 210 0430 | Espiga de fluidos |
| | | 11 210 0450 | Hembra 1/4" |
| | | 11 210 0455 | 1/2" BSP Latón |
| | Tubo Recto 90 mm | 11 210 0100 | Espiga 320 |
| | | 11 210 0152 | 1/4" BSP Latón |
| | Tubo Star-Tip 90 mm | 11 210 3100 | Espiga 320 |
| | | 11 210 3152 | 1/4" BSP Latón |
| | Fluido Regulable | 11 210 0355 | 1/2" BSP Latón |
| **EXPOSITOR PISTOLAS** | Chorro Regulable | 11 210 9980 | Espiga 320 |
| | | 11 210 9981 | Hembra 1/4" |






# Manguera

## Manguera recta - *Reforzada*



- ***Manguera poliuretano***
- ***Ligera y flexible***
- ***Resistente a aceites y disolventes***
- ***Manguera antichispas resistente a chispas y calor excesivo***
- ***Manguera conductiva disipa cargas electrostáticas***

| | DI x DE | Longitud | Referencia |
|---|---|---|---|
| **MANGUERA PUR** | 6.5x10 mm | 100 | 19 958 1000 |
| | | 50 | 19 958 1020 |
| | 8x12 mm | 100 | 19 958 1200 |
| | | 50 | 19 958 1220 |
| | 9.5x13.5 mm | 100 | 19 958 1350 |
| | | 50 | 19 958 1370 |
| | 11x16 mm | 100 | 19 958 1600 |
| | | 50 | 19 958 1638 |
| | 13x18 mm | 50 | 19 958 1801 |
| **MANGUERA ANTICHISPAS** | 8x12 mm | 50 | 19 958 1230 |
| | 9.5x13.5 mm | 50 | 19 958 1330 |
| | 11x16 mm | 50 | 19 958 1637 |
| **MANGUERA CONDUCTIVA** | 10x17,5 mm | 40 | 19 900 9918 |
| | 8x15 mm | 40 | 19 900 9920 |
| | 12x19.5 mm | 40 | 19 900 9921 |
| **MANGUERA PUR ALTA VISIBILIDAD "HI-VIS"** | 8x12 mm | 100 | 19 958 1288 |
| | 9.5x13.5 mm | 100 | 19 958 1388 |
| | 11x16 mm | 50 | 19 958 1688 |
| | 13 x 18 | 50 | 19 958 1888 |

## Manguera en espiral

*- Sin reforzar*



- ***Ligera y flexible***
- ***Excelente resistencia a aceites, disolventes y otras soluciones no acuosas***
- ***Larga vida útil con excelentes propiedades de resistencia al desgaste***
- ***Disponible con adaptadores montados***

| DI x DE | Longitud | Sin adaptadores | Con adaptadores | Conexión |
|---|---|---|---|---|
| 5x8 mm | 4 m | 19 958 5840 | 19 958 9965 | R 1/4" Gir |
| | 6 m | 19 958 5860 | | |
| | 8 m | 19 958 5880 | | |
| 6,5x10 mm | 4 m | 19 958 6040 | 19 958 9949 | R 1/4" Gir |
| | 6 m | 19 958 6060 | 19 958 9954 | R 1/4" Gir |
| | 8 m | 19 958 6080 | 19 958 9957 | R 1/4" Gir |
| 8x12 mm | 4 m | 19 958 6240 | 19 958 9967 | R 3/8" Gir |
| | 6 m | 19 958 6260 | 19 958 9998 | R 3/8" Gir |
| | 8 m | 19 958 6280 | 19 958 9809 | R 3/8" Gir |

* Disponibles en otras medidas, longitudes y adaptadores



# Tratamiento del Aire (FRL)



- ***Conjuntos completos premontados o por separado***
- ***Regulación exacta de la presión y alta capacidad de caudal***
- ***Caudal de aceite constante para lubricación fiable***
- ***Excelente filtración de agua y suciedad***

## SISTEMAS FRL

| Modelo | Referencia | Conexión | Capacidad Recipiente | Capacidad Máx. aceite | Filtrado (µm) | Caudal (l/min) Mín. | Caudal (l/min) Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FILTRO/REGULADOR Y LUBRICADOR** | | | | | | | |
| 651 | 19 503 1602 | 1/4" BSP | 4 cl | 3,5 cl | 25 | 4,5 | 1940 |
| 652 | 19 503 5604 | 3/8" BSP | 11 cl | 8 cl | 25 | 20 | 5000 |
| | 19 503 5605 | 1/2" BSP | 11 cl | 8 cl | 25 | 20 | 5100 |
| **FILTRO/REGULADOR, BLOQUE DE CONEXIÓN Y LUBRICADOR** | | | | | | | |
| 651 | 19 503 1612 | 1/4" BSP | 4 cl | 3,5 cl | 25 | 4,5 | 1940 |
| 652 | 19 503 5614 | 3/8" BSP | 11 cl | 8 cl | 25 | 20 | 5000 |
| | 19 503 5615 | 1/2" BSP | 11 cl | 8 cl | 25 | 20 | 5100 |
| **FILTRO, REGULADOR Y LUBRICADOR** | | | | | | | |
| 651 | 19 503 1622 | 1/4" BSP | 4 cl | 3,5 cl | 25 | 4,5 | 2060 |
| 652 | 19 503 5624 | 3/8" BSP | 11 cl | 8 cl | 25 | 20 | 3300 |
| | 19 503 5625 | 1/2" BSP | 11 cl | 8 cl | 25 | 20 | 5100 |

## LUBRICADORES

| Modelo | Referencia | Conexión | Capacidad Recipiente | Capacidad Máx. aceite | Caudal (l/min) Mín. | Caudal (l/min) Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 19 503 1302 | 1/4" BSP | 7 cl | 4,5 cl | 4,5 | 1940 |
| 652 | 19 503 5304 | 3/8" BSP | 11 cl | 8 cl | 20 | 5000 |
| | 19 503 5305 | 1/2" BSP | 11 cl | 8 cl | 20 | 5100 |

## FILTROS

| Modelo | Referencia | Conexión | Capacidad recipiente | Filtrado (µm) | Caudal máx. (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 19 503 1102 | 1/4" BSP | 4 cl | 25 | 1410 |
| | 19 503 1112 | 1/4" BSP | 4 cl | 5 | 1250 |
| | 19 503 1122 | 1/4" BSP | 4 cl | 0,01 | 700 |
| 652 | 19 503 5104 | 3/8" BSP | 11 cl | 25 | 3390 |
| | 19 503 5105 | 1/2" BSP | 11 cl | 25 | 3700 |
| | 19 503 5115 | 1/2" BSP | 11 cl | 5 | 2290 |
| | 19 503 5125 | 1/2" BSP | 11 cl | 0,01 | 1100 |

## REGULADORES

| Modelo | Referencia | Conexión | Presión (bar) Máx. entrada | Presión (bar) Controlada | Caudal máx. (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 19 503 1202 | 1/4" BSP | 16 | 0.5-10 | 2000 |
| 652 | 19 503 5204 | 3/8" BSP | 16 | 0.5-10 | 6530 |
| | 19 503 5205 | 1/2" BSP | 16 | 0.5-10 | 7000 |

## FILTROS/REGULADORES


| Modelo | Referencia | Conexión | Capacidad recipiente | Filtrado (µm) | Presión control (bar) | Caudal máx. (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 19 503 1402 | 1/4" BSP | 4 cl | 25 | 0.5-10 | 2300 |
| | 19 503 1412 | 1/4" BSP | 4 cl | 5 | 0.5-10 | 2200 |
| 652 | 19 503 5404 | 3/8" BSP | 11 cl | 25 | 0.5-10 | 5420 |
| | 19 503 5405 | 1/2" BSP | 11 cl | 25 | 0.5-10 | 5500 |
| | 19 503 5414 | 3/8" BSP | 11 cl | 5 | 0.5-10 | 4450 |
| | 19 503 5415 | 1/2" BSP | 11 cl | 5 | 0.5-10 | 4490 |

** Tamaños disponibles hasta 1"

The Quick Connect
**Solution Provider**

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

Copyright © 2019 CEJN AB

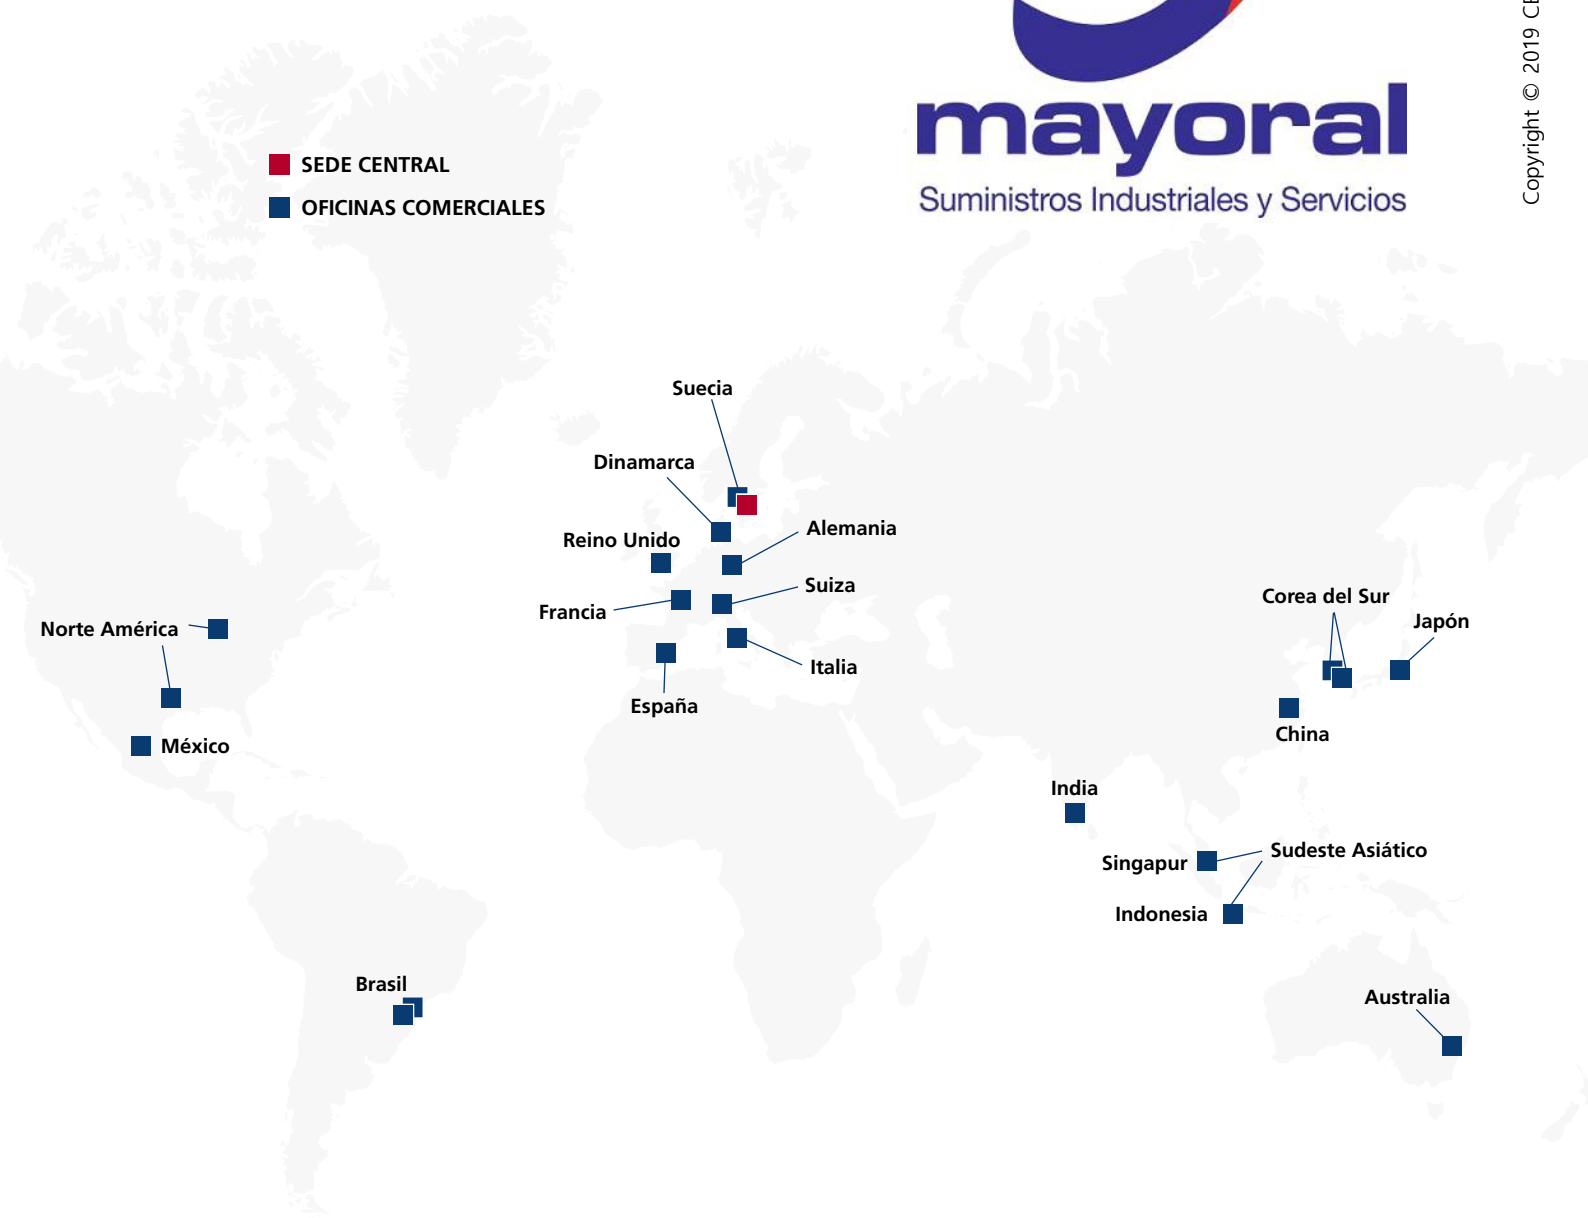


## *Fabricado en Suecia desde 1955*

En CEJN hemos estado produciendo acoplamientos rápidos profesionales, de alta calidad e innovadores desde el lanzamiento de nuestro primer acoplamiento patentado en 1955. CEJN es una empresa global e independiente con sede en el corazón de Suecia. Con el paso de los años, nos hemos expandido a 22 localizaciones alrededor de mundo, suministrando productos y servicios a prácticamente todos los segmentos industriales. En CEJN, estamos unidos por nuestros cinco valores fundamentales: seguridad, medio ambiente, calidad, innovación y rendimiento. Estos son nuestros pilares y define quién somos, cómo trabajamos, qué creemos y lo que representamos.

*Contacte con su oficina de ventas local o entre en www.cejn.es para más información.*