PEGASO
SAFETY 1956

CATÁLOGO 2021

mayoral
Suministros Industriales y Servicios

www.mayoralsi.es
La calidad a su servicio



PEGASO
SAFETY 1956

CÓMO CONSERVAR Y LIMPIAR TUS GAFAS

Es esencial enjuagar las gafas con agua fría antes de lavarlas para retirar el polvo.

Utilizar una toallita de microfibra limpia para secar o limpiar los oculares.

Llevar o guardar siempre las gafas en su funda protectora.

Los oculares rayados y las monturas estropeadas deben remplazarse.

No utilizar agua caliente, ya que altera los tratamientos de superficie del ocular (antivaho, antirreflejos).

No limpiar las gafas con la ropa, los dedos o las uñas, ni con un pañuelo, porque podrían rayarse los oculares.

No utilizar disolvente, alcohol o detergente, ya que pueden provocar opacidad en el ocular.

GENUINE EYEPROTECTOR SINCE 1956

En 1956 nacieron en Barcelona las primeras gafas PEGASO fabricadas para proteger a los trabajadores de la fábrica de camiones y coches PEGASO. La marca pronto se convirtió en el referente del mercado apostando fuertemente por el I+D, la fabricación propia y la especialización en la protección ocular.



PEGASO
SAFETY 1956

ACADEMY

Accede a contenido exclusivo, vídeos tutoriales, recomendaciones y consejos, suscribiéndote a nuestro Canal de Youtube:














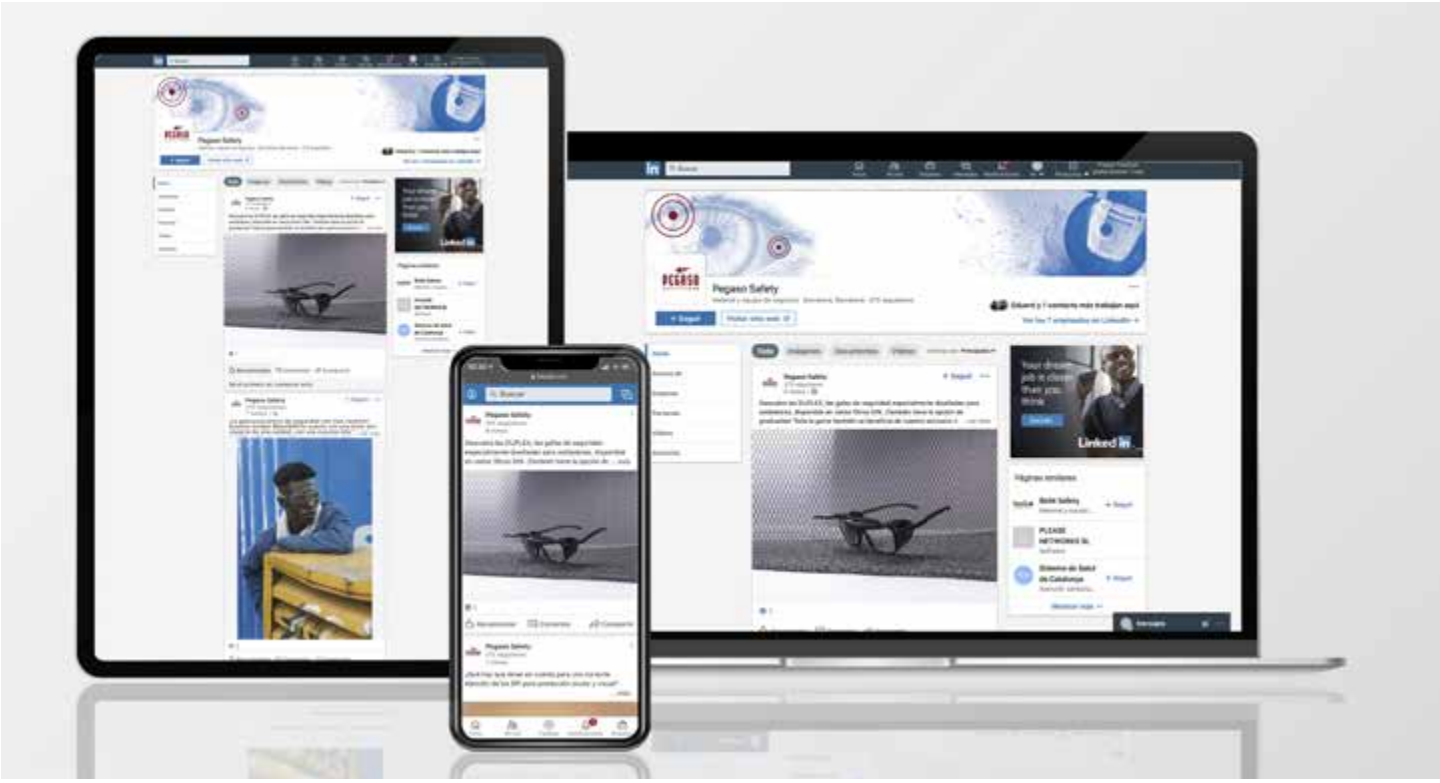

Social media











Subscríbete a nuestro canal de youtube.

Pegaso safety

Sé el primero en conocer todas las novedades, lanzamientos y promociones a través de nuestro perfil de empresa en **LinkedIn**.
Accede desde el siguiente QR y conócenos más.

También puedes seguirnos en nuestras redes:

@PegasoSafety

INDEX

TARIFAS

Industry Neutro 5
Atope 10
Industry Luz azul 12
Tactical 14
Lifestyle 18
Industry Graduado 22

SERVICIOS

Servicios personalización 16
Servicios graduado 22

GUÍA SELECCIÓN

Normativa 29

FICHAS TÉCNICAS

Ref. 9R Mod. Normal 30
Ref. 20 Mod. Lite 31
Ref. 21 Mod. Xl 32
Ref. 22 Mod. Eos 33
Ref. 40.9 Mod. Basic3 34
Ref. 43.9 Mod. Basic7 35
Ref. 72.9 Mod. Cover Briko 36
Ref. 73.9 Mod. Sicuris 37
Ref. 103 Mod. Black&White 38
Ref. 119 Mod. Moving 39
Ref. 121 Mod. Fotocrom 40
Ref. 125 Mod. Brave-Small 41
Ref. 125 Mod. Work&Fun 42
Ref. 126 Mod. Street 43
Ref. 127 Mod. Volta 44
Ref. 139 Mod. Brave 45
Ref. 139 Mod. Brave solar 46
Ref. 140 Mod. Águila 47
Ref. 144 Mod. Fever 48
Ref. 144 Mod. Fever solar 49
Ref. 145 Mod. Rocky solar 50
Ref. 149 Mod. Impact 51
Ref. 150 Mod. Visitor 52
Ref. 151 Mod. City solar 53
Ref. 152 Mod. Aviator solar 54
Ref. 155 Mod. Overon 55
Ref. 156 Mod. Imax 56
Ref. 158 Mod. Organik 57
Ref. 160 Mod. Dinamic 58
Ref. 163 Mod. Acero 59
Ref. 169 Mod. Dual 60
Ref. 170 Mod. Bravo 61
Ref. 172 Mod. Compact 62
Ref. 177 Mod. Felix 63
Ref. 178 Mod. Vinz 64
Ref. 180 Mod. Robert 65
Ref. 181 Mod. Stark 66
Ref. 183 Mod Iron 67
Ref. 835 Mod. Aventur 68
Ref. 990 Mod. F1 69
Ref. 1095 Mod. Duplex 70
Ref. 2009 Mod. Europa 71
Ref. A01 Luz azul 72
Ref. B01 Luz azul 73
Ref. C01 Luz azul 74
Ref. D01 Luz azul 75
Ref. E01 Luz azul 76
Ref. F01 Luz azul 77
Ref. G01 Luz azul 78
Ref. H01 Luz azul 79

TARIFA

INDUSTRY NEUTRO



ACADEMY

¿Qué nivel de impacto debemos exigir a nuestras gafas de seguridad para el trabajo?



ver vídeo

CONTRAIMPACTO



IMAX 156.01 varilla/banda
14,25 € Pag. 56



VOLTA 127.01
7,07 € Pag. 44



SICURIS 73.9
6,15 € Pag. 37



F1 990.03
15,38 € Pag. 69



BLACK&WHITE 103.01
7,69 € Pag. 38



BLACK&WHITE 103.03
13,84 € Pag. 38



AVENTUR 835.04
8,20 € Pag. 68



AVENTUR KN 835.07
9,23 € Pag. 68



AVENTUR 835.01
8,20 € Pag.68



BASIC 3 40.9
6,15 € Pag. 34



BASIC 3 + cordón 40.02
7,18 € Pag. 34



BASIC 7 43.9
6,15 € Pag. 35

CONTRAIMPACTO GRADUABLE



EUROPA 2009
13,00 € Pag. 71



NORMAL 9R
13,00 € Pag. 30



ÁGUILA 140.02
13,00 € Pag. 47



BRAVE-SMALL 125.09
13,00 € Pag. 41



BRAVE 139.09
19,00 € Pag. 45



FEVER 144.09
19,00 € Pag. 48



ORGANIK 158.04
19,00 € Pag. 57



ORGANIK HERMETIC 158.05
19,00 € Pag. 57



DINAMIC 160.02
19,00 € Pag. 58



DUAL 169.02 varilla/banda
13,00 € Pag. 60



COMPACT 172.02
19,00 € Pag. 62

¿Qué GAFAS PROTECTORAS utilizar según tu actividad y trabajo?



ver vídeo

MINERAL

NEW



EUROPA 2009.03
19,00 € Pag. 71

VISTA AUMENTADA



+1.0 Diop. 125.010 +1.5 Diop. 125.015 +2.0 Diop. 125.020
+2.5 Diop. 125.025 +3.0 Diop. 125.030

WORK&FUN
25,50 € Pag. 42

PANTALLA FACIAL

NEW



STARK 181.01
7,10 € Pag. 66

GOGGLE



LITE 20
8,10 € Pag. 31



XL 21
13,22 € Pag. 32



EOS 22
14,25 € Pag. 33



COVER- BRIKO 72.9
11,17 € Pag. 36

NEW



IRON 183.01
14,97 € Pag. 67

SOLDADURA

DIN 3 NEW



AVENTUR 835.05
11,99 € Pag. 68

DIN 5 NEW



AVENTUR 835.06
11,99 € Pag. 68



DIN 3 1095D3 DIN 6 1095D6
DIN 4 1095D4 DIN 7 1095D7

DUPLEX 1095D5 DIN 5
16,20 € Pag. 70

DIN 5



OVERON 155.01
13,90 € Pag. 55

¿Qué debemos mirar para elegir las GAFAS DE SOL que mejor nos protegen?



ver vídeo

SOLAR



BLACK&WHITE 103.02
7.69 € Pag. 38



AVENTUR 835.02
8,20 € Pag. 68



AVENTUR 835.03
8,20 € Pag. 68



IMAX 156.02
14,25 € Pag. 56



F1 990.02
20,50 € Pag. 69



VOLTA 127.02
7,07 € Pag. 44

POLARIZADA



STREET 126.01
35,36 € Pag. 43



F1 990.01
39,98 € Pag. 69

FOTOCROMÁTICA



FOTOCROM 121.01
32,29 € Pag. 40



FOTOCROM 121.02
39,98 € Pag. 40

RAYOS X



RX.1
250,00 €

Gafas de protección contra radiación con lentes de alta calidad.
La montura ofrece un diseño cómodo, ligero y duradero, incluso para usuarios de gafas graduadas.

LÁSER



308



302

Gafas de protección láser con lentes de alta calidad. Las monturas ofrecen un diseño cómodo, ligero y duradero, incluso para usuarios de gafas graduadas.

SOLICITA PRESUPUESTO DE GAFAS DE PROTECCÍON CONTRA RADIACIÓN LÁSER BAJO LA NORMATIVA EN 207/208 CUMPLIMENTANDO EL FORMULARIO CON LOS DATOS TÉCNICOS DEL DISPOSITIVO LÁSER.

Accede al formulario de envío desde el código QR.



12h



SPRAY ANTIVAHO
12 unid.



GAMUZA ANTIVAHO
24 unid.

ANTIFOG SPRAY
HIGHPOWER

COMPLEMENTOS

30ml



SPRAY ANTIVAHO 165.03
3,50 €



GAMUZA ANTIVAHO 165.04
4,50 €

Funda neopreno



FU.02
3.00 €

Cordón flotante



ACC.03
2,50 €

Funda rígida con cremallera



ACC.04
3,00 €

Cordón



ACC.01
2,50 €


Funda de microfibra



ACC.02
1,50 €

TARIFA

atope Safety

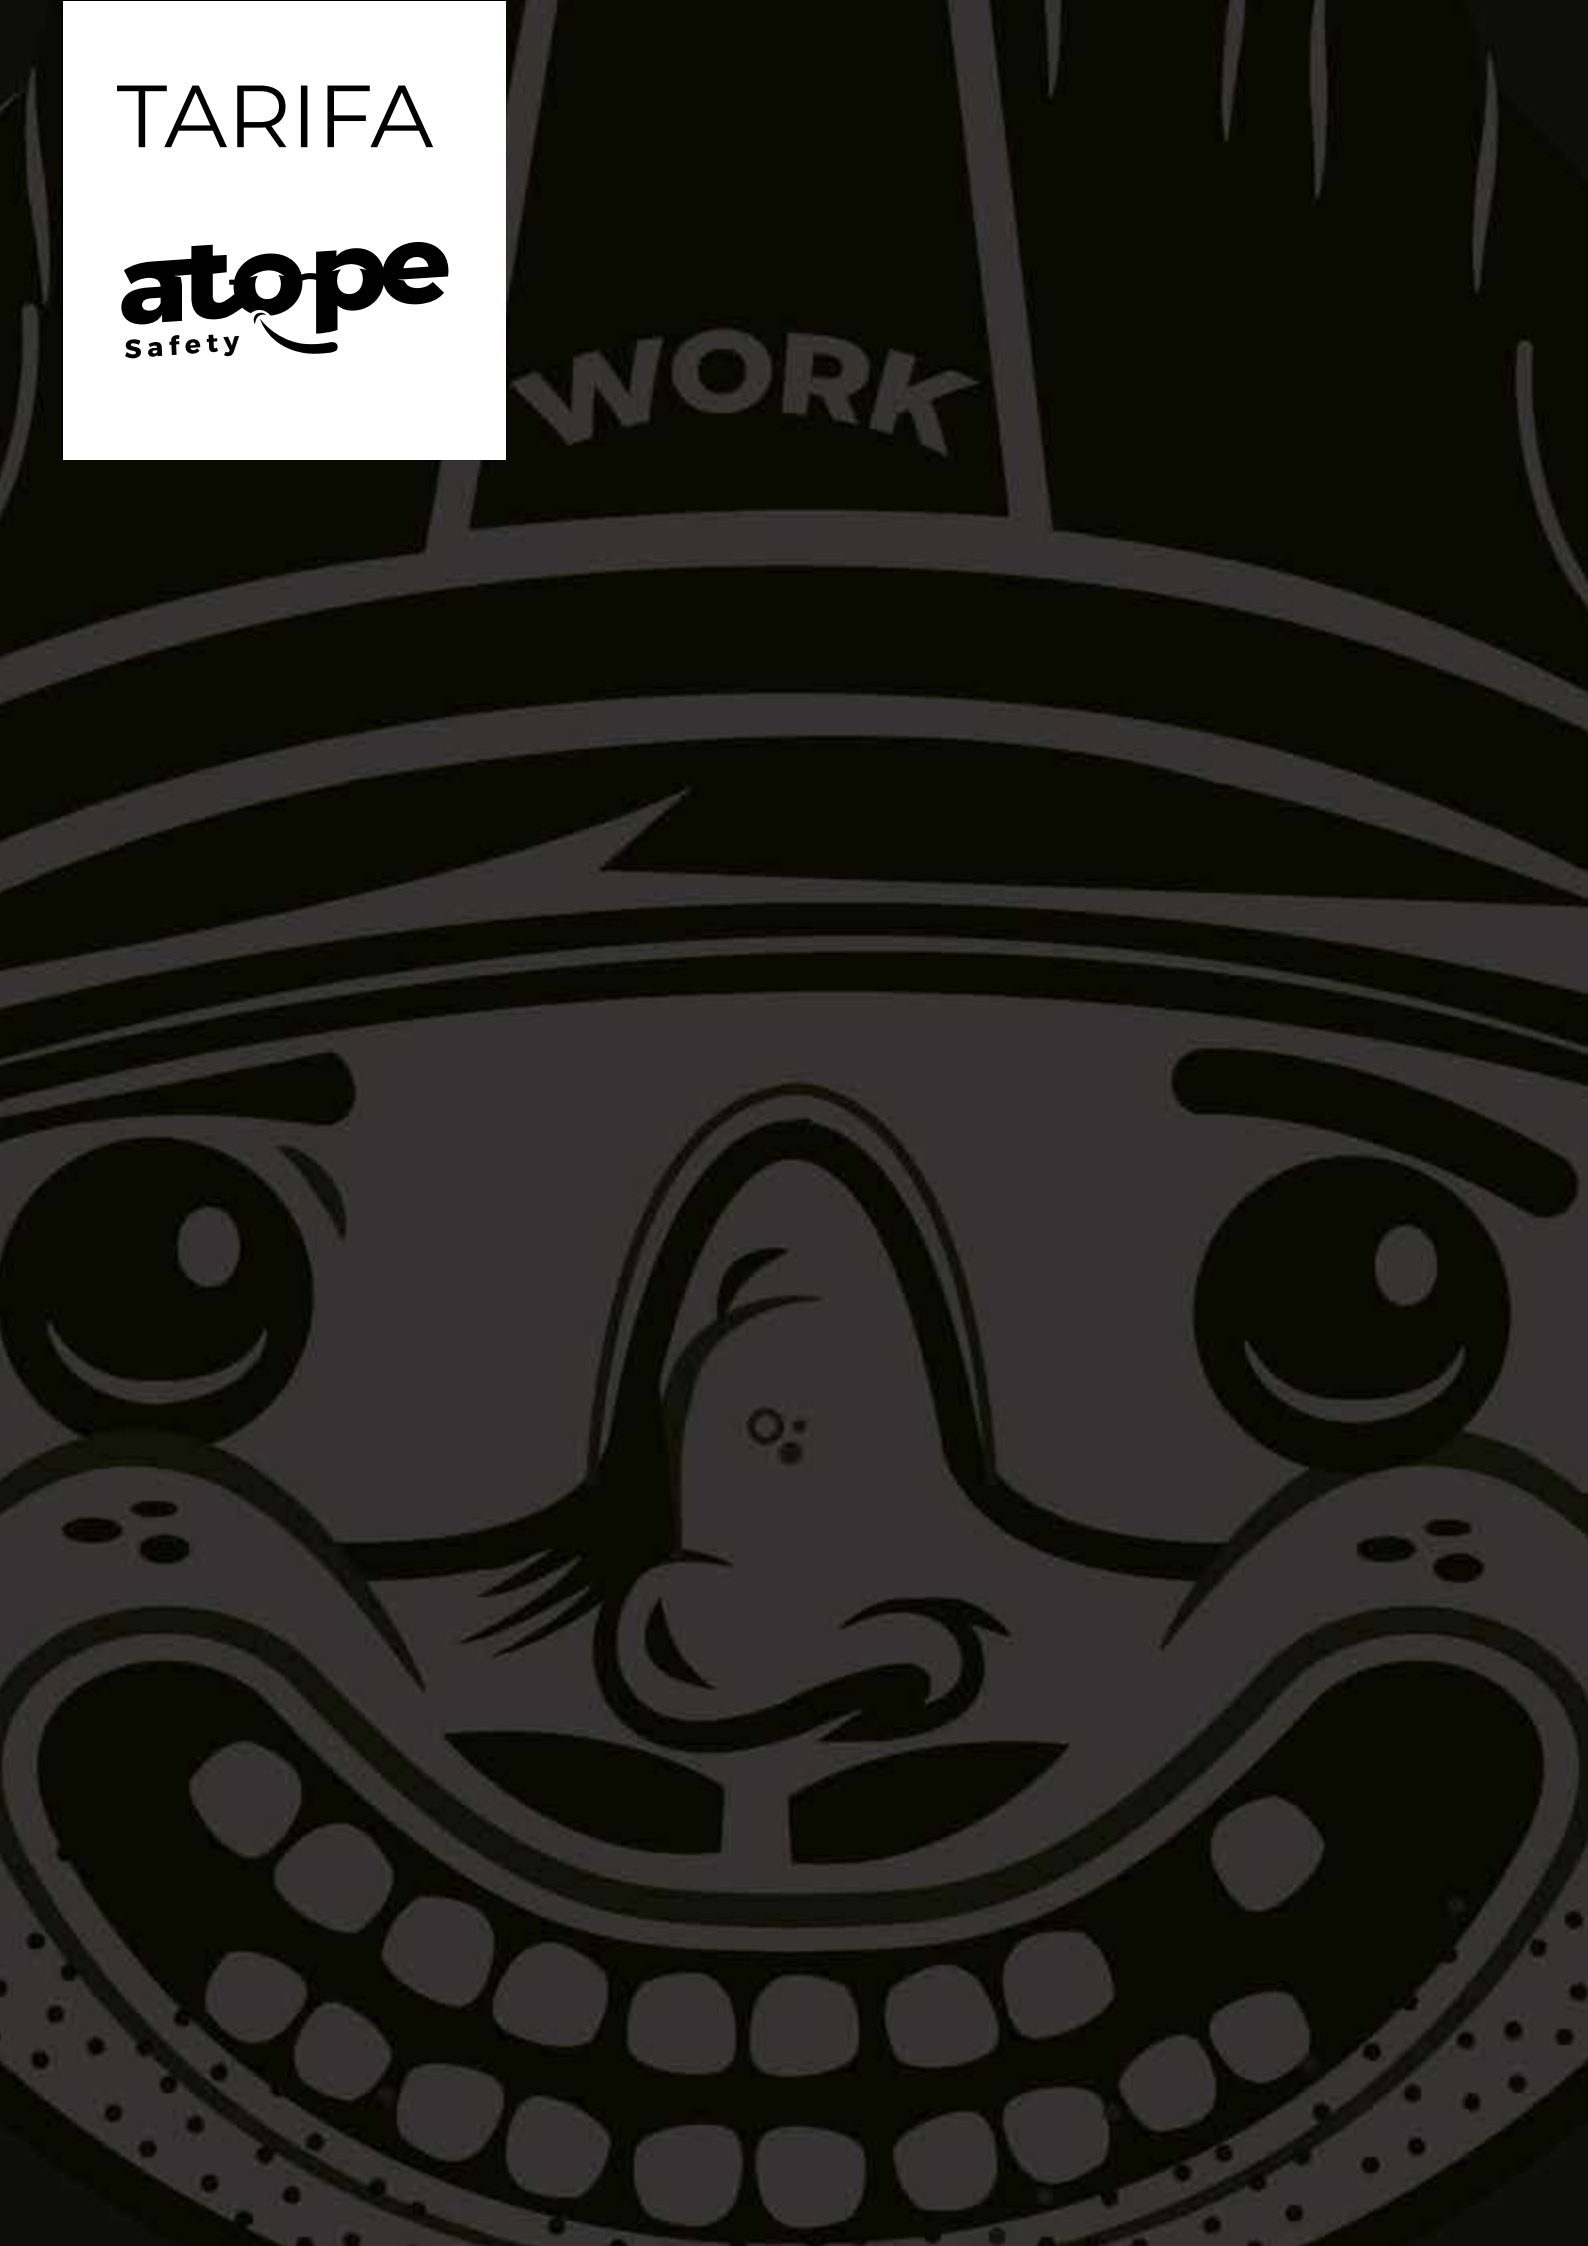



IMPACT Ref. 149.01
Pag. 51

1 BOX 100 u.	1,45 € unid.
5 BOX	1,40 € unid.
< 1 BOX	1,80 € unid.



IMPACT Ref. 149.02
Pag. 51

1 BOX 100 u.	1,45 € unid.
5 BOX	1,40 € unid.
< 1 BOX	1,80 € unid.



VISITOR Ref. 150.01
Pag. 52

1 BOX 100 u.	1,10 € unid.
5 BOX	1,05 € unid.
< 1 BOX	1,45 € unid.



FELIX Ref. 177.01
Pag. 63

1 BOX 100 u.	1,45 € unid.
5 BOX	1,40 € unid.
< 1 BOX	1,92 € unid.



VINZ Ref. 178.01
Pag. 64

1 BOX 50 u.	2,45 € unid.
5 BOX	2,30 € unid.
< 1 BOX	2,95 € unid.




ROBERT Ref. 180.01
Pag. 65

1 BOX 50 u.	4,55 € unid.
5 BOX	4,40 € unid.
< 1 BOX	6,36 € unid.



TARIFA

FILTRO LUZ AZUL

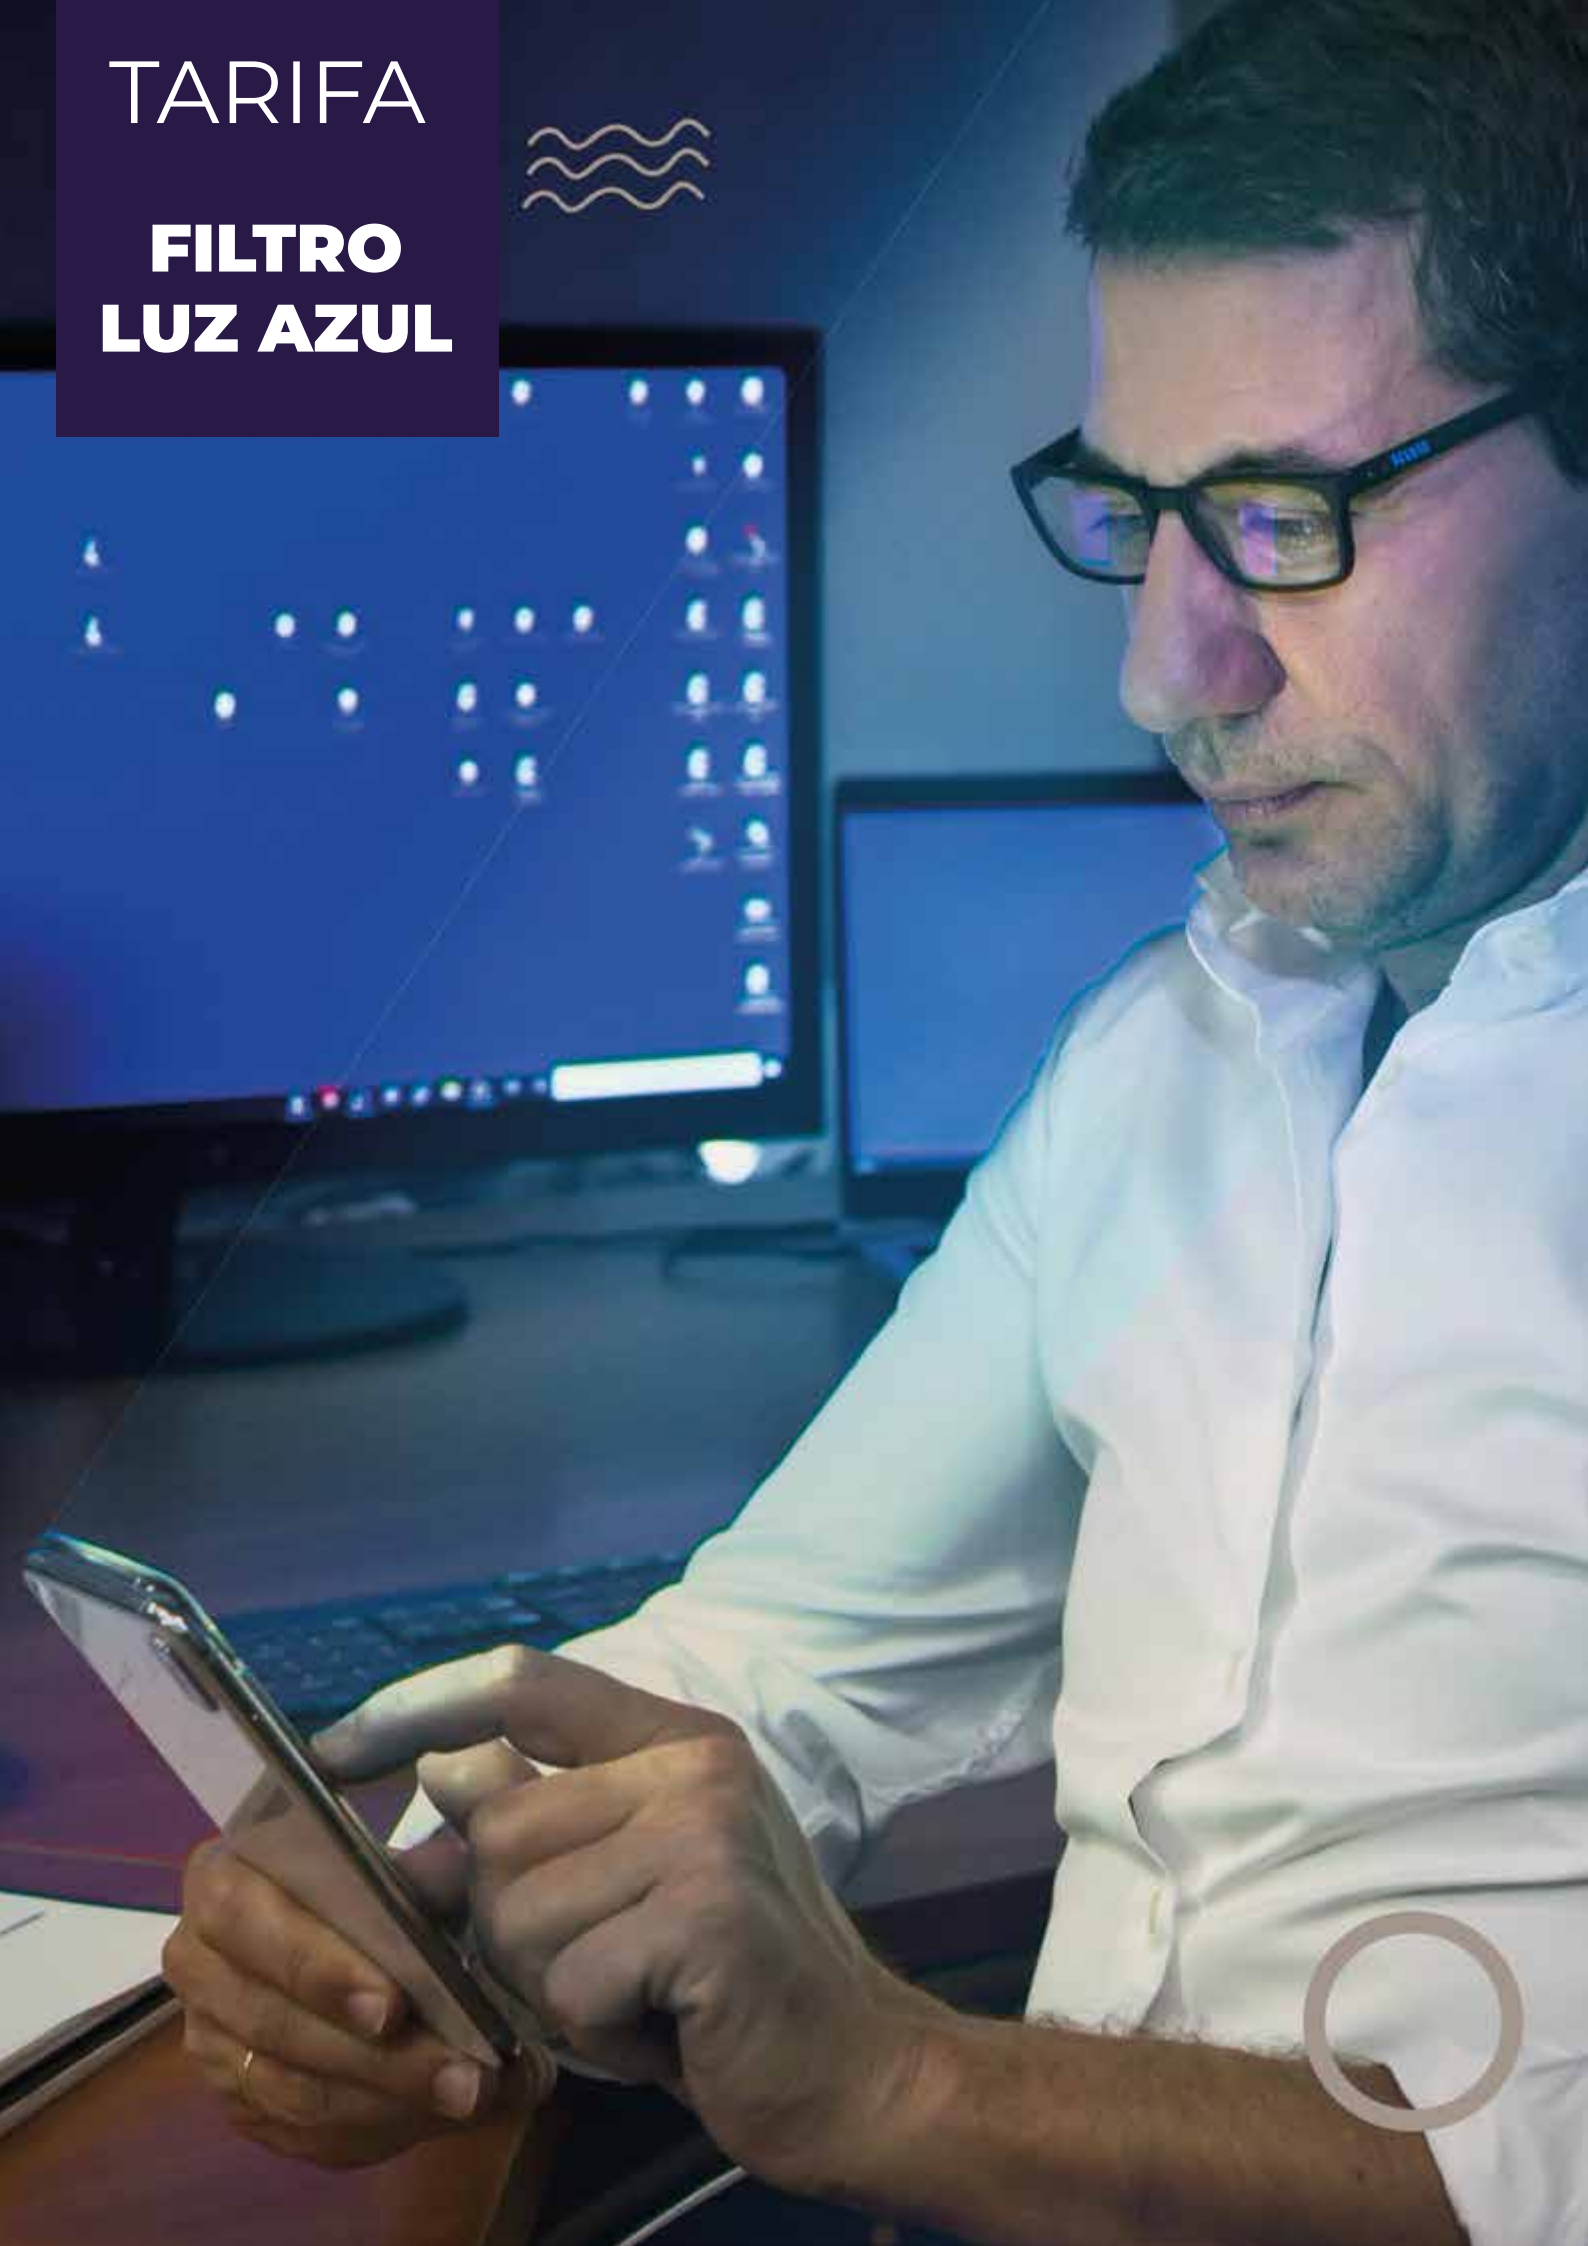



BLUE STOP FILTER



+0.0 A01.00 +1.0 A01.10 +1.5 A01.15
+2.0 A01.20 +2.5 A01.25 +3.0 A01.30

Ref. A01

Pag. 72



+0.0 B01.00 +1.0 B01.10 +1.5 B01.15
+2.0 B01.20 +2.5 B01.25 +3.0 B01.30

Ref. B01

Pag. 73



+0.0 C01.00 +1.0 C01.10 +1.5 C01.15
+2.0 C01.20 +2.5 C01.25 +3.0 C01.30

Ref. C01

Pag. 74



+0.0 D01.00 +1.0 D01.10 +1.5 D01.15
+2.0 D01.20 +2.5 D01.25 +3.0 D01.30

Ref. D01

Pag. 75



+0.0 E01.00 +1.0 E01.10 +1.5 E01.15
+2.0 E01.20 +2.5 E01.25 +3.0 E01.30

Ref. E01

Pag. 76



+0.0 F01.00 +1.0 F01.10 +1.5 F01.15
+2.0 F01.20 +2.5 F01.25 +3.0 F01.30

Ref. F01

Pag. 77



+0.0 G01.00 +1.0 G01.10 +1.5 G01.15
+2.0 G01.20 +2.5 G01.25 +3.0 G01.30

Ref. G01

Pag. 78



+0.0 H01.00 +1.0 H01.10 +1.5 H01.15
+2.0 H01.20 +2.5 H01.25 +3.0 H01.30

Ref. H01

Pag. 79

NEUTRA +0.0
16,45 €

VISTA CANSADA +1.0 / +3.0
18,09 €

TARIFA

TACTICAL





IMPACTO BALÍSTICO



BRAVO 170.01
66.00 € + IVA

Pag. 61



Funda de microfibra
limpiadora y protectora



IMPACTOS BALÍSTICOS: NORMA STANAG 2920
Evaluación de la V50 para un fragmento tipo F5 segun la norma AEP-2920 Edición A versión 2.
V-50 221,7 m/s

SUPLEMENTO GRADUABLE



Gracias a su suplemento, las gafas antibalísticas **BRAVO** pueden graduarse a medida.








PEGASO
SAFETY 1956

SERVICIOS DE PERSONALIZACIÓN

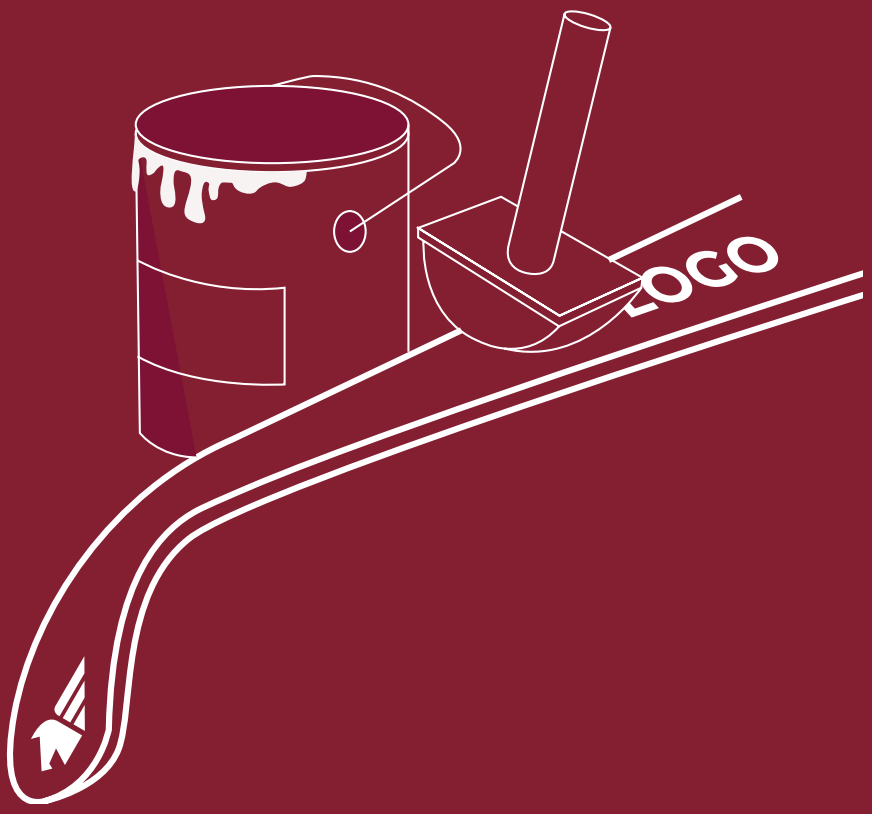



Personaliza tus gafas

(Mínimo 50 unidades).

Pon tu logo en las gafas para obtener un producto de protección personalizado, que promueve la identidad de tu marca









Tarifa personalización Precio neto por unidad

CLICHÉ	1 COLOR	2 COLORES	3 COLORES	4 COLORES
(solo primer pedido)	50 €	100 €	150 €	200 €

IMPRESIÓN	1 VARILLA	2 VARILLAS
	1,50 €	2 €

TARIFA

LIFESTYLE



ALAS EXTRAÍBLES



BRAVE 139.29
34,00 € Pag. 46



BRAVE 139.31
25,00 € Pag. 46



BRAVE 139.32
25.00 € Pag. 46



FEVER 144.11
34,00 € Pag. 49



FEVER 144.12
25.00 € Pag. 49



FEVER 144.16
25,00 € Pag. 49

URBAN LIFE



CITY 151.01
20,00 € Pag. 53



CITY 151.02
20,00 € Pag. 53



AVIATOR 152.03
20,00 € Pag. 54



ROCKY 145.02
20,00 € Pag. 50



ROCKY 145.03
20,00 € Pag. 50



ROCKY 145.04
20,00 € Pag. 50



ROCKY 145.05
29,00 € Pag. 50

SPORT



ADRENALINE 990.38.037
39,00 €



ADRENALINE 990.29.027
39,00 €




ADRENALINE 990.99.527
39,00 €



ADRENALINE 990.09.037
39,00 €



ADRENALINE 990.88.037
39,00 €



ONE 143.03
20,00 €

NOVEDADES



Las **alas extraíbles** son protectores que se colocan en las varillas de las gafas y que cumplen tres importantes funciones: **proteger el contorno de los ojos y su delicada piel del envejecimiento prematuro causado por los rayos UV, bloquear el viento** evitando el lagrimeo y la irritación ocular y ser una **barrera contra virus o bacterias que se encuentren en microgotas en suspensión.** Existen alas de diferentes colores tanto sólidos como traslúcidos e incluso totalmente incoloras. Si vas a conducir, ten en cuenta que las alas de colores, sólidos o traslúcidos, pueden disminuir la visión lateral.





SUN BLOCK


WIND BLOCK


VIRUS BARRIER

ings Pack



PACK NEON 146.08
5,00 € IVA Incl.



PACK ORIGINAL 146.09
5,00 € IVA Incl.



PACK CASUAL 146.10
5,00 € IVA Incl.







TARIFA

INDUSTRY
GRADUADO



Plataforma de gestión de graduado a medida.



WECUSTOM gestiona todo el proceso de graduado desde tu móvil o cualquier dispositivo, en cualquier momento. Tan simple y ágil como **4 clicks:**

CLICK 1 **El trabajador** hace desde su móvil una solicitud de gafas graduadas indicando el centro de medición escogido, la fecha y la hora.

CLICK 2 **La empresa** autoriza la solicitud y el centro de medición confirma la cita.

CLICK 3 **El centro de medición** gradúa al trabajador, de acuerdo con el volante e introduce los datos en la plataforma

CLICK 4 **El distribuidor** acepta la oferta y las gafas entran en producción.

Consigue máximo control, eficiencia y rapidez en el proceso. ¿Quieres saber más? Contacta con **info@wecustom.com** y te informaremos sobre las funcionalidades a tu alcance.

www.wecustom.com

ACADEMY

¿Cuál es la diferencia entre gafas MONOFOCALES y gafas PROGRESIVAS?



ver vídeo

MONOFOCALES

Las lentes monofocales son aquellas que tienen la misma graduación en toda su superficie. Este tipo de lente ayuda a corregir cualquier defecto refractivo como: presbicia, miopía, hipermetropía o astigmatismo. Suelen ser el tipo de lentes que se recomiendan hasta los **40 - 45 años**, ya que, solo permite corregir un tipo de error refractivo combinado o no con astigmatismo. A medida que avanzamos en edad, el envejecimiento del cristalino provoca la pérdida de elasticidad y fuerza de sus músculos, dificultando el enfoque de objetos cercanos. Para evitar llevar dos gafas existen, como mejor alternativa, las lentes progresivas.

PROGRESIVO WORK - UP

Más de 60 años de experiencia en protección ocular graduada, dan como resultado la mejor selección de lentes progresivas con diseño optimizado y adaptado a los entornos laborales. Nuestra gama de lentes **WORK-UP** aumenta la protección frente al impacto, disminuyendo la fatiga visual y proporcionando una buena calidad de visión en el entorno laboral.

FREE-FORM



Beneficios

Indicada para trabajadores en entornos dinámicos, en movimiento. Concentra en una misma lente todas las potencias que necesita el usuario. Su tecnología **FREE-FORM** adapta el progresivo al estilo de vida y montura escogida por el usuario. Proporciona campos visuales más amplios que las lentes progresivas convencionales y visión intermedia mejorada.

OCUPACIONAL



Beneficios

Indicada para trabajadores en entornos estáticos o de dinámica media, gracias al rango de profundidad de campo de **hasta 10 m**. Proporciona una amplia visión intermedia y próxima, adecuada a trabajos de oficina o precisión como: joyeros, fresadores, cocineros, científicos, etc.

¿Qué TRATAMIENTOS PARA GAFAS existen y cómo funcionan?



ver vídeo

TRATAMIENTOS

Interior

Beneficios	Antiraya	Antireflejante	Antireflejante + Hidrófugo	Blue Stop
3 veces más resistente a la limpieza y la rayadura	●	●	●	●
3 veces más resistente a la abrasión.	●	●	●	●
Alta durabilidad.	●	●	●	●
Elimina molestos reflejos.		●	●	
Disminuye el cansancio visual y aumenta la nitidez de visión		●		
Repele agua, polvo, grasa y suciedad.			●	
Reduce los síntomas de fatiga y estrés				●
Bloquea la luz azul emitida por las pantallas de ordenador, móvil o tablet.				●

Antivaho Spray 30 cl



Antivaho Gamuza



Evita el empañamiento de las lentes

Autolimpieza

Antiestático

Exterior

Beneficios	Filtro fijo: Solares (UV 400)	Filtro fijo: Polarizado	Fotocromático
Elimina deslumbramientos y reflejos molestos		●	●
100% protección contra rayos UV	●	●	●
Oscurecimiento automático.			●
Adaptables a diferentes situaciones de luminosidad			●
Reduce la fatiga ocular		●	
Nitidez y contrastes superiores		●	



Lentes coloreadas

Beneficios

Lente amarilla. Aumenta el contraste y la cantidad de luz visible. Ideal días oscuros.

Lente gris. Reduce la fatiga ocular y atenúa la iluminación permitiendo ver los colores reales.

Lente verde. Permiten apreciar todos los colores de una forma uniforme, eliminan los destellos y mejoran la visión en las zonas de sombra.

Lente marrón. Mejora la percepción de la profundidad y la distancia. Visión con colores más vivos.

TARIFA P.V.P. 2021 GRADUADA IVA no incl.

PROTECTOR COMPLETO MONTURAS + LENTES GRADUADAS

USO GENERAL

Lentes de protección para diferentes entornos laborales.

USO PANTALLAS

Lentes de seguridad que optimizan la visión en entornos laborales con uso intensivo de ordenadores y otros dispositivos móviles.

			MONOFOCAL	PROGRESIVO FREE-FORM	MONOFOCAL RELAX	OCUPACIONAL OFFICE	OCUPACIONAL ZOOM
INTERIOR	**CR-39** ÍNDICE 1.5 Impacto MEDIO **(S).** Gran resistencia a químicos y al rayado	Antiraya	65 €	153 €		133 €	133 €
		Antireflejante	85 €	173 €		153 €	153 €
		*Antireflejante + Hidrófugo					
		Blue stop (filtro luz azul)					
	CR-39 ÍNDICE 1.6 **(MR-8)** Alta graduación superior a **4 dioptrías.**	Antiraya	103 €	185 €	145 €	145 €	145 €
		Antireflejante	127 €	209 €	169 €	169 €	169 €
		*Antireflejante + Hidrófugo					
		Blue stop (filtro luz azul)					
	PC Impacto ALTO **(F)** Gran resistencia a impactos y altas temperaturas. Muy ligero	Antiraya	69 €	177 €			
		Antireflejante	110 €	218 €			
		*Antireflejante + Hidrófugo					
		Blue stop (filtro luz azul)					
	MINERAL Impacto ALTO **(S).** Resistencia al rayado.Gran durabilidad		78 €	205 €			
COMBINADO	**CR-39** ÍNDICE 1.5 ANTIRAYA *También disponible en **CR-39** ÍNDICE 1.6 **(MR-8)**	**FOTOCROMÁTICO** Se adapta a diferentes situaciones de luminosidad, oscureciéndose de manera automática con el contacto directo del sol, evitando deslumbramientos.	136 €	229 €			
EXTERIOR	**CR-39** ANTIRAYA	**SOLAR**	85 €	173 €			
		POLARIZADO Elimina el deslumbramiento producido por la luz reflejada en superficies como agua, asfalto y nieve, permitiendo una visión más nítida y definida.	91 €	176			

Mod. MOVING Montura curvada (sport) 	**CR-39** ANTIRAYA	110 €	206 €
	POLARIZADO Elimina el deslumbramiento producido por la luz reflejada en superficies como agua, asfalto y nieve, permitiendo una visión más nítida y definida.	136 €	276 €



Funda rígida con cremallera + tarjeta identificativa de usuario

* No compatible con soluciones antivaho

USO GENERAL

BRAVE-SMALL



Cal.52 125.01
Cal.52 125.07
Cal.52 125.08

FEVER



Cal.52 144.01
Cal.52 144.02
Cal.52 144.03
Cal.52 144.04
Cal.52 144.05
Cal.52 144.07
Cal.52 144.08

BRAVE



Cal.55 139.01
Cal.55 139.02
Cal.55 139.03

AGUILA



Con varilla
Cal.54 140.01
Cal.52 159.01

ORGANIK



Cal.54 158.01

DINAMIC



Cal.56 161.01
Cal.54 160.01

ACERO



Pag. 59

Cal.51 163.01
Cal.53 164.01

COMPACT

NEW



Cal.54 172.01
Cal.52 173.02

EUROPA



Cal.54 2009.01
Cal.54 2009.02

NORMAL



Cal.46 9R46.01
Cal.50 9R50.01
Cal.50 9R50.02

MODELO PARA ALTAS GRADUACIONES

SOLDADURA A GAS

DUPLEX



Cal.54 1095.01 Din 5
Cal.54 1095.02 Din 3
Cal.54 1095.03 Din 4
Cal.54 1095.04 Din 6
Cal.54 1095.05 Din 7

ANTILÍQUIDOS/ ANTIPOLVO

ORGANIK HERMETIC



Cal.54 158.03

TRABAJOS EN ALTURA

AGUILA con banda elastica



Cal.52 159.02
Cal.54 140.04

DUAL



Cal.55 169.01

VISIÓN PANORÁMICA

MOVING

Montura curvada (sport)



Pag. 39

Cal.60 119.01
Cal.60 119.02

IMPACTO BALÍSTICO



SUPLEMENTO BRAVO


170.03

Modelos disponibles con lente mineral

PEGASO SAFETY 1956

TARIFA P.V.P. 2021 GRADUADA IVA no incl.

PROTECTOR COMPLETO MONTURAS + LENTES GRADUADAS

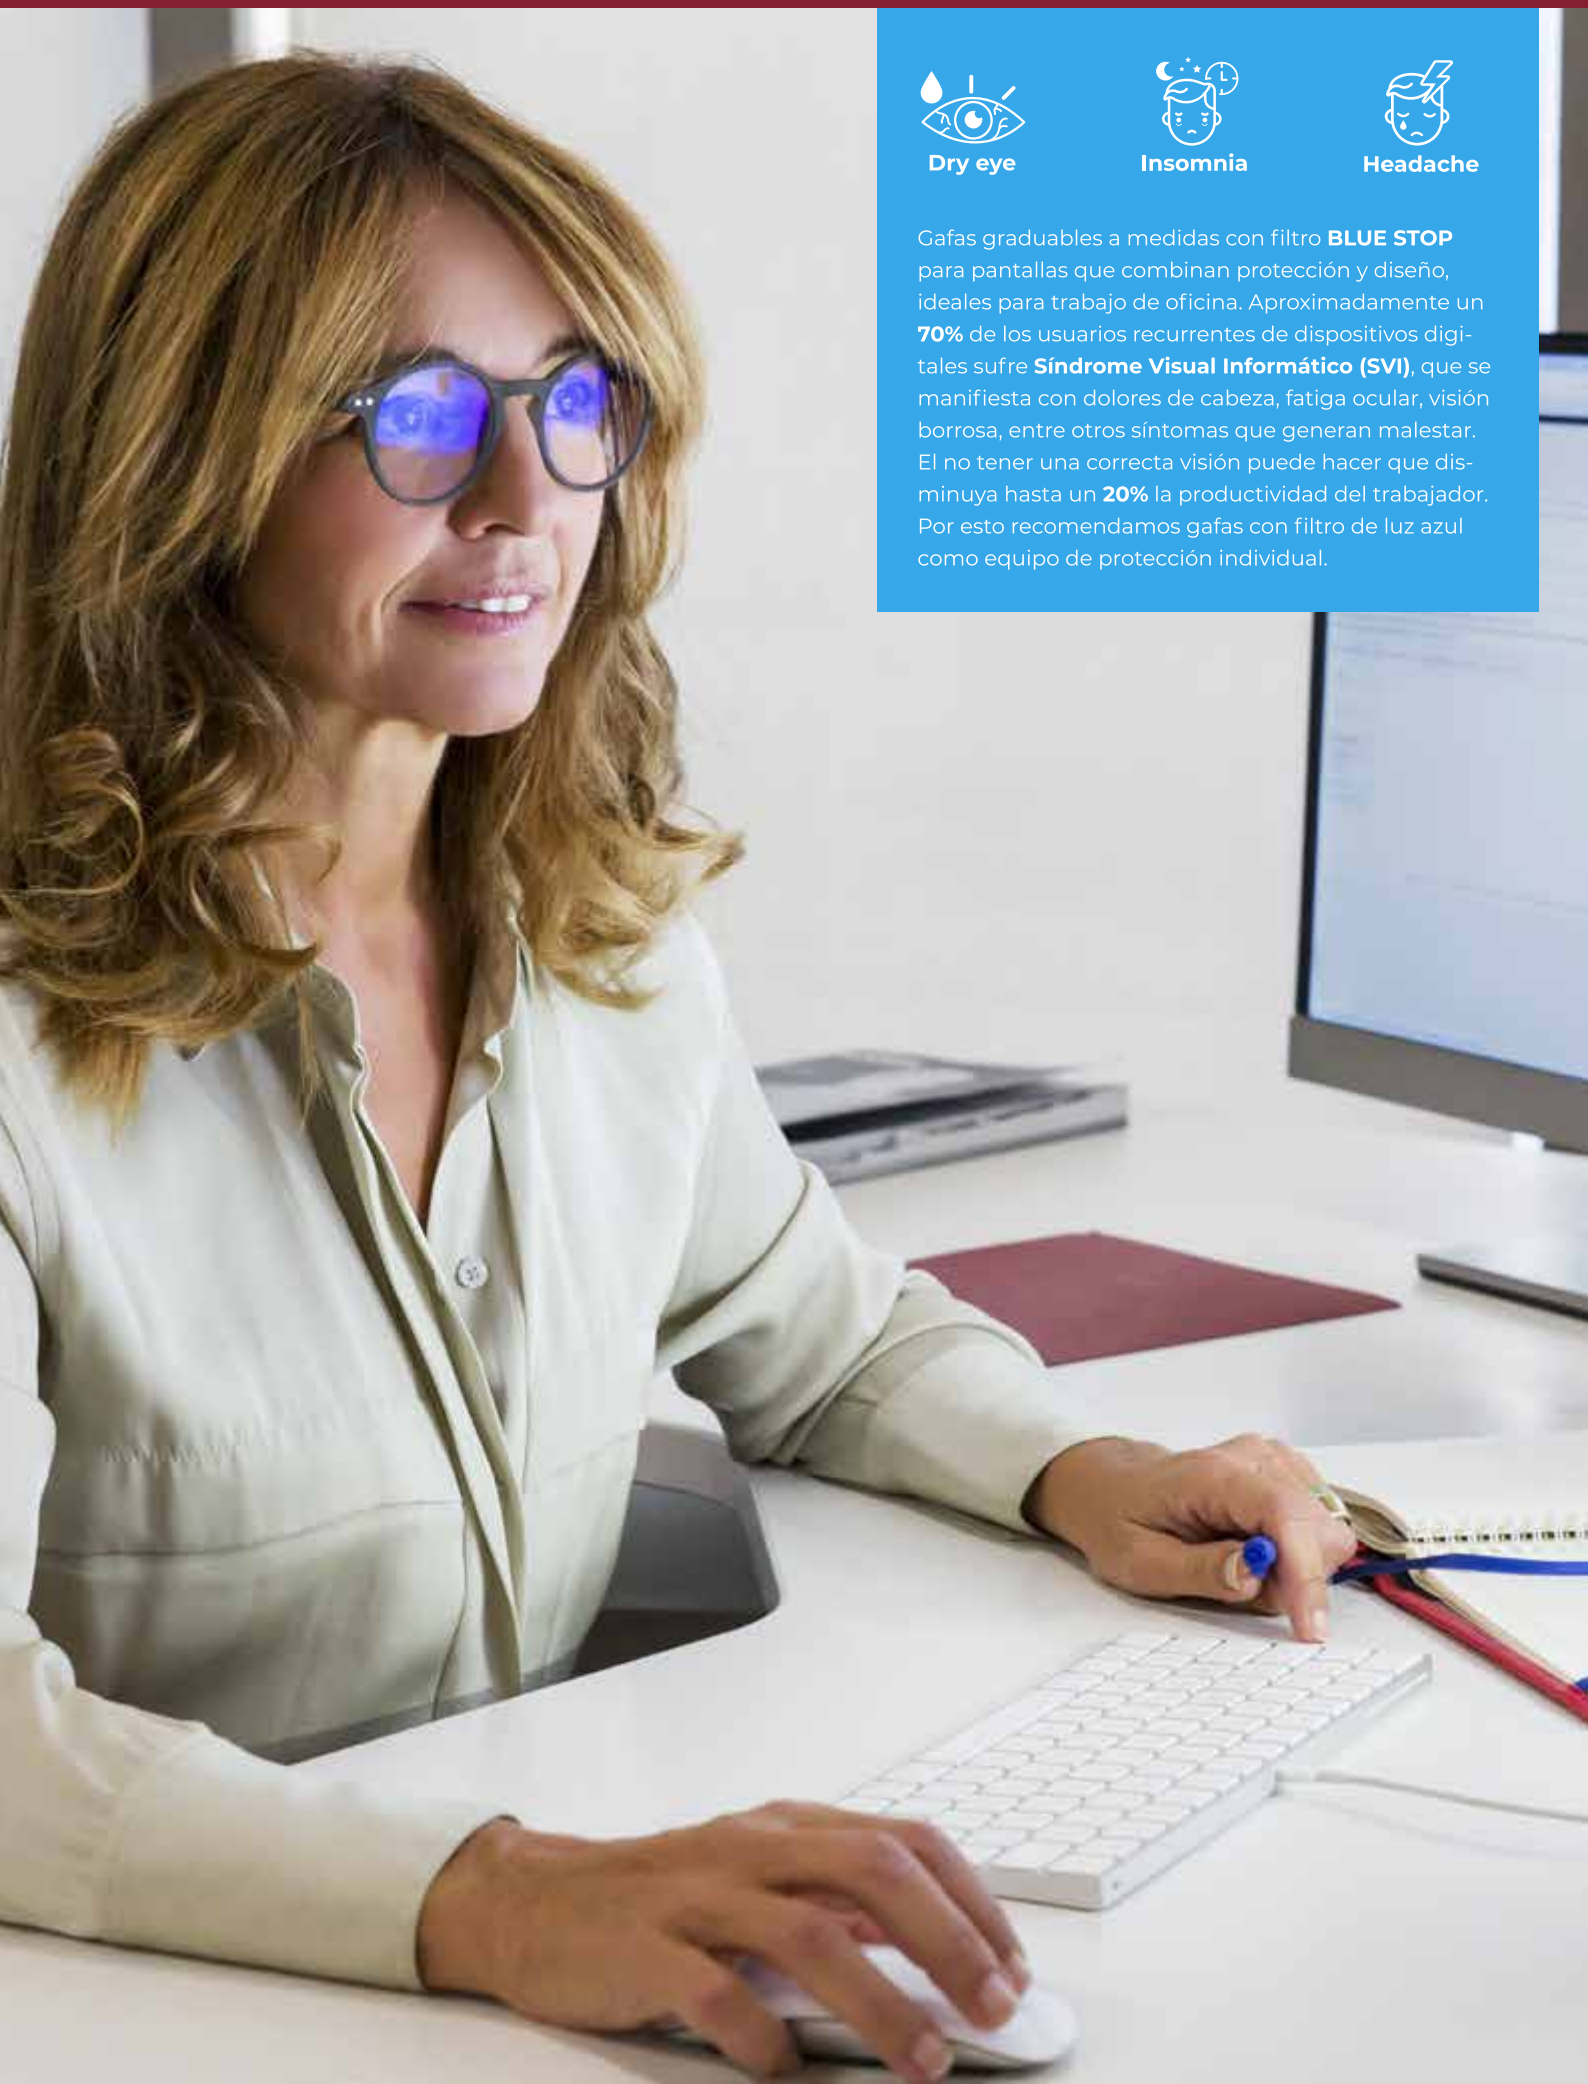

Dry eye **Insomnia** **Headache**

Gafas graduables a medidas con filtro **BLUE STOP** para pantallas que combinan protección y diseño, ideales para trabajo de oficina. Aproximadamente un **70%** de los usuarios recurrentes de dispositivos digitales sufre **Síndrome Visual Informático (SVI)**, que se manifiesta con dolores de cabeza, fatiga ocular, visión borrosa, entre otros síntomas que generan malestar. El no tener una correcta visión puede hacer que disminuya hasta un **20%** la productividad del trabajador. Por esto recomendamos gafas con filtro de luz azul como equipo de protección individual.

MONOFOCAL RELAX

Lente monofocal con adición de **+0.65** en visión próxima.
Indicado para usuarios jóvenes que realizan trabajos intensivos de visión cercana y pueden sentir molestias visuales durante la jornada.

OCUPACIONAL OFFICE

Lente ocupacional que aumenta en un **50%** el campo de visión intermedia y en un **30%** más el campo de visión próximo con respecto a un progresivo universal. Profundidad de campo fija a **10m,** mientras que, la distancia de lectura es variable entre 25 y 50 cm.
Indicada para usuarios présbitas con uso intensivo de visión intermedia y próxima, con movimiento en el entorno de trabajo.

OCUPACIONAL ZOOM

Lente ocupacional con profundidad de campo variable: **NEAR, PC 200 cm y ROOM 400 cm.** Distancia de lectura variables entre los 25 y 50 cm.
Indicada para présbitas que hacen uso intensivo de visión intermedia y próxima, con trabajos estáticos o de poco movimiento.

USO OFICINA



Ref. A01.RX



Ref. B01.RX



Ref. C01.RX



Ref. E01.RX



ACERO 163.01



FEVER 144.07



BRAVE 139.01



BRAVE SMALL 125.08


Ref.PLV.46



Garantía

Plazo de garantía general 2 años contra defectos de fabricación

Marcado montura

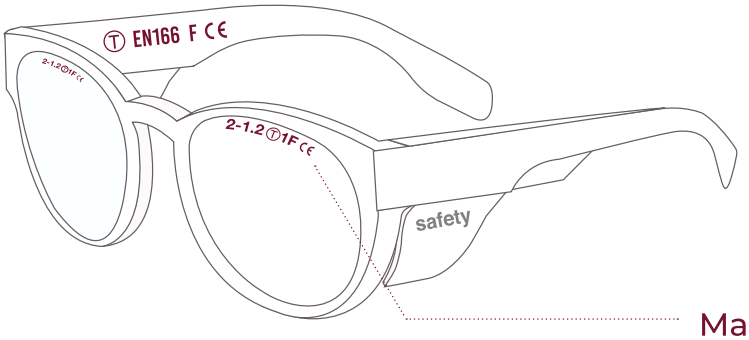

Marcado de lente

TIPO DE FILTRO

- **2** Filtro ultravioleta.
- **2C** Filtro ultravioleta con reconocimiento mejorado del color.
- **4** Filtro infrarrojo.
- **5** Filtro solar.
- **5C** Filtro solar con especificación para infrarrojo.

FABRICANTE

- Identificación de OPTOR S.A.U

CLASE ÓPTICA

- **1** Trabajos continuos.
- **2** Trabajos intermitentes.
- **3** Trabajos ocasionales con prohibición de uso permanente.

RESISTENCIA MECÁNICA

- **S** Resistencia mecánica incrementada (6 m/s).
- **F** Resistencia a impactos de baja energía (45 m/s).
- **B** Resistencia a impactos de media energía (120 m/s).
- **A** Resistencia a impactos de alta energía (190 m/s).
- **T** Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C / +55°C).

REQUISITOS ADICIONALES

- **K** Resistencia al deterioro superficial por particulas finas.
- **N** Resistencia al empañamiento.
- **3** Contra líquidos (gotas o salpicaduras).
- **4** Contra partículas de polvo de grosor > 5µm.
- **5** Contra humos, gases, vapores y particulas finas.
- **8** Arco eléctrico en cortocircuito.
- **9** Salpicaduras de metal fundido.

NORMA

EN166	Protección individual de los ojos.
EN170	Filtros para los rayos ultravioletas.
EN171	Filtros para los rayos infrarrojos.
EN172	Filtros de protección solar para uso laboral.
EN175	Filtros para soldadura.
EN207	Gafas y filtros de protección contra la radiación láser.
EN208	Gafas de protección para trabajos de ajustes y sistemas láser.
CE	Marcado CE.



Peso del modelo: **22 gr**

Unidades por caja: **10**

NEUTRA



9R
Montura Gris/Roja

GRADUADA



9R50.02
Montura Azul / Naranja



9R46.01
Montura Gris / Rojo



9R50.01
Montura Gris / Rojo

DETALLES







NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
9R	Montura Gris/Roja	ⓘ EN166F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ⓘ 1 F CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA
9R50.02	Montura Azul / Naranja	50	ⓘ EN166F CE
9R46.01	Montura Gris / Rojo	46	ⓘ EN166F CE
9R50.01	Montura Gris / Rojo	50	ⓘ EN166F CE

MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
Lente CR39 1.67-MR10	ⓘ 1 S CE	En proceso	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
Lente CR-39	ⓘ 1 S K CE	+8,-8	
Lente CR39 1.6-MR8	ⓘ 1 S CE	+8,-10	
Lente Mineral	ⓘ 1 S K CE	+8,-7	
Lente Policarbonato	ⓘ 1 F K CE	+8,-8	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓘ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
CE		Normativa Europea.

CERTIOTTICA

Certificado Nº: AC07050 Rev.1
Organismo Notificado Nº0530





NEUTRA



20
Incolora

DETALLES







Peso del modelo: **102 gr** Unidades por caja: **12**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
20	Incolora	Ⓣ EN166B T 3 4 CE	Lente Policarbonato Ⓣ 1 B T CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
4	EN166:2001	Contra partículas de polvo de grosor > 5μm.
B	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, media energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 120 m/s
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
CE		Normativa Europea.

bsi.

Certificado Nº: CE 723038
Organismo Notificado Nº0086





NEUTRA



21
Incolora

DETALLES







Peso del modelo: **102 gr** Unidades por caja: **8**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
21	Incolora	ⓣ EN166BT349 CE	Lente Policarbonato ⓣ 1BT9 CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
4	EN166:2001	Contra partículas de polvo de grosor > 5μm.
9	EN166:2001	No adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes.
B	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, media energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 120 m/s
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
9	EN166:2001	No adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes.
CE		Normativa Europea.

bsi. Certificado Nº: CE 723038
Organismo Notificado Nº0086





NEUTRA



22
Incolora

DETALLES







Peso del modelo: **86 gr** Unidades por caja: **8**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
22	Incolora	Ⓣ EN166B T 3 9 CE	Lente Policarbonato Ⓣ 1 B T 9 CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
9	EN166:2001	No adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes.
B	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, media energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 120 m/s
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
9	EN166:2001	No adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes.
CE		Normativa Europea.

bsi.

Certificado Nº: CE 723038
Organismo Notificado Nº0086





NEUTRA



40,02
Incolora (Con cordón)



40,9
Incolora

DETALLES







Peso del modelo: **38 gr** Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
40.02	Incolora (Con cordón)	ⓣ CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 F T CE	
40.9	Incolora	ⓣ EN166F T CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 F T CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
CE		Normativa Europea.

Certificado Nº: 18/0992/00/0161
Organismo Notificado Nº0161





NEUTRA



43.9
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: **30 gr** Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
43.9	Incolora	ⓘ EN166F CE	Lente Policarbonato ⓘ 1 F CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓘ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
CE		Normativa Europea.

Certificado Nº: AC19196
Organismo Notificado Nº0530





NEUTRA



72.9
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: **30 gr** Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
72.9	Incolora	① EN166F CE	Lente Policarbonato ① 1 F 4 CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
4	EN166:2001	Contra partículas de polvo de grosor > 5µm.
CE		Normativa Europea.

CERTOTTICA

Certificado Nº: AC06041 Rev.1
Organismo Notificado Nº0530







NEUTRA



73.9
Incolora

DETALLES







Peso del modelo: **26 gr** Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
73.9	Incolora	① EN166 F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Simbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Simbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra particulas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
CE		Normativa Europea.

CERTOTTICA
Certificado Nº: AC19144
Organismo Notificado Nº0530





NEUTRA



103.01
Incolora. Varilla Azul



103.02
Solar. Varilla roja



103.03
Incolora con cinta y goma interior

DETALLES







Peso del modelo: **40 gr** Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
103.01	Incolora. Varilla Azul	ⓣ EN166F T CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 F T CE	Antiraya - Antivaho
103.02	Solar. Varilla roja	ⓣ EN166F T CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ⓣ 1 F T CE	Antiraya - Antivaho
103.03	Incolora con cinta y goma interior	ⓣ EN166F T CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 F T CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro

DIN CERTCO

Certificado N°: C5619T/R1
Organismo Notificado N°0196





GRADUADA



119.01
Montura transparente



119.02
Montura gris

DETALLES







Peso del modelo: **40 gr**

Unidades por caja: **12**

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA
119.01	Montura transparente	60	ⓣ EN166S CE
119.02	Montura gris	60	ⓣ EN166S CE

MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
Lente CR-39 Polarizada	5-3.1 ⓣ 1 S K CE	+5,-4	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
Lente CR-39	ⓣ 1 S K CE	+5,-4	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
CE		Normativa Europea.

Certificado Nº: 19/2166/00/0161
Organismo Notificado Nº0161





NEUTRA



121.02
Fotocromática 1.1 a 2.5



121.01
Fotocromática 1.7 a 3.1

DETALLES







Peso del modelo: **36 gr** Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
121.02	Fotocromática 1.1 a 2.5	Ⓣ EN166F CE	Lente Policarbonato 5-2.5 5-1.1 Ⓣ 1 F CE	Antiraya - Fotocromática
121.01	Fotocromática 1.7 a 3.1	Ⓣ EN166F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 5-1.7 Ⓣ 1 F CE	Antiraya - Fotocromática

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
5-1.1		EN172 Sólo para filtros fotocrómicos en el estado claro.
5-2.5	EN172:1994	EN172 Filtro solar
5-1.7	EN172:1994	EN172 Filtro Solar claro
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.

CERTIOTTICA
Certificado Nº: AC12030 Rev.2
Organismo Notificado Nº0530





NEUTRA



125.09
Montura negra

GRADUADA



125.01
Montura negra



125.07
Montura Roja



125.08
Montura Azul

DETALLES







Peso del modelo: **18 gr** Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
125.09	Montura negra	① EN166F CE	Lente Policarbonato ① 1 F CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA
125.01	Montura negra	52	① EN166F CE
125.07	Montura Roja	52	① EN166F CE
125.08	Montura Azul	52	① EN166F CE

MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
Lente CR-39 1.6 (MR-8)	① 1 S CE ① 1 S CE	+7,-9	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
Lente Policarbonato	① 1 F K CE	+8,-10	
Lente CR-39	① 1 S K CE ① 1 S K CE	+7,-8	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
CE		Normativa Europea.

Certificado Nº: 19/1430/00/0161
Organismo Notificado Nº0161





Peso del modelo: **26 gr** Unidades por caja: **15**

NEUTRA



125.010
Montura azul/verde



125.015
Montura azul



125.020
Montura azul/amarilla



125.030
Montura azul/naranja



125.025
Montura azul/gris

DETALLES





NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
125.010	Montura azul/verde	ⓣ EN166F CE	Lente Policarbonato + 1.00 ⓣ 1 F CE	Antiraya
125.015	Montura azul	ⓣ EN166F CE	Lente Policarbonato + 1.50 ⓣ 1 F CE	Antiraya
125.020	Montura azul/amarilla	ⓣ EN166F CE	Lente Policarbonato + 2.00 ⓣ 1 F CE	Antiraya
125.030	Montura azul/naranja	ⓣ EN166F CE	Lente Policarbonato + 3.00 ⓣ 1 F CE	Antiraya
125.025	Montura azul/gris	ⓣ EN166F CE	Lente Policarbonato + 2.50 ⓣ 1 F CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
CE		Normativa Europea.

aitex

Certificado Nº: 19/1430/00/0161
Organismo Notificado Nº0161





NEUTRA



126.01
Polarizada. Montura negra.

DETALLES



Peso del modelo: **30 gr** Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
126.01	Polarizada. Montura negra.	① EN166F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 F CE	Antiraya - Polarizada

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.

CERTOTTICA

Certificado Nº: AC12052 Rev.1
Organismo Notificado Nº0530





NEUTRA



127.01
Incolora



127.02
Solar. Espejo Azul

DETALLES







Peso del modelo: **26 gr** Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
127.01	Incolora	Ⓣ EN166F T CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 F T CE	Antiraya - Antivaho
127.02	Solar. Espejo Azul	Ⓣ EN166F T CE	Lente Policarbonato 5-2.5 Ⓣ 1 F T CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
5-2.5	EN172:1994	EN172 Filtro solar
CE		Normativa Europea.

INSPEC Certificado Nº: 4044
Organismo Notificado Nº0194





NEUTRA



139.09
Montura negra

GRADUADA



139.01
Montura negra



139.02
Montura Transparente/azul



139.03
Montura Transparente

DETALLES







Peso del modelo: **18 gr** Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
139.09	Montura negra	① EN166F CE	Lente Policarbonato ① 1 F K CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA
139.01	Montura negra	55	① EN166F CE
139.02	Montura Transparente/azul	55	① EN166F CE
139.03	Montura Transparente	55	① EN166F CE

MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
Lente CR-39	① 1 S K CE	+7,-8	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
Lente Policarbonato	① 1 F K CE	+8,-8	
Lente CR39 1.6-MR8	① 1 S CE	+8,-8	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
CE		Normativa Europea.

Certificado Nº: 20/3374/00/0161
Organismo Notificado Nº0161





NEUTRA



139.29
Polarizada. Montura madera.



139.31
Montura azul



139.32
Montura transparente y azul.

DETALLES







Peso del modelo: **18 gr** Unidades por caja: **12**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
139.29	Polarizada. Montura madera.	ⓣ EN166F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ⓣ 1 F CE	Antiraya - Polarizada
139.31	Montura azul	① EN166F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ⓣ 1 F CE	Antiraya
139.32	Montura transparente y azul.	① EN166F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 F CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.

Certificado Nº: 20/3374/00/0161
Organismo Notificado Nº0161





NEUTRA



140.02
Montura transparente gris

GRADUADA



140.01
Montura transparente gris



159.01
Montura transparente gris



159.02
Montura transparente gris



140.04
Montura transparente gris

Peso del modelo: **28 gr** Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
140.02	Montura transparente gris	ⓣ EN166F CE	Lente Policarbonato ⓣ 1 F CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA
140.01	Montura transparente gris	54	ⓣ EN166F CE
159.01	Montura transparente gris	52	ⓣ EN166F CE
159.02	Montura transparente gris	52	ⓣ EN166F CE
140.04	Montura transparente gris	54	ⓣ EN166F CE

MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
Lente CR39 1.6-MR8	ⓣ 1 S CE ⓣ 1 S CE	+8,-8	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
Lente Policarbonato	ⓣ 1 F K CE ⓣ 1 F K CE	+8,-8	
Lente CR-39	ⓣ 1 S K CE	+8,-8	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
CE		Normativa Europea.

Certificado Nº: 19/1493/00/0161
Organismo Notificado Nº0161





Peso del modelo: **16 gr**

Unidades por caja: **10**

NEUTRA



144.09
Montura Negra

GRADUADA



144.01
Montura negra



144.02
Montura carey



144.03
Montura Madera oscura



144.04
Montura Madera



144.05
Montura Madera clara



144.07
Montura Azul

Ref. 144.08
Montura transparente

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
144.09	Montura Negra	① EN166F CE	Lente Policarbonato ① 1 F K CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA
144.01	Montura negra	52	① EN166F CE
144.02	Montura carey	52	① EN166F CE
144.03	Montura Madera oscura	52	① EN166F CE
144.04	Montura Madera	52	① EN166F CE
144.05	Montura Madera clara	52	① EN166F CE
144.07	Montura Azul	52	① EN166F CE
144.08	Montura transparente	52	① EN166F CE

MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
Lente CR-39	① 1 S K CE	+7,-8	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
Lente Policarbonato	① 1 F K CE	+8,-8	
Lente CR39 1.6-MR8	① 1 S CE	+8,-8	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
CE		Normativa Europea.

aitex

Certificado Nº: 20/3386/00/0161
Organismo Notificado Nº0161





NEUTRA



144.12
Montura madera



144.11
Polarizada. Montura negra.



144.16
Montura transparente

DETALLES







Peso del modelo: **16 gr** Unidades por caja: **12**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
144.12	Montura madera	ⓘ EN166F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ⓘ 1 F CE	Antiraya
144.11	Polarizada. Montura negra.	ⓘ EN166F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ⓘ 1 F CE	Antiraya - Polarizada
144.16	Montura transparente	ⓘ EN166F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ⓘ 1 F CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓘ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.

Certificado Nº: 20/3386/00/0161
Organismo Notificado Nº0161





NEUTRA



145.04
Espejo azul, montura negra.



145.02
Montura gris oscuro. Espejo azul



145.03
Espejo azul. Montura gris claro



145.05
Polarizada. Montura negra.

DETALLES







Peso del modelo: **26 gr** Unidades por caja: **15**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
145.04	Espejo azul, montura negra.	ⓣ EN166S CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ⓣ 1 S CE	Antiraya
145.02	Montura gris oscuro. Espejo azul	ⓣ EN166S CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ⓣ 1 S CE	Antiraya
145.03	Espejo azul. Montura gris claro	ⓣ EN166S CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ⓣ 1 S CE	Antiraya
145.05	Polarizada. Montura negra.	ⓣ EN166S CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ⓣ 1 S CE	Antiraya - Polarizada

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.

Certificado Nº: 2009/2228/085/07/18/0033





NEUTRA



149.02
Solar



149.01
Incolora + cordón



149.04
Solar

DETALLES



Peso del modelo: **36 gr** Unidades por caja: **100**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
149.02	Solar	ⓣ EN166F T CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ⓣ 1 F T CE	Antiraya
149.01	Incolora + cordón	ⓣ EN166F T CE	Lente Policarbonato ⓣ 1 F T CE	Antiraya
149.04	Solar	ⓣ EN166F T CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ⓣ 1 F T CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.

bsi.

Certificado Nº: CE723038
Organismo Notificado Nº0086







NEUTRA



150.01
Incolora

DETALLES



Unidades por caja: **100**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
150.01	Incolora	Ⓣ EN166FT CE	Lente Policarbonato Ⓣ 1 FT CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
CE		Normativa Europea.

bsi.

Certificado Nº: CE723038
Organismo Notificado Nº0086





NEUTRA



151.01
Espejo azul/Montura negra



151.02
Montura marrón

DETALLES







Peso del modelo: **36 gr**

Unidades por caja: **15**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
151.01	Espejo azul/Montura negra	Ⓣ EN166S CE	Lente Policarbonato 5-3.1 Ⓣ 1 S CE	Antiraya - Antivaho
151.02	Montura marrón	Ⓣ EN166S CE	Lente Policarbonato 5-3.1 Ⓣ 1 S CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.

Certificado Nº: 2009-2228-085-11-16-0018
Certificado Nº: 2009-2228-085-11-16-0017





NEUTRA



152.03
Espejo azul

DETALLES







Peso del modelo: **24 gr** Unidades por caja: **15**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
152.03	Espejo azul	ⓘ EN166S CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ⓘ 1 S CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓘ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.

Certificado Nº: 2009-2228-085-07-18-0032





NEUTRA



155.01
Soldadura DIN 5

DETALLES



Peso del modelo: **44 gr** Unidades por caja: **8**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
155.01	Soldadura DIN 5	ⓣ EN166F CE	Lente Policarbonato 5 ⓣ 1 F CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
5	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 5 EN171 Filtros infrarrojos
CE		Normativa Europea.

Certificado Nº: PP-GB-20190926-01-01-9A
Organismo Notificado Nº1105





NEUTRA



156.01
Montura negra



156.02
Solar. Montura negra

DETALLES







Peso del modelo: **40 gr** Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
156.01	Montura negra	ⓣ EN166F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 F CE	Antiraya - Antivaho
156.02	Solar. Montura negra	ⓣ EN166F CE	Lente Policarbonato 5-2.5 ⓣ 1 F CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
5-2.5	EN172:1994	EN172 Filtro solar
CE		Normativa Europea.

CERTOTTICA
Certificado Nº: AC17059 Rev.1
Organismo Notificado Nº0530





Peso del modelo: **26 gr**

Unidades por caja: **10**

NEUTRA



158.04
Sin Foam



158.05
Con Foam

GRADUADA



158.01
Sin Foam



158.03
Con Foam

DETALLES







NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
158.04	Sin Foam	ⓣ EN166F CE	Lente Policarbonato ⓣ 1 F K CE	Antiraya - Antivaho
158.05	Con Foam	ⓣ EN166F 3 4 CE	Lente Policarbonato ⓣ 1 F K CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA
158.01	Sin Foam	54	ⓣ EN166F CE
158.03	Con Foam	54	ⓣ EN166F 3 4 CE

MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
Lente CR-39	ⓣ 1 S K CE	+7,-6	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
Lente CR-39 1.6 (MR-8)	ⓣ 1 S CE	+8,-5	
Lente Policarbonato	ⓣ 1 F K CE	+8,-5.50	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
4	EN166:2001	Contra partículas de polvo de grosor > 5µm.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
CE		Normativa Europea.

aitex

Certificado Nº: 19/2134/00/0161 Y ANEXO 1
Organismo Notificado Nº0161





Peso del modelo: **28 gr** Unidades por caja: **10**

NEUTRA



160.02
Montura negra/Transparente

GRADUADA



160.01
Montura azul/Transparente



161.01
Montura negra/Transparente

DETALLES



NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
160.02	Montura negra/Transparente	ⓣ EN166F CE	Lente Policarbonato ⓣ 1 F CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA
160.01	Montura azul/Transparente	54	ⓣ EN166F CE
161.01	Montura negra/Transparente	56	ⓣ EN166F CE

MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
Lente Mineral	ⓣ 1 S K CE ⓣ 1 S K CE	+7,-7	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
Lente CR-39 1.6 (MR-8)	ⓣ 1 S CE	+8,-8	
Lente CR-39	ⓣ 1 S K CE ⓣ 1 S K CE	+8,-8	
Lente Policarbonato	ⓣ 1 F K CE	+8,-8	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
CE		Normativa Europea.

Certificado Nº: 19/1916/00/0161
Organismo Notificado Nº0161





Peso del modelo: **26 gr**

Unidades por caja: **20**

NEUTRA



164.02
Montura metal

GRADUADA



163.01
Montura metal



164.01
Montura metal

DETALLES







NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
164.02	Montura metal	ⓣ EN166F CE	Lente Policarbonato ⓣ 1 F CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA
163.01	Montura metal	51	ⓣ EN166F CE
164.01	Montura metal	53	ⓣ EN166F CE

MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
Lente Mineral	ⓣ 1 S K CE	+7,-7	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
Lente Policarbonato	ⓣ 1 F K CE	+8,-8	
Lente CR-39	ⓣ 1 S K CE	+8,-8	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
CE		Normativa Europea.

aitex

Certificado Nº: 19/1958/00/0161
Organismo Notificado Nº0161





NEUTRA



169.02
Incolora

GRADUADA



169.01
Incolora

DETALLES





Peso del modelo: **34 gr** Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
169.02	Incolora	ⓣ EN166F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 F K CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA
169.01	Incolora	55	ⓣ EN166F CE

MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
Lente CR39 1.6-MR8	ⓣ 1 S CE	+8,-8	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
Lente Policarbonato	ⓣ 1 F K CE	+8,-8	
Lente CR-39	ⓣ 1 S K CE	+7,-8	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
CE		Normativa Europea.

aitex

Certificado Nº: 19/1562/00/0161
Organismo Notificado Nº0161







Funda de microfibra limpiadora y protectora





Ref.170.03
Suplemento FX

Peso del modelo: **94 gr** Unidades por caja: **8**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
170.01	PC Incolora	Ⓣ EN 166 BT CE / Stanag 2920	Policarbonato Ⓣ 1 BT KN CE	Antivaho / Antiraya Impactos balísticos
	PC Amarilla alta visibilidad	Ⓣ EN 166 BT CE / Stanag 2920	Policarbonato Ⓣ 1 BT KN CE	
	PC Solar gris	Ⓣ EN 166 BT CE / Stanag 2920	Policarbonato 5-3.1 Ⓣ 1 BT KN CE	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
B	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, media energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 120 m/s
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
N	EN166:2001	Resistencia al empañamiento
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.

altex

Certificado Nº: 19/2032/00/0161
Organismo Notificado Nº0161





NEUTRA



172.02
Montura azul

GRADUADA



172.01
Montura azul



173.02
Montura azul

DETALLES







Peso del modelo: **28 gr** Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
172.02	Montura azul	① EN166F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F K CE	

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA
172.01	Montura azul	54	① EN166F CE
173.02	Montura azul	52	① EN166F CE

MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
Lente CR-39	① 1 S K CE	+7,-8	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
Lente Policarbonato	2C-1.2 ① 1 F K CE	+8,-8	
Lente CR-39 1.6 (MR-8)	① 1 S CE	+8,-8	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
CE		Normativa Europea.

aitex

Certificado N°: 20/2650/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



177.01
Incolora

DETALLES



Unidades por caja: **100**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
177.01	Incolora	ⓣ EN166F T CE	Lente Policarbonato ⓣ 1 F T CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
CE		Normativa Europea.

bsi.

Certificado Nº: CE723038
Organismo Notificado Nº0086





NEUTRA



178.01
Incolora

DETALLES



Unidades por caja: **50**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
178.01	Incolora	Ⓣ EN166BT349 CE	Lente Policarbonato Ⓣ 1BT9 CE	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
4	EN166:2001	Contra partículas de polvo de grosor > 5μm.
9	EN166:2001	No adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes.
B	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, media energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 120 m/s
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
9	EN166:2001	No adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes.
CE		Normativa Europea.

bsi.

Certificado Nº: CE 723038
Organismo Notificado Nº0086



NEUTRA



180.01
Incolora

DETALLES







Unidades por caja: **50**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
180.01	Incolora	① EN166 CE	Lente PET ① 1 3 CE	Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
CE		Normativa Europea.

SGS Certificado Nº: YA40164B/2020
Organismo Notificado Nº0120



Unidades por caja: **50**

NEUTRA



181.01
Incolora

DETALLES







NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
181.01	Incolora	ⓣ CE	Lente Policarbonato ⓣ 1 S 3 CE	Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
CE		Normativa Europea.

Certificado Nº: CE-PC-200825-616-01-9A
Organismo Notificado Nº1105



NEUTRA



183.01
Incolora

DETALLES







Peso del modelo: **98 gr**

Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
183.01	Incolora	Ⓣ EN166B 3 4 CE	Lente Policarbonato Ⓣ 1 B K N CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
4	EN166:2001	Contra partículas de polvo de grosor > 5μm.
B	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, media energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 120 m/s
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
N	EN166:2001	Resistencia al empañamiento
CE		Normativa Europea.

CERTOTTICA

Certificado N°: AC20194
Organismo Notificado N°0530



NEUTRA



835.01



835.02
Espejo In & Out



835.03



835.04
Lente Amarilla



835.05
Soldadura DIN3



835.06
Soldadura DIN5



835.07
Incolora KN

DETALLES







Peso del modelo: **32 gr**

Unidades por caja: **10**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
835.01	Incolora	ⓘ EN166 F T CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ⓘ 1 F T CE	Antiraya - Antivaho
835.02	Espejo In & Out	ⓘ EN166 F T CE	Lente Policarbonato 5-1.7 ⓘ 1 F T CE	Antiraya
835.03	Solar	ⓘ EN166 F T CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ⓘ 1 F T CE	Antiraya - Antivaho
835.04	Lente Amarilla	ⓘ EN166 F T CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ⓘ 1 F T CE	Antiraya - Antivaho
835.05	Soldadura DIN3	ⓘ EN166 F T CE	Lente Policarbonato 3 ⓘ 1 F T CE	Antiraya - Antivaho
835.07	Incolora KN	ⓘ EN166 F T CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ⓘ 1 F T K N CE	Antiraya - Antivaho
835.06	Soldadura DIN5	ⓘ EN166 F T CE	Lente Policarbonato 5 ⓘ 1 F T CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓘ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
5-1.7	EN172:1994	EN172 Filtro Solar claro
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
3	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 3 EN171 Filtros infrarrojos
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
N	EN166:2001	Resistencia al empañamiento
5	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 5 EN171 Filtros infrarrojos
CE		Normativa Europea.

CERTOTTICA

Certificado Nº: AC08133 Rev.3
Organismo Notificado Nº0530





NEUTRA



990.01
Polarizada. Montura negra.



990.02
Montura negra



990.03
Incolora

DETALLES







Peso del modelo: **36 gr** Unidades por caja: **12**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
990.01	Polarizada. Montura negra.	ⓣ EN166F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ⓣ 1 F CE	Antiraya - Polarizada
990.02	Montura negra	ⓣ EN166F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ⓣ 1 F CE	Antiraya - Antivaho
990.03	Incolora	ⓣ EN166F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 F CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
CE		Normativa Europea.

aitex

Certificado Nº: 19/1039/00/0161
Organismo Notificado Nº0161





Peso del modelo: **27 gr**

Unidades por caja: **10**

NEUTRA



1095.D3 **Soldadura**



1095.D4 **Soldadura**



1095.D5 **Soldadura**



1095.D6 **Soldadura**



1095.D7 **Soldadura**

GRADUADA



1095.01 **Soldadura**



1095.02 **Soldadura**



1095.03 **Soldadura**



1095.04 **Soldadura**



1095.05 **Soldadura**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
1095.D3	Soldadura	Ⓣ EN175F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 F CE / 3 Ⓣ 1 F CE	Antiraya - Antivaho
1095.D4	Soldadura	Ⓣ EN175F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 F CE / 4 Ⓣ 1 F CE	Antiraya - Antivaho
1095.D5	Soldadura	Ⓣ EN175F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 F CE / 5 Ⓣ 1 F CE	Antiraya - Antivaho
1095.D6	Soldadura	Ⓣ EN175F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 F CE / 6 Ⓣ 1 F CE	Antiraya - Antivaho
1095.D7	Soldadura	Ⓣ EN175F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 F CE / 7 Ⓣ 1 F CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA
1095.01	Soldadura	54	Ⓣ EN175F CE
1095.02	Soldadura	54	Ⓣ EN175F CE
1095.03	Soldadura	54	Ⓣ EN175F CE
1095.04	Soldadura	54	Ⓣ EN175F CE
1095.05	Soldadura	54	Ⓣ EN175F CE

MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
Lente CR-39	Ⓣ 1 S CE	+8,-8	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
Lente Policarbonato	Ⓣ 1 F CE	+8,-8	
Lente CR39 1.6-MR8	Ⓣ 1 S CE	+8,-10	
Lente Mineral	Ⓣ 1 S CE	+7,-7	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
3	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 3 EN171 Filtros infrarrojos
4	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 4 EN171 Filtros infrarrojos
5	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 5 EN171 Filtros infrarrojos
6	EN175:1997	EN175 Filtro Soldadura Din 6 EN171 Filtros infrarrojos
7	EN175:1997	EN175 Filtro Soldadura Din 7 EN171 Filtros infrarrojos
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
CE		Normativa Europea.

CERTOTTICA

Certificado Nº: AC07096 Rev.1
Organismo Notificado Nº0530





10

Peso del modelo: **22 gr** Unidades por caja: **16**

NEUTRA



2009.01
Incolora

GRADUADA



2009.01
Montura Gris/ Rojo



2009.02
Montura Azul/ Naranja



2009.03
Montura Azul/ Naranja

DETALLES







NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
2009	Incolora	ⓣ EN166F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 F CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA
2009.01	Montura Gris/ Rojo	54	ⓣ EN166F CE
2009.02	Montura Azul/ Naranja	54	ⓣ EN166F CE
2009.03	Montura Azul/ Naranja	54	ⓣ EN166F CE

MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
Lente Mineral	ⓣ 1 S CE ⓣ 1 S CE	+7,-7	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
Lente CR-39	ⓣ 1 S CE	+8,-8	
Lente CR39 1.6-MR8	ⓣ 1 S CE	+8,-10	
Lente Policarbonato	ⓣ 1 F CE ⓣ 1 F CE	+8,-8	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 *m/s*.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
CE		Normativa Europea.

CERTOTTICA
Certificado Nº: AC07096 Rev.1
Certificado Nº: AC07096 Rev. 1
Organismo Notificado Nº0530





Peso del modelo: **18 gr** Unidades por caja: **12**

NEUTRA



A01
Montura gray

+0.00 Ref. A01.00
+1.00 Ref. A01.10
+1.50 Ref. A01.15
+2.00 Ref. A01.20
+2.50 Ref. A01.25
+3.00 Ref. A01.30

GRADUADA



A01.RX
Montura gray

DETALLES



NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
A01.00	+0.00 Montura Gray.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
A01.10	+1.00 Montura Gray.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
A01.15	+1.50 Montura Gray.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
A01.20	+2.00 Montura Gray.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
A01.25	+2.50 Montura Gray.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
A01.30	+3.00 Montura Gray.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA
A01.RX	Montura Gray	46	Ⓣ EN166S CE

MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
CR-39 1.6 (MR-8)	Ⓣ 1 S CE	+8,-8	- Antiraya - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
Policarbonato	Ⓣ 1 F CE	+6,-6	
CR-39 1.5	Ⓣ 1 S CE	+6,-6	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
CE		Normativa Europea.

altex Certificado Nº: En proceso



Peso del modelo: **18 gr**

Unidades por caja: **12**

NEUTRA



B01
Montura carey

+0.00 Ref. B01.00
+1.00 Ref. B01.10
+1.50 Ref. B01.15
+2.00 Ref. B01.20
+2.50 Ref. B01.25
+3.00 Ref. B01.30

GRADUADA



B01.RX
Montura carey

DETALLES



NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
B01.00	+0.00 Montura carey.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
B01.10	+1.00 Montura carey.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
B01.15	+1.50 Montura carey.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
B01.20	+2.00 Montura carey.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
B01.25	+2.50 Montura carey.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
B01.30	+3.00 Montura carey.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA
B01.RX	Montura carey	49	Ⓣ EN166S CE

MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
CR-39 1.6 (MR-8)	Ⓣ 1 S CE	+8,-8	- Antiraya - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
Policarbonato	Ⓣ 1 F CE	+6,-6	
CR-39 1.5	Ⓣ 1 S CE	+6,-6	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
CE		Normativa Europea.

aitex Certificado Nº: En proceso



NEUTRA



C01
Montura ocean blue

+0.00 Ref.C 01.00
+1.00 Ref.C 01.10
+1.50 Ref.C 01.15
+2.00 Ref.C 01.20
+2.50 Ref.C 01.25
+3.00 Ref.C 01.30

GRADUADA



C01.RX
Montura ocean blue

DETALLES



Peso del modelo: **18 gr** Unidades por caja: **12**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
C01.00	+0.00 Montura Ocean blue.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
C01.10	+1.00 Montura Ocean blue.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
C01.15	+1.50 Montura Ocean blue.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
C01.20	+2.00 Montura Ocean blue.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
C01.25	+2.50 Montura Ocean blue.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
C01.30	+3.00 Montura Ocean blue.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA
C01.RX	Montura Ocean blue	45	Ⓣ EN166S CE

MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
CR-39 1.6 (MR-8)	Ⓣ 1 S CE	+8,-8	- Antiraya - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
Policarbonato	Ⓣ 1 F CE	+6,-6	
CR-39 1.5	Ⓣ 1 S CE	+6,-6	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
CE		Normativa Europea.

aitex Certificado Nº: En proceso



NEUTRA



D01
Montura forest green

+0.00 Ref. D01.00
+1.00 Ref. D01.10
+1.50 Ref. D01.15
+2.00 Ref. D01.20
+2.50 Ref. D01.25
+3.00 Ref. D01.30

DETALLES





Peso del modelo: **18 gr** Unidades por caja: **12**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
D01.00	+0.00 Montura Forest green.	ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
D01.10	+1.00 Montura Forest green.	ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
D01.15	+1.50 Montura Forest green.	ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
D01.20	+2.00 Montura Forest green.	ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
D01.25	+2.50 Montura Forest green.	ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
D01.30	+3.00 Montura Forest green.	ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
CE		Normativa Europea.

aitex **Certificado Nº: En proceso**



NEUTRA



E01
Montura slate grey

+0.00 Ref. E 01.00
+1.00 Ref. E 01.10
+1.50 Ref. E 01.15
+2.00 Ref. E 01.20
+2.50 Ref. E 01.25
+3.00 Ref. E 01.30

GRADUADA



E01.RX
Montura slate grey

DETALLES



Peso del modelo: **18 gr** Unidades por caja: **12**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
E01.00	+0.00 Montura Slate grey.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
E01.10	+1.00 Montura Slate grey.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
E01.15	+1.50 Montura Slate grey.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
E01.20	+2.00 Montura Slate grey.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
E01.25	+2.50 Montura Slate grey.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
E01.30	+3.00 Montura Slate grey.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA
E01.RX	Montura Slate grey.	45	Ⓣ EN166S CE

MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
CR-39 1.6 (MR-8)	Ⓣ 1 S CE	+8,-8	- Antiraya - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
Policarbonato	Ⓣ 1 F CE	+6,-6	
CR-39 1.5	Ⓣ 1 S CE	+6,-6	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
CE		Normativa Europea.

aitex Certificado Nº: En proceso



NEUTRA



F01
Montura wood brown

+0.00 Ref. F 01.00
+1.00 Ref. F 01.10
+1.50 Ref. F 01.15
+2.00 Ref. F 01.20
+2.50 Ref. F 01.25
+3.00 Ref. F 01.30

DETALLES





Peso del modelo: **18 gr** Unidades por caja: **12**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
F01.00	+0.00 Montura Wood brown.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
F01.10	+1.00 Montura Wood brown.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
F01.15	+1.50 Montura Wood brown.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
F01.20	+2.00 Montura Wood brown.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
F01.25	+2.50 Montura Wood brown.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
F01.30	+3.00 Montura Wood brown.	Ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 Ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
CE		Normativa Europea.

aitex Certificado Nº: En proceso




NEUTRA



G01
Montura sky blue

+0.00 Ref. G01.00
+1.00 Ref. G01.10
+1.50 Ref. G01.15
+2.00 Ref. G01.20
+2.50 Ref. G01.25
+3.00 Ref. G01.30

DETALLES



Peso del modelo: **18 gr** Unidades por caja: **12**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
G01.00	+0.00 Montura Sky blue.	ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
G01.10	+1.00 Montura Sky blue.	ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
G01.15	+1.50 Montura Sky blue.	ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
G01.20	+2.00 Montura Sky blue.	ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
G01.25	+2.50 Montura Sky blue.	ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
G01.30	+3.00 Montura Sky blue.	ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
CE		Normativa Europea.

aitex Certificado Nº: En proceso



NEUTRA



H01
Montura black

+0.00 Ref. H01.00
+1.00 Ref. H01.10
+1.50 Ref. H01.15
+2.00 Ref. H01.20
+2.50 Ref. H01.25
+3.00 Ref. H01.30

DETALLES



Peso del modelo: **18 gr** Unidades por caja: **12**

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
H01.00	+0.00 Montura Black.	ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
H01.10	+1.00 Montura Black.	ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
H01.15	+1.50 Montura Black.	ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
H01.20	+2.00 Montura Black.	ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
H01.25	+2.50 Montura Black.	ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop
H01.30	+3.00 Montura Black.	ⓣ EN166S CE	Policarbonato 2C-1.2 ⓣ 1 CE	Antiraya - Blue Stop

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
ⓣ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
CE		Normativa Europea.

aitex Certificado Nº: En proceso

PASS PORT
MAGNET READERS

TARIFA P.V.P. 2021 PASSPORT IVA no incl.

+1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0



PASSPORT 148.010
9,40 €



PASSPORT 148.015
9,40 €



PASSPORT 148.020
9,40 €



PASSPORT 148.025
9,40 €



PASSPORT 148.030
9,40 €

Ref.PLV.42



Blue stop filter 40% BLUE LIGHT BLOCKED

NEW



PASSPORT 120.010
14,00 €

NEW



PASSPORT 120.015
14,00 €

NEW



PASSPORT 120.020
14,00 €

NEW



PASSPORT 120.025
14,00 €

NEW



PASSPORT 120.030
14,00 €

Ref.PLV.45



PEGASO
SAFETY 1956

mayoral

Mod. CATÁLOGO 2021
Ref. CAT.01

8 436010 322337

(01) 0 8436010 32233 7 (10) 2012